


MEADRAIN® Top 2000

Technisches Datenblatt


Gussstegrost, GGG, Klasse C 250

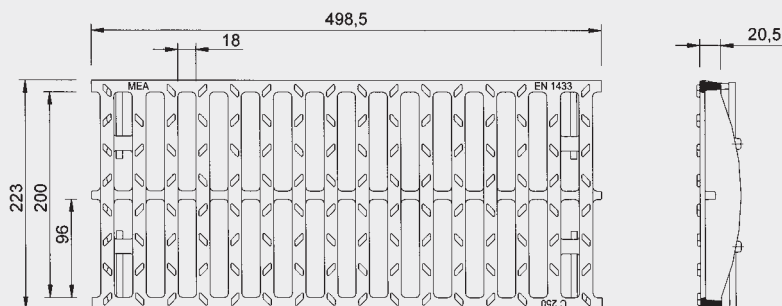

Beschreibung und Abmessung

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| ◆ Rostart: | Stegrost | ◆ Sicherungsart: | PROFIX |
| ◆ Material: | GGG | ◆ Belastungsklasse: | C 250 |
| ◆ EDV-Nummer: | 010153561 | | |
| ◆ Länge: | 500 mm | | |
| ◆ Breite: | 223 mm | | |
| ◆ Schlitzweite: | 18,0 mm/96,0 mm | | |
| ◆ Einlaufquerschnitt: | 1077 cm ² /m | | |
| ◆ Gewicht: | 7,0 kg | | |


Abdeckung geschlossen, GGG, Klasse D 400

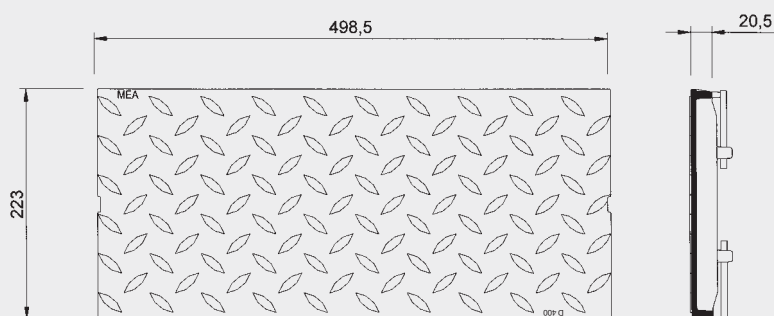

Beschreibung und Abmessung

- | | | | |
|---------------|-----------------------|---------------------|--------|
| ◆ Rostart: | Abdeckung geschlossen | ◆ Sicherungsart: | PROFIX |
| ◆ Material: | GGG | ◆ Belastungsklasse: | D 400 |
| ◆ EDV-Nummer: | 010153567 | | |
| ◆ Länge: | 500 mm | | |
| ◆ Breite: | 223 mm | | |
| ◆ Gewicht: | 9,5 kg | | |


Gussstegrost, GGG, Klasse D 400

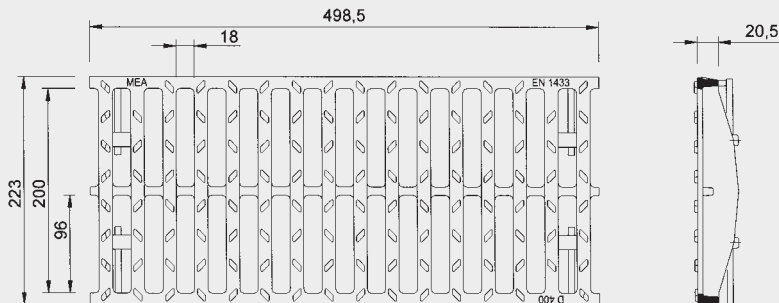

Beschreibung und Abmessung

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| ◆ Rostart: | Stegrost | ◆ Sicherungsart: | PROFIX |
| ◆ Material: | GGG | ◆ Belastungsklasse: | D 400 |
| ◆ EDV-Nummer: | 010153563 | | |
| ◆ Länge: | 500 mm | | |
| ◆ Breite: | 223 mm | | |
| ◆ Schlitzweite: | 18,0 mm/96,0 mm | | |
| ◆ Einlaufquerschnitt: | 1077 cm ² /m | | |
| ◆ Gewicht: | 9,1 kg | | |


Gussmaschenrost, GGG, Klasse E 600

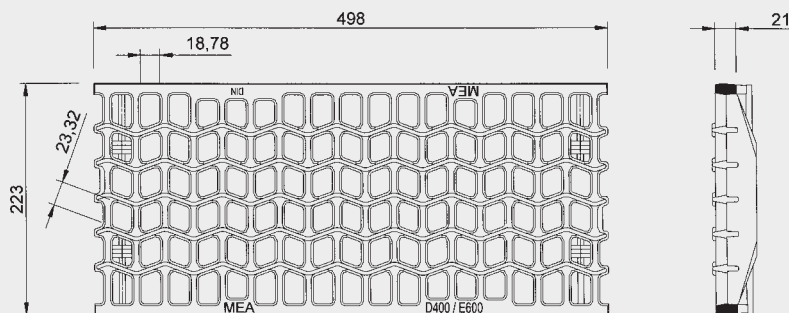

Beschreibung und Abmessung

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| ◆ Rostart: | Gussmaschenrost Wave | ◆ Sicherungsart: | PROFIX |
| ◆ Material: | GGG | ◆ Belastungsklasse: | E 600 |
| ◆ EDV-Nummer: | 010153565 | | |
| ◆ Länge: | 500 mm | | |
| ◆ Breite: | 223 mm | | |
| ◆ Maschenweite: | 18,78/23,32 mm | | |
| ◆ Einlaufquerschnitt: | 1004 cm ² /m | | |
| ◆ Gewicht: | 10,9 kg | | |

Gussstegrost, GGG, Klasse F 900

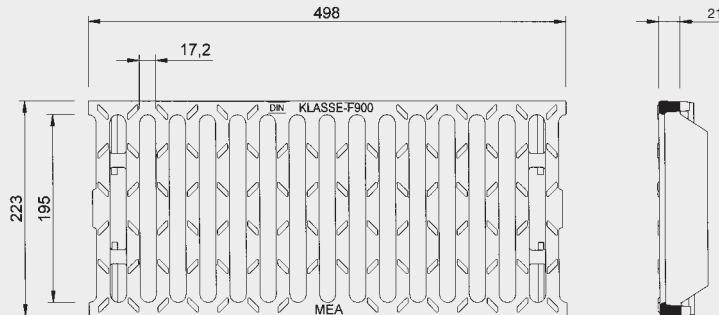

Beschreibung und Abmessung

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| ◆ Rostart: | Stegrost | ◆ Sicherungsart: | PROFIX |
| ◆ Material: | GGG | ◆ Belastungsklasse: | F 900 |
| ◆ EDV-Nummer: | 010154239 | | |
| ◆ Länge: | 500 mm | | |
| ◆ Breite: | 223 mm | | |
| ◆ Schlitzweite: | 17,2 mm/195,0 mm | | |
| ◆ Einlaufquerschnitt: | 1016 cm ² /m | | |
| ◆ Gewicht: | 15,3 kg | | |

MEA Bausysteme GmbH
Entwässerung
Postfach 12 20
86543 Aichach
Telefon: 0 82 51 / 91-0
Fax: 0 82 51 / 91-13 96
E-Mail: info.drainage@mea.de
www.mea-group.com