

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

<b>CORPS DE CANIVEAU</b>	Composants polyester armés de fibres de verre, charges minérales, additifs
<b>RESISTANCE A LA TRACTION</b>	65 N/mm <sup>2</sup> (ISO 527)
<b>RESISTANCE A LA FLEXION</b>	120 N/mm <sup>2</sup> (ISO 14125)
<b>MODULE D'ELASTICITE</b>	10.000 N/mm <sup>2</sup> (ISO 14125)
<b>DENSITE</b>	2,0 g/cm <sup>3</sup> (ISO 1172)
<b>COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE</b>	1,5 – 2,0 x 10 <sup>-5</sup> /K
<b>RESISTANCE A LA CHALEUR</b>	100 °C en exposition permanente, jusqu'à 240°C sur une période de 110 min.
<b>RESISTANCE AU GEL</b>	-35 °C
<b>PÉNÉTRATION DE L'EAU</b>	0 mm
<b>ABSORPTION DE L'EAU</b>	<0,1 % (ISO R178)
<b>STRUCTURE DU MATERIAU</b>	Exempt de capillaires, résistant aux UV

**DOMAINE D'UTILISATION**

Système de drainage linéaire spécialement conçu pour la collecte, le transport et l'évacuation des eaux pluviales des surfaces adjacentes.

**VARIANTE**

/ Longueur 1000 mm

**FEUILLURES**

/ Composite armé de fibres de verre

**FIXATION DES GRILLES**

/ Système de verrouillage rapide **CLIPFIX**  
/ Protection complémentaire contre les mouvements longitudinaux

**ACCESSOIRES**




/ Avaloir  
/ Avaloir avec évacuation sur une seule face pour installation contre façades  
/ Plaque frontale fermée  
/ Plaque frontale avec manchon Ø 110 mm  
Manchon pour évacuation latérale Ø 110 mm  
/ Pièce de connexion latérale (angles, T- et raccordement en croix)  
/ Raccord d'évacuation verticale Ø 110 mm  
/ Crépine siphonné



**MEARIN PLUS 100**

**CORPS DE CANIVEAUX AVEC FEUILLURES EN COMPOSITE ARME DE FIBRES DE VERRE ET JOINTS D'ETANCHEITE SELON NORME EN 1433**

Largeur utile 100 mm, largeur totale mm. Adapté aux grilles de couverture **MEA 100 CLIPFIX**. Pour la réalisation de tronçons sans pente. Respectez les instructions de pose MEA.

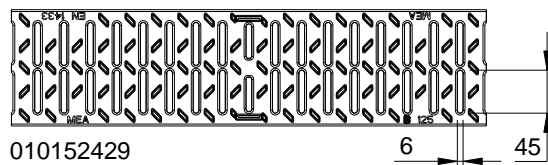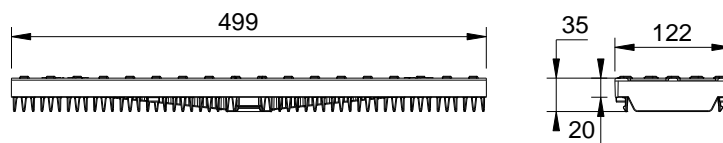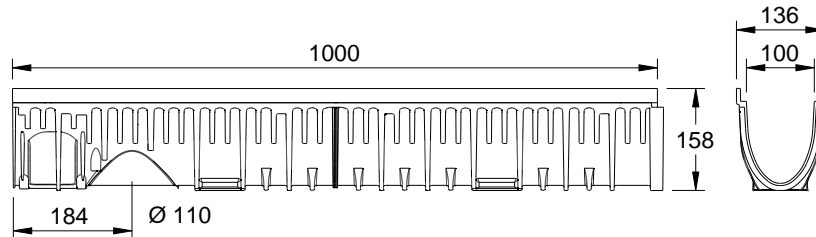

**MEARIN PLUS 100 + GRILLE PASSERELLE POLYAMIDE B125 CLIPFIX**

Désignation	Référence	Long. [mm]	Haut. [mm]	kg/Pce
MEARIN PLUS 100.0 Corps + grille passerelle polyamide B125 CXL	012140810	1000	158	5.80

MEA France  
 25 avenue Jean Prouvé  
 88100 St-Dié-des-Vosges  
 T 03 29 56 84 48  
 F 03 29 51 63 93  
[www.mea-group.com](http://www.mea-group.com)