

CARACTERISTIQUES MATERIAU

CORPS DE CANIVEAU	Composite armé de fibres de verre, charges minérales, Additifs (UP-GF)
RESISTANCE A LA TRACTION	65 N/mm ² (ISO 527)
RESISTANCE A LA FLEXION	120 N/mm ² (ISO 14125)
MODULE D'ELASTICITE	10.000 N/mm ² (ISO 14125)
DENSITE	2,0 g/cm ³ (ISO 1172)
COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE	1,5 - 2,0 x 10 ⁻⁵ 1/K
RESISTANCE A LA CHALEUR	100°C en exposition permanente, jusqu'à 200°C sur une courte période.
RESISTANCE AU GEL	-35°C
RESISTANCE A L'EAU	0 mm
ABSORPTION DE L'EAU	0,078 % (DIN EN ISO 62:2008-05 Procédure 1)
STRUCTURE DU MATERIAU	Exempt de capillaires

DOMAINE D'UTILISATION

Système de drainage linéaire spécialement conçu pour la collecte, le transport et l'évacuation des eaux pluviales de surfaces adjacentes stabilisées.

VERSION

/ Longueur 1000 mm

FEUILLURES

/ Composite armé de fibres de verre

ACCESSOIRES

- / Plaque frontale fermée
- / Plaque frontale avec manchon Ø110
- / Manchon d'évacuation Ø125


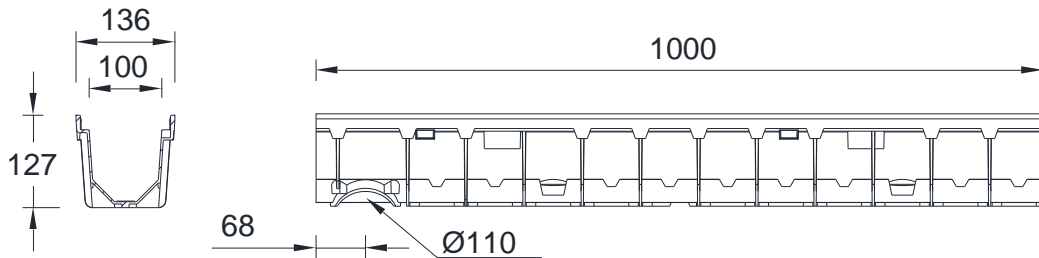
FIXATION DES GRILLES

/ Système de verrouillage rapide **CLIPFIX**



MEAFLUID 100 BLACK

Système de drainage avec corps et feuillures en composite armé de fibres de verre noirs teintés dans la masse. Largeur utile 100 mm, Largeur totale 136 mm. Pour la réalisation de tronçons sans pente. Avec grilles passerelle polyamide équipées du système de verrouillage rapide CLIPFIX. Classe de charge B125 selon norme EN 1433. Respecter les conseils de pose préconisés par MEA.


MEAFLUID 100 BLACK + GRILLES PASSERELLE POLYAMIDE
CLASSE DE CHARGE B125 SELON NORME EN 1433

Article	Référence 010...	Longueur en mm	Hauteur en mm	kg / pièce
MEAFLUID 100 BLACK Corps de caniveau + grilles passerelle polyamide à fentes 6/43 B125 CX	145137	1000	127	4,19

MEA FRANCE

25 avenue Jean Prouvé
88100 Saint-Dié-des-Vosges
T 03 29 56 84 48
F 03 29 51 63 93

E mea.france@mea-group.com
www.mea-group.com/fr