

**CARACTERISTIQUES MATERIAU**

|   |  |
|---|--|
| <b>CORPS DE CANIVEAU</b>                  | Composite armé de fibres de verre, charges minérales, Additifs (UP-GF) |
| <b>RESISTANCE A LA TRACTION</b>           | 65 N/mm <sup>2</sup> (ISO 527)   |
| <b>RESISTANCE A LA FLEXION</b>            | 120 N/mm <sup>2</sup> (ISO 14125)                                      |
| <b>MODULE D'ELASTICITE</b>                | 10.000 N/mm <sup>2</sup> (ISO 14125)                                   |
| <b>DENSITE</b>                            | 2,0 g/cm <sup>3</sup> (ISO 1172)                                       |
| <b>COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE</b> | 1,5 - 2,0 x 10 <sup>-5</sup> 1/K                                       |
| <b>RESISTANCE A LA CHALEUR</b>            | 100°C en exposition permanente, jusqu'à 200°C sur une courte période.  |
| <b>RESISTANCE AU GEL</b>                  | -35°C  |
| <b>RESISTANCE A L'EAU</b>                 | 0 mm   |
| <b>ABSORPTION DE L'EAU</b>                | 0,078 % (DIN EN ISO 62:2008-05 Procédure 1)                            |
| <b>STRUCTURE DU MATERIAU</b>              | Exempt de capillaires  |

**DOMAINE D'UTILISATION**

Système de drainage linéaire spécialement conçu pour la collecte, le transport et l'évacuation des eaux pluviales de surfaces adjacentes stabilisées.

**VERSION**

/ Longueur 1000 mm

**FEUILLURES**

/ Composite armé de fibres de verre

**ACCESSOIRES**

- / Plaque frontale fermée
- / Plaque frontale avec manchon Ø110
- / Manchon d'évacuation Ø125

**FIXATION DES GRILLES**

/ Système de verrouillage rapide **CLIPFIX**



# MEAFUID 100 BLACK


A 15, B 125, C 250 REF 010145000

Largeur 100

BUILDING SUCCESS

## MEAFUID 100 BLACK

Système de drainage avec corps et feuillures en composite armé de fibres de verre noirs teintés dans la masse. Largeur utile 100 mm, Largeur totale 136 mm. Pour la réalisation de tronçons sans pente. Adapté aux grilles de couverture équipées du système de verrouillage rapide CLIPFIX. Classes de charge jusqu'à C250 selon norme EN 1433. Respecter les conseils de pose préconisés par MEA.

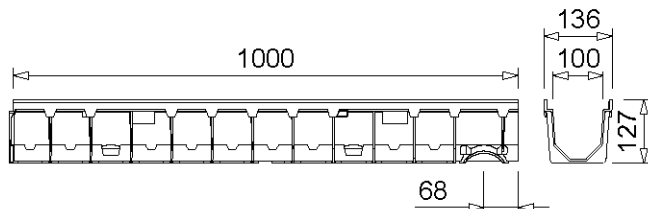


010145000

## MEAFUID 100 BLACK CORPS SEUL

| Article                                | Référence | Longueur en mm | Hauteur en mm | kg / pièce |
|--|-----------|----------------|---------------|------------|
| MEAFUID 100 BLACK<br>Corps de caniveau | 010145000 | 1000           | 127           | 2.60       |
| MEAFUID 100 BLACK<br>Corps de caniveau | 010145008 | 500            | 127           | 1,30       |

## ACCESSOIRES

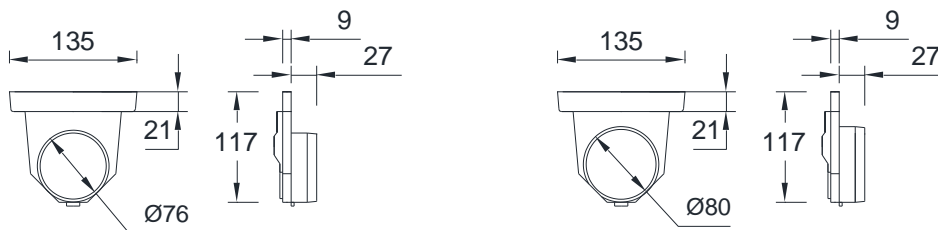

## MEAFUID 100 PLAQUE FRONTALE ET ACCESSOIRE D'EVACUATION

| Désignation  | Référence | Matériau | kg/pce |
|--|-----------|----------|--------|
| MEAFUID 100.SE BLACK Plaque frontale fermée pour début et fin de caniveau, avec manchon à désoperculer Ø 75 mm | 010145003 | PP       | 0,30   |
| MEAFUID 100 BLACK Manchon d'évacuation vertical Ø 110 mm   | 010145004 | UP-GF    | 0,30   |

### MEA FRANCE

25 avenue Jean Prouvé  
88100 Saint-Dié-des-Vosges  
T 03 29 56 84 48  
F 03 29 51 63 93

E [mea.france@mea-group.com](mailto:mea.france@mea-group.com)  
[www.mea-group.com/fr](http://www.mea-group.com/fr)