

**CARACTERISTIQUES DU MATERIAU**

|   |  |
|---|--|
| <b>BETON</b>                              | À base de résine polyester, charges minérales et additifs                  |
| <b>RESISTANCE A LA PRESSION</b>           | ≥ 90 N/mm <sup>2</sup>   |
| <b>RESISTANCE A LA FLEXION</b>            | ≥ 22 N/mm <sup>2</sup>   |
| <b>MODULE D'ELASTICITE</b>                | 25.000 – 35.000 N/mm <sup>2</sup>  |
| <b>DENSITE</b>                            | 2,1 – 2,3 kg/dm <sup>3</sup>   |
| <b>COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE</b> | Ca. 1,45 x 10 <sup>-5</sup> 1/K  |
| <b>RESISTANCE A LA CHALEUR</b>            | 100°C en exposition permanente. Jusqu'à 200°C sur une durée max. de 5 min. |
| <b>RESISTANCE AU GEL</b>                  | - 50°C   |
| <b>PROFONDEUR DE PENETRATION D'EAU</b>    | 0 mm   |
| <b>ABSORPTION D'EAU</b>                   | < 0,05%  |
| <b>STRUCTURE DU MATERIAU</b>              | Matériau exempt de capillaire  |



**APPLICATION**

Composants pour le drainage linéaire de surfaces, destinés à recueillir, transporter et évacuer les eaux de pluie provenant de surfaces avoisinantes stabilisées.



**MEACRET LINE 200****CORPS DE CANIVEAU MONOLITHIQUE AVEC FENTE CONTINUE**

Caniveau de drainage avec fente **continue** (largeur fente 30mm), **sans pente**. Largeur utile intérieure 200 mm, largeur totale extérieure 450 mm. Classes de charge A15 à F900 selon norme EN 1433. Capacité de charge selon application. Respectez les instructions de pose préconisées par MEA.

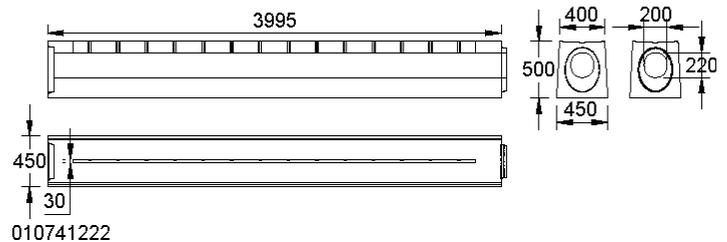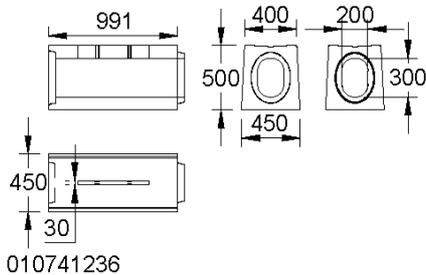**MEACRET LINE 200 CORPS DE CANIVEAU AVEC FENTE CONTINUE, SANS PENTE****CLASSE DE CHARGE F900 SELON NORME EN 1433**


| Désignation   | Référence | Long. [mm] | Larg. [mm] | Haut. [mm] | kg/pce  |
|---|-----------|------------|------------|------------|---------|
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1m, F 900 *) | 010741236 | 992        | 450        | 500        | 378,00  |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 2m, F 900 *)  | 010741234 | 1993       | 450        | 500        | 742,00  |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 3m, F 900 *) | 010741232 | 2994       | 450        | 500        | 1100,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, sans pente, hauteur intérieure 200 mm, 4m, F 900 *) | 010741220 | 3995       | 450        | 500        | 1550,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, sans pente, hauteur intérieure 220 mm, 4m, F 900 *) | 010741222 | 3995       | 450        | 500        | 1535,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, sans pente, hauteur intérieure 240 mm, 4m, F 900 *) | 010741224 | 3995       | 450        | 500        | 1520,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, sans pente, hauteur intérieure 260 mm, 4m, F 900 *) | 010741226 | 3995       | 450        | 500        | 1505,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, sans pente, hauteur intérieure 280 mm, 4m, F 900 *) | 010741228 | 3995       | 450        | 500        | 1490,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 4m, F 900 *) | 010741230 | 3995       | 450        | 500        | 1470,00 |

\*) Délai de livraison sur demande


**MEACRET LINE 200**

**CORPS DE CANIVEAU MONOLITHIQUE AVEC FENTE CONTINUE**

Caniveau de drainage avec fente **continue** (largeur fente 30mm) et  **pente 0,5%**. Largeur utile intérieure 200 mm, largeur totale extérieure 450 mm. Classes de charge A15 à F900 selon norme EN 1433. Capacité de charge selon application. Respectez les instructions de pose préconisées par MEA.

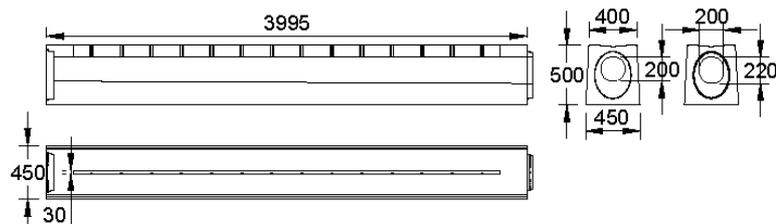

010741240

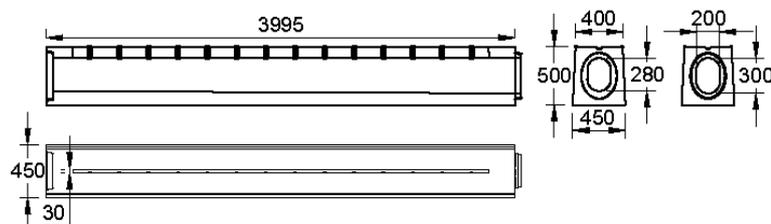

010741248

**MEACRET LINE 200 CORPS DE CANIVEAU AVEC FENTE CONTINUE ET PENTE 0.5%  
CLASSE DE CHARGE F900 SELON NORME EN 1433**



| Désignation   | Référence | Long. [mm] | Larg. [mm] | Haut. [mm] | kg/pce  |
|---|-----------|------------|------------|------------|---------|
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, pente 0.5%, hauteur intérieure 200 à 220 mm, 4m, F 900 *) | 010741240 | 3995       | 450        | 500        | 1650,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, pente 0.5%, hauteur intérieure 220 à 240 mm, 4m, F 900 *) | 010741242 | 3995       | 450        | 500        | 1609,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, pente 0.5%, hauteur intérieure 240 à 260 mm, 4m, F 900 *) | 010741244 | 3995       | 450        | 500        | 1569,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, pente 0.5%, hauteur intérieure 260 à 280 mm, 4m, F 900 *) | 010741246 | 3995       | 450        | 500        | 1530,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, pente 0.5%, hauteur intérieure 280 à 300 mm, 4m, F 900 *) | 010741248 | 3995       | 450        | 500        | 1492,00 |

\*) Délai de livraison sur demande

## MEACRET LINE 200

### CORPS DE CANIVEAU MONOLITHIQUE AVEC FENTE DISCONTINUE

Caniveau de drainage avec fente **discontinue** (largeur fente 30mm), **sans pente**. Largeur utile intérieure 200 mm, largeur totale extérieure 450 mm. Classes de charge A15 à E600 et F900 selon norme EN 1433. Capacité de charge selon application. Respectez les instructions de pose préconisées par MEA.

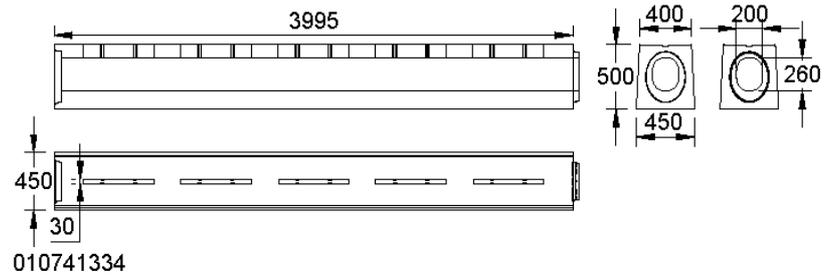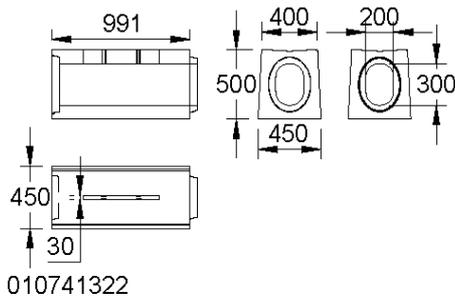

### MEACRET LINE 200 CORPS DE CANIVEAU AVEC FENTE DISCONTINUE, SANS PENTE CLASSE DE CHARGE E600 SELON NORME EN 1433



| Désignation   | Référence | Long. [mm] | Larg. [mm] | Haut. [mm] | kg/pce  |
|---|-----------|------------|------------|------------|---------|
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1m, E600 *) | 010741322 | 992        | 450        | 500        | 378,00  |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 2m, E600 *) | 010741324 | 1993       | 450        | 500        | 749,00  |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 3m, E600 *) | 010741326 | 2994       | 450        | 500        | 749,00  |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 200 mm, 4m, E600 *) | 010741328 | 3995       | 450        | 500        | 1552,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 220 mm, 4m, E600 *) | 010741330 | 3995       | 450        | 500        | 1537,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 240 mm, 4m, E600 *) | 010741332 | 3995       | 450        | 500        | 1522,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 260 mm, 4m, E600 *) | 010741334 | 3995       | 450        | 500        | 1507,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 280 mm, 4m, E600 *) | 010741336 | 3995       | 450        | 500        | 1492,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 4m, E600 *) | 010741338 | 3995       | 450        | 500        | 1500,00 |

\*) Délai de livraison sur demande

**MEACRET LINE 200**

**CORPS DE CANIVEAU MONOLITHIQUE AVEC FENTE DISCONTINUE**

Caniveau de drainage avec fente **discontinue** (largeur fente 30mm), **sans pente**. Largeur utile intérieure 200 mm, largeur totale extérieure 450 mm. Classes de charge A15 à E600 et F900 selon norme EN 1433. Capacité de charge selon application. Respectez les instructions de pose préconisées par MEA.

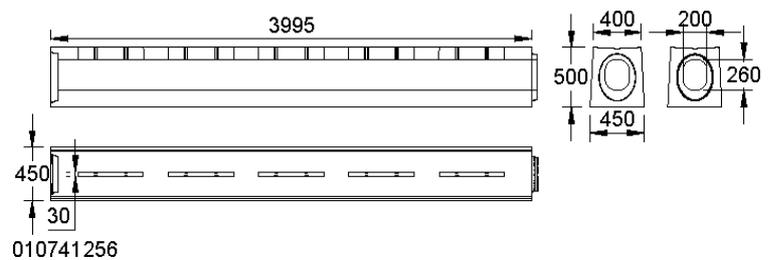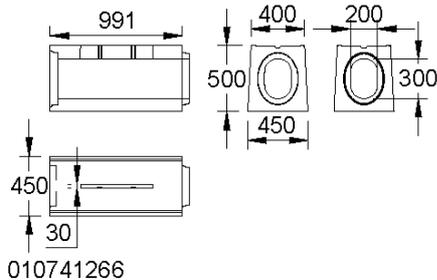

**MEACRET LINE 200 CORPS DE CANIVEAU AVEC FENTE DISCONTINUE, SANS PENTE  
CLASSE DE CHARGE F900 SELON NORME EN 1433**


| Désignation   | Référence | Long. [mm] | Larg. [mm] | Haut. [mm] | kg/pce  |
|---|-----------|------------|------------|------------|---------|
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1m, F900 *) | 010741266 | 992        | 450        | 500        | 378,00  |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 2m, F900 *) | 010741264 | 1993       | 450        | 500        | 749,00  |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 3m, F900 *) | 010741262 | 2994       | 450        | 500        | 1115,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 200 mm, 4m, F900 *) | 010741250 | 3995       | 450        | 500        | 1552,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 220 mm, 4m, F900 *) | 010741252 | 3995       | 450        | 500        | 1537,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 240 mm, 4m, F900 *) | 010741254 | 3995       | 450        | 500        | 1522,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 260 mm, 4m, F900 *) | 010741256 | 3995       | 450        | 500        | 1507,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 280 mm, 4m, F900 *) | 010741258 | 3995       | 450        | 500        | 1492,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 4m, F900 *) | 010741260 | 3995       | 450        | 500        | 1500,00 |

\*) Délai de livraison sur demande

## MEACRET LINE 200


### CORPS DE CANIVEAU MONOLITHIQUE AVEC FENTE DISCONTINUE

Caniveau de drainage avec fente **discontinue** (largeur fente 30mm) et  **pente 0,5%**. Largeur utile intérieure 200 mm, largeur totale extérieure 450 mm. Classes de charge A15 à E600 et F900 selon norme EN 1433. Capacité de charge selon application. Respectez les instructions de pose préconisées par MEA.

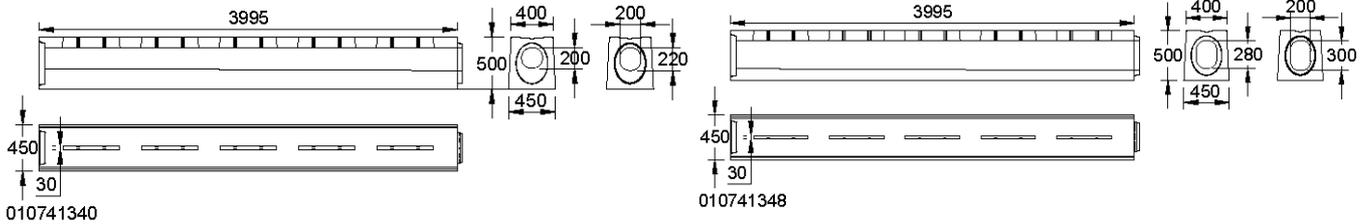

### MEACRET LINE 200 CORPS DE CANIVEAU AVEC FENTE DISCONTINUE ET PENTE 0.5% CLASSE DE CHARGE E600 SELON NORME EN 1433

| Désignation   | Référence | Long. [mm] | Larg. [mm] | Haut. [mm] | kg/pce  |
|---|-----------|------------|------------|------------|---------|
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 0.5%, hauteur intérieure 200 à 220 mm, 4m, E600 *) | 010741340 | 3995       | 450        | 500        | 1678,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 0.5%, hauteur intérieure 220 à 240 mm, 4m, E600 *) | 010741342 | 3995       | 450        | 500        | 1638,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 0.5%, hauteur intérieure 240 à 260 mm, 4m, E600 *) | 010741344 | 3995       | 450        | 500        | 1598,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 0.5%, hauteur intérieure 260 à 280 mm, 4m, E600 *) | 010741346 | 3995       | 450        | 500        | 1559,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 0.5%, hauteur intérieure 280 à 300 mm, 4m, E600 *) | 010741348 | 3995       | 450        | 500        | 1521,00 |

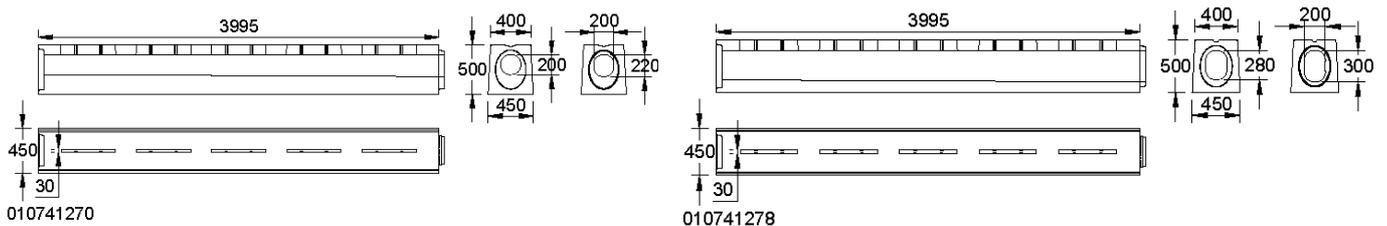


### MEACRET LINE 200 CORPS DE CANIVEAU AVEC FENTE DISCONTINUE ET PENTE 0.5% CLASSE DE CHARGE F900 SELON NORME EN 1433


| Désignation  | Référence | Long. [mm] | Larg. [mm] | Haut. [mm] | kg/pce  |
|--|-----------|------------|------------|------------|---------|
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 0.5%, hauteur intérieure 200 à /220 mm, 4m, F900 *) | 010741270 | 3995       | 450        | 500        | 1678,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 0.5%, hauteur intérieure 220 à 240 mm, 4m, F900 *)  | 010741272 | 3995       | 450        | 500        | 1638,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 0.5%, hauteur intérieure 240 à 260 mm, 4m, F900 *)  | 010741274 | 3995       | 450        | 500        | 1598,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 0.5%, hauteur intérieure 260 à 280 mm, 4m, F900 *)  | 010741276 | 3995       | 450        | 500        | 1559,00 |
| MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 0.5%, hauteur intérieure 280 à 300 mm, 4m, F900 *)  | 010741278 | 3995       | 450        | 500        | 1521,00 |

\*) Délai de livraison sur demande

**MEACRET LINE 200 ACCESSOIRES**

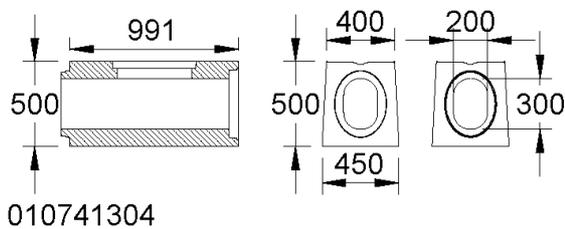


010741304

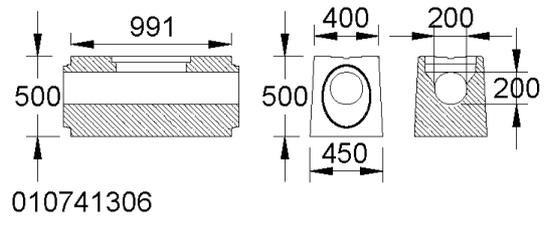

010741306

**MEACRET LINE 200 PIECES DE VISITE AVEC GRILLES FONTE INCLUSES  
CLASSES DE CHARGE E600/F900 SELON NORME EN 1433**

| Désignation   | Référence | Long. [mm] | Larg. [mm] | Haut. [mm] | kg/pce |
|---|-----------|------------|------------|------------|--------|
| MEACRET LINE 200 Pièce de visite, Hauteur intérieure 300 mm, emboîtement mâle/femelle Grille fonte E 600/F 900 incluse *)         | 010741304 | 991        | 450        | 500        | 337,00 |
| MEACRET LINE 200 Pièce de visite centrale Hauteur intérieure 200 mm, emboîtement mâle/femelle Grille fonte E 600/F 900 incluse *) | 010741306 | 991        | 450        | 500        | 410,00 |


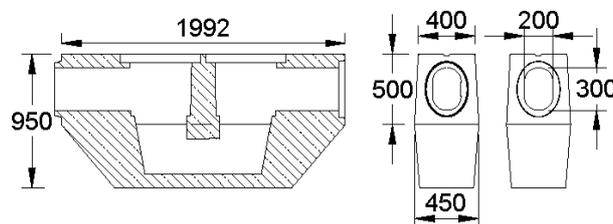


010741312

**MEACRET LINE 200 REGARD A DEUX CHAMBRES AVEC GRILLE FONTE INCLUSE  
CLASSE DE CHARGE F900 SELON NORME EN 1433**


| Désignation  | Référence | Long. [mm] | Larg. [mm] | Haut. [mm] | kg/pce  |
|--|-----------|------------|------------|------------|---------|
| MEACRET LINE 200 Regard à deux chambres avec paroi plongeuse comme cloison pare-feu, 2m, F900 *) | 010741312 | 1992       | 450        | 500        | 1020,00 |

\*) Délai de livraison sur demande

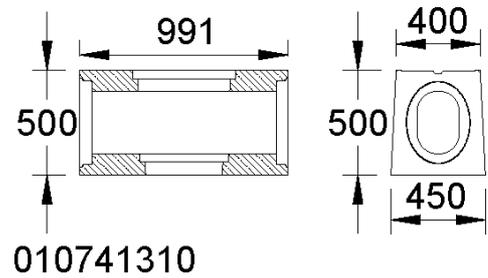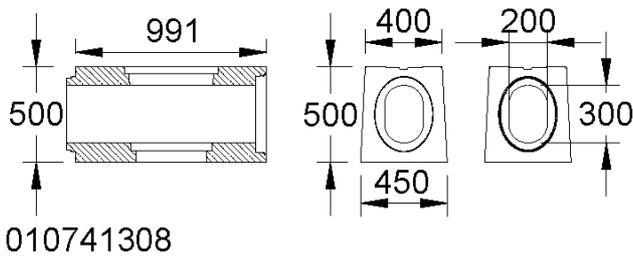

**MEACRET LINE 200 AVALOIRS PARTIE SUPERIEURE AVEC GRILLES FONTE INCLUSES  
CLASSES DE CHARGE E600/F900 SELON NORME EN 1433**


| Désignation  | Référence | Long. [mm] | Larg. [mm] | Haut. [mm] | kg/pce |
|--|-----------|------------|------------|------------|--------|
| MEACRET LINE 200 Avoir partie supérieure<br>Hauteur intérieure 300 mm, emboîtement mâle/femelle<br>Panier de décantation et grille fonte E600/F900 inclus *) | 010741308 | 991        | 450        | 500        | 265,00 |
| MEACRET LINE 200 Avoir partie supérieure<br>Hauteur intérieure 300 mm, emboîtement mâle/mâle<br>Panier de décantation et grille fonte E600/F900 inclus *)    | 010741310 | 991        | 450        | 500        | 265,00 |

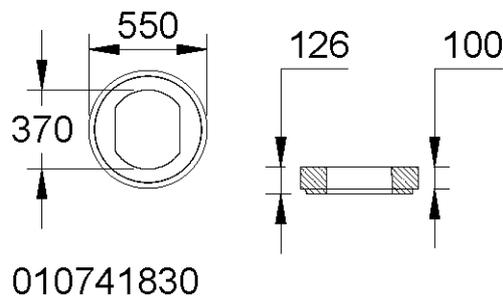



**MEACRET LINE 200 ADAPTATEUR POUR RACCORDEMENT DES AVALOIRS**

| Désignation   | Référence | Long. [mm] | Larg. [mm] | Haut. [mm] | kg/pce |
|---|-----------|------------|------------|------------|--------|
| MEACRET LINE 200 Adaptateur pour raccordement des avaloirs<br>partie supérieure avec avaloirs partie intermédiaire et inférieure *) | 010741830 | 550        | 550        | 100        | 53,00  |



\*) Délai de livraison sur demande





010741832




010741834



010741836




010741838




**MEACRET LINE 200 AVALOIRS PARTIE INTERMEDIAIRE ET INFERIEURE**

| Désignation   | Référence | Long. [mm] | Larg. [mm] | Haut. [mm] | kg/pce |
|---|-----------|------------|------------|------------|--------|
| MEACRET LINE 200 Avaloir partie intermédiaire COURT<br>Pour rehausse de la hauteur *) | 010741832 | 550        | 550        | 295        | 60,00  |
| MEACRET LINE 200 Avaloir partie intermédiaire LONG<br>Pour rehausse de la hauteur *)  | 010741834 | 550        | 550        | 570        | 120,00 |
| MEACRET LINE 200 Avaloir partie inférieure avec manchon de connexion Ø 160 mm *)      | 010741836 | 550        | 548        | 330        | 232,00 |
| MEACRET LINE 200 Avaloir partie inférieure avec manchon de connexion Ø 200 mm *)      | 010741838 | 550        | 548        | 380        | 232,00 |

\*) Délai de livraison sur demande



010741314



010741316

## MEACRET LINE 200 PLAQUES FRONTALES

| Désignation  | Référence | Long. [mm] | Larg. [mm] | Haut. [mm] | kg/pce |
|--|-----------|------------|------------|------------|--------|
| MEACRET LINE 200.G Plaque frontale emboîtement mâle*)    | 010741314 | 148        | 450        | 500        | 66,00  |
| MEACRET LINE 200.T Plaque frontale emboîtement femelle*) | 010741316 | 150        | 450        | 500        | 55,00  |

\*) Délai de livraison sur demande

Cette édition de la fiche technique est valable à partir d'avril 2023 jusqu'à ce qu'une version révisée soit publiée et remplace toutes les publications antérieures. La version la plus récente peut être téléchargée à l'adresse suivante : [www.mea-group.com/fr](http://www.mea-group.com/fr)