

MEAVECTOR AQUA PLUS

betonowy doświetlacz piwniczny

pod ruch pieszych, wózków, samochodów ciężarowych



BUILDING SUCCESS

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

DOŚWIETLACZ

KORPUS DOŚWIETLACZA	Beton
KLASA EKSPZYCJI	XC4, XF1, XD1, XA1
KLASA WILGOTNOŚCI	WA, WF
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	C30/37
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	F30-A

MATERIAŁ IZOLACYJNY

POLIURETAN	XPS pokryty zaprawą na siatce tekstylnej z włókna szklanego
ZACHOWANIE W TRACIE POŻARU / EUROKLASA WEDŁUG EN 13164	E
OPÓR CIEPLNY	180 m ² K/W
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	200 kPa
WSPŁCZYNNIK PRZEWODNICTWA CIEPLNEGO	0,033 W/mK
PODCIĄGANIE KAPILARNE WODY	żadne

ZAKRES STOSOWANIA

Spełniają surowe wymagania placu budowy oraz stałe długotrwałe parcie gruntu. Są odpowiednie do wszystkich okien piwnicznych i są dostępne, wraz z przemyślanymi akcesoriami, w wielu wariantach wykonania. Wodoodporna uszczelka ze zintegrowanym zabezpieczeniem kompresyjnym dla podwójnej ochrony. Zapobiega dociśnięciu uszczelki do zera i wyrównuje drobne nierówności betonu. Dodatkowo z fabrycznie zamontowanym elementem dystansowym (10/12 cm) zapewniającym optymalne podłączenie bez mostka termicznego.

WYKONANIE




- / z przyłączem odpływowym
- / z dnem
- / wykonanie standardowe

ŁAWA FUNDAMENTOWA

- / dla doświetlaczy o ciężarze powyżej 2,0 T
- / przy 1,0 m odstępnie od ściany
- / przy murze o ciężarze od 0,5 T

AKCESORIA

Ruszty dla ruchu pieszego (1,5 kN)

- / Krata 30/10
 - / Krata 30/30
 - / Siatkowy
 - / Procent wolnej powierzchni
- | | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Masche 30/30 | Masche 30/10 | Streckmetall |
| 85% | 80% | 75% |

Ruszty przejazdne dla aut osobowych (9,0 kN)

- / Krata 30/10

Zwiększanie wysokości doświetlacza

- / MEAVECTOR nakładka stalowa (5cm/ 10cm)
- / Betonowa nakładka doświetlacza
- / MEAFLEX-Nakładka

Podłącze odwodnieniowe


- / DN 50
- / DN 100 z korpusem gniazda MEASTOP PRO

MEAVECTOR AQUA PLUS

betonowy doświetlacz piwniczny

pod ruch pieszych, wózków, samochodów ciężarowych

MEAVECTOR korpus z dnem

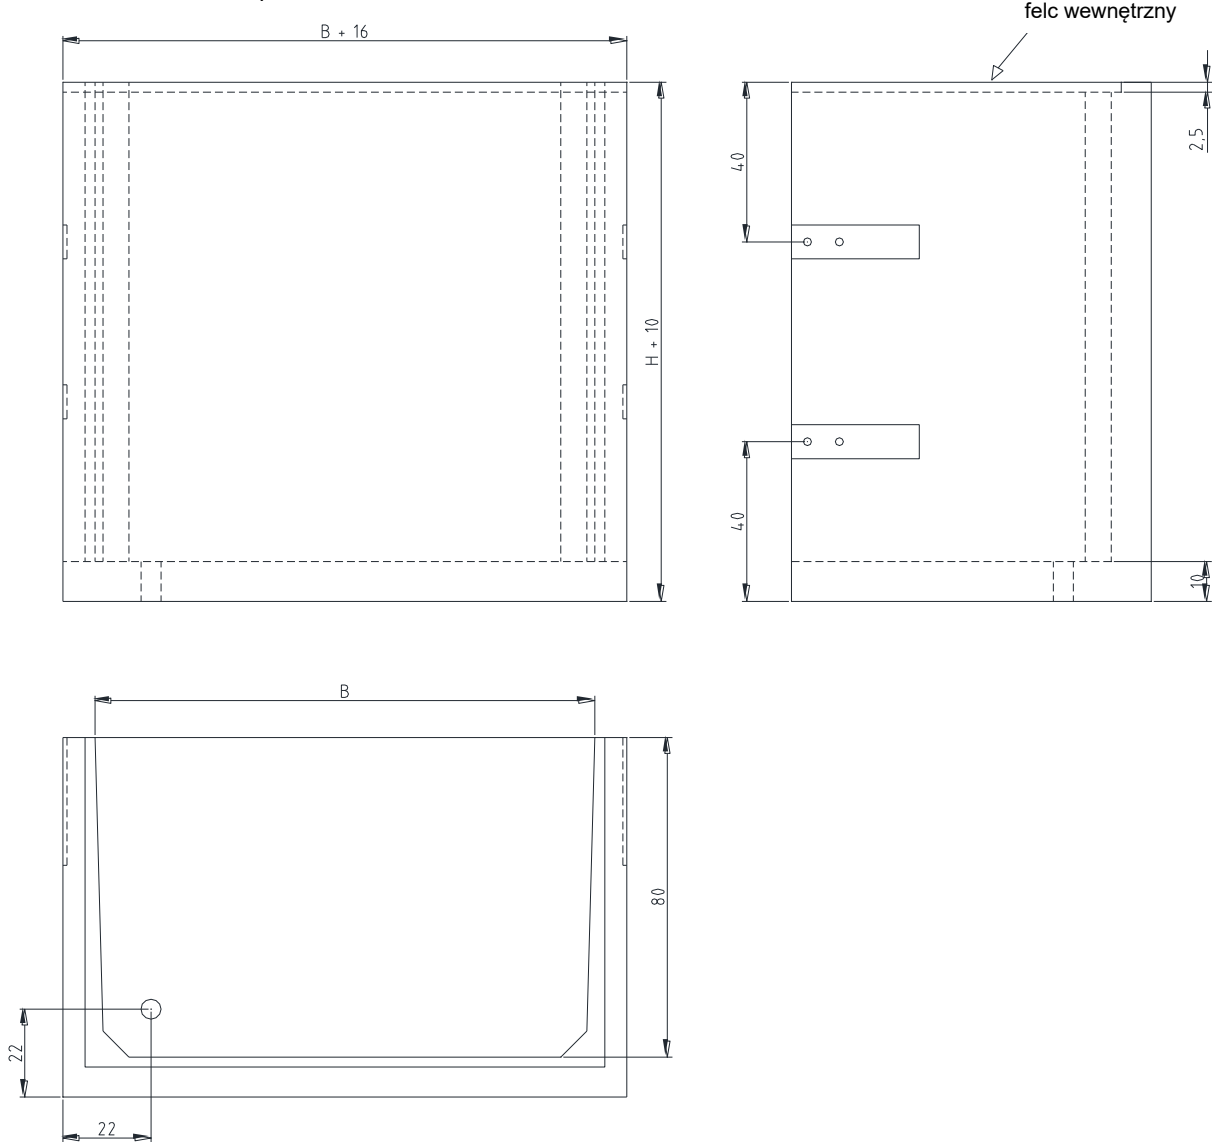

wymiary w świetle			wymiary rusztu (A(szer.) x C/ D(gł.) x wys.rusztu)				
B	T	H	A (szer.rusztu)	C (Standard)	D (extra gł.)	E (szer.rusztu) piesi	E (szer.rusztu) ciężarowe
80	50	90	83,50	49,50	52,00	2,50	3,00
		120					
		140					
		150					
		160					
	60	180		59,50	62,00		
		90					
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					

MEAVECTOR AQUA PLUS

betonowy doświetlacz piwniczny

pod ruch pieszych, wózków, samochodów ciężarowych



BUILDING SUCCESS

wymiary w świetle			wymiary rusztu (A(szer.) x C/ D(gł.) x wys.rusztu)					
B	T	H	A (szer.rusztu)	C (Standard)	D (extra gł.)	E (szer.rusztu) piesi	E (szer.rusztu) ciężarowe	
100	50	90	103,50	49,50	52,00	3,00	3,00	
		120						
		140						
		150						
		160						
		180						
		200						
	60	90		59,50	62,00	2,50		
		120						
		140						
		150						
		160						
		180						
		200						
	80	90		79,50	82,00	4,00		
		120						
		140						
		150						
		160						
		180						
		200						
	100	90		99,50	102,00	3,00		5,00
		120						
		140						
150								
160								
180								
200								

MEAVECTOR AQUA PLUS

betonowy doświetlacz piwniczny

pod ruch pieszych, wózków, samochodów ciężarowych



BUILDING SUCCESS

wymiary w świetle			wymiary rusztu (A(szer.) x C/ D(gł.) x wys.rusztu)					
B	T	H	A (szer.rusztu)	C (Standard)	D (extra gł.)	E (wys. rusztu)	(szer.rusztu) ciężarowe	
125	50	90	128,00	49,50	52,00	3,00	3,00	
		120						
		140						
		150						
		160						
		180						
		200						
	60	90		59,50	62,00	2,50		
		120						
		140						
		150						
		160						
		180						
		200						
	80	90		79,50	82,00	4,00		
		120						
		140						
		150						
		160						
		180						
		200						
	100	90		99,50	102,00	3,00		5,00
		120						
		140						
150								
160								
180								
200								

MEAVECTOR AQUA PLUS

betonowy doświetlacz piwniczny

pod ruch pieszych, wózków, samochodów ciężarowych

wymiary w świetle			wymiary rusztu (A(szer.) x C/ D(gł.) x wys.rusztu)				
B	T	B	A (szer.rusztu)	C (Standard)	D (extra gł.)	E (wys. rusztu), piesi	E (szer.rusztu) ciężarowe
152	50	90	156,00	49,50	52,00		3,00
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					
		200					
	60	90		59,50	62,00	2,50	
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					
		200					
	80	90		79,50	82,00	4,00	
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					
		200					
	100	90		99,50	102,00	3,00	5,00
		120					
		140					
150							
160							
180							
200							

MEAVECTOR AQUA PLUS

betonowy doświetlacz piwniczny

pod ruch pieszych, wózków, samochodów ciężarowych

BUILDING SUCCESS

wymiary w świetle			wymiary rusztu (A(szer.) x C/ D(gł.) x wys.rusztu)						
B	T	H	A (szer.rusztu)	B (Standard)	C (extra gł.)	E (szer.rusztu) piesi	E (szer.rusztu) ciężarowe		
205	50	90	209 (PKW: 103,50)	49,50	52,00	2,50	3,00		
		120							
		140							
		150							
		160							
		180							
		200							
	60	90							
		120							
		140							
		150							
		160							
		180							
		200							
	80	90		79,50	82,00		4,00		
		120							
		140							
		150							
		180							
	100	90		209 (PKW: 103,50)	99,50		102,00	3,00	5,00
		120							
		140							
		150							
		160							
180									

wymiary w świetle			Wymiary rusztu (A(szer.) x C/ D(gł.) x wys. rusztu)					
B	T	H	A (szer. rusztu)	B (Standard)	C (extra gł.)	E (szer.rusztu) piesi	E (szer.rusztu) ciężarowe	
252	50	90	256 (PKW 128,00)	49,50	52,00	2,50	3,00	
		120						
		140						
		150						
	60	90		59,50	62,000			
		120						
		140						
	80	90		79,50	82,00			4,00
		120						
	100	90		99,50	102,00		3,00	5,00
		120						