

MEAVECTOR AQUA

betonowy doświetlacz piwniczny

pod ruch pieszych, wózków, samochodów ciężarowych



BUILDING SUCCESS

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

KORPUS DOŚWIETLACZA	Beton
KLASA EKSPOZYCJI	XC4, XF1, XD1, XA1
KLASA WILGOTNOŚCI	WA, WF
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	C30/37
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	F30-A

ZAKRES STOSOWANIA




Spełniają surowe wymagania placu budowy oraz stałe długotrwałe parcie gruntu. Są odpowiednie do wszystkich okien piwnicznych i są dostępne, wraz z przemyślanymi akcesoriami, w wielu wariantach wykonania. Wodoodporna uszczelka ze zintegrowanym zabezpieczeniem kompresyjnym dla podwójnej ochrony. Zapobiega dociśnięciu uszczelki do zera i wyrównuje drobne nierówności betonu.

WYKONANIE

- / bez dna
- / z dnem
- / wykonanie standardowe
- / Indywidualne/ Specjalne
- / z wycięciami
- / L-szacht
- / ruszt kratowy wykonanie standardowe
- / ruszt kratowy extra głęboki
- / ruszt kratowy specjalny
- / ścianka tylnia pełna
- / maksymalna wielkość: 3,5m szer., 4,0 wys.
- / do ruchu pieszego
- / przejezdny dla aut osobowych – możliwy montaż na ścianach z izolacją do 12 cm
- / przejezdny dla aut ciężarowych (bez felców) – montaż bezpośrednio na ścianie

AKCESORIA

Ruszty dla ruchu pieszego (1,5 kN)

- / Krata 30/10
 - / Krata 30/30
 - / Siatkowy
 - / Procent wolnej powierzchni
- | | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Masche 30/30 | Masche 30/10 | Streckmetall |
| 85% | 80% | 75% |

Ruszty przejezdne dla aut osobowych (9,0 kN)

- / Krata 30/10

Zwiększanie wysokości doświetlacza

- / MEAVECTOR nakładka stalowa (5cm/ 10cm)
- / Betonowa nakładka doświetlacza
- / MEAFLEX-Nakładka

Podłącze odwodnieniowe

- / DN 50
- / DN 100 z korpusem gniazda MEASTOP PRO

ŁAWA FUNDAMENTOWA

- / dla doświetlaczy o ciężarze powyżej 2,0 T
- / przy 1,0 m odstępnie od ściany
- / przy murze o ciężarze od 0,5 T

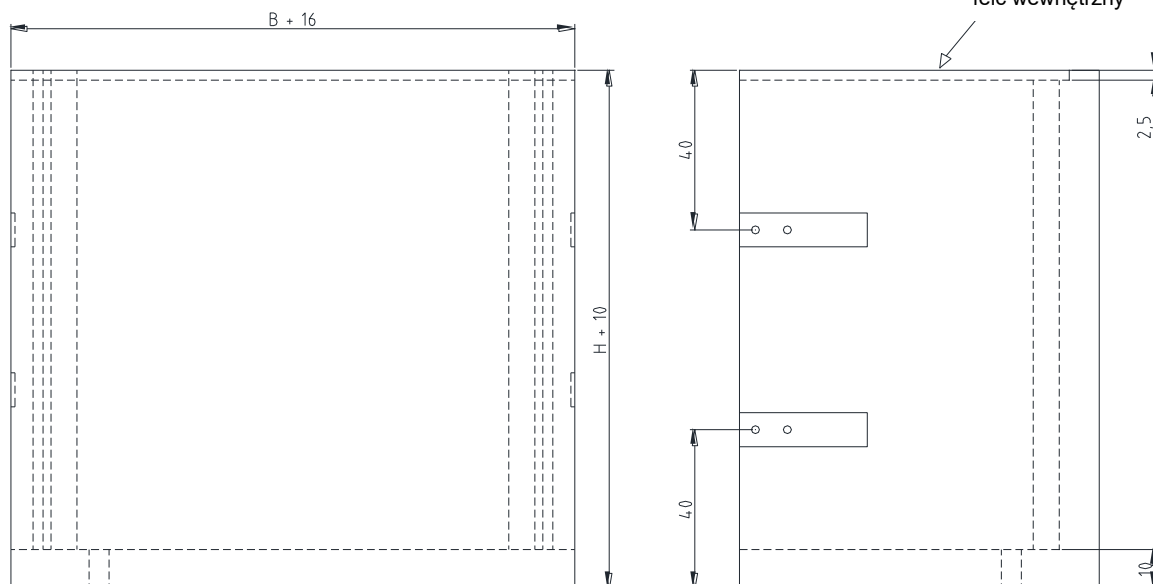
MEAVECTOR AQUA

betonowy doświetlacz piwniczny

pod ruch pieszych, wózków, samochodów ciężarowych

BUILDING SUCCESS

MEAVECTOR korpus z dnem



wymiary w świetle			wymiary rusztu (A(szer.) x C/ D(gł.) x wys.rusztu)				
B	T	H	A (szer.rusztu)	C (Standard)	D (extra gł.)	E (szer.rusztu) piesi	E (szer.rusztu) ciężarowe
80	50	90	83,50	49,50	52,00	2,50	3,00
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					
	60	90		59,50	62,00		
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					

MEAVECTOR AQUA

betonowy doświetlacz piwniczny

pod ruch pieszych, wózków, samochodów ciężarowych

BUILDING SUCCESS

wymiary w świetle			wymiary rusztu (A(szer.) x C/ D(gł.) x wys.rusztu)				
B	T	H	A (szer.rusztu)	C (Standard)	D (extra gł.)	E (szer.rusztu) piesi	E (szer.rusztu) ciężarowe
100	50	90	103,50	49,50	52,00	2,50	3,00
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					
		200					
	60	90		59,50	62,00		
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					
		200					
	80	90		79,50	82,00		
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					
		200					
	100	90		99,50	102,00		
		120					
		140					
150							
160							
180							
200							

MEAVECTOR AQUA

betonowy doświetlacz piwniczny

pod ruch pieszych, wózków, samochodów ciężarowych

wymiary w świetle			wymiary rusztu (A(szer.) x C/ D(gł.) x wys.rusztu)				
B	T	H	A (szer.rusztu)	C (Standard)	D (extra gł.)	E (wys. rusztu)	(szer.rusztu) ciężarowe
125	50	90	128,00	49,50	52,00	2,50	3,00
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					
		200					
	60	90		59,50	62,00	2,50	3,00
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					
		200					
	80	90		79,50	82,00	3,00	4,00
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					
		200					
	100	90		99,50	102,00	3,00	5,00
		120					
		140					
150							
160							
180							
200							

MEAVECTOR AQUA

betonowy doświetlacz piwniczny

pod ruch pieszych, wózków, samochodów ciężarowych

wymiary w świetle			wymiary rusztu (A(szer.) x C/ D(gł.) x wys.rusztu)				
B	T	B	A (szer.rusztu)	C (Standard)	D (extra gł.)	E (wys. rusztu), piesi	E (szer.rusztu) ciężarowe
152	50	90	156,00	49,50	52,00	2,50	3,00
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					
		200					
	60	90		59,50	62,00		
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					
		200					
	80	90		79,50	82,00	4,00	
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					
		200					
	100	90		99,50	102,00	3,00	5,00
		120					
		140					
150							
160							
180							
200							

MEAVECTOR AQUA

betonowy doświetlacz piwniczny

pod ruch pieszych, wózków, samochodów ciężarowych

BUILDING SUCCESS

wymiary w świetle			wymiary rusztu (A(szer.) x C/ D(gł.) x wys.rusztu)					
B	T	H	A (szer.rusztu)	B (Standard)	C (extra gł.)	E (szer.rusztu) piesi	E (szer.rusztu) ciężarowe	
205	50	90	209 (PKW: 104)	49,50	52,00	2,50	3,00	
		120						
		140						
		150						
		160						
		180						
		200						
	60	90						
		120						
		140						
		150						
		160						
		180						
		200						
	80	90		79,50	82,00			4,00
		120						
		140						
		150						
		160						
		180						
		200						
	100	90	209 (PKW: 104)	99,50	102,00	3,00	5,00	
		120						
		140						
150								
160								
180								

wymiary w świetle			Wymiary rusztu (A(szer.) x C/ D(gł.) x wys. rusztu)						
B	T	H	A (szer. rusztu)	B (Standard)	C (extra gł.)	E (szer.rusztu) piesi	E (szer.rusztu) ciężarowe		
252	50	90	256 (PKW 128)	49,50	52,00	2,50	3,00		
		120							
		140							
		150							
	60	90		59,50	62,000				
		120							
		140							
		150							
	80	90		79,50	82,00			4,00	
		120							
	100	90		99,50	102,00			3,00	5,00
		120							