

MEARIN PG EVO 1500



MEARIN PG EVO-OS




MEARIN PG EVO-AS

MEARIN PG EVO 1500 SYSTÉMOVÝ PŘEHLED



- 1- MEARIN PG EVO AS/OS Parkovací žlab
- 2- Monolitický odvodňovací žlab z kompozitu vyztuženého skelnými vlákny s těsnicí přírubou
- 3- Snadné čištění díky volnému průřezu kanálu.
- 4- odpovídající příslušenství z nerezové oceli
- 5- 100% systémové řešení
- 6- Snadné utěsnění, protože těsnicí spára je i po instalaci volně přístupná shora.






- > Individuální barevné varianty na vyžádání
- > Vyrobeno z kompozitu vyztuženého skleněnými vlákny
- > Žádné pohyblivé části
- > Bez koroze
- > Nízká konstrukční výška
- > Snadné čištění
- > Absolutní vodotěsnost
- > Bez bariér
- > Snadná instalace

MEARIN PG EVO OS/AS




MEARIN PG EVO OS 1500

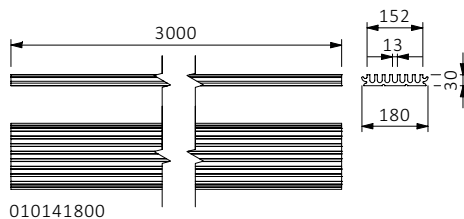

010141800



MEARIN PG EVO AS 1500

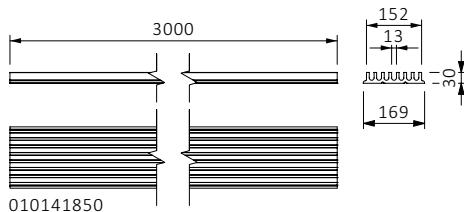


010141850


MEARIN PG EVO 1500 PŘÍSLUŠENSTVÍ



MEARIN PG EVO 1500 spjeka




010141802



010141856



MEARIN PG EVO 1500

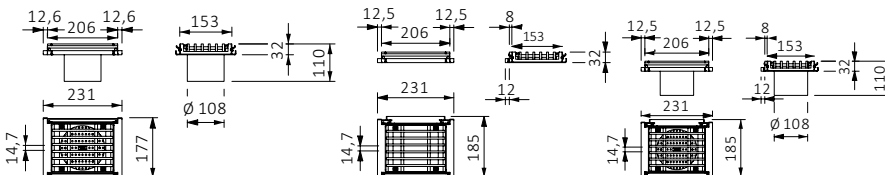


010141838

010141840

010141842



MEARIN PG EVO 1500 nerezová jímka

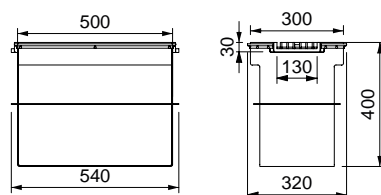

010141872

MEARIN PG EVO 1500 vypařovací plochý žlab pro podzemní parkoviště

Třídy zatížení podle ČSN EN 1433.

Odvodňovací žlaby se sklolaminátem zesíleného plastu, konstrukční šířka 180 mm. Malá konstrukční výška 30 mm a snížení počtu spár díky délce 3000 mm. Standardně lze dodávat ve dvou barvách (šedá, černá, červená), další barvy na vyžádání. Pro zátěžové třídy A15- C250 kN podle ČSN EN 1433.

MEARIN PG EVO 1500 žlab pro parkovací domy ze sklolaminátem zesíleného polyesteru

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
MEARIN PG EVO-OS GREY 1500 šedý- 3 m, včetně těsnící příruby	3000	30	010141800	18,32	120	PG

MEARIN PG EVO 1500 žlab pro parkovací domy ze sklolaminátem zesíleného polyesteru

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
MEARIN PG EVO-AS GREY 1500 šedý- 3 m	3000	30	010141850	16,90	120	PG

MEARIN PG EVO příslušenství

MEARIN PG EVO 1500.V spojka


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
PG EVO 1500 OS spojka	Polykarbonát	010141802	0,05	1	PG
PG EVO 1500 AS spojka	Polykarbonát	010141856	0,05	1	PG

PG EVO 1500 odtokový díl DN100 - nerezový


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
PG EVO 1500 odtokový díl DN100- ocel 316 *)**)	231	32/110	010141838	3,05	1	PG

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.



MEARIN PG EVO 1500 PŘÍSLUŠENSTVÍ




MEARIN PG EVO 1500 ochranný kryt

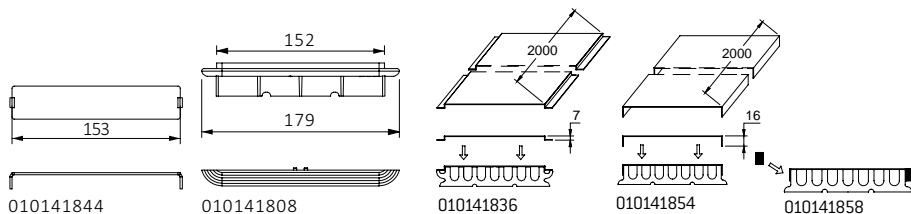


MEARIN PG EVO 1500 příslušenství

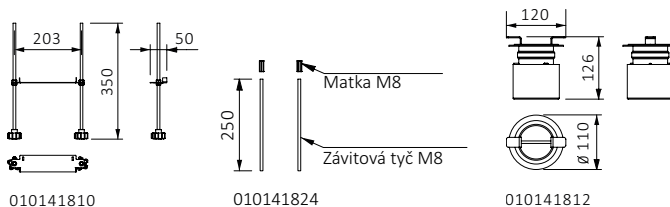

MEARIN PG EVO 1500 příslušenství

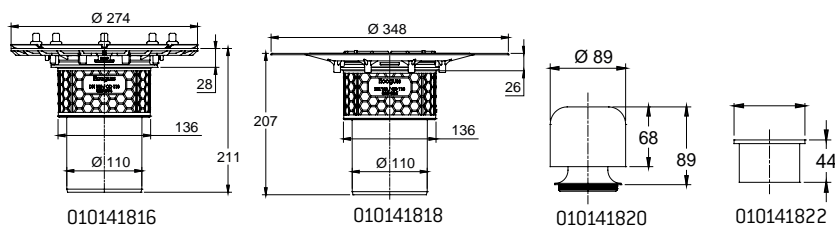

odvodnění parkovacího patra MEA

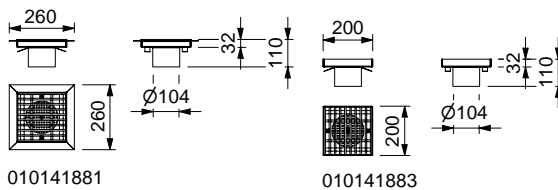

MEARIN PG EVO 1500



MEARIN PG EVO-OS




MEARIN PG EVO-AS

MEARIN PG EVO 1500 SYSTÉMOVÝ PŘEHLED



- 1- MEARIN PG EVO AS/OS Parkovací žlab
- 2- Monolitický odvodňovací žlab z kompozitu vyztuženého skelnými vlákny s těsnicí přírubou
- 3- Snadné čištění díky volnému průřezu kanálu.
- 4- odpovídající příslušenství z nerezové oceli
- 5- 100% systémové řešení
- 6- Snadné utěsnění, protože těsnicí spára je i po instalaci volně přístupná shora.






- > Individuální barevné varianty na vyžádání
- > Vyrobeno z kompozitu vyztuženého skleněnými vlákny
- > Žádné pohyblivé části
- > Bez koroze
- > Nízká konstrukční výška
- > Snadné čištění
- > Absolutní vodotěsnost
- > Bez bariér
- > Snadná instalace

MEARIN PG EVO OS/AS




MEARIN PG EVO OS 1500

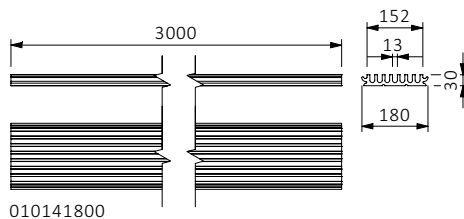

010141800



MEARIN PG EVO AS 1500

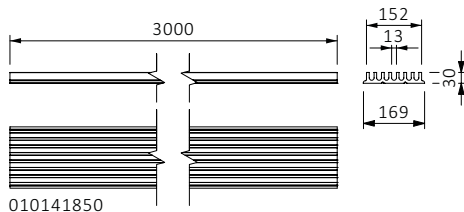


010141850


MEARIN PG EVO 1500 PŘÍSLUŠENSTVÍ



MEARIN PG EVO 1500 spjeka




010141802




010141856




MEARIN PG EVO 1500



010141838




010141840

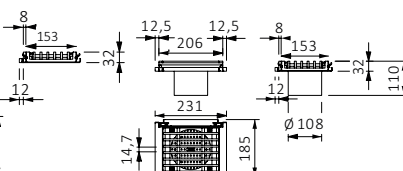

010141842



MEARIN PG EVO 1500 nerezová jímka

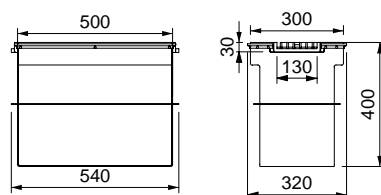

010141872

MEARIN PG EVO 1500 vypařovací plochý žlab pro podzemní parkoviště

Třídy zatížení podle ČSN EN 1433.

Odvodňovací žlaby se sklolaminátem zesíleného plastu, konstrukční šířka 180 mm. Malá konstrukční výška 30 mm a snížení počtu spár díky délce 3000 mm. Standardně lze dodávat ve dvou barvách (šedá, černá, červená), další barvy na vyžádání. Pro zátěžové třídy A15- C250 kN podle ČSN EN 1433.

MEARIN PG EVO 1500 žlab pro parkovací domy ze sklolaminátem zesíleného polyesteru

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
MEARIN PG EVO-OS GREY 1500 šedý- 3 m, včetně těsnící příruby	3000	30	010141800	18,32	120	PG

MEARIN PG EVO 1500 žlab pro parkovací domy ze sklolaminátem zesíleného polyesteru

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
MEARIN PG EVO-AS GREY 1500 šedý- 3 m	3000	30	010141850	16,90	120	PG

MEARIN PG EVO příslušenství

MEARIN PG EVO 1500.V spojka


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
PG EVO 1500 OS spojka	Polykarbonát	010141802	0,05	1	PG
PG EVO 1500 AS spojka	Polykarbonát	010141856	0,05	1	PG

PG EVO 1500 odtokový díl DN100 - nerezový


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
PG EVO 1500 odtokový díl DN100- ocel 316 *)**)	231	32/110	010141838	3,05	1	PG

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.


MEARIN PG EVO 1500 PŘÍSLUŠENSTVÍ




MEARIN PG EVO 1500 ochranný kryt

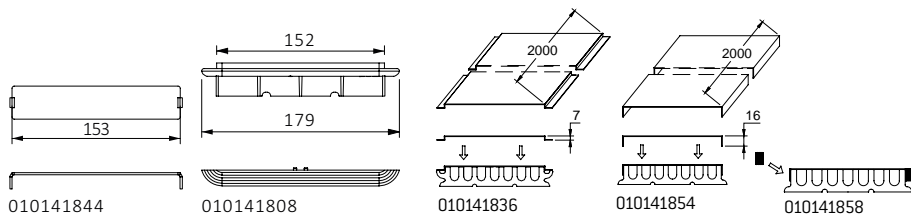


MEARIN PG EVO 1500 příslušenství

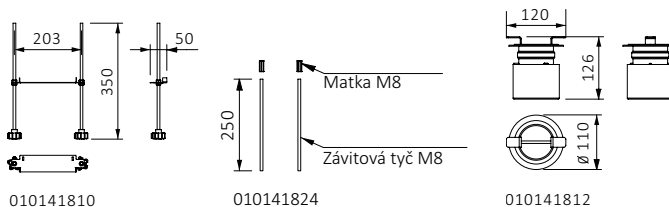

MEARIN PG EVO 1500 příslušenství

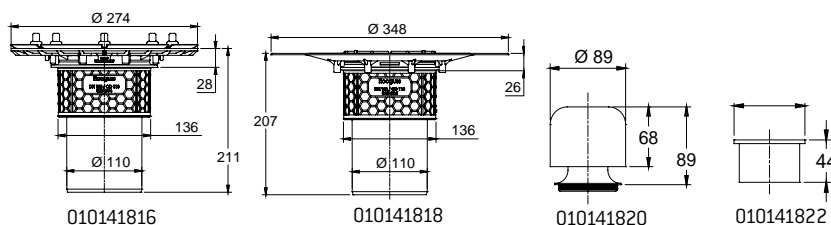

odvodnění parkovacího patra MEA

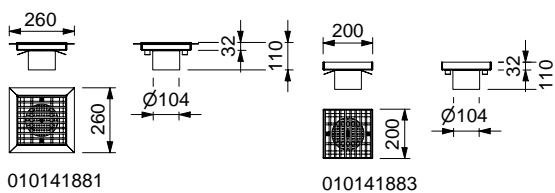

MEARIN PG EVO příslušenství

MEARIN PG EVO 1500.T T-kus s odtokem a bez odtoku - nerezový

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PG EVO 1500.K V4A T-kus bez odtoku *)**)	231	186	010141840	2,68	1	PG
MEARIN PG EVO1500.K/A T-kus s odtokem DN110 *)**)	231	186	010141842	3,01	1	PG

MEARIN PG EVO 1500.K křížové napojení s odtokem a bez otoku - ocelové

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PG EVO1500.K V4A křížové napojení s odtokem DN100 *)**)	231	199	010141862	3,10	1	PG
MEARIN PG EVO1500.K V4A křížové napojení bez odtoku *)**)	231	199	010141866	3,80	1	PG

Čerpadlová jímka MEARIN PG EVO z nerezové oceli V4A

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Bez příruby. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů. *) *)	540	400	010141872	28,90	1	PG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro jednovrstvý asfaltový povrch. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů *)	719	400	010141874	44,60	1	PG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro dvouvrstvý asfaltový povrch. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů *)	647	400	010141876	42,40	1	PG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS/ nebo OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro jednovrstvý asfaltový povrch nebo pro OS s druhou izolační vrstvou. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů *)	750	400	010141878	35,20	1	PG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS/ nebo OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro dvouvrstvý asfaltový povrch nebo pro OS s druhou izolační vrstvou. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů *)	750	400	010141880	35,40	1	PG

Horní rám pro čerpací jímku z nerezové oceli V4A

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA PG EVO rám s roštem pro betonovou jímku. S hranou OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Rošt B125 kN. *)	590	45	010141888	35,50	1	PG

MEARIN PG EVO 1500.T T-kus s odtokem a bez odtoku - nerezový

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PG EVO 1500.K V4A T-kus bez odtoku *)**)	231	186	010141840	2,68	1	PG
MEARIN PG EVO 1500.K/A T-kus s odtokem DN110 *)**)	231	186	010141842	3,01	1	PG

MEARIN PG EVO 1500.K křížové napojení s odtokem a bez otoku - ocelové

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PG EVO 1500.K V4A křížové napojení s odtokem DN100 *)**)	231	199	010141862	3,10	1	PG
MEARIN PG EVO 1500.K V4A křížové napojení bez odtoku *)**)	231	199	010141866	3,80	1	PG

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEARIN PG EVO příslušenství

MEARIN PG EVO 1500.T T-kus s odtokem a bez odtoku - nerezový

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
MEARIN PG EVO 1500.K V4A T-kus bez odtoku *)**)	231	186	010141840	2,68	1	PG
MEARIN PG EVO1500.K/A T-kus s odtokem DN110 *)**)	231	186	010141842	3,01	1	PG

MEARIN PG EVO 1500.K křížové napojení s odtokem a bez otoku - ocelové

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
MEARIN PG EVO1500.K V4A křížové napojení s odtokem DN100 *)**)	231	199	010141862	3,10	1	PG
MEARIN PG EVO1500.K V4A křížové napojení bez odtoku *)**)	231	199	010141866	3,80	1	PG

Čerpadlová jímka MEARIN PG EVO z nerezové oceli V4A

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Bez příruby. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů. *) *)	540	400	010141872	28,90	1	PG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro jednovrstvý asfaltový povrch. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů *)	719	400	010141874	44,60	1	PG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro dvouvrstvý asfaltový povrch. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů *)	647	400	010141876	42,40	1	PG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS/ nebo OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro jednovrstvý asfaltový povrch nebo pro OS s druhou izolační vrstvou. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů *)	750	400	010141878	35,20	1	PG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS/ nebo OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro dvouvrstvý asfaltový povrch nebo pro OS s druhou izolační vrstvou. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů *)	750	400	010141880	35,40	1	PG

Horní rám pro čerpací jímku z nerezové oceli V4A

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
MEA PG EVO rám s roštem pro betonovou jímku. S hranou OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Rošt B125 kN. *)	590	45	010141888	35,50	1	PG

MEARIN PG EVO 1500.T T-kus s odtokem a bez odtoku - nerezový

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
MEARIN PG EVO 1500.K V4A T-kus bez odtoku *)**)	231	186	010141840	2,68	1	PG
MEARIN PG EVO 1500.K/A T-kus s odtokem DN110 *)**)	231	186	010141842	3,01	1	PG

MEARIN PG EVO 1500.K křížové napojení s odtokem a bez otoku - ocelové

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
MEARIN PG EVO 1500.K V4A křížové napojení s odtokem DN100 *)**)	231	199	010141862	3,10	1	PG
MEARIN PG EVO 1500.K V4A křížové napojení bez odtoku *)**)	231	199	010141866	3,80	1	PG

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEARIN PG EVO příslušenství

Čerpadlová jímka MEARIN PG EVO z nerezové oceli V4A

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Bez příruby. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů. *) ¹⁾	540	400	010141872	28,90	1	PG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro jednovrstvý asfaltový povrch. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů *)	719	400	010141874	44,60	1	PG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro dvouvrstvý asfaltový povrch. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů *)	647	400	010141876	42,40	1	PG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS/ nebo OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro jednovrstvý asfaltový povrch nebo pro OS s druhou izolační vrstvou. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů *)	750	400	010141878	35,20	1	PG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS/ nebo OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro dvouvrstvý asfaltový povrch nebo pro OS s druhou izolační vrstvou. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů *)	750	400	010141880	35,40	1	PG

Horní rám pro čerpací jímku z nerezové oceli V4A

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
MEA PG EVO rám s roštem pro betonovou jímku. S hranou OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Rošt B125 kN. *)	590	45	010141888	35,50	1	PG

PG EVO 1500 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
MEARIN PG EVO-OS 1500.SE čelní stěna	Polykarbonát	30	010141808	0,03	1	PG
MEARIN PG EVO-AS 1500.SE čelní stěna *)	Nerez ocel	30	010141844	0,08	1	PG

PG EVO 1500 příslušenství

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
PG EVO 1500- instalační sada *)	Pozinkovaná ocel, Nerez ocel, Plastové	010141810	0,38	1	PG
PG EVO 1500- prodlužovací noha	Pozinkovaná ocel	010141824	0,20	1	PG
MEARIN PG EVO 1500 sifón *)	Nerez ocel	010141812	0,58	1	PG

PG EVO 1500 ochranný kryt

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
MEARIN PG EVO 1500-OS ochranný kryt	Pozinkovaná ocel	010141836	3,14	1	PG
MEARIN PG EVO 1500-AS ochranný kryt	Pozinkovaná ocel	010141854	2,73	1	PG
MEARIN PG EVO 1500-AS montážní pomoc pro spáry	Pěna	010141858	0,01	1	PG

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEARIN PG EVO příslušenství

PG EVO 1500 podlahové/stropní odtoky, sifon a protipožární sada

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
PG EVO 1500 odtokový díl DN100- límec pro hydroizolaci- šrouby *)	Litina, Nerez ocel	010141816	2,39	36	PG
PG EVO 1500 odtokový díl DN100- límec pro hydroizolaci- pro nalepení	Litina, Plastové	010141818	1,90	18	PG
PG EVO 1500 odtokový díl DN100- límec pro hydroizolaci- sifon	Plastové	010141820	0,24	18	PG
PG EVO 1500 odtokový díl DN100- límec pro hydroizolaci- protipožární sada *)	Plastové, Nerez ocel	010141822	0,16	18	PG

PG EVO 1500 Těsnící hmota a základní nátěry

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
Tmel Sama MS Floor SL GREY v sáčku samonivelační ***)	Polymerová báze MS	010152710	0,85	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG
Seba BIO tmel 600 ml *)	Polymerová báze MS	010152716	0,84	1	PG

MEARIN PG EVO 1500 včetně krytu

MEARIN PG EVO 1500 včetně krytu

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm ² /m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
MEARIN PG EVO 1500 včetně podélně mřížovaného krytu včetně 4 šroubů s vnitřním šestihranem M8x20 DIN 6912 *)	Nerez ocel	177	-	010141882	1,66	1	PG

BODOVÉ ODVODNĚNÍ PG

Verze s těsnicí přírubou pro instalaci na OS (OS) nebo bez těsnicí příruby pro instalaci na litý asfalt (AS).

Bodové vpusti

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
Odvodnění parkovacího patra MEA-OS 20x20 V4A Ø 110 mm včetně krytu s 2násobným šroubovým připojením a sítkem na nečistoty. Včetně těsnicí příruby OS (26x26 cm). Lze použít pro následný lapač zápachu. *)	Nerez ocel V4A	260	260	32	010141881	4,50	1	PG
Parkovací plošinový žlab MEA AS 20x20 V4A Ø 110 mm včetně krytu s 2násobným šroubovým připojením a sítkem na nečistoty. Lze použít pro následný lapač zápachu. *)	Nerez ocel V4A	200	200	32	010141883	4,50	1	PG

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.