


MEA KRYCÍ ROŠTY


ESTETICKÉ, PEVNÉ A UNIVERZÁLNÍ



STANDARDNÍ A DESIGNOVÉ ROŠTY PRO MEA ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY
KRYCÍ ROŠTY Z POZINKOVANÉ OCELI, NEREZOVÉ OCELI, LITINY A KOMPOZITNÍ PLAST

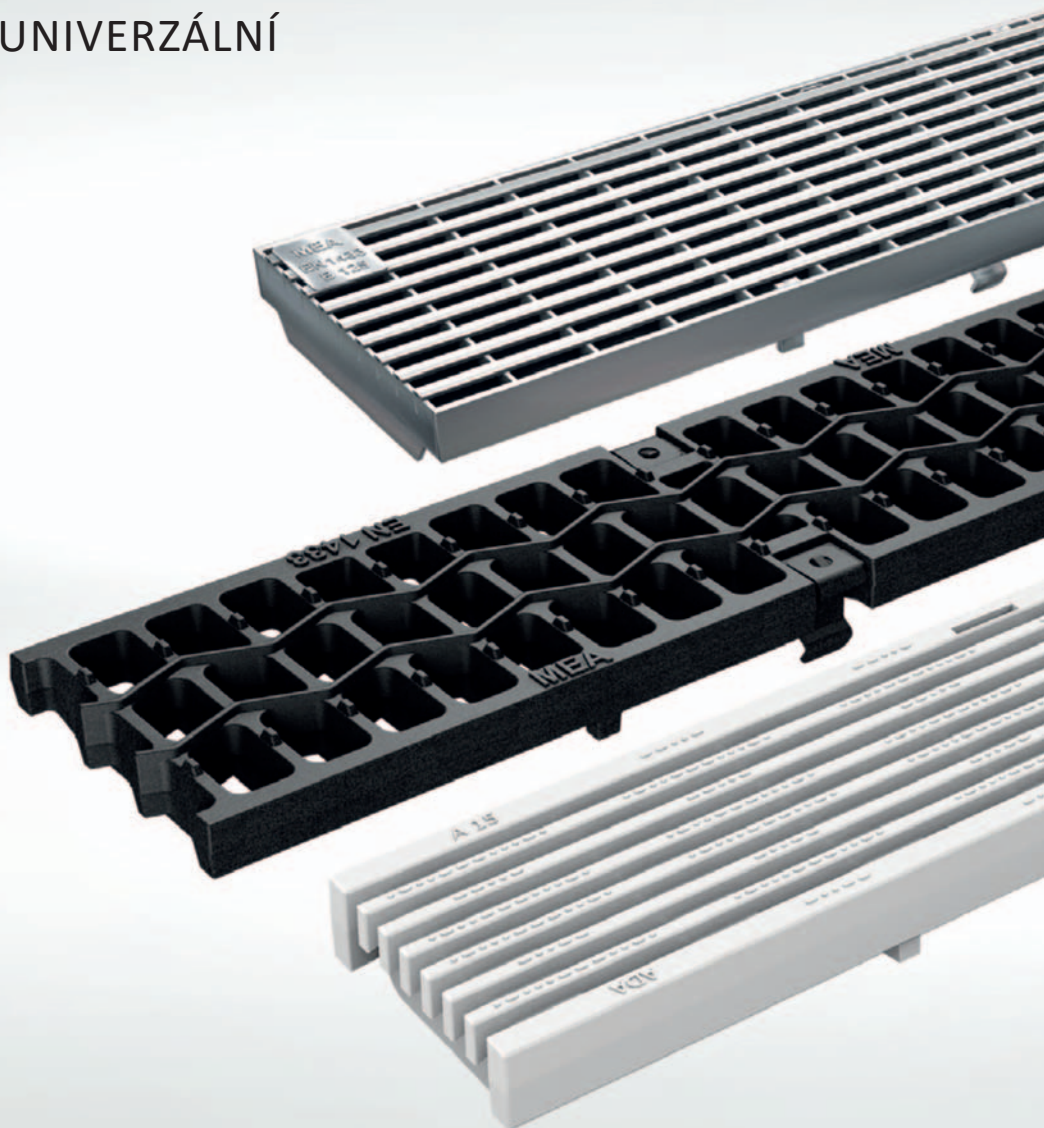

IMEA KRYCÍ ROŠTY
estetické a harmonické řešení s okolní architekturou

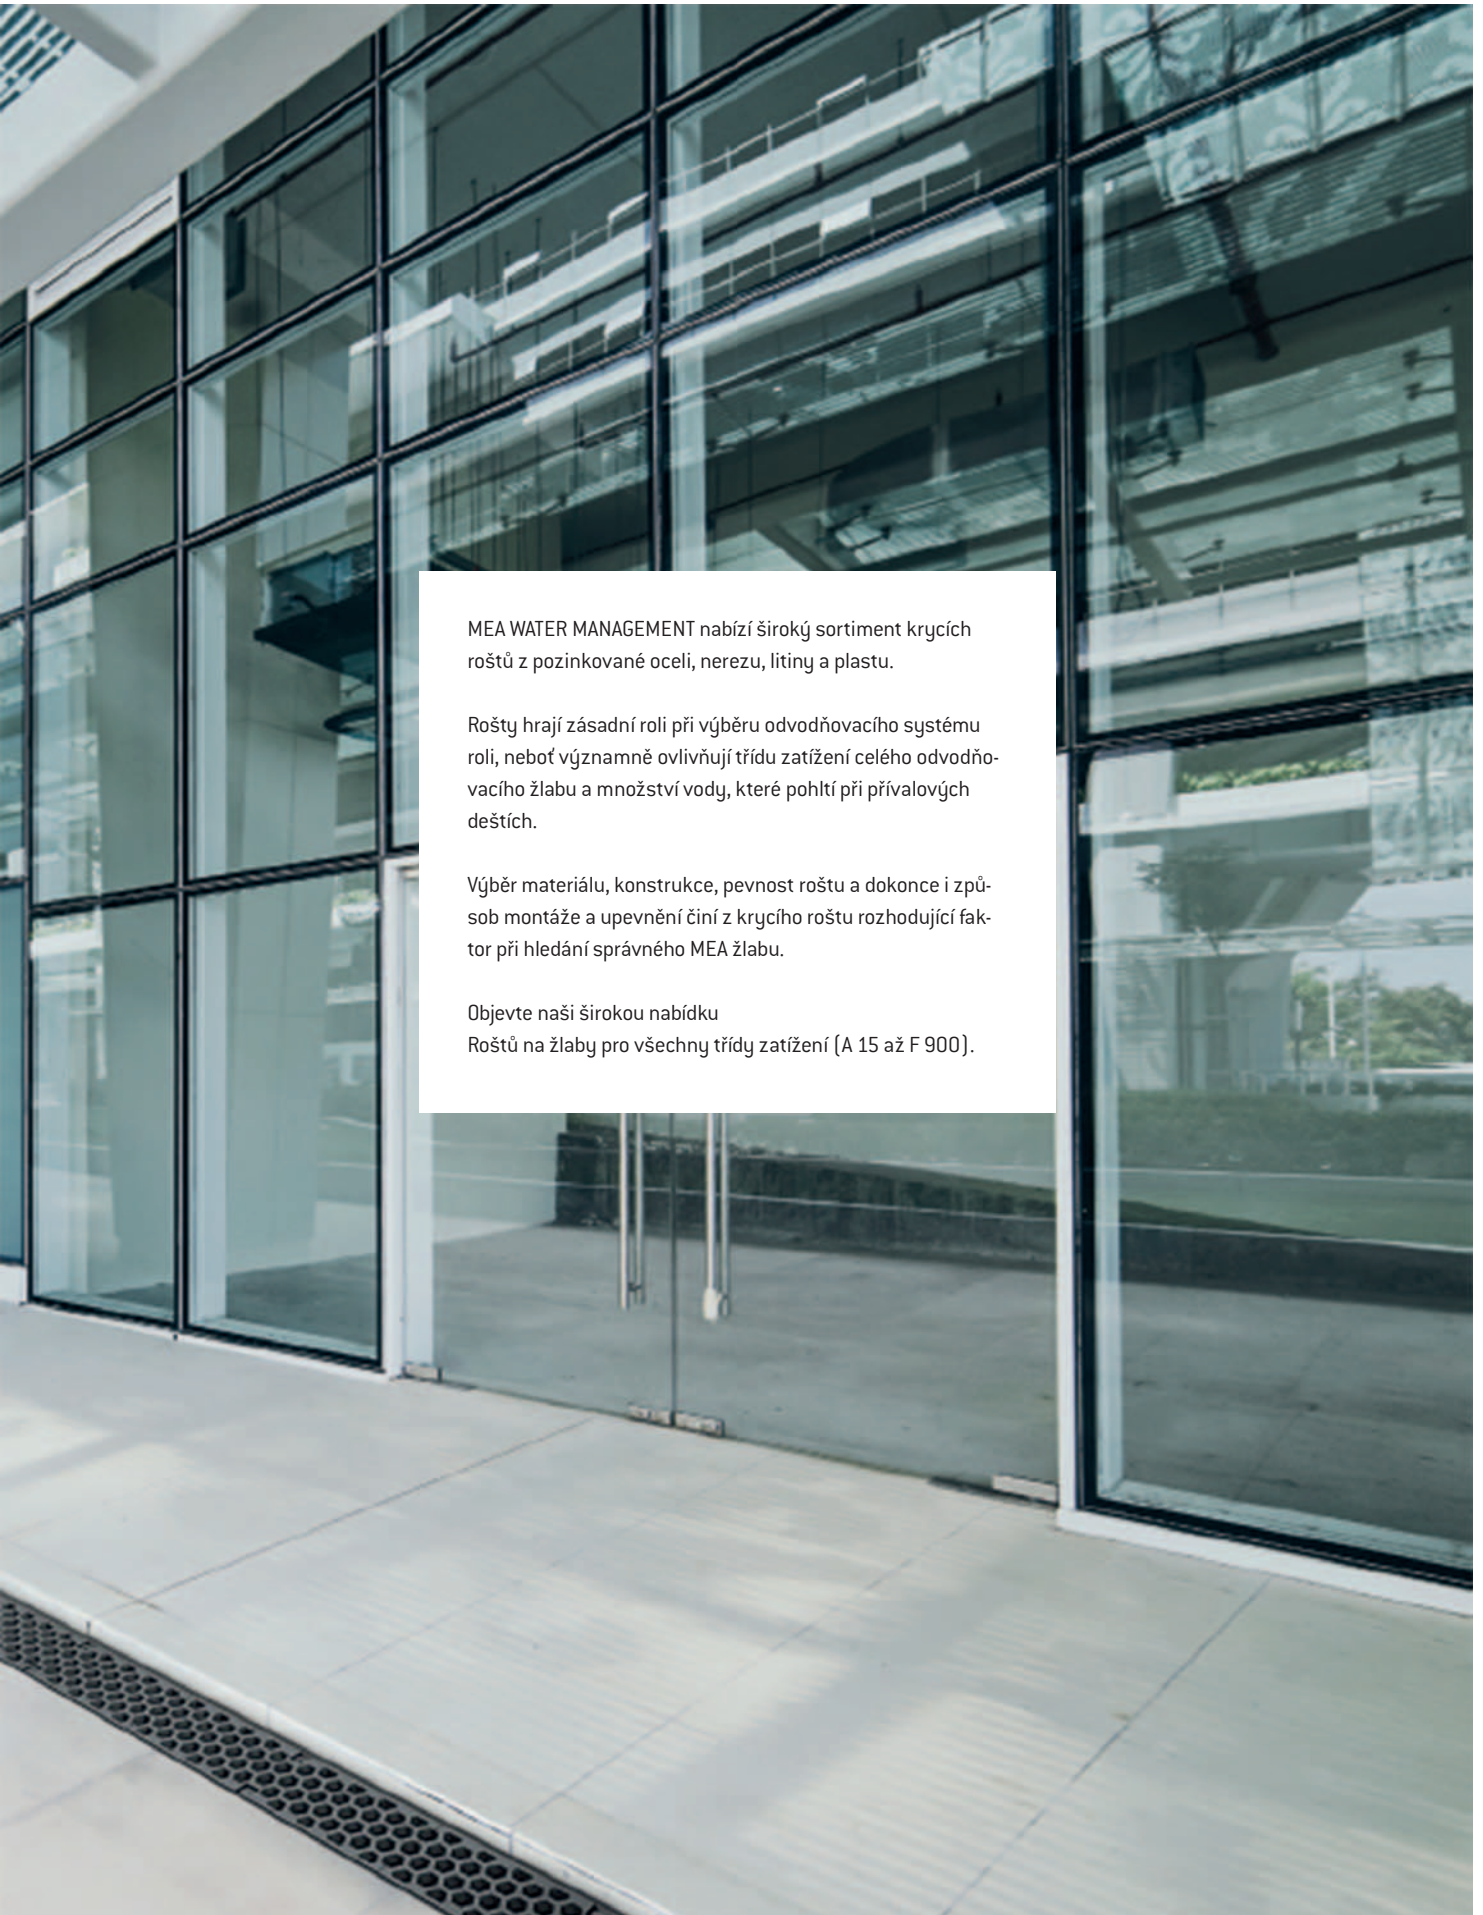

MEA WATER MANAGEMENT nabízí široký sortiment krycích roštů z pozinkované oceli, nerez, litiny a plastu.

Rošty hrají zásadní roli při výběru odvodňovacího systému roli, neboť významně ovlivňují třídu zatížení celého odvodňovacího žlabu a množství vody, které pohltní při přívalových deštích.

Výběr materiálu, konstrukce, pevnost roštu a dokonce i způsob montáže a upevnění činí z krycího roštu rozhodující faktor při hledání správného MEA žlabu.

Objevte naši širokou nabídku
Roštů na žlaby pro všechny třídy zatížení (A 15 až F 900).

CLIPFIX KRYCÍ ROŠTY Z POZINKEM OCEĽ A NEREZ

pro odvodňovací systémy MEARIN PLUS/EXPERT A MEADRAIN S
třída zatížení a 15 až e 600**



DĚROVANÝ ROŠT, OCEĽ POZINK A NEREZ, PRO VOZÍČKÁŘE

Délka: 1000 mm, 500 mm
Světlá šířka: 100 mm
Třída zatížení: A 15




ROŠT S PODÉLNÝMI ŽEBRY, OCEĽ POZINK A NEREZ

Délka: 1000 mm, 500 mm
Světlá šířka: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm
Třída zatížení: B 125




MŮSTKOVÝ, OCEĽ POZINK A NEREZ

Délka: 1000 mm, 500 mm
Světlá šířka: 100 mm, 150 mm
Třída zatížení: B 125



MŘÍŽKOVÝ ROŠT, OCEĽ POZINK A NEREZ


Délka: 1000 mm, 500 mm
Světlá šířka: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm
Velikost ok: 30/10
Třída zatížení: E 600**



MŘÍŽKOVÝ ROŠT, OCEĽ POZINK A NEREZ

Délka: 1000 mm, 500 mm
Světlá šířka: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm
Velikost ok: 30/20
Třída zatížení: E 600**

** Nevhodné pro odvodnění rychlostních silnic a dálnic.

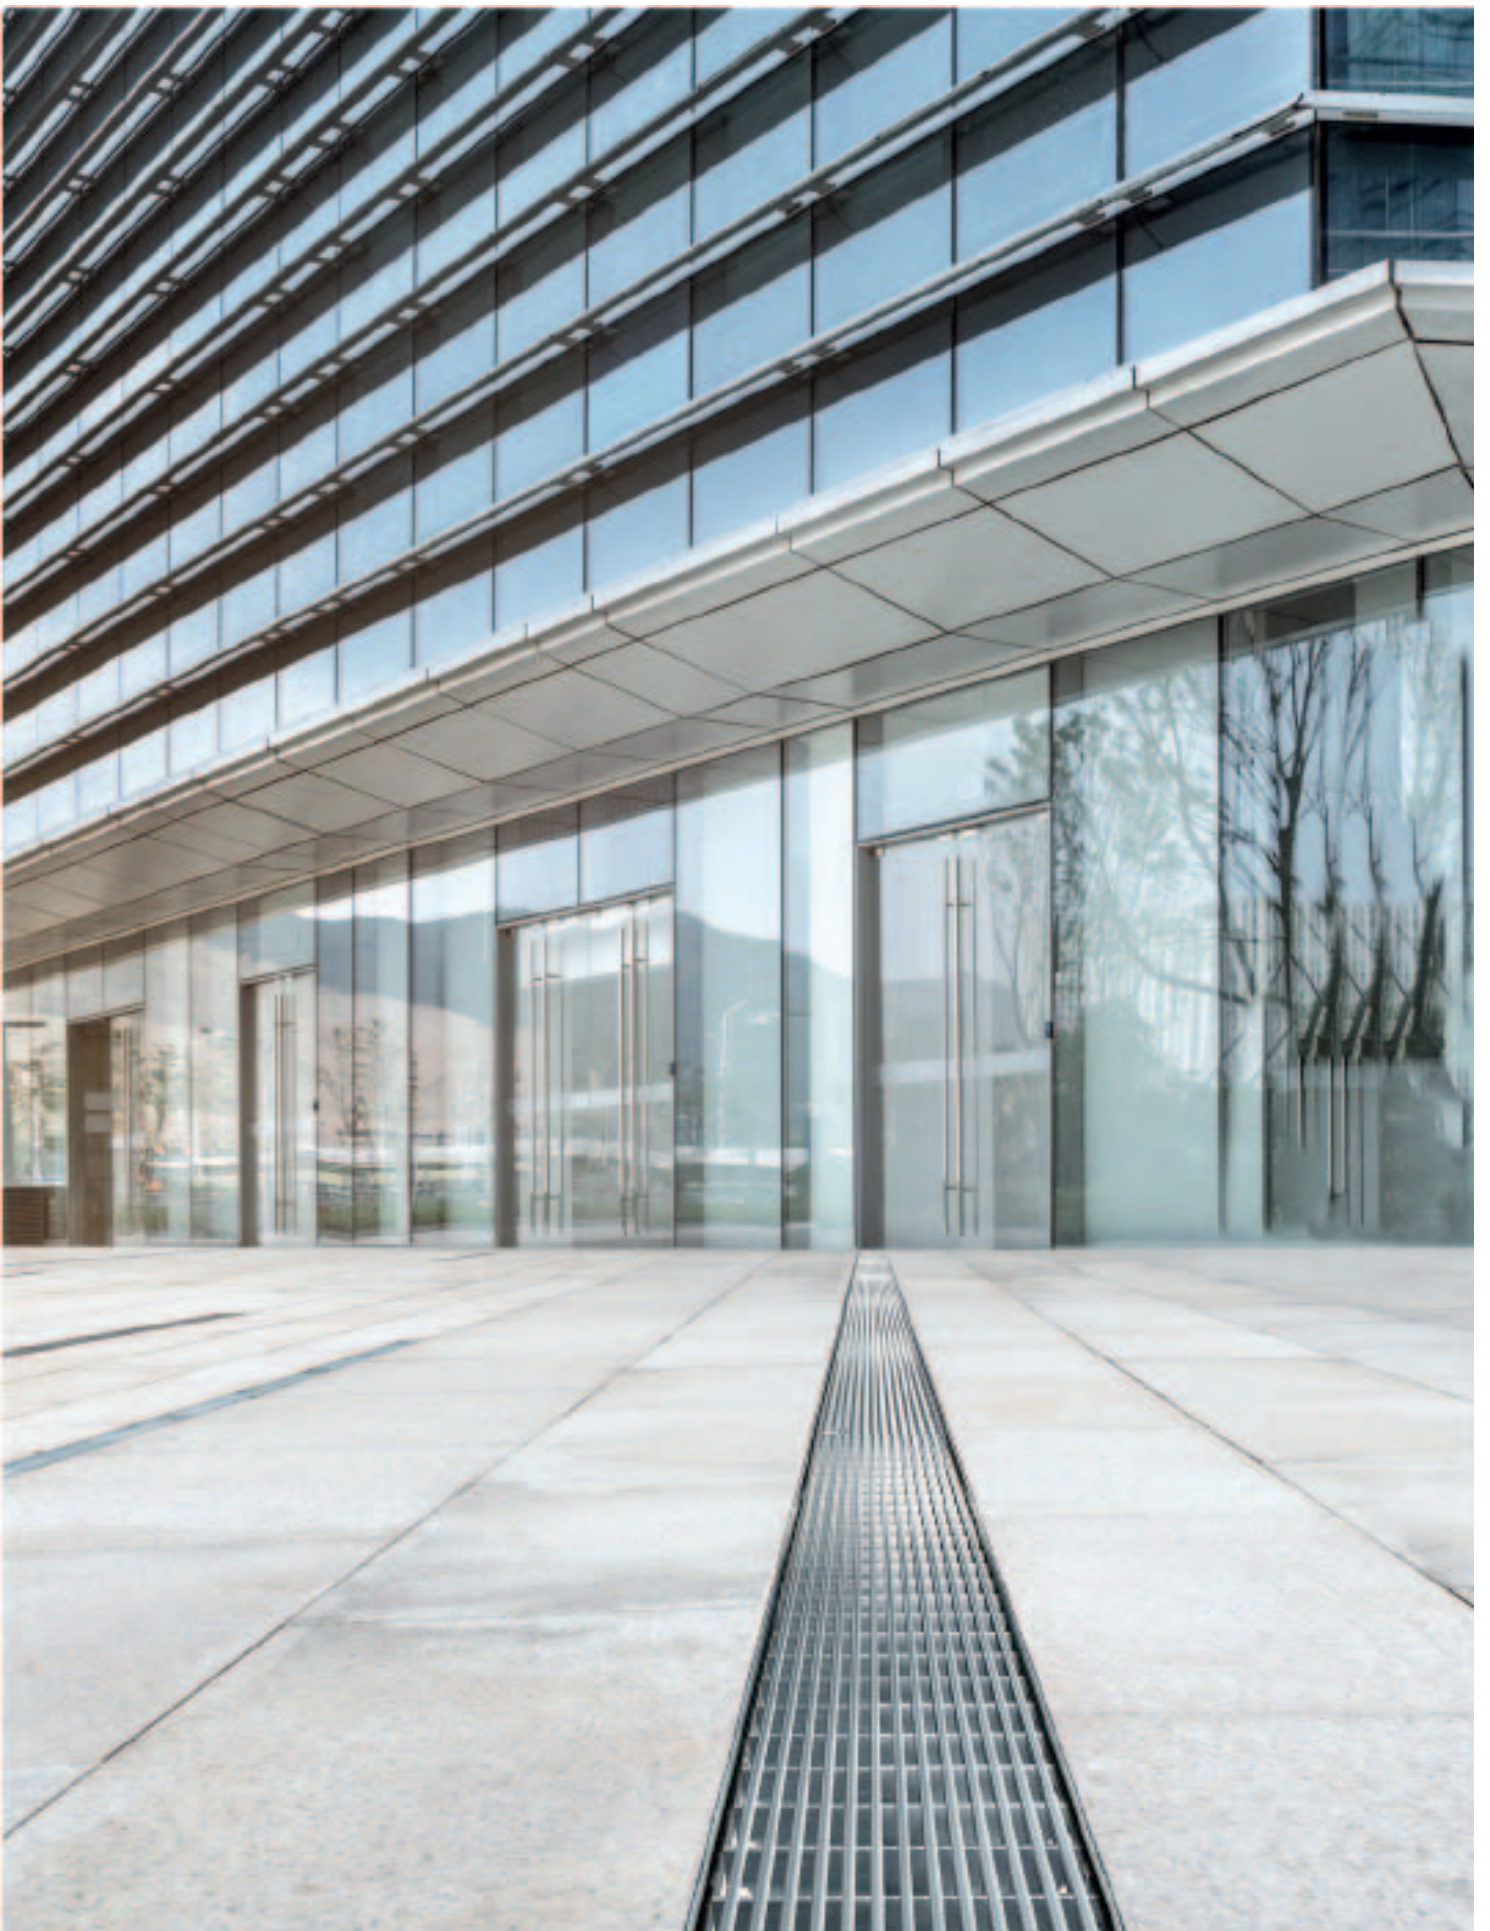



CLIPFIX KRYCÍ ROŠTY Z LITINA

pro odvodňovací systémy MEARIN PLUS/EXPERT a MEADRAIN S
třída zatížení c 250 až e 600**



LITINOVÝ PLNÝ KRYT

Délka: 500 mm
Světlá šířka: 100 mm
Třída zatížení: C 250



LITINA-DESIGNOVÝ ROŠT "BAVARIA"

Délka: 500 mm
Světlá šířka: 100 mm, 150 mm, 200 mm
Třída zatížení: D 400**



LITINA-DESIGNOVÝ ROŠT "HONEYCOMB"

Délka: 500 mm
Světlá šířka: 100 mm, 150 mm, 200 mm
Třída zatížení: D 400**



LITINA-MŮSTKOVÝ ROŠT

Délka: 500 mm
Světlá šířka: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm
Třída zatížení: E 600**




LITINA-MŮSTKOVÝ ROŠT, PRO VOZÍČKÁŘE

Délka: 500 mm
Světlá šířka: 122 mm
Třída zatížení: E 600**



LITINA - ROŠT "WAVE"

Délka: 500 mm
Světlá šířka: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm
Třída zatížení: E 600**



LITINA-ROŠT S PODÉLNÝMI ŽEBRY

Délka: 500 mm
Světlá šířka: 100 mm Třída zatížení: E 600**

** Nevhodné pro odvodnění rychlostních silnic a dálnic.

CLIPFIX KRYCÍ ROŠTY Z KOMPOZITNÍHO PLASTU

pro odvodňovací systémy MEARIN PLUS/EXPERT, MEAHOME PLUS a MEADRAIN S

Třída zatížení A 15 až C 250



KOMPOZITNÍ PLAST-ROŠT S PODÉLNÝMI ŽEBRY ŠEDÝ, PRO VOZÍČKÁŘE

Délka: 500 mm

Světlá šířka: 100 mm

Třída zatížení: A 15



KOMPOZITNÍ PLAST-ROŠT S PODÉLNÝMI ŽEBRY, ČERNÝ, PRO VOZÍČKÁŘE

Délka: 500 mm

Světlá šířka: 100 mm

Třída zatížení: A 15



KOMPOZITNÍ PLAST-MŮSTKOVÝ ROŠT, REGRANULÁT

Délka: 500 mm

Světlá šířka: 100 mm

Třída zatížení: C 250





PROFIX KRYCÍ ROŠTY Z LITINY


pro odvodňovací systémy MEADRAIN EN a ENS

Třída zatížení D 400** až F 900



LITINOVÝ UZAVŘENÝ KRYT

Délka: 500 mm
Světlá šířka: 150 mm, 300mm, 400 mm
Třída zatížení: D 400**




LITINOVÝ ROŠT "WAVE"

Délka: 500 mm
Světlá šířka: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm
Třída zatížení: D 400**



LITINOVÝ ROŠT "MOVE"

Délka: 500 mm
Světlá šířka: 100 mm
Třída zatížení: D 400**



LITINA-ROŠT S PODÉLNÝMI ŽEBRY, PRO VOZÍČKÁŘE

Délka: 500 mm
Světlá šířka: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm
Třída zatížení: F 900



LITINOVÝ ROŠT - MŮSTKOVÝ

Délka: 500 mm
Světlá šířka: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm
Třída zatížení: F 900

4-ŠROUBOVÉ KRYCÍ ROŠTY Z LITINY

pro odvodňovací systémy MEADRAIN EN a ENS

Třída zatížení D 400** až F 900



LITINA-MŮSTKOVÝ

Délka: 500 mm
Světlá šířka: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm
Třída zatížení: F 900

** Nevhodné pro odvodnění rychlostních silnic a dálnic.


MEA SYSTÉM PRO UPEVNĚNÍ ROŠTŮ



UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM PRO UPEVNĚNÍ ROŠTŮ CLIPFIX


Rychloupínací systém CLIPFIX pro třídu zatížení A 15 až E 600. Ochrana proti podélnému posunutí od tř. B 125. Co je na tomto systému zvláštní, jsou drážky v okrajích žlabů. Díky systému CLIPFIX se rošt do těchto drážek zacvakne a je spolehlivě uzamčen. Pro demontáž jednoduše zvednete mřížku pomocí háku nebo páky.

Pro ochranu před zloději a vandalismem byla vyvinuta ochrana MEA CLIPFIX Diebocel* pro světlovou šířku 100, 150 a 200 a nyní je k dispozici jako volitelná výbava pro exponované umístění žlabů.

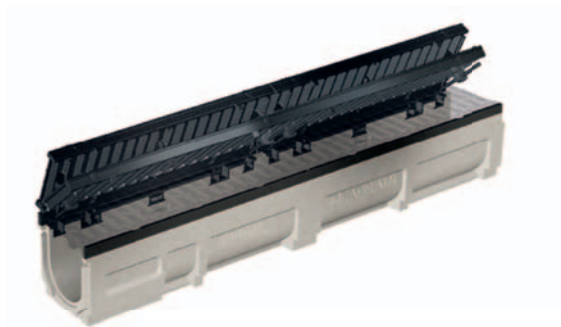

SYSTÉM PRO UPEVNĚNÍ ROŠTŮ PROFIX

Rychlouzávěr PROFIX nabízí jednoduchou a ekonomickou montáž žlabů a umožňuje rychlou a snadnou údržbu a čištění žlabů.

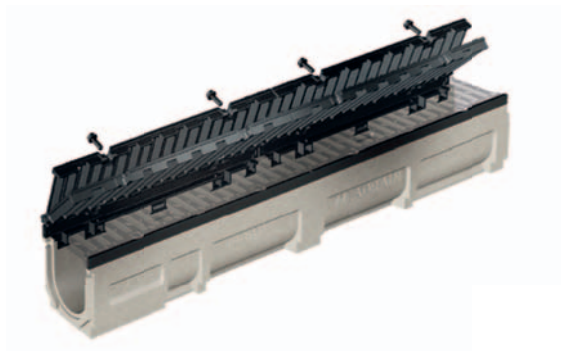

SYSTÉM PRO UPEVNĚNÍ ROŠTŮ 4-ŠROUBOVÝ

Čtyřnásobné šroubové upevnění nabízí maximální bezpečnost žabů a umožňuje tak i ochranu proti vandalismu. Pro ještě větší bezpečnost ve vyšší třídě zatížení lze více typů roštů přišroubovat k tělu žlabu. Je ideální pro silně zatížené a frekventované oblasti.




*MEA CLIPFIX bezpečnostní vzpěra



CLIPFIX Systém pro upevnění roštů s MEA CLIPFIX pro odvodňovací systémy MEARIN PLUS/EXPERT a MEADRAIN S



Systém pro upevnění roštů PROFIX pro odvodňovací systémy MEADRAIN EN a ENS

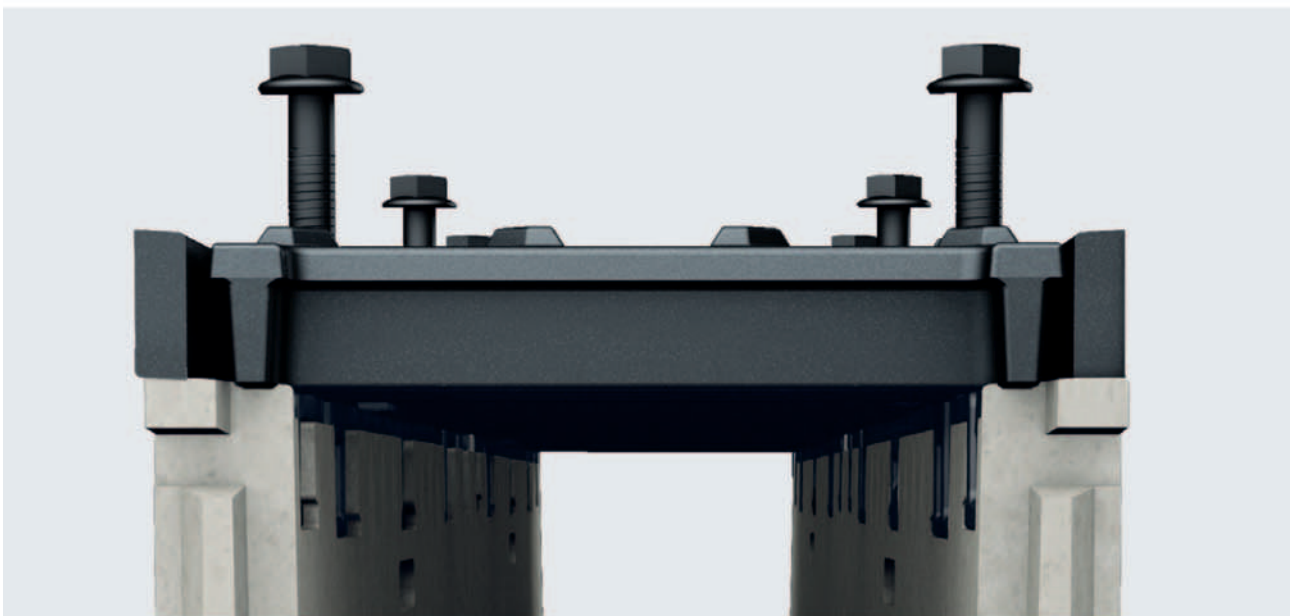

Systém pro upevnění roštů 4-šroubové uchycení pro odvodňovací systémy MEADRAIN EN a ENS

MEA ŠTĚRBINOVÉ KRYTY

Kromě jednoduché elegance se systémy uchycení štěrbin MEA vyznačují řadou praktických výhod při dle požadavků. Lze použít MEA TSH Štěrbinové kryty od Třídy zatížení A 15 až po E 600.

Kromě Štěrbinových krytů ve standardní výšce 160 mm nabízejí systémy také cenově výhodnou realizaci speciálních výšek pro speciální požadavky. Rovné vnější obrysy zjednodušují spádování povrchu.



TSH ŠTĚRBINOVÝ KRYT

Délka: 500 a 1000 mm
Vnitřní šířka: 100, 150, 200 mm (300 mm na vyžádání)
Třída zatížení: E 600

TSL ŠTĚRBINOVÝ KRYT

Délka: 500 a 1000 mm
Vnitřní šířka: 100 mm
Třída zatížení: B 125

TSC ŠTĚRBINOVÝ KRYT, KOMPOZITNÍ PLAST


Délka: 500 mm
Vnitřní šířka: 100 mm
Třída zatížení: A 15






MEA TSH ŠTĚRBINOVÝ KRYT

pro odvodnění skleněných fasád, drenážní žlaby
nebo pro všechna odvodnění ploch z oceli, SMC a polymerbetonu

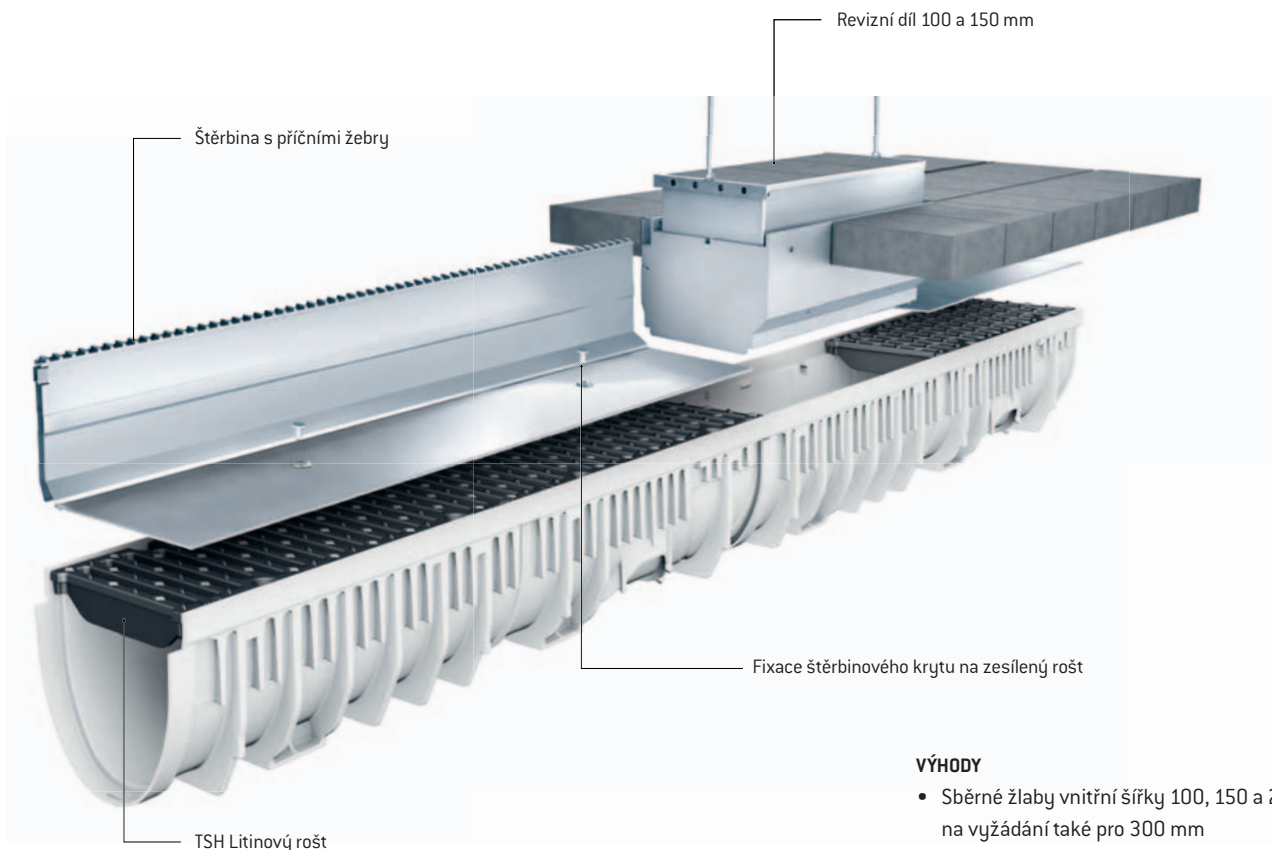

VÝHODY

- Sběrné žlaby vnitřní šířky 100, 150 a 200 mm, na vyžádání také pro 300 mm
- Vhodné pro odvodňovací systémy MEARIN a MEADRAIN – Standardní výška: 160 mm [jiné na vyžádání]
- Délka 500 nebo 1000 mm
- Třída zatížení D 400 - E 600
- Litinový rošt z litiny podle EN-GJS-500-7
- Štěrbinový kryt z pozink oceli nebo Nerez, tloušťka materiálu 1,5 mm
- Revizní díl z pozink oceli nebo nerez, Material 6 mm
- Revizní díl pro zadláždění pro 100/150 mm s roštem pro 200 a 300 mm]

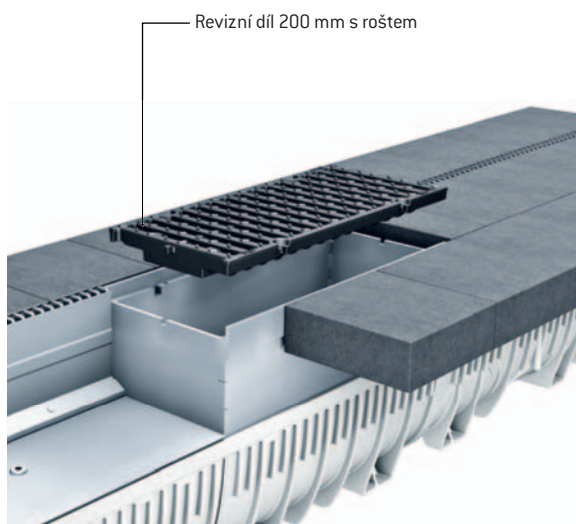



MEA TSL ŠTĚRBINOVÝ KRYT

pro odvodnění skleněných fasád, drenážní žlaby
nebo pro všechna odvodnění ploch z oceli, SMC a polymerbetonu




VÝHODY

- Štěrbínový kryt z pozink oceli a Nerezu
- Centrální nebo postraní řešení
- Délka: 500 a 1000 mm
- Štěrbínový kryt pro odvodňovací systémy: MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS 1000 a MEATEC 130, MEADRAIN S a EN
- Výška: 110 mm
- Třída zatížení A 15 - B 125

* možnost žebrového nástavce

MEA TSC 100 ŠTĚRBINOVÝ KRYT

pro skleněnou fasádu-drenážní žlaby a odvodňovací systémy z kompozitu, oceli a polymerbetonu

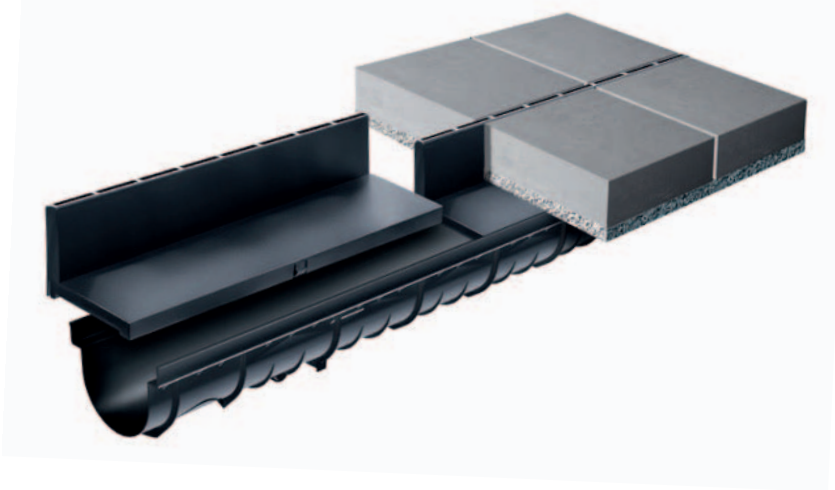

VÝHODY

Štěrbina z kompozitního plastu (PP)

Délka: 500 mm

Vhodné pro systémy:

MEAFLLUID 1000, MEAHOME PLUS 1000

a MEATEC 130, MEADRAIN S 1000

Výška: 60 mm

Třída zatížení: A 15





BUILDING SUCCESS

ME A Water Management s.r.o.

Domažlická 1059/180

314 56

Plzeň

KARLOVY VARY

Jáchymovská 206/76
360 04

Tel.: 353 220 259

E-mail:

karlovy.vary@mea-odvodneni.cz

BRNO

Hlávkova 648/8
602 00

Tel.: 702 269 284

E-mail:

brno@mea-odvodneni.cz

TURNOV

Žižkova 562
511 01

Tel.: 602 352 236

E-mail:

turnov@mea-odvodneni.cz

PRAHA

Strašnická 382/43
102 00

Tel.: 274 782 526

E-mail:

paha@mea-odvodneni.cz

STRAKONICE

Řepice 138
386 01

Tel.: 724 960 499

E-mail:

budejovice@mea-odvodneni.cz

DRIETOMA

Areál PDP
913 03

Tel.: +421 / 32 64 99 169

E-mail:

mea@mea.sk



www.mea-odvodneni.cz