


POKLOPY ECO DECK 6





Kompozitový poklop

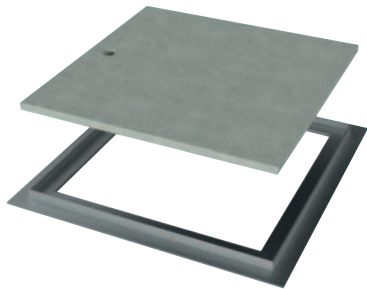

- / Kompozitový čtvercový poklop s T-rámem pro snadné kotvení do betonu.
- / S těsněním nebo bez těsnění.
- / Víko poklopu může být uchyceno šrouby nebo vybaveno madly.


Obj. číslo		Popis	Rozměry poklopu [mm] A2xB2	Rozměry vnitřní [mm] AxB	Výška poklopu [mm] T	Výška včetně rámu [mm] T1	Nosnost poklopu [t]
bez těsnění s okem	s těsněním a upevněním						
42003030	42103031	MEAkompozitní poklop ECO DECK 6, 314 x 314 mm,	388 x 388	314 x 314	20	29	8
42004040	42104041	MEAkompozitní poklop ECO DECK 6, 429 x 429 mm,	503 x 503	429 x 429	20	29	7
42005050	42105051	MEAkompozitní poklop ECO DECK 6, 504 x 504 mm,	578 x 578	504 x 504	20	29	6
42006060	42106061	MEAkompozitní poklop ECO DECK 6, 617 x 617 mm,	691 x 691	617 x 617	20	29	5
42006090	42106091	MEAkompozitní poklop ECO DECK 6, 617 x 920 mm,	691 x 994	617 x 920	20	29	5
42007070	42107071	MEAkompozitní poklop ECO DECK 6, 731 x 731 mm,	805 x 805	731 x 731	20	29	4
42008080	42108081	MEAkompozitní poklop ECO DECK 6, 808 x 808 mm,	882 x 882	808 x 808	20	29	3
42009090	42109091	MEAkompozitní poklop ECO DECK 6, 920 x 920 mm,	994 x 994	920 x 920	20	29	2,5
42010100	42110101	MEAkompozitní poklop ECO DECK 6, 1031 x 1031 mm,	1105 x 1105	1031 x 1031	20	29	2,1
42011110	42111111	MEAkompozitní poklop ECO DECK 6, 1108 x 1108 mm,	1182 x 1182	1108 x 1108	20	29	1,9

POUŽITÍ: / Pro zakrytí šachet a otvorů v pochůzných plochách

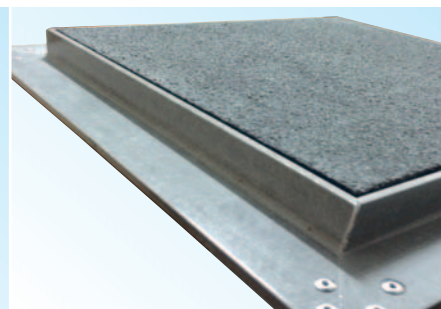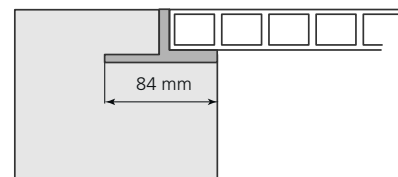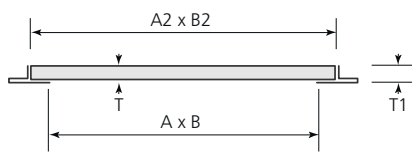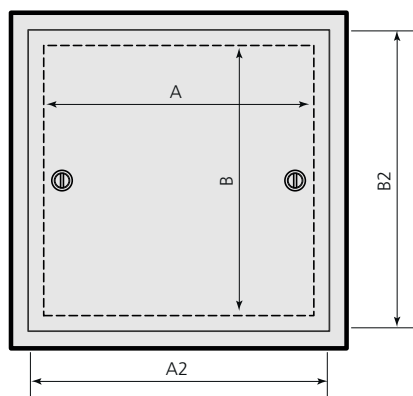

POKLOPY ECO DECK 8






Kompozitový poklop

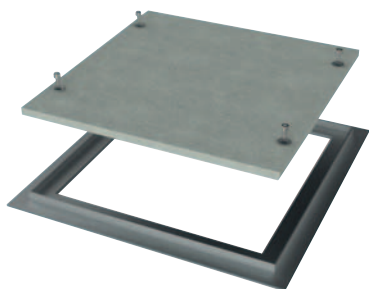

- / Kompozitový čtvercový poklop s T-rámem pro snadné kotvení do betonu.
- / S těsněním nebo bez těsnění.
- / Víko poklopu může být uchyceno šrouby nebo vybaveno madly.

Obj.číslo		Popis	Rozměry poklopu [mm] A2xB2	Rozměry vnitřní [mm] AxB	Výška poklopu [mm] T	Výška včetně rámu [mm] T1	Nosnost poklopu [t]
bez těsnění s okem	s těsněním a upevněním						
43003030	43103031	MEAkompозitní poklop ECO DECK 8, 333 x 333 mm	407 x 407	333 x 333	30	39	10
43004040	43104041	MEAkompозitní poklop ECO DECK 8, 413 x 413 mm	487 x 487	413 x 413	30	39	9
43005050	43105051	MEAkompозitní poklop ECO DECK 8, 533 x 533 mm,	607 x 607	533 x 533	30	39	8,5
43006060	43106061	MEAkompозitní poklop ECO DECK 8, 613 x 613 mm	687 x 687	613 x 613	30	39	8
43006090	43106091	MEAkompозitní poklop ECO DECK 8, 613 x 933 mm	687 x 1007	613 x 933	30	39	8
43007070	43107071	MEAkompозitní poklop ECO DECK 8, 733 x 733 mm	807 x 807	733 x 733	30	39	7,8
43008080	43108081	MEAkompозitní poklop ECO DECK 8, 813 x 813 mm	887 x 887	813 x 813	30	39	7,5
43009090	43109091	MEAkompозitní poklop ECO DECK 8, 933 x 933 mm	1007 x 1007	933 x 933	30	39	7
43010100	43110101	MEAkompозitní poklop ECO DECK 8, 1034 x 1034 mm	1108 x 1108	1034 x 1034	30	39	6,5
43011110	43111111	MEAkompозitní poklop ECO DECK 8, 1109 x 1109 mm	1183 x 1183	1109 x 1109	30	39	6

POUŽITÍ: / Pro zakrytí šachet a otvorů, možnost občasného pojezdu osobních aut.

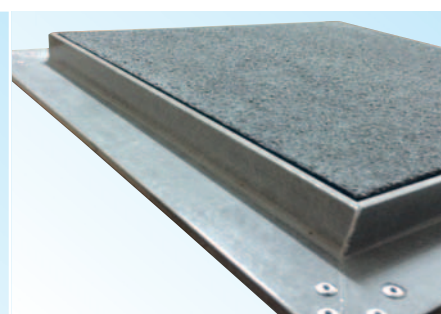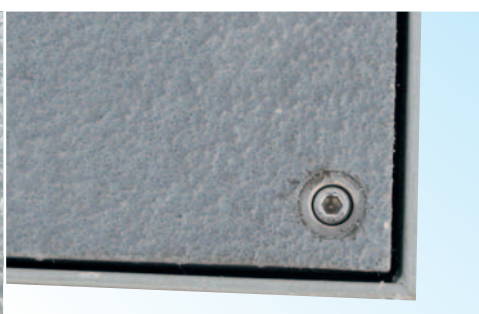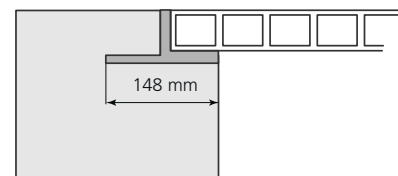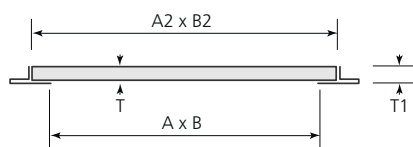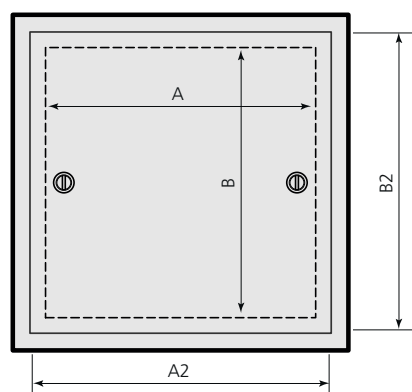

POKLOPY ECO DECK 125

Uzamykatelné čtvercové kompozitní šachtové poklopy v kompozitním rámu s těsněním



- / Třída zatížení B125 (podle normy EN124) – plocha s nosností do 12,5 t
- / Protiskluzová povrchová úprava křemičitým pískem
- / Možnost přizpůsobení barvy oklnímu prostředí (standardně dodáváme v šedém provedení)
- / Kompozitní rám je možné na požádání vybavit kotvícími úchyty do betonu
- / Vybaveno nerezovými zámky a těsněním zabraňujícím průniku povrchových vod do šachty
- / Uzamykání a zvedání poklopu pomocí sady klíčů ZPD.K

Pro zatížení B125 kN

Obj. číslo	Popis	Rozměry vnitřní [mm]	Rozměry vnější [mm]	Výška poklopu [kg]	Staveb. výška [mm]	Nosnost poklopu [t]
450030301	MEA ECO DECK 125 - světlý rozměr 303x303 mm. Vodotesný kompozitní šachtový poklop B125 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v kompozitním rámu	303x303	403x403	42	50	125
45004041	MEA ECO DECK 125 - světlý rozměr 417x417 mm. Vodotesný kompozitní šachtový poklop B125 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v kompozitním rámu	417x417	517x517	42	50	125
45005051	MEA ECO DECK 125 - světlý rozměr 494x494 mm. Vodotesný kompozitní šachtový poklop B125 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v kompozitním rámu	494x494	594x594	42	50	125
45006061	MEA ECO DECK 125 - světlý rozměr 608x608 mm. Vodotesný kompozitní šachtový poklop B125 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v kompozitním rámu	608x608	708x708	42	50	125
45006071	MEA ECO DECK 125 - světlý rozměr 608x722 mm. Vodotesný kompozitní šachtový poklop B125 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v kompozitním rámu	608x722	708x822	42	50	125
45006081	MEA ECO DECK 125 - světlý rozměr 608x798 mm. Vodotesný kompozitní šachtový poklop B125 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v kompozitním rámu	608x798	708x898	42	50	125
45006091	MEA ECO DECK 125 - světlý rozměr 608x913 mm. Vodotesný kompozitní šachtový poklop B125 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v kompozitním rámu	608x913	708x1013	42	50	125

POUŽITÍ: / Pro zakrytí šachet a otvorů, s pojezdem osobních aut.




ZPD.K



POKLOPY ECO DECK 400

Uzamykatelné čtvercové kompozitní šachtové poklopy v pozinkovaném (nerezovém) rámu s těsněním

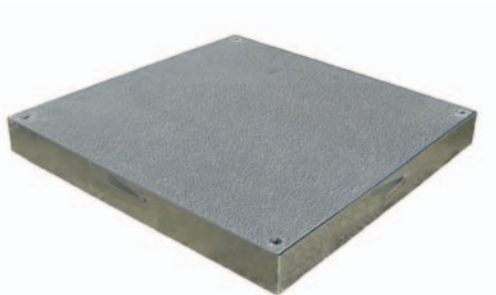

- / Třída zatížení D400 (podle normy EN124) – komunikace a plochy s nosností do 40 t
- / Protiskluzová povrchová úprava křemičitým pískem
- / Pozinkovaný (případně nerezový) rám je po obvodu vybaven kotvícími úchytkami do betonu pro stabilizaci v okolním terénu
- / Vybaveno nerezovými zámky a těsněním zabraňujícím průniku povrchových vod do šachty
- / Uzamykání a zvedání poklopu pomocí sady klíčů ZPD.K

Pro zatížení D400 kN

Obj.číslo	Popis	Rozměry vnitřní [mm]	Rozměry vnější [mm]	Výška poklopu [kg]	Staveb. výška [mm]	Nosnost poklopu [t]
48003031	MEA ECO DECK 400 - světlý rozměr 300x300 mm. Vodotesný kompozitní šachtový poklop D400 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v ocelovém rámu	300x300	398x398	65	80	400
48004041	MEA ECO DECK 400 - světlý rozměr 400x400 mm. Vodotesný kompozitní šachtový poklop D400 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v ocelovém rámu	400x400	512x512	65	80	400
48005051	MEA ECO DECK 400 - světlý rozměr 500x500 mm. Vodotesný kompozitní šachtový poklop D400 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v ocelovém rámu	500x500	590x590	65	80	400
48006061	MEA ECO DECK 400 - světlý rozměr 600x600 mm. Vodotesný kompozitní šachtový poklop D400 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v ocelovém rámu	600x600	705x705	65	80	400
48006091	MEA ECO DECK 400 - světlý rozměr 600x904 mm. Vodotesný kompozitní šachtový poklop D400 kN, s protiskluzovou úpravou s nerezovými zámky v ocelovém rámu	600x904	705x1009	65	80	400

POUŽITÍ: / Pro zakrytí šachet a otvorů, možnost občasného pojezdu osobních aut.

KOMPOZITNÍ MŘÍŽE

S rámem



- / Odolnost vůči povětrnostním vlivům, agresivnímu prostředí chemikáliím, korozi a UV záření
- / Vysoká houževnatost materiálu při nízkých i vysokých teplotách
- / Velmi dobře tlumí nárazy a otřesy při maximální provozní zátěži na silniční komunikaci
- / S nosností **B125 A D400 KN**
- / Odpovídá požadavkům EN 124

Obj.číslo	Popis	Rozměry vnější [mm]	Rozměry vnitřní [mm]	Váha poklopu [kg]	Počet šroubů	Zatížení [t]
520014	Kompozitní uliční mříž s rámem	490x540	395x445	26	2	12,5
520025	Kompozitní uliční mříž s rámem	490x540	395x445	37	2	40

POUŽITÍ: / Pro běžné komunikace a dálnice.