

**MATERIALEIGENSCHAFTEN**

<b>GLASFASER-VERBUNDSTOFF</b>	glasfaserverstärktes Polyester, mineralische Füllstoffe, Additive (UP-GF)
<b>ZUGFESTIGKEIT</b>	65 N/mm <sup>2</sup> (ISO 527)
<b>BIEGEFESTIGKEIT</b>	120 N/mm <sup>2</sup> (ISO 14125)
<b>ELASTIZITÄTSMODUL</b>	10.000 N/mm <sup>2</sup> (ISO 14125)
<b>DICHTE</b>	2,0 g/cm <sup>3</sup> (ISO 1172)
<b>LÄNGENAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT</b>	1,5 - 2,0 x 10 <sup>-5</sup> 1/K
<b>HITZEBESTÄNDIGKEIT</b>	100°C Dauerbelastung, bis 240°C bei Belastungsdauer bis 110 min.
<b>FROSTBESTÄNDIGKEIT</b>	-35°C
<b>WASSEREINDRINGTIEFE</b>	0 mm
<b>WASSERAUFNAHME</b>	<0,1% (ISO R178)
<b>MATERIALSTRUKTUR</b>	Kapillarfrei

**EINSATZZWECK**

Bauteil zur Linienentwässerung von Oberflächen um anfallendes Niederschlagswasser aus angrenzenden befestigten Flächen aufzunehmen, zu transportieren und abzuleiten.

**AUSFÜHRUNGEN**

- / Länge 1000 mm in Grau
- / Länge 1000 mm in Schwarz
- / Inklusive Stegrost  
Einlauf-Ø 280 cm<sup>2</sup>/m
- / Inklusive Schlitzaufsatz  
Einlauf-Ø 89,2 cm<sup>2</sup>/m

**ZUBEHÖR**

- / Schlitzaufsatz
- / Revisionselement
- / Stirnplatte für Rinnenanfang/-ende  
Ablaufset mit senkrechten Ablaufstutzen Ø 110 mm  
inklusive Geruchsverschluss mit Schmutzsieb

**KANTENSCHUTZ**


- / Glasfaser-Verbundstoff

22) Abdeckung Klasse A 15 gemäß DIN EN 1433.

**MEAHOME PLUS**

**ENTWÄSSERUNGSRINNE INKLUSIVE RINNENROSTE**

PKW-befahrbare Entwässerungsrinne ohne Gefälle aus Glasfaser-Verbundstoff, inklusive Stegrost aus verzinktem Stahl. Lichte Weite 95 mm, Baubreite 131 mm.

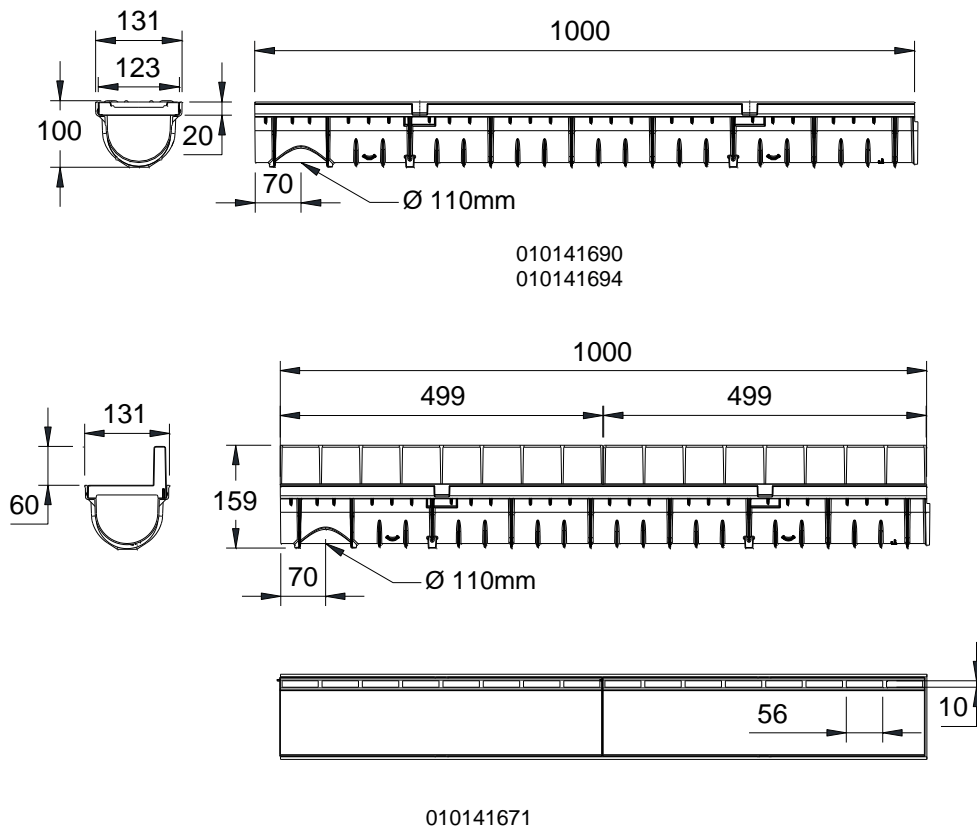

**MEAHOME PLUS - KOMPLETTRINNE MIT EINLIEGENDEM STEGROST, STAHL VERZINKT, PKW-BEFAHRBAR**


Bezeichnung	Bestell-Nr.	Länge [mm]	Bauhöhe [mm]	kg/Stück
MEAHOME PLUS Rinne inkl. einliegendem, verzinkten Stegrost TX <sup>1) 22)</sup>	010141690	1000	100	2,50
MEAHOME PLUS BLACK Rinne inkl. einliegendem, verzinkten Stegrost TX <sup>1) 22)</sup>	010141694	1000	100	2,50
MEAHOME PLUS BLACK Rinne inkl. TSC Schlitzaufsatz-1 m	010141671	1000	99	2,10

1) Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf Ø 110 mm (Ablaufvorformung).

22) Abdeckung Klasse A 15 gemäß DIN EN 1433.

## MEAHOME PLUS BLACK/GREY RINNENKÖRPER MIT KANTE AUS GLASFASER-VERBUNDSTOFF

PKW-befahrbare Entwässerungsrinne ohne Gefälle aus Glasfaser-Verbundstoff. Lichte Weite 95 mm, Baubreite 131 mm.

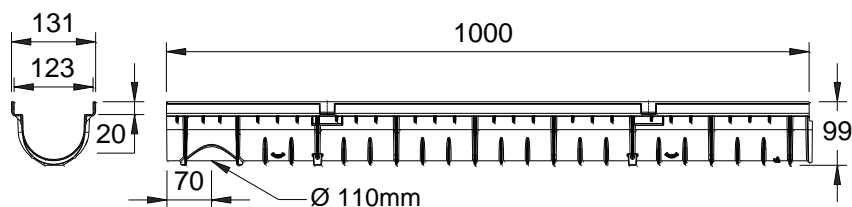

010141668  
010141683


## MEAHOME PLUS BLACK/GREY RINNENKÖRPER, PKW-BEFAHRBAR

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Länge [mm]	Bauhöhe [mm]	kg/Stück
MEAHOME PLUS BLACK Rinne-1 m <sup>1)</sup>	010141668	1000	100	1,20
MEAHOME PLUS GREY Rinne-1 m <sup>1)</sup>	010141683	1000	100	1,20


1) Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf Ø 110 mm (Ablaufvorformung).

22) Abdeckung Klasse A 15 gemäß DIN EN 1433.

## MEAHOME PLUS ZUBEHÖR



010141724  
010141729



010141697

## MEAHOME PLUS ZUBEHÖR

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Material	kg/Stück
MEAHOME Ablaufset beinhaltet senkrechten Ablaufstutzen Ø 110 mm inkl. Geruchsverschluss mit Schmutzsieb	010141697	PP	0,17
MEAHOME PLUS.SE GREY Stirnplatte für Rinnenanfang/-ende; mit Anschlussmöglichkeit Ø 50 mm	010141724	PP	4,86
MEAHOME PLUS.SE BLACK Stirnplatte für Rinnenanfang/-ende; mit Anschlussmöglichkeit Ø 50 mm	010141729	PP	0,03
MEAHOME Ablaufstutzen Ø 110 mm	010141695	PP	0,08

22) Abdeckung Klasse A 15 gemäß DIN EN 1433.

Diese Ausgabe des technischen Datenblatts ist ab September 2020, bis zum Erscheinen einer überarbeiteten Version, allein gültig und ersetzt frühere Publikationen. Die jeweils aktuelle Version steht unter [www.mea-group.com](http://www.mea-group.com) zum Download bereit.