


Geruchssperre MEASTOP für GFK Lichtschächte MEAMAX / MEAMULTINORM

Allgemeine Hinweise

- Die MEASTOP Geruchssperre wird komplett mit Entwässerungsanschluss für die MEA Standard Lichtschächte geliefert.
- Den Entwässerungsanschluss MEASTOP mit Geruchssperre von innen in die dafür vorgesehene Öffnung im Lichtschacht einsetzen (kann auch nachträglich erfolgen). Nach der Montage des Lichtschachtes die Entwässerungsleitung unten anschließen.
- Um die Funktion der MEASTOP Geruchssperre zu gewährleisten, muss diese regelmäßig von Schmutz befreit werden.
- Das Schmutzsieb verhindert schnelles Verschmutzen und muss immer eingesetzt sein.



Montage der Geruchssperre MEASTOP
für Lichtschacht Tiefe 40 / 60 cm

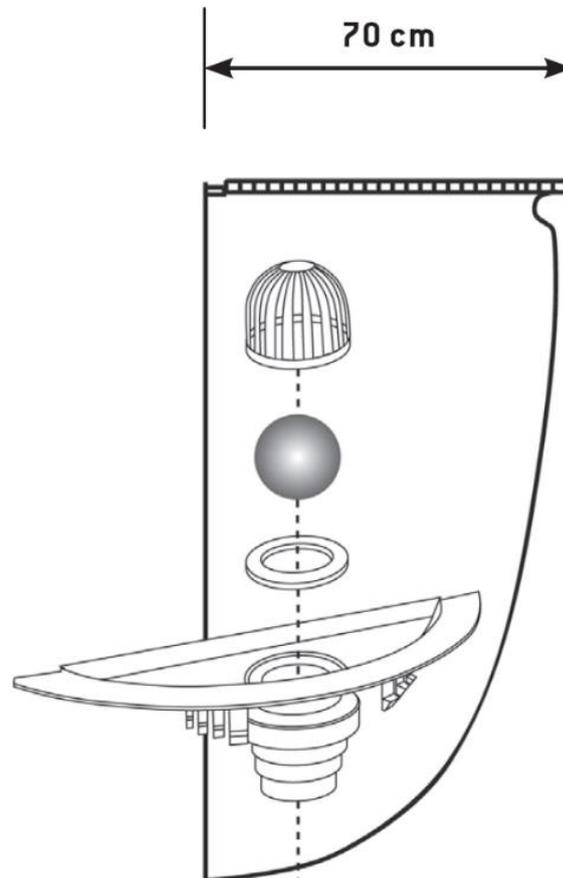

Montage der Geruchssperre MEASTOP
Für MEAMULTINORM Tiefe 70 cm