




## Allgemein

- Die Oberfläche der Montagedämmplatte MEAFIX PRO ist vor Beschädigungen zu schützen.
- Wird die Beschichtung dennoch durch Stoßeinwirkung oder herabfallende Gegenstände beschädigt, kann das Klebedichtband zur nachträglichen Reparatur auf der Baustelle verwendet werden.
- Befindet sich die Beschädigung innerhalb des Lichtschachtes oder wird die Montagedämmplatte MEAFIX PRO nicht gegen drückendes Wasser abgedichtet (keine AQUA Montage), so ist die Reparatur von kleinteiligen Beschädigungen nicht zwingend erforderlich.

## Hinweise

- Die Werkstofftemperatur sollte so gewählt sein, dass es keine Taupunktunterschreitung gibt (Kondensatbildung)
- Die günstigste Verarbeitungstemperatur (Objekt und Umgebungstemperatur) liegt zwischen +15°C und +25°C. Insbesondere sind die Verarbeitungshinweise des Klebedichtbands zu beachten.
- Vor Verwendung des Klebedichtband ist die Oberfläche der Montagedämmplatte MEAFIX PRO von Verunreinigungen (Staub, Schmutz, Trennmittel, Fett, Öl oder sonstige Verunreinigungen) zu säubern.
- Größere Beschädigungen der Beschichtung, die nicht durch das Klebedichtband vollflächig abgedeckt werden oder sich an der Kante der Montagedämmplatte MEAFIX PRO befinden, können nur nach vorheriger Rücksprache mit der technischen Produktberatung von MEA durchgeführt werden.
- Das Klebedichtband ist für das Reparieren von tiefen Dellen, die in der Montagedämmplatte MEAFIX PRO eingedrückt sind, nicht geeignet.

## Montageanleitung Reparaturdichtband

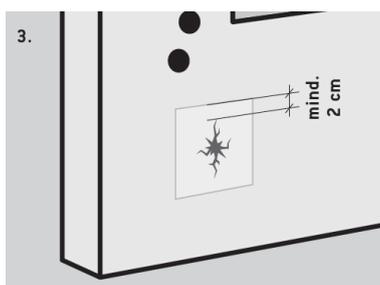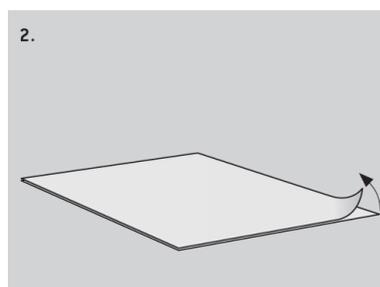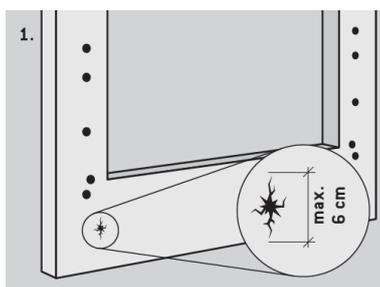

**1.)** Vor Verwendung des Klebedichtbandes ist die Oberfläche der Montagedämmplatte MEAFIX PRO von Verunreinigungen zu säubern. Die Beschädigung darf eine Länge von 6 cm nicht überschreiten.

**2.)** Abziehen der Schutzfolie des Klebedichtbandes.

**3.)** Mit der Klebeseite ist das Dichtband mittig auf die beschädigte Stelle aufzutragen und vollflächig anzudrücken (Faustregel: ca. 20 N/cm<sup>2</sup>).

**HINWEIS:** Es ist darauf zu achten, dass die Beschädigung mindestens 2 cm vom Rand des Klebedichtbandes überdeckt wird.