

Laibungsfenster MEALON Dreh Kipp



BUILDING SUCCESS



Materialeigenschaften

Profilwerkstoff	PVC: Kohlenstoff, Wasserstoff und Chlor
Zugfestigkeit	44 MPa (ISO 527)
Zugelastizitätsmodul	>2200 MPa (DIN EN ISO 527)
Längenausdehnungskoeffizient	$0,8 \times 10^{-4} 1/K$
Hitzebeständigkeit	70 °C
Frostbeständigkeit	-30 °C
Farbe	Weiß (ähnlich RAL 9016)
Schallschutzklasse	MEALON Premium 3 / MEALON Komfort 2

Produkteigenschaften

Rahmenstärke Premium	82 mm
Rahmenstärke Komfort	70 mm

Einsatzzweck

! Komplettfenster mit rechts- oder linksseitigem Anschlag, Wärmeschutz Verglasung, verdeckter Einhand Dreh Kipp Beschlag (Roto NX mit Grund Sicherheit) und TPE Dichtung.

Ausführungen

! Fenster MEALON (DK) Premium mit 3-fach Verglasung, $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_f=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

! Fenster MEALON (DK) Komfort mit 2-fach Verglasung, $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_f=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

! Jeweils DIN R / DIN L

Zubehör

! Abschließbare Griffolive

! Kopplung Universal

! Abdeckkappenset

! Maueranker

! Lochgitter


! Blendrahmen Verbreiterung

! Fensterbankanschluss

! Ornamentgläser

! Sicherheitsglas


MEALON Komfort Fenster

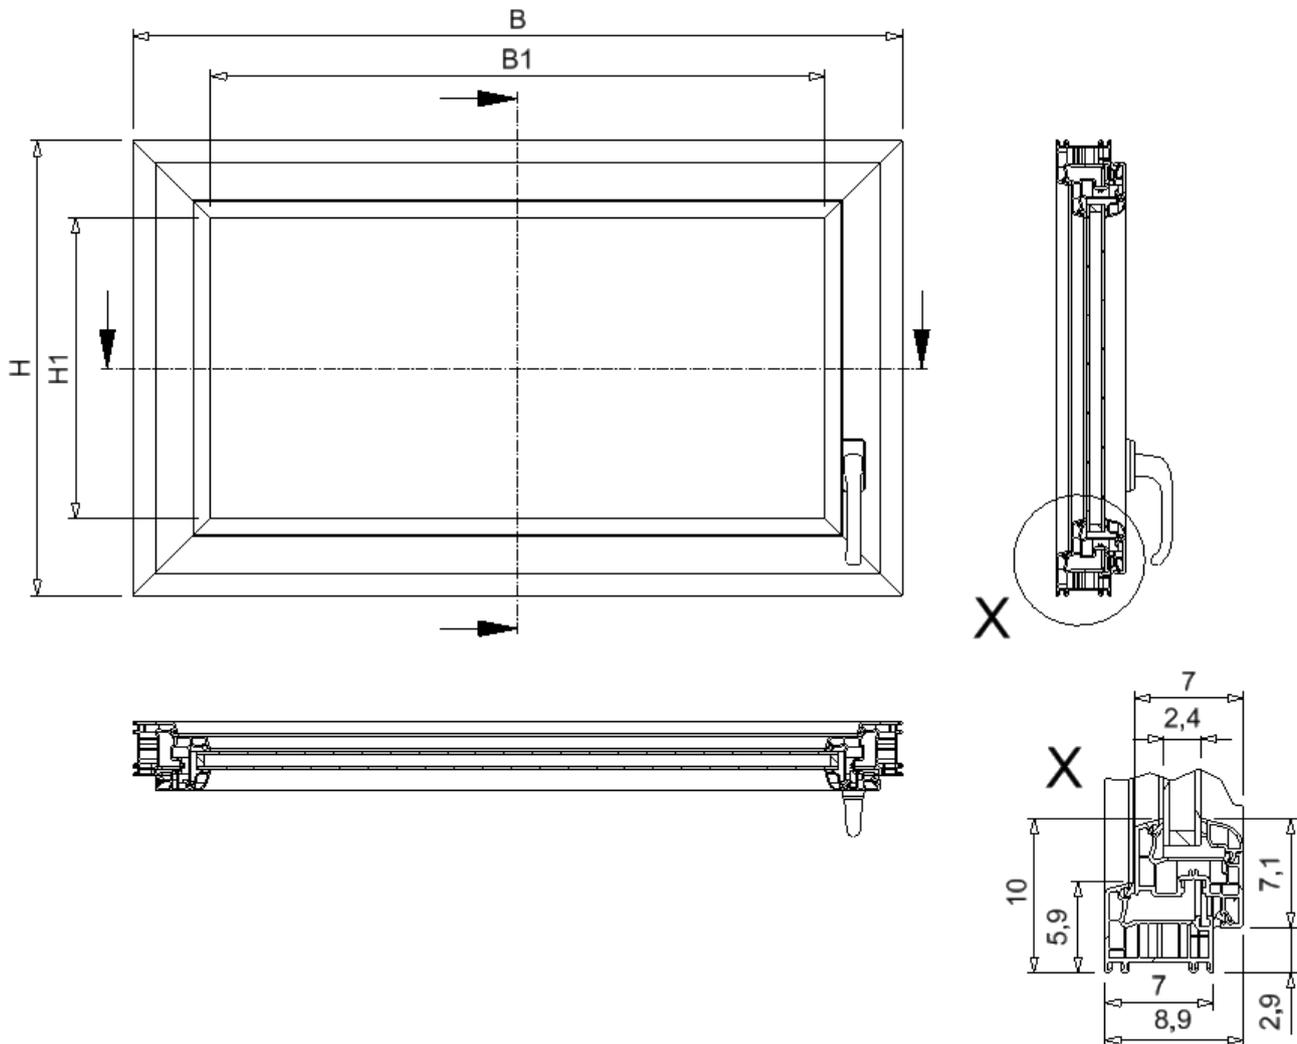

MEALON Komfort Maßtabelle

Rohbaumaß B x H	Maße in cm				Lüftungsquerschnitt in m ² bei geöffnetem Fenster
	B	H	B1	H1	
80 x 50	79	49	59,2	29,2	0,23
80 x 60	79	59	59,2	39,2	0,32
90 x 60	89	59	69,2	39,2	0,37
100 x 50	99	49	79,2	29,2	0,33
100 x 60	99	59	79,2	39,2	0,41
100 x 80	99	79	79,2	59,2	0,59
100 x 100	99	99	79,2	79,2	0,76
125 x 100	124	99	104,2	79,2	0,98

MEALON Premium Fenster

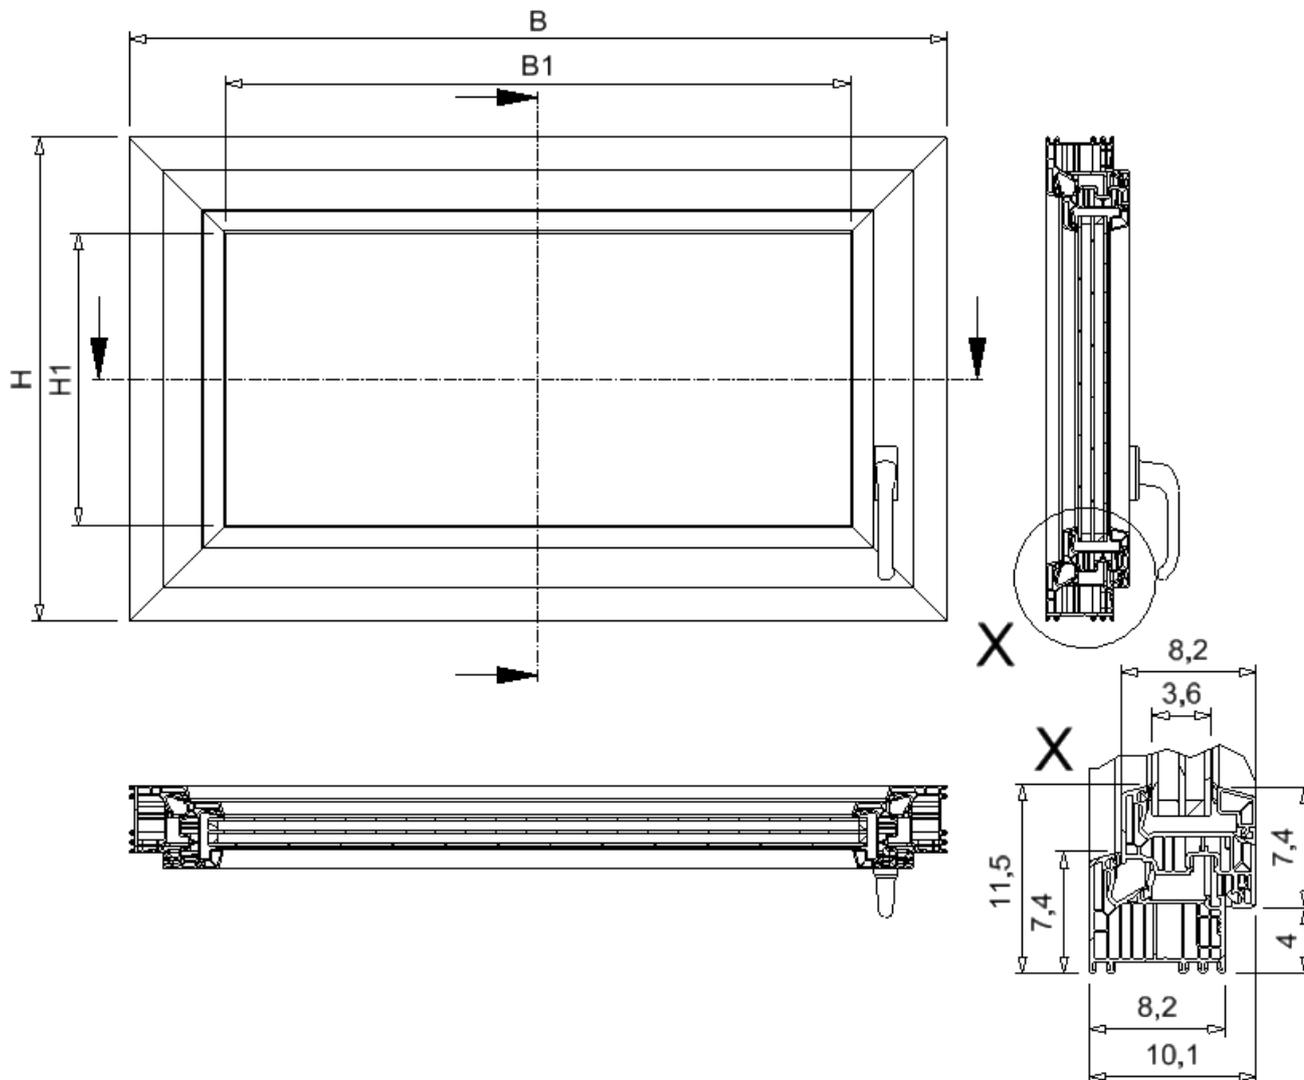

MEALON Premium Maßtabelle

Rohbaumaß B X H	Maße in cm				Lüftungsquerschnitt in m ² bei geöffnetem Fenster
	B	H	B1	H1	
80 x 50	79	49	56,2	26,2	0,22
80 x 60	79	59	56,2	36,2	0,29
90 x 60	89	59	66,2	36,2	0,33
100 x 50	99	49	76,2	26,2	0,29
100 x 60	99	59	76,2	36,2	0,37
100 x 80	99	79	76,2	56,2	0,54
100 x 100	99	99	76,2	76,2	0,71
125 x 100	124	99	101,2	76,2	0,92