


Montagedämmplatte MEAFIX PRO für MEAMAX und MEAMULTINORM

I Materialeigenschaften

Montagedämmplatte	XPS-Dämmung kaschiert mit wasserundurchlässiger Beschichtung
Wärmeleitfähigkeit	0,036 W/(m ² K) Nennwert 0,038 W/(m ² K) Bemessungswert nach DIN 4108-10
Druckfestigkeit	300 kPa
Brandschutzklasse Dämmung	E nach DIN EN 13501-1
Brandschutzklasse BESCHICHTUNG	B2 nach DIN 4102-1
Elastizitätsmodul	12 N / mm ² (12000 kPa)
Beschichtung	UV-beständig

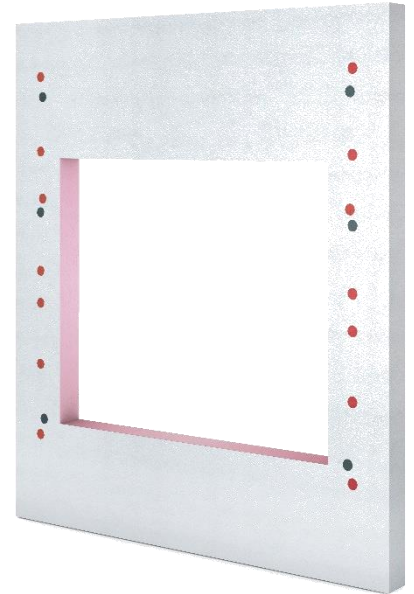

I Einsatzzweck

I Wärmebrückenfreie bzw. Wärmebrückenfreie und

I Wasserdichte Lichtschart Montage ohne messen und bohren. Fertige Oberfläche, kein verputzen notwendig. Verwendbar für Mauerwerk und Betonwände.

I Dämmstärken von 10 cm bis 20 cm (immer in 2 cm Schritten) möglich.

I Ausführungen

I Standardausführung

I Sondermasse

I Sonderausschnitte für Fenster

I Sonderdämmstärken bis 30 cm

I Wärmebrückenfreie Montage

I Druckwasserdichte und

Wärmebrückenfreie Montage

(Siehe dazu die Montageanleitung „Montage-Dämmplatte MEAFIX PRO für GFK-Lichtscharte“)

Montagedämmplatte MEAFIX PRO für MEAMAX und MEAMULTINORM


Zubehör

| Abdeckprofil

| Reparaturset

| Mea connect-system (Zargen Fenster +
MEAFIX PRO + Perimeterabdeckrahmen
+ Lichtschacht)

| Einbaubeispiel

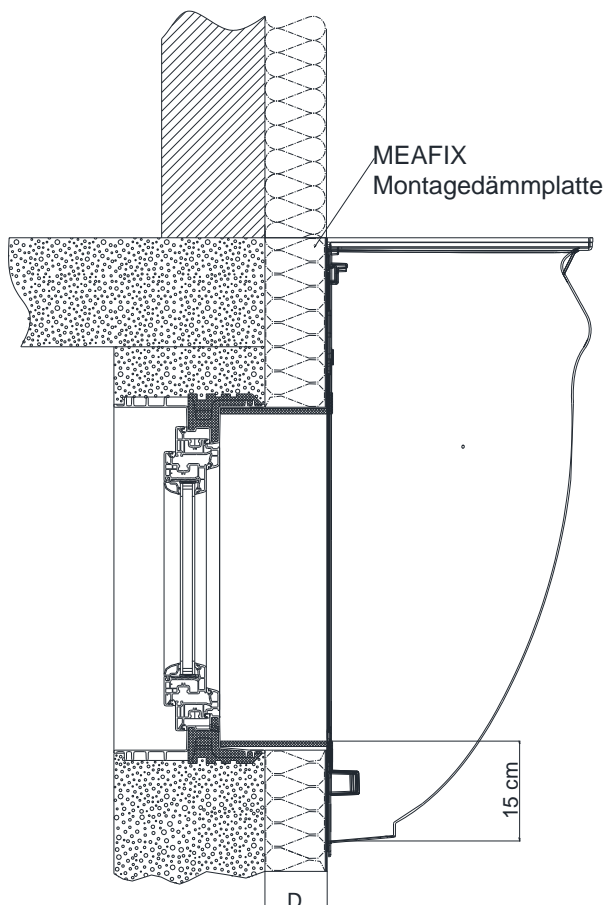


Montagedämmplatte MEAFIX PRO für MEAMAX und MEAMULTINORM

MEAFIX PRO Montage Dämmplatte für MEAMAX & MEAMULTINORM

Breite 80 cm


Maße in cm			
Dämmstärke	Zarge (ZB x ZH)	B	H
10, 12, 14, 16, 18, 20	80x50	125	116 / 147
	80x60		116 / 147

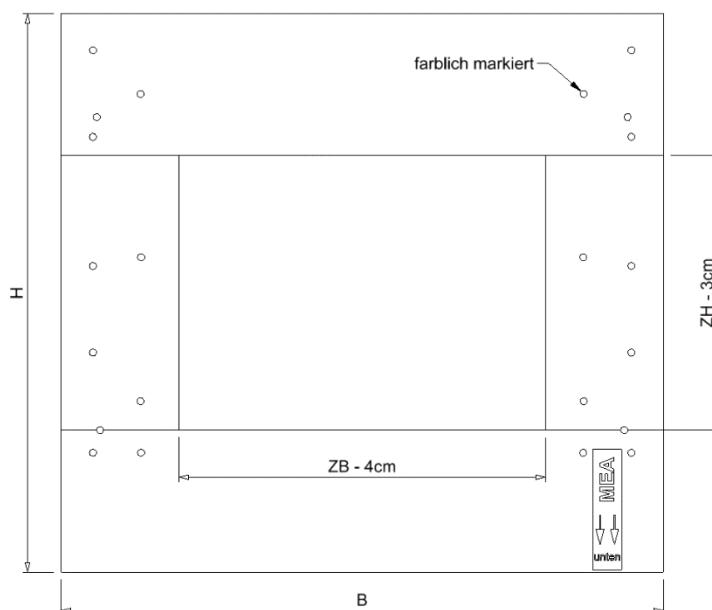

MEAFIX PRO Montage Dämmplatte Für MEAMAX & MEA MULTINORM

BREITE 100 CM*

Maße in cm			
Dämmstärke	Zarge (ZB x ZH)	B	H
10, 12, 14, 16, 18, 20	80x50	125	116 / 147
	80x60		
	100x50		
	100x60		
	100x80		
	100x100		116 / 156

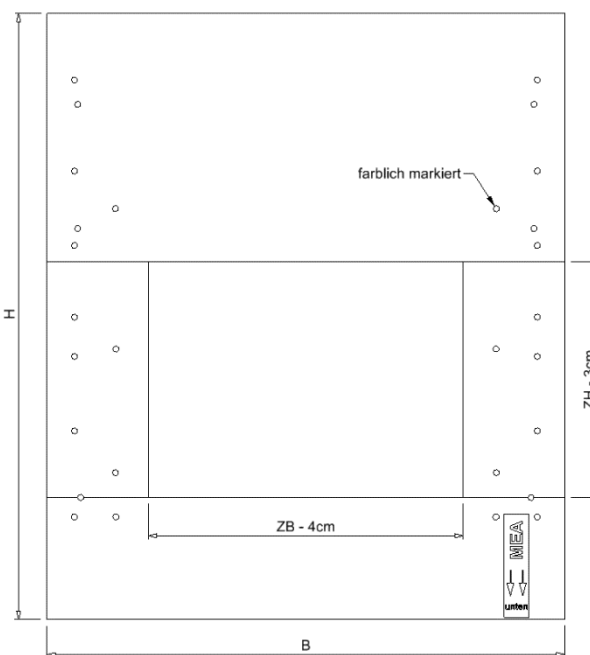

*AUßER MEAMULTINORM 100 X 100 X 60

Montagedämmplatte MEAFIX PRO für MEAMAX und MEAMULTINORM

MEAFIX PRO Montage Dämmplatte für MEAMAX & MEAMULTINORM

Breite 125 cm

Maße in cm			
Dämmstärke	Zarge (ZB x ZH)	B	H
10, 12, 14, 16, 18, 20	100x50	154	147
	100x60		
	100x80		
	100x100		
10, 12	125x100		153

