

Perimeterabdeckrahmen MEAFRAME für Zargen Fenster MEATHERMO und MEATHERMO AQUA PLUS

Materialeigenschaften

Profilwerkstoff	PVC: Kohlenstoff, Wasserstoff und Chlor
Zugfestigkeit	11 MPa (ISO 527)
Zugelastizitätsmodul	1050 MPa (DIN EN ISO 527)
Längenausdehnungskoeffizient	$0,8 \times 10^{-4} 1/K$
Hitzebeständigkeit	70 °C
Frostbeständigkeit	-30 °C
Druckfestigkeit	3,5 N/mm ²
Biegefestigkeit	21 Mpa
Brandverhalten	B-s3, d2 „schwerentflammbar“
Farbe	Weiß (ähnlich RAL 9010 Reinweiß)



Einsatzzweck

Einteiliger Komplettrahmen zum Einkleben in die Zarge als Verblendung der Perimeterdämmung, passend für alle MEATHERMO Zargen Fenster. Das Einkleben des Rahmens muss vor der Lichtschart Montage erfolgen.

Ausführungen

Standardausführungen Dämmstärken:

6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 cm


Sonderdämmstärken bis max. 40cm

Zubehör

Montagekleber MEA Bond weiß

Perimeterabdeckrahmen MEAFRAME für Zargen Fenster MEATHERMO und MEATHERMO AQUA PLUS

Perimeterabdeckrahmen MEAFRAME für MEATHERMO

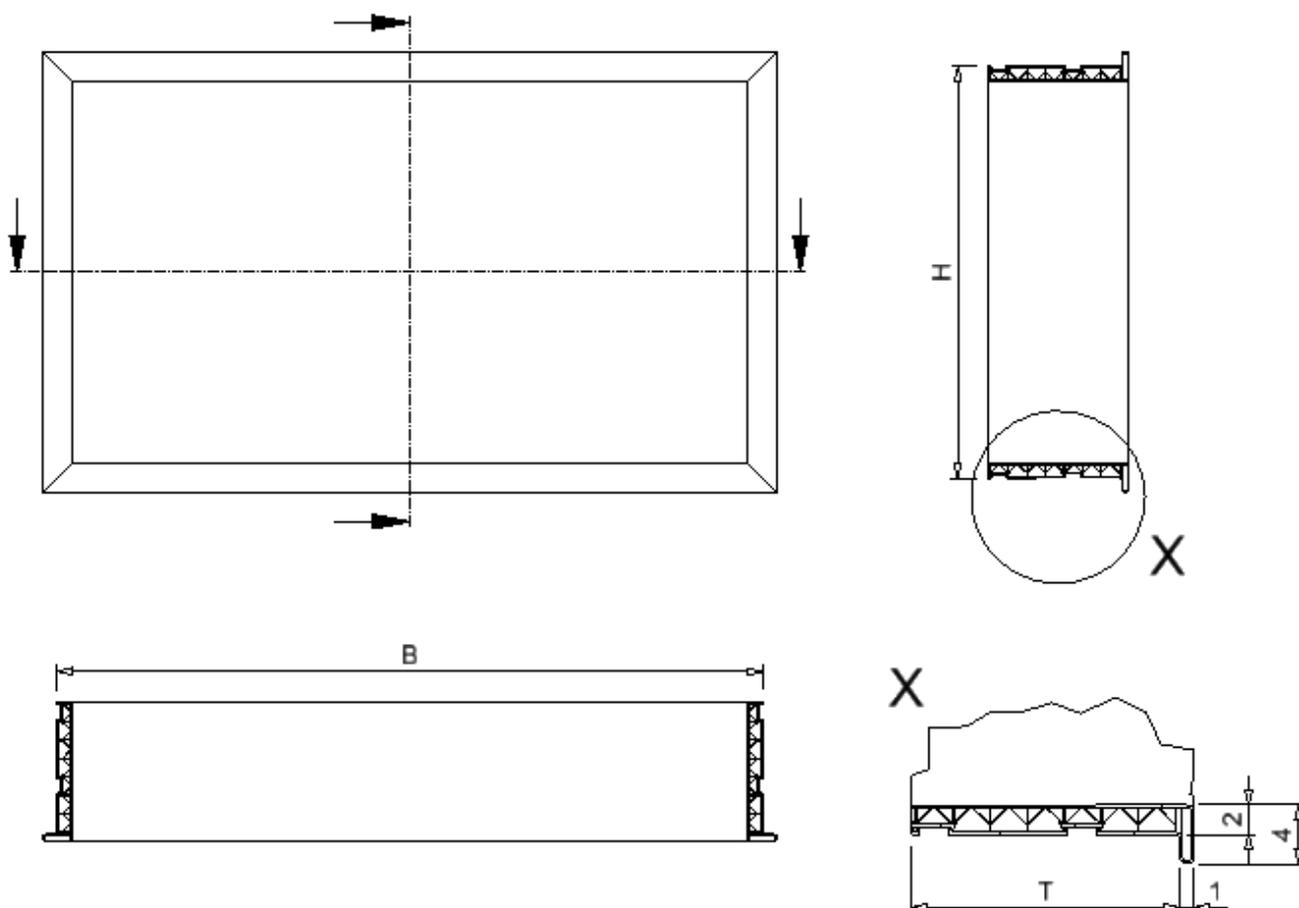

Perimeterabdeckrahmen MEAFRAME für MEATHERMO Maßtabelle

Maße in cm		
Fenster Nennmaß B X H	B	H
80 x 60	74,8	55,8
100 x 50	94,8	45,8
100 x 60	94,8	55,8
100 x 80	94,8	75,8
100 x 100	94,8	95,8

Maße in cm	
Dämmstärke	T
6	10
8	12
10	14
12	16
14	18
16	20
18	22
20	24