

Perimeterabdeckrahmen MEAFRAME für Zargenfenster MEALUXIT



BUILDING SUCCESS

| Materialeigenschaften

Profilwerkstoff	PVC: Kohlenstoff, Wasserstoff und Chlor
Zugfestigkeit	11 MPa (ISO 527)
Zugelastizitätsmodul	1050 MPa (DIN EN ISO 527)
Längenausdehnungskoeffizient	$0,8 \times 10^{-4} \text{ 1/K}$
Hitzebeständigkeit	70 °C
Frostbeständigkeit	-30 °C
Druckfestigkeit	3,5 N/mm ²
Biegefestigkeit	21 Mpa
Brandverhalten	B-s3, d2 „schwerentflammbar“
Farbe	Weiß (ähnlich RAL 9010 Reinweiß)



| Einsatzzweck

| Einteiliger Komplettrahmen zum Einkleben in die Zarge als Verblendung der Perimeterdämmung, passend für alle MEALUXIT Wechsel Zargen. Das Einkleben des Rahmens muss vor der Lichtschacht Montage erfolgen.

| Ausführungen

| Standardausführungen Dämmstärken:

6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 cm


| Sonderdämmstärken bis max. 32cm

| Zubehör

| Montagekleber MEA Bond weiß

Perimeterabdeckrahmen MEAFRAME für Zargenfenster MEALUXIT

Perimeterabdeckrahmen MEAFRAME für MEALUXIT

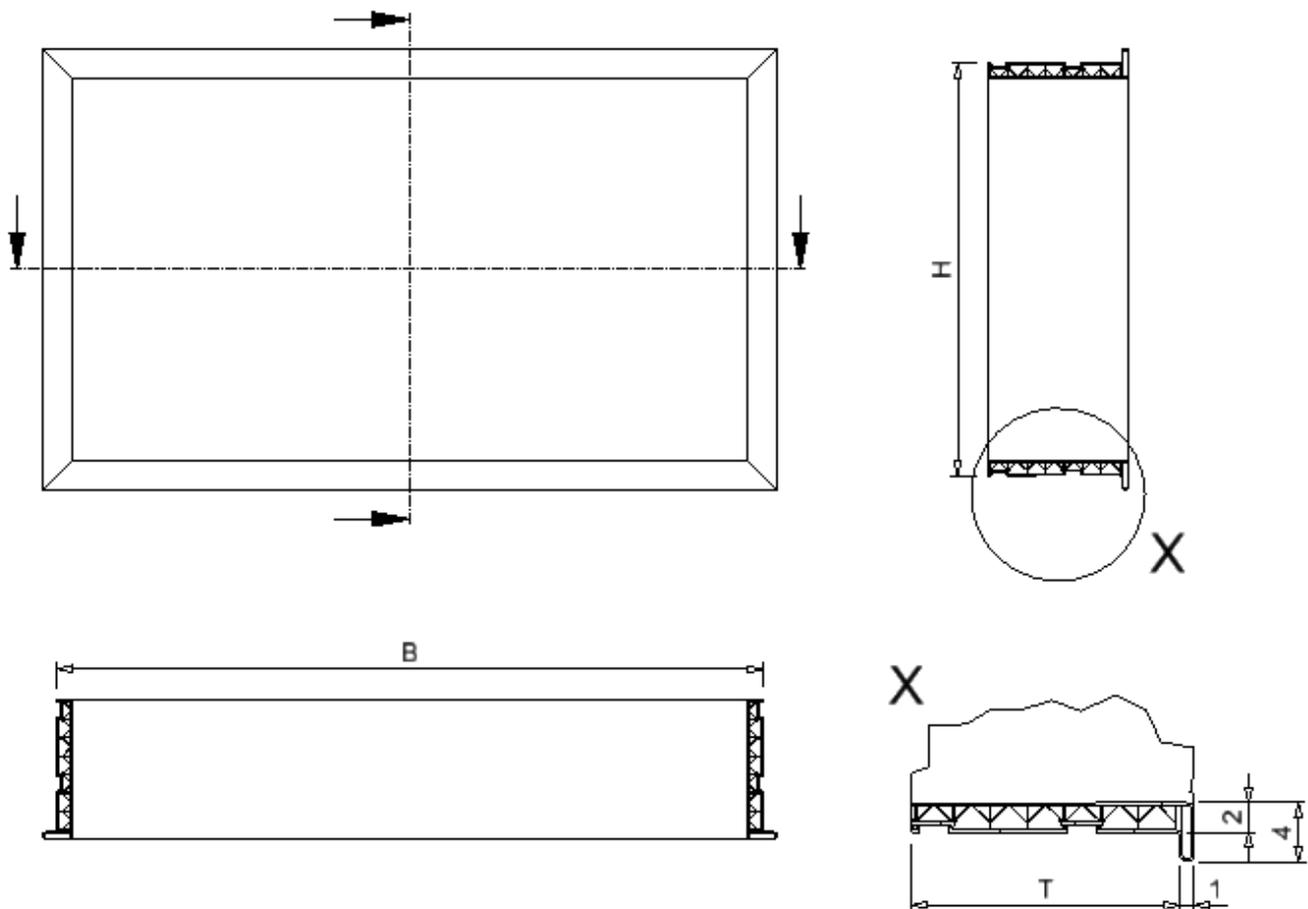

Perimeterabdeckrahmen MEAFRAME für MEALUXIT Maßtabelle

Maße in cm		
Fenster Nennmaß B x H	B	H
80 x 50	74,8	45,8
80 x 60	74,8	55,8
100 x 50	94,8	45,8
100 x 60	94,8	55,8
100 x 80	94,8	75,8
100 x 100	94,8	95,8

Maße in cm	
Dämmstärke	T
6	14
8	16
10	18
12	20
14	22
16	24
18	26
20	28