

Stahlfenstereinsatz Zargenfenster MEALUXIT



BUILDING SUCCESS

I Materialeigenschaften

Werkstoff	Stahl verzinkt
Brandschutzklasse	A1
Farbe	Feuerverzinkt
Verglasung	4 mm Einscheibensicherheitsglas
Rahmenprofil	Gitter feststehend oder drehbar



I Einsatzzweck

I Zum Einsetzen in die MEALUXIT Zarge, Stahl Fenster Einsätze verzinkt mit integriertem Einscheibensicherheitsglas (4 mm ESG), Gitter in feststehender oder drehbarer Variante, Fensterbreitenabhängig einflügelig (80 cm) oder zweiflügelig (100 cm), Flügel mit aushänge Sicherung ausgestattet. Inkl. Montageset.

I Ausführungen

- I Gitter feststehend, einflügelig (80 cm Breite)
- I Gitter feststehend, zweiflügelig (100 cm Breite)
- I Gitterflügel drehbar, einflügelig (80 cm Breite)
- I Gitterflügel drehbar, zweiflügelig (100 cm Breite)

I Zubehör


- I Ersatzgriffe für alle Ausführungen
- I Montageset

Stahlfenstereinsatz Zargenfenster MEALUXIT




BUILDING SUCCESS

I Gitter feststehend, zweiflügelig

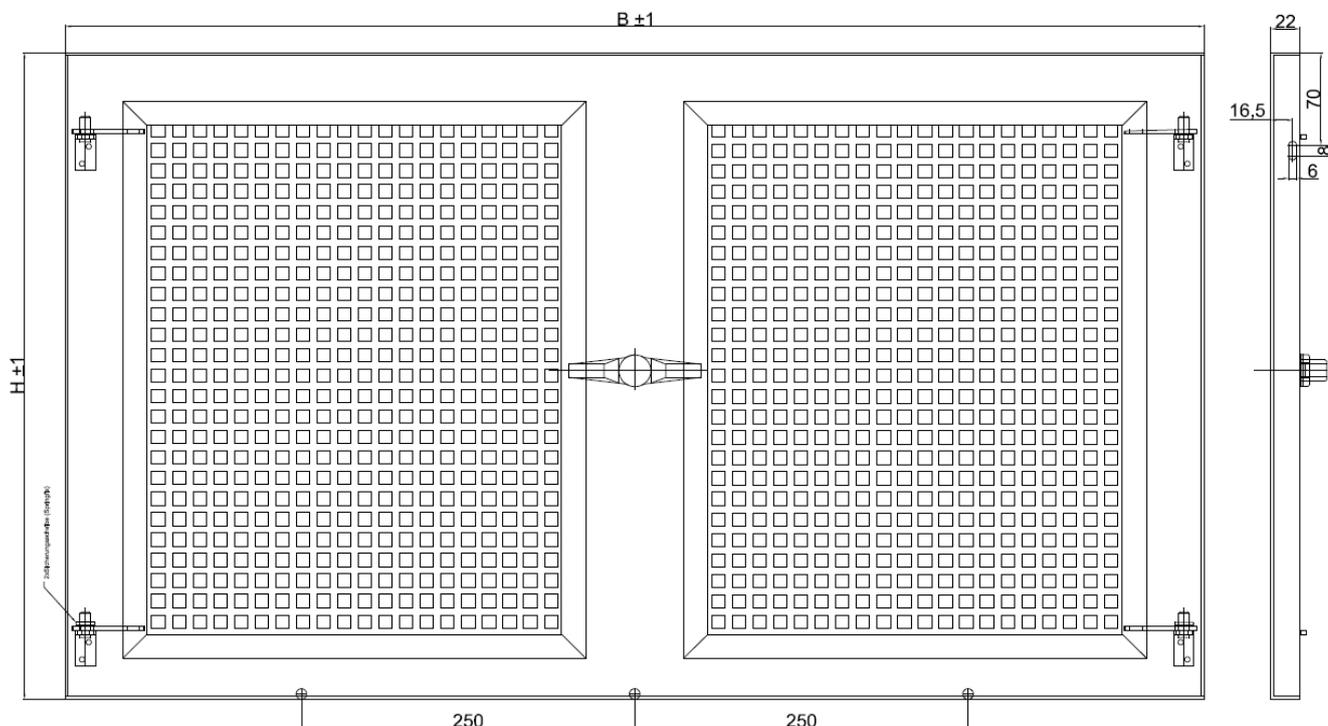

I Gitterflügel drehbar, zweiflügelig

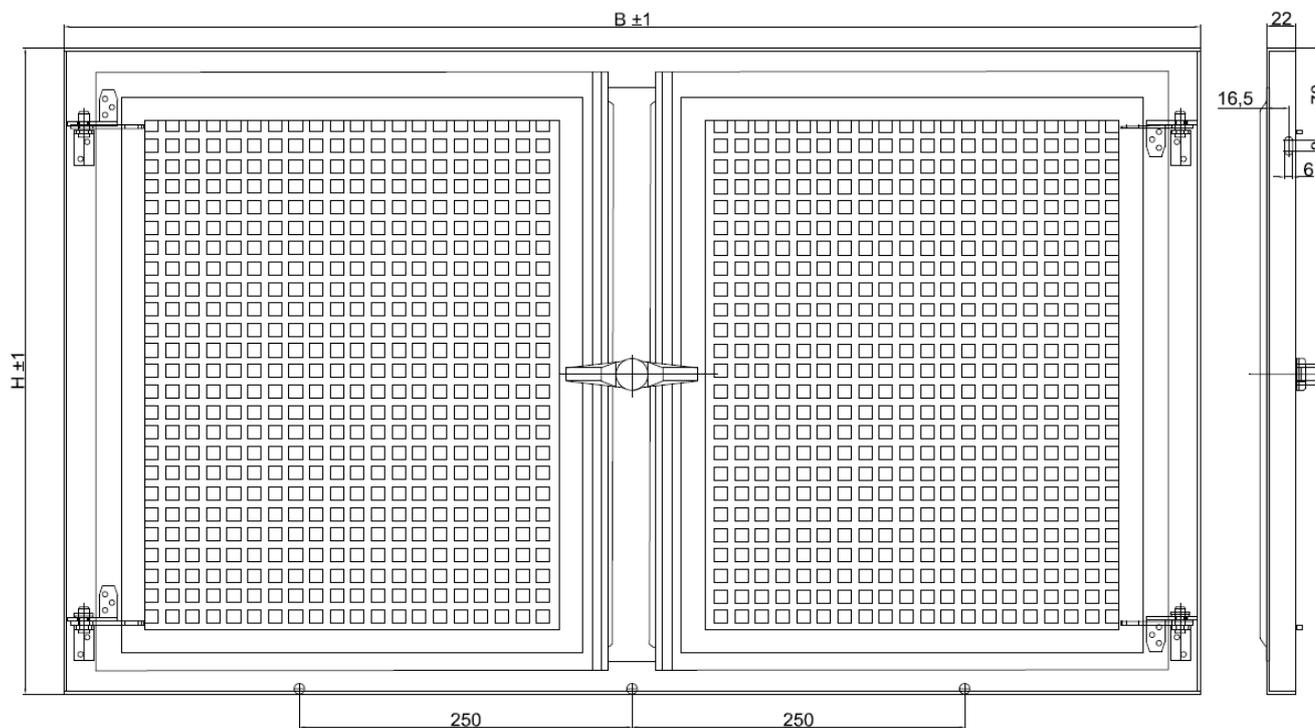

Stahlfenstereinsatz Zargenfenster

MEALUXIT



BUILDING SUCCESS

Maße in cm							Lüftungsquerschnitt cm ²	
Zargen Nennmaß	Fensterrahmen Außenmaß	Anzahl Fenster Flügel	Anzahl Griffreiber	Scheibenmaß	Lichtes Glasmaß	Lichtes Öffnungsmaß (Fenster mit drehbarem Gitterflügel)	Feststehendes Lochgitter	Drehbares Lochgitter
80 x 50	65,4 x 38,9	1	1	54,6 x 31,0	51,7 x 28,1	59,4 x 32,9	646	610
80 x 60	65,4 x 48,9	1	1	54,6 x 41,0	51,7 x 38,1	59,4 x 42,9	850	820
100 x 50	85,4 x 38,9	2	1	33,6 x 31,0*	30,7 x 28,1*	36,2 x 32,9*	760	720
100 x 60	85,4 x 48,9	2	1	33,6 x 41,0*	30,7 x 38,1*	36,2 x 42,9*	1000	1000
100 x 80	85,4 x 68,9	2	2	33,6 x 61,0*	30,7 x 58,1*	36,2 x 62,9*	1520	1480
100 x 100	85,4 x 88,9	2	2	33,6 x 81,0*	30,7 x 78,1*	36,2 x 82,9*	2040	2000