

# Stahl Aufsatz für MEAVECTOR

begehbar / PKW befahrbar



BUILDING SUCCESS

## | Materialeigenschaften

<b>Werkstoff</b>	Stahl S235
<b>Brandschutzklasse</b>	A1
<b>Farbe</b>	Feuerverzinkt
<b>Material Stärke</b>	3mm



## | Einsatzzweck

| Stahl Aufsatz zur Erhöhung von MEAVECTOR Lichtschächten. Gesamthöhe 7,5 / 12,5 cm. 4-seitig umlaufender Aufsatz aus verzinktem Stahl zum flächbündigen anpflastern. Betonkante des Grundkörpers nach der Verarbeitung nicht mehr sichtbar. Durch 4-seitige Auflage in Kombination mit PKW Rost befahrbar. In 2 höhen erhältlich +5 / +10 cm. Stahlaufsatz nur in Verbindung mit Falz innen möglich. Falz Höhe 2,5cm.

## | Ausführungen

| Standardausführung

| Sondermasse möglich

## | Zubehör

| Gitterroste begehbar (1,5 kN)


| Masche 30/10

| Masche 30/30


| Streckmetall

| Gitterroste befahrbar (5 kN)


| Masche 30/10



Masche 30/30



Masche 30/10



Streckmetall



# Stahl Aufsatz für MEAVECTOR

begehbar / PKW befahrbar



BUILDING SUCCESS

## Einbaubeispiel Standard

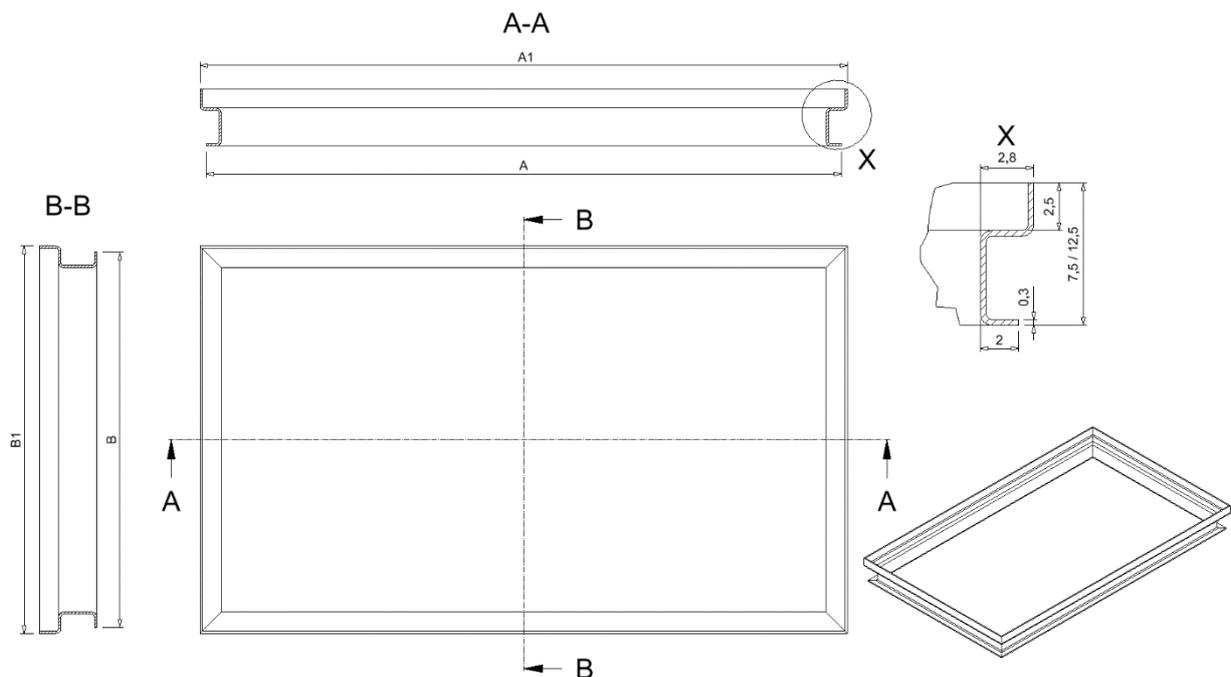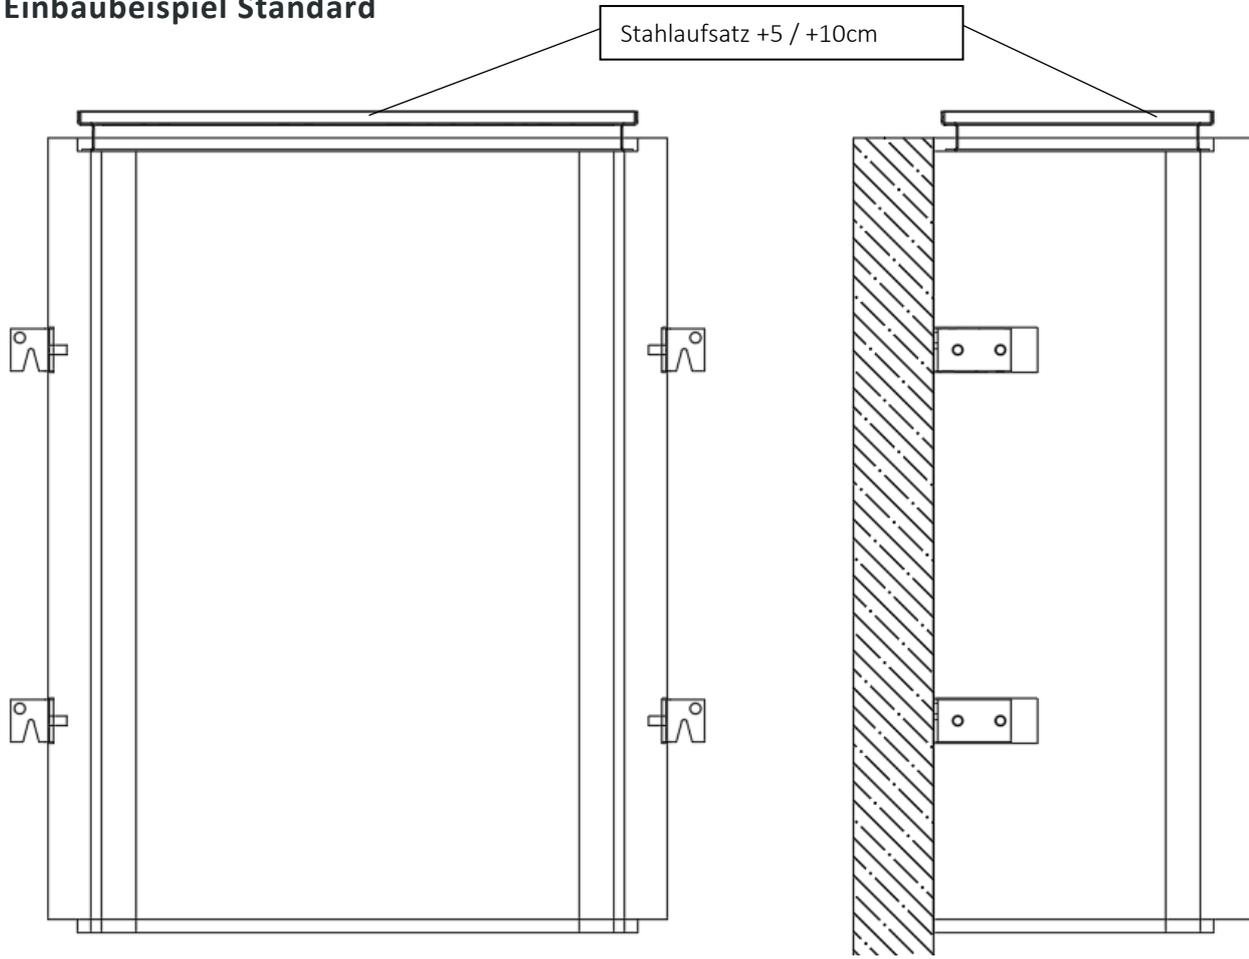

# Stahl Aufsatz für MEAVECTOR

begebar / PKW befahrbar



BUILDING SUCCESS

## I Standardgrößen Stahl Aufsatz MEAVECTOR

Maße in cm					
Größe	A	B	A1	B1	Höhe +5 / +10
80 x 50	83,2	49,4	84,9	51,0	75 / 125
80 x 60	83,2	59,4	84,9	61,0	
100 x 50	103,2	49,4	104,9	51,0	
100 x 60	103,2	59,4	104,9	61,0	
100 x 80	103,2	79,4	104,9	81,0	
100 x 100	103,2	99,4	104,9	101,0	
125 x 50	128,2	49,4	129,9	51,0	
125 x 60	128,2	59,4	129,9	61,0	
125 x 80	128,2	79,4	129,9	81,0	
125 x 100	128,2	99,4	129,9	101,0	
152 x 50	155,2	49,4	156,9	51,0	
152 x 60	155,2	59,4	156,9	61,0	
152 x 80	155,2	79,4	156,9	81,0	
152 x 100	155,2	99,4	156,9	101,0	
180 x 50	183,2	49,4	184,9	51,0	
180 x 60	183,2	59,4	184,9	61,0	
180 x 80	183,2	79,4	184,9	81,0	
180 x 100	183,2	99,4	184,9	101,0	
205 x 50	208,2	49,4	209,9	51,0	
205 x 60	208,2	59,4	209,9	61,0	
205 x 80	208,2	79,4	209,9	81,0	
205 x 100	208,2	99,4	209,9	101,0	
225 x 50	228,2	49,4	229,9	51,0	
225 x 60	228,2	59,4	229,9	61,0	
225 x 80	228,2	79,4	229,9	81,0	
225 x 100	228,2	99,4	229,9	101,0	
252 x 50	255,2	49,4	256,9	51,0	
252 x 60	255,2	59,4	256,9	61,0	
252 x 80	255,2	79,4	256,9	81,0	
252 x 100	255,2	99,4	256,9	101,0	