
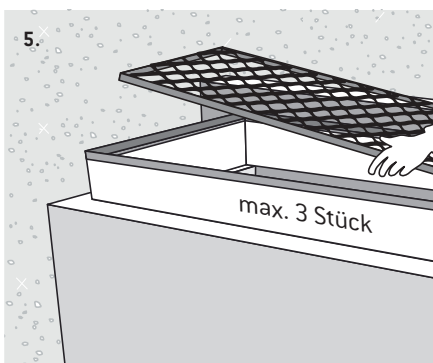
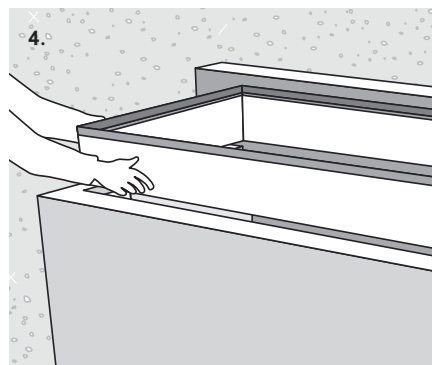
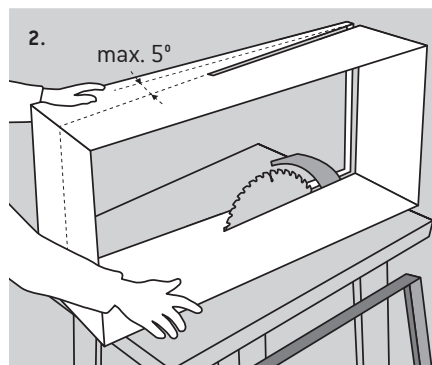


MEAFLEX LICHTSCHACHTAUFSATZ


FÜR BETONLICHTSCHACHT MEAVECTOR

MONTAGEANLEITUNG

MONTAGEANLEITUNG MEAFLEX FÜR MEAVECTOR

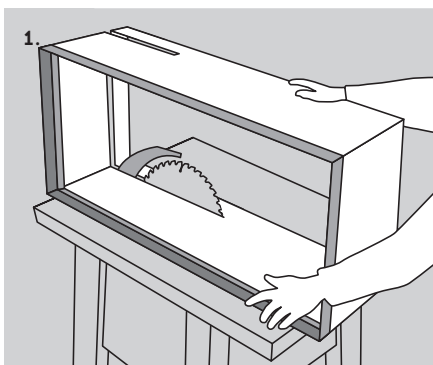

Einbaubeispiel

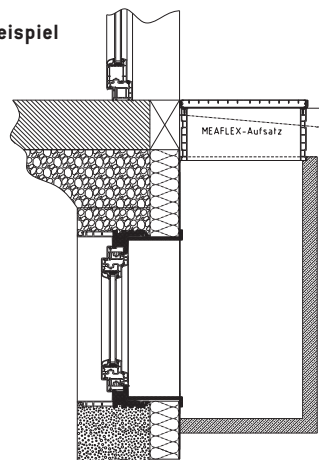

ALLGEMEINE HINWEISE

- ✓ Die Gesamthöhe des MEAFLEX Aufsatzes beträgt 22,8 cm und kann bauseits auf min. 12,8 cm gekürzt werden.
- ✓ Der MEAFLEX Aufsatz kann bis max. 5° Schräge angepasst werden.
- ✓ Lichtschachtverfüllung nach 24 Stunden möglich.

1. MEAFLEX optional auf die gewünschte Höhe „unten“ abschneiden (min. 12,8 cm).
2. MEAFLEX optional auf die gewünschte Schräge „oben“ abschneiden (max. 5°). Dazu Winkelrahmen abschrauben, Grundkörper des MEAFLEX Aufsatzes zuschneiden und Winkelrahmen anschrauben.
3. Montagekleber MEA Bond in den Lichtschachtfalz aufbringen.
4. MEAFLEX in Lichtschachtfalz einkleben.
5. Rost in MEAFLEX Aufsatz einlegen. Es sind max. 3 MEAFLEX Aufsätze übereinander möglich (jeder Aufsatz soll verklebt werden). Nach 24 Stunden ist die Verfüllung nach Montageanleitung für MEAVECTOR möglich. Gitterrostsicherung mit Kette verlängern (Art.Nr.: 010113019).