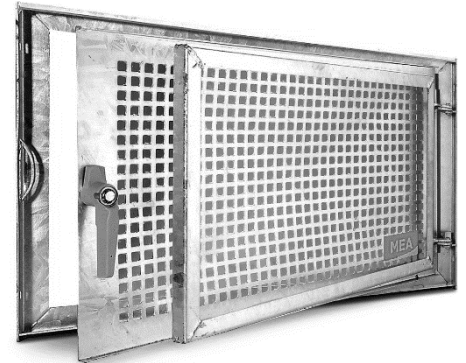
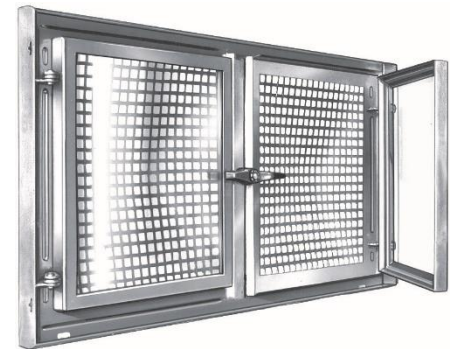


I Materialeigenschaften

Werkstoff	Stahl verzinkt
Brandschutzklasse	A1
Farbe	Feuerverzinkt
Verglasung	4 mm Einscheiben Sicherheitsglas
Rahmenprofil	Winkel 30 x 30 x 2

**I Einsatzzweck**

I Das Fenster eignet sich speziell für feuchteunempfindliche Nutzräume, ermöglicht eine Belüftung von Untergeschossen und schützt vor Diebstahl sowie Vandalismus. Der Glasflügel lässt sich unabhängig vom Gitterflügel öffnen. Die Lieferung erfolgt in dreh Ausführung, Gitterflügel mit Aushängesperre, Kunststoff Verschluss und Mauer Anker. Maß Anfertigungen sind auf Anfrage möglich.

I Ausführungen

I Einflüglig. DIN R

I zweiflüglig

I Zubehör


I Ersatzgriff für beide Ausführungen

Stahlkellerfenster MEALIT



BUILDING SUCCESS


MEALIT einflügelig, DIN R

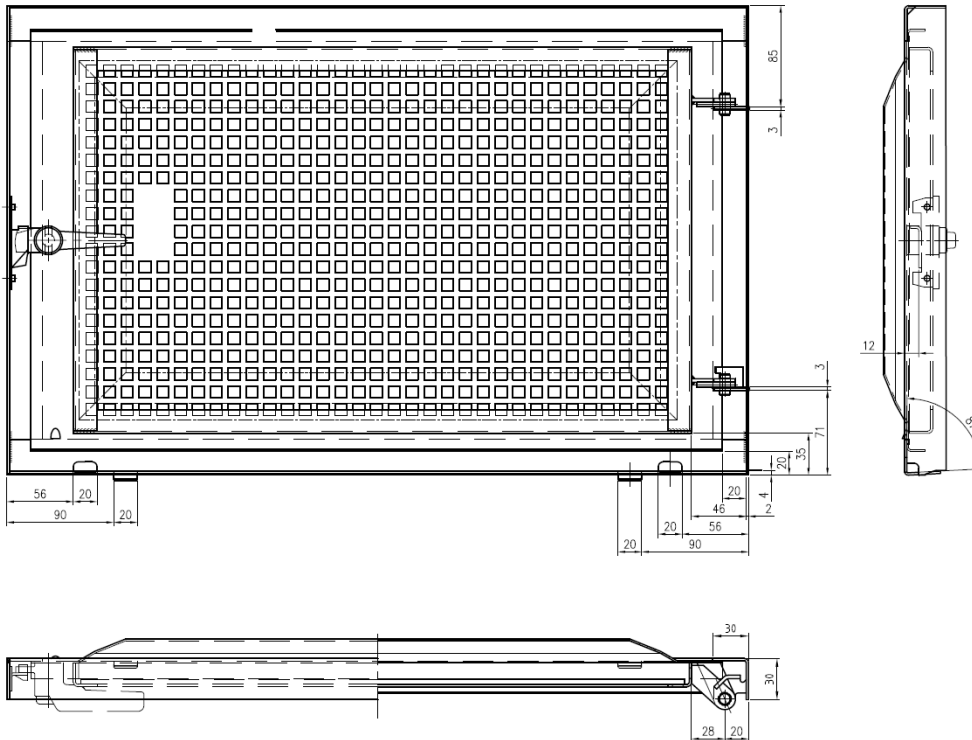

MEALIT einflügelig, DIN R, Maßtabelle

Maße in cm					Lüftungsquerschnitt in cm ²
Rohbaumaß B x H	Fenster Maße B x H		Glas Maße B x H		
50 x 40	49	39	37,6	30,8	475
50 x 50	49	49	37,6	40,8	650
60 x 30	59	29	47,6	20,8	403
60 x 40	59	39	47,6	30,8	589
60 x 50	59	49	47,6	40,8	837
70 x 40	69	39	57,6	30,8	760
75 x 50	74	49	62,6	40,8	1080

MEALIT zweiflügelig mit festem Mittelstück

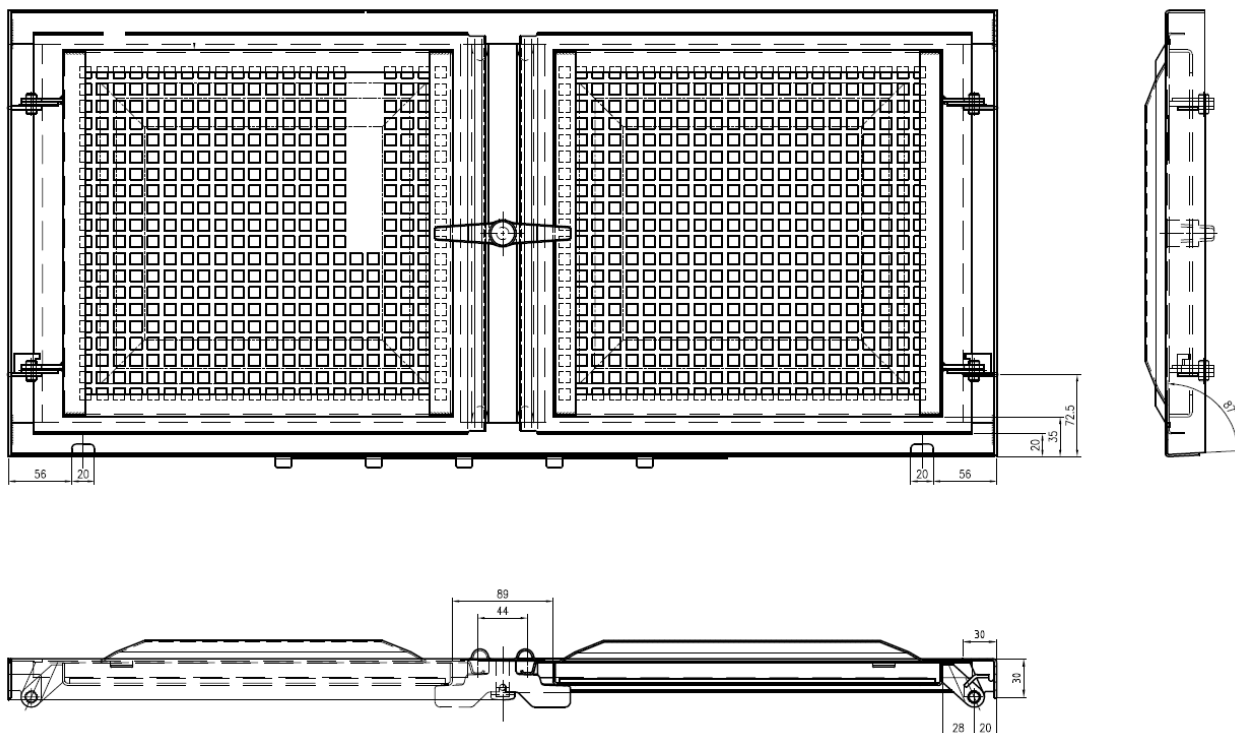

MEALIT zweiflügelig mit festem Mittelstück, Maß

Maße in cm					Lüftungsquerschnitt in cm ²
Rohbaumaß B x H	Fenster Maße B x H		Glas Maße B x H		
80 x 40	79	39	29,7	30,8	760
80 x 50	79	49	29,7	40,8	1026
80 x 60	79	59	29,7	50,8	1254
90 x 50	89	49	34,7	40,8	1188
100 x 50	99	49	39,7	40,8	1352
100 x 60	99	59	39,7	50,8	1716
100 x 80	99	79	39,7	70,8	2444
100 x 100	99	99	39,7	90,8	3120