

MATERIALEIGENSCHAFTEN

MONTAGEDÄMMLATTE	XPS-Dämmung kaschiert mit wasserundurchlässiger Beschichtung
WÄRMELEITFÄHIGKEIT	0,036 W/(m²K) Nennwert
	0,038 W/(m²K) Bemessungswert nach DIN 4108-10
DRUCKFESTIGKEIT	300 kPa
BRANDSCHUTZKLASSE DÄMMUNG	E nach DIN EN 13501-1
BRANDSCHUTZKLASSE BESCHICHTUNG	B2 nach DIN 4102-1
ELASTIZITÄTSMODUL	12 N / mm² (12000 kPa)

EINSATZZWECK

Wärmebrückenfreie bzw. wärmebrückenfreie und wasserdichte Lichtschachtmontage ohne messen und bohren. Fertige Oberfläche, kein Verputzen notwendig. Verwendbar für Mauerwerk und Betonwände. Dämmstärken von 10 cm bis 20 cm (immer in 2 cm Schritten) möglich.


AUSFÜHRUNGEN

- / Standardausführung
- / Sondermaße
- / Sonderausschnitte für Fenster
- / Sonderdämmstärken bis 30 cm
- / Wärmebrückenfreie Montage
- / Druckwasserdichte und wärmebrückenfreie Montage (siehe dazu die Montageanleitung „Montagedämmplatte MEAFIX PRO für GFK-Lichtschächte“)


ZUBEHÖR

- / Abdeckprofil
- / MEA Connect-System (Zargenfenster + MEAFIX PRO + Perimeterabdeckrahmen + Lichtschacht)
- / Reparaturset

EINBAUBEISPIEL MEA CONNECT SYSTEM

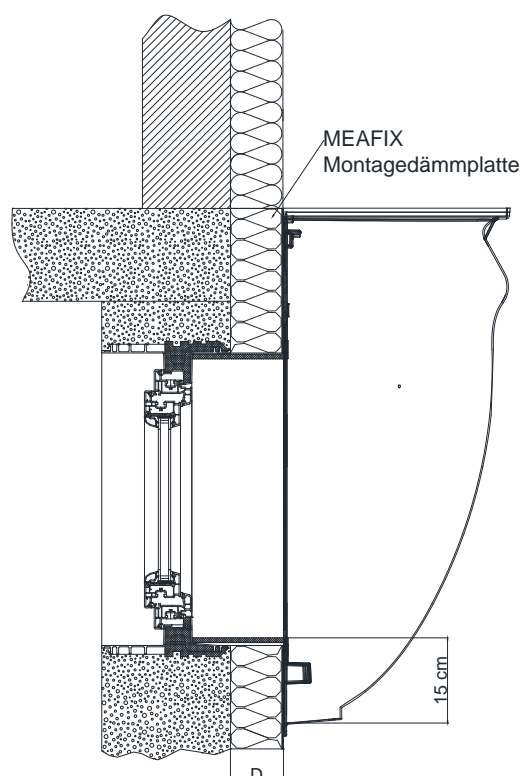


MEAFIX PRO Montagedämmplatte für MEAMAX & MEA MULTINORM Breite 80 cm

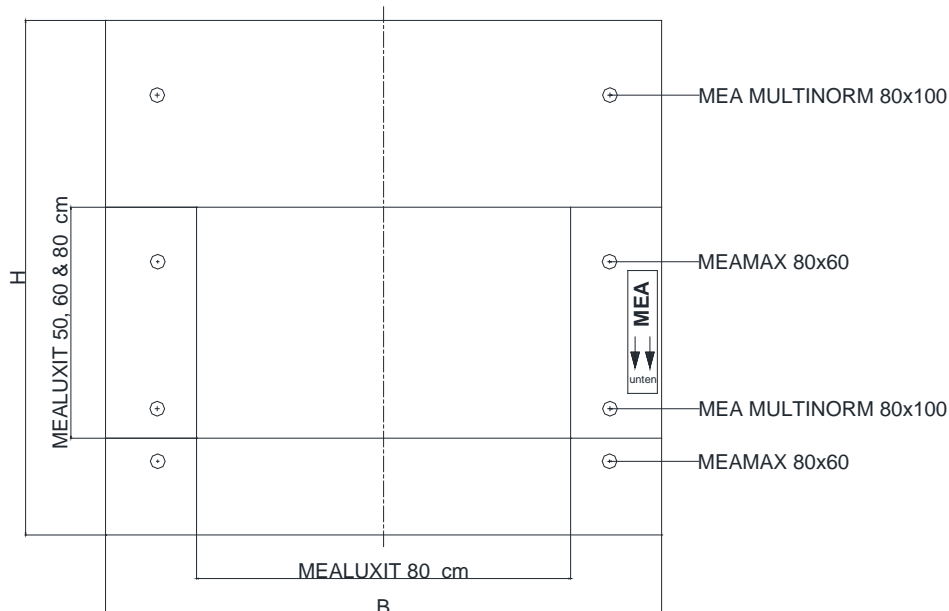

Dämmstärke (cm)	Zarge (cm)	B (cm)	H (cm)
10, 12, 14, 16, 18, 20	80x50	125	116
		125	147
	80x60	125	116
		125	147


MEAFIX PRO Montagedämmplatte für MEAMAX & MEA MULTINORM Breite 100 cm*

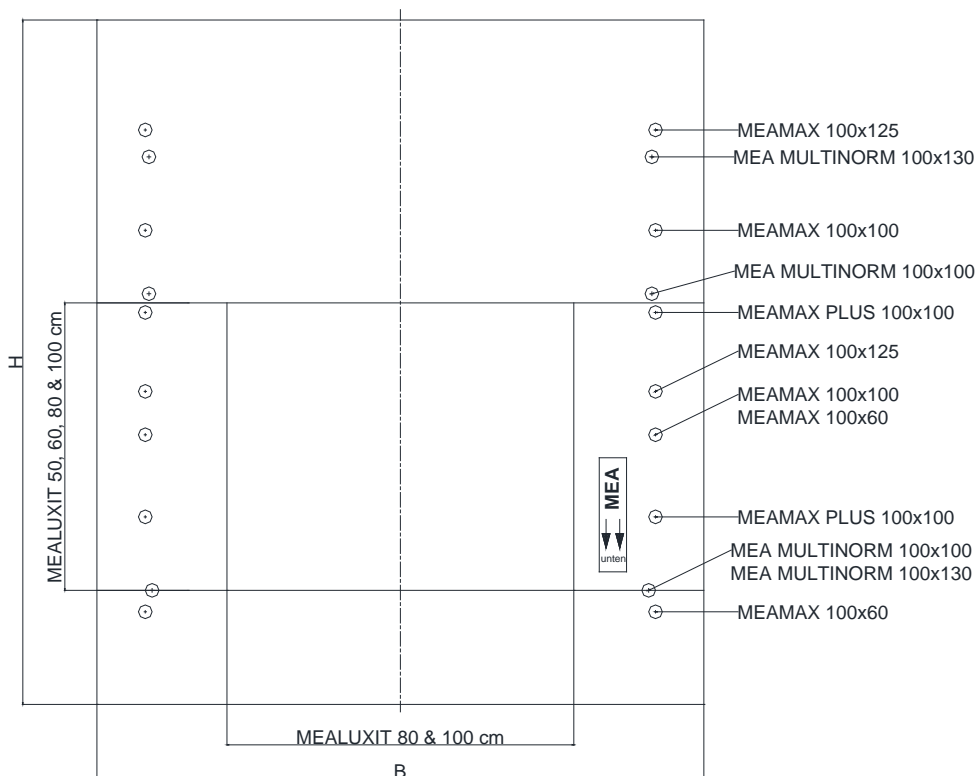

Dämmstärke (cm)	Zarge (cm)	B (cm)	H (cm)
10, 12, 14, 16, 18, 20	80x50	125	116
		125	147
	80x60	125	116
		125	147
	100x50	125	116
		125	147
	100x60	125	116
		125	147
	100x80	125	147
	100x100	125	156

*außer MEAMULTINORM 100 x 100 x 60

MEAFIX PRO Montagedämmplatte für MEAMAX & MEA MULTINORM Breite 125 cm

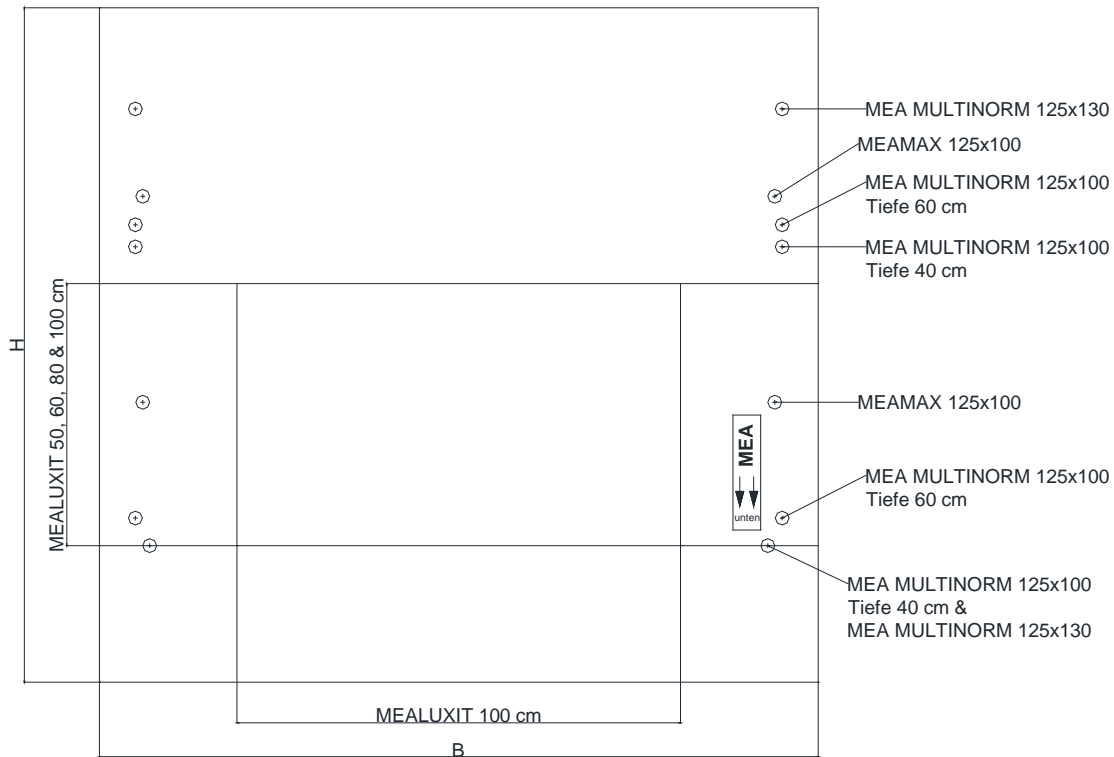

Dämmstärke (cm)	Zarge (cm)	B (cm)	H (cm)
10, 12, 14, 16, 18, 20	100x50	154	147
	100x60	154	147
	100x80	154	147
	100x100	154	153