

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CORPS DE CANIVEAU	Composants polyester armés de fibres de verre, charges minérales, additifs
RESISTANCE A LA TRACTION	65 N/mm ² (ISO 527)
RESISTANCE A LA FLEXION	120 N/mm ² (ISO 14125)
MODULE D'ELASTICITE	10.000 N/mm ² (ISO 14125)
DENSITE	2,0 g/cm ³ (ISO 1172)
COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE	1,5 – 2,0 x 10 ⁻⁵ /K
RESISTANCE A LA CHALEUR	100 °C en exposition permanente, jusqu'à 240°C sur une période de 110 min.
RESISTANCE AU GEL	-35 °C
PÉNÉTRATION DE L'EAU	0 mm
ABSORPTION DE L'EAU	<0,1 % (ISO R178)
STRUCTURE DU MATERIAU	Exempt de capillaires, résistant aux UV

DOMAINE D'UTILISATION

Système de drainage linéaire spécialement conçu pour la collecte, le transport et l'évacuation des eaux pluviales des surfaces adjacentes.

VARIANTE

- / Longueur 1000 mm

FEUILLURES

- / Composite armé de fibres de verre

FIXATION DES GRILLES

- / Système de verrouillage rapide **CLIPFIX**
- / Protection complémentaire contre les mouvements longitudinaux

ACCESSOIRES


- / Avaloir
- / Avaloir avec évacuation sur une seule face pour installation contre façades
- / Plaque frontale fermée
- / Plaque frontale avec manchon Ø 110 mm
- / Manchon pour évacuation latérale Ø 110 mm
- / Pièce de connexion latérale (angles, T- et raccordement en croix)
- / Raccord d'évacuation verticale Ø 110 mm
- / Crépine siphonné



MEARIN PLUS 150

CORPS DE CANIVEAUX AVEC FEULLURES EN COMPOSITE ARME DE FIBRES DE VERRE ET JOINTS D'ETANCHEITE SELON NORME EN 1433

Largeur utile 150 mm, largeur totale 186 mm. Adapté aux grilles de couverture **MEA 150 CLIPFIX**. Pour la réalisation de tronçons sans pente. Respectez les instructions de pose MEA.

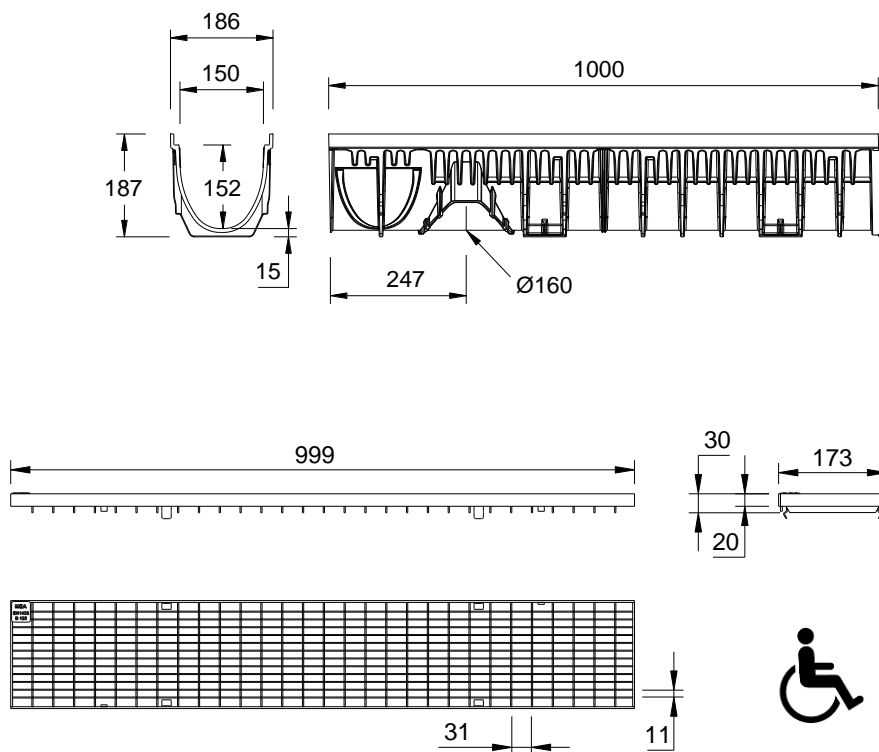

MEARIN PLUS 150 + GRILLE CAILLEBOTIS M30/10 B125 CLIPFIX

Désignation	Référence	Long. [mm]	Haut. [mm]	kg/Pce
MEARIN PLUS 150.0 Corps + grille caillebotis M30/10 B125 CXL	012140812	1000	158	14.50

MEA France
 25 avenue Jean Prouvé
 88100 St-Dié-des-Vosges
 T 03 29 56 84 48
 F 03 29 51 63 93
www.mea-group.com