

KIT SCARA TIP MEASTEP

EXTREM DE STABIL CU FLEXIBILITATE RIDICATA



Aveti la dispozitie 3 pachete (versiuni):

Typ 1 - Nr. articol: 010116500

Typ 2 - Nr. articol: 010116505

Typ 3 - Nr. articol: 010116510

Kitul de scara MEA este o inovatie care usureaza multe aspecte ale vietii Dvs. Scara stabila cu balustrade de otel din mai multe segmente fac posibil transportul simplu cu camionul, iar la fata locului asigura un montaj rapid fara alte operatii de gaurire sau prelucrari ulterioare. Scara este rezistenta la intemperii, robusta si stabila pt. multe posibilitati de utilizare de interior sau de exterior, livrandu-se cu deja apreciatele trepte MEASTEP XSL.

Fiecare kit de scara MEASTEP standard contine:

- ✓ Balustrada pentru o parte (montabila pe oricare parte)
- ✓ Treptele normale tip MEASTEP XSL
- ✓ Latimea treptelor 1000 mm x adancimea 270 mm.
- ✓ Dimensiunea ochiurilor de 30/30 mm.
- ✓ Accesoriile necesare, piesele de montaj, instructiunile de montare si box de paleti speciali, stivuibili de 2,4 m x 0,8 m.
- ✓ Pentru alte variante constructive (cum ar fi cu antialunecare) respectiv alte dimensiuni ale treptelor (in domeniul 600 mm – 1600 mm) sau ale ochiurilor (30/10 mm) va rugam sa ne cereti oferta concreta. Toate preturile sunt pe baza cererilor de oferte concrete.

Va oferim consultanta cu mare placere:

MEA Metal Applications SRL
 Strada Valcele 48 A
 RO 405200 Dej
 T +40 264 / 206 111
 F +40 264 / 206 112
 E info.ro@mea.de

Vizitati-ne pe Internet la adresa:
www.mea-group.com

KIT SCARA TIP MEASTEP

N-A FOST NICIODATA ASA DE USOR SA CONSTRUITI O SCARA!

Unu, doi, trei si gata.

Simplu si rapid: kitul de scara MEA se poate configura in doar trei pasi conform dorintelor Dvs.

Toate partile din otel sunt zincate termic conform DIN EN ISO 1461, in plus toate suruburile, piulitele, saibele si alte piese marunte sunt acoperite cu un strat special protector care asigura o deosebita protectie anticoroziva. **Termen de livrare cca. 2 saptamani.**




Certificat:

1020-CPR-030051932, Conform EN 1090-1:2009+A1:2011 EXC2

Caracteristici de performanta

- ✓ Actiuni de sarcina conform DIN EN 1991-1
- ✓ Reguli generale de dimensionare conform DIN EN 1993-1
- ✓ Conformitate cu DIN 18065 (tip3 doar cu podet intermediar)
- ✓ Categorie de incarcare T1 – inclusiv scari de evacuare

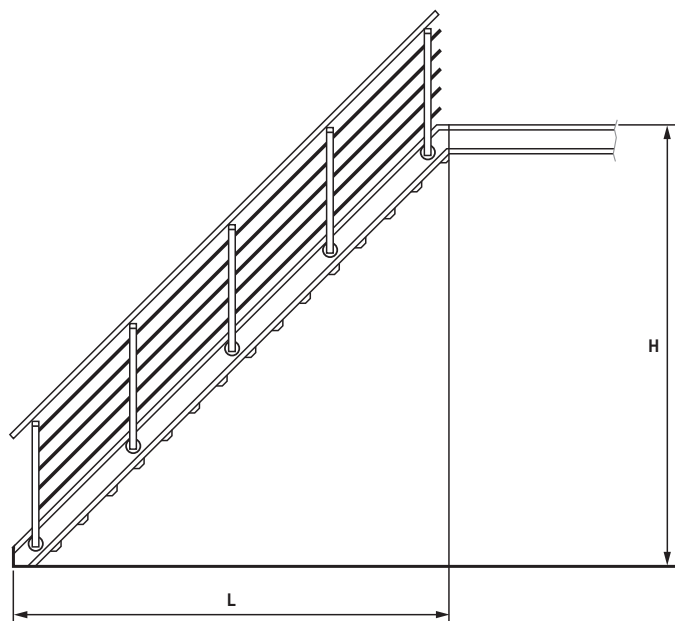

ATENTIE!

Dvs. ca si montator / utilizator final al scarii raspundeti pentru:

- ✓ Respectarea tuturor prescriptiilor si normelor legale si de siguranta aferente acestui domeniu
- ✓ Existenta unei suficiente stabilitati ale fundamentului si ale podestului / podetului la care se racordeaza scara
- ✓ Montarea si asamblarea de specialitate
- ✓ Siguranta fizica a tuturor persoanelor care circula pe scara

Avantaje:

- ✓ Kitul complet (vanguri, balustrade si trepte) permite montarea rapida si usoara.
- ✓ Utilizare sigura si durabila.
- ✓ Transportare optimizata (se pot incarca de-a latul in camion) datorita vangurilor si balustradelor segmentate (unde e cazul) si treptelor aferente asezate pe paleti.
- ✓ Binecunoscutele Trepte MEASTEP XSL
- ✓ Latimi de treapta de la 600 mm pana la 1600 mm
- ✓ Ochiurile de 30/30 mm si 30/10 mm
- ✓ Varianta constructiva normala sau antialunecare
- ✓ Nu este necesara gaurire pentru fixarea treptelor
- ✓ S-a inaintat cererea de patentare
- ✓ Grad de flexibilitate ridicat si o usoara adaptare nevoilor Clientilor
- ✓ Nu este necesara nicio prelucrare ulterioara sau gaurire (datorita si gaurilor alungite din vanguri)
- ✓ Toate tipurile de kituri livrabile cu balustrade pentru o parte sau pentru ambele parti ale scarii.

In functie de tipul ales se pot atinge inaltime de pana la 5,98 m. Fara scurtarea manuala a vangurilor se obtin, prin varierea unghiului de inclinare a scarii de la 35° pana la 55°, urmatoarele valori:

		Typ 1	Typ 2	Typ 3
Inaltime (H)	Normat	1,60 m	2,70 m	4,40 m
	Min.	1,50 m	2,51 m	4,18 m
	Max.	2,15 m	3,59 m	5,98 m
Amprenta pe sol (L)	Normat	2,04 m	3,36 m	5,59 m
	Min.	1,55 m	2,51 m	4,13 m
	Max.	2,11 m	3,49 m	5,80 m