MEA FRANCE

BUILDING SUCCESS

CATALOGUE PRODUITS AMÉNAGEMENTS ET HABITAT 2023

SOLUTIONS DE CONSTRUCTION POUR LE BÂTIMENT | L'HABITAT | LE TERTIAIRE

POUR LES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT, QUI SOUHAITENT EN FAIRE PLUS EN MOINS DE TEMPS

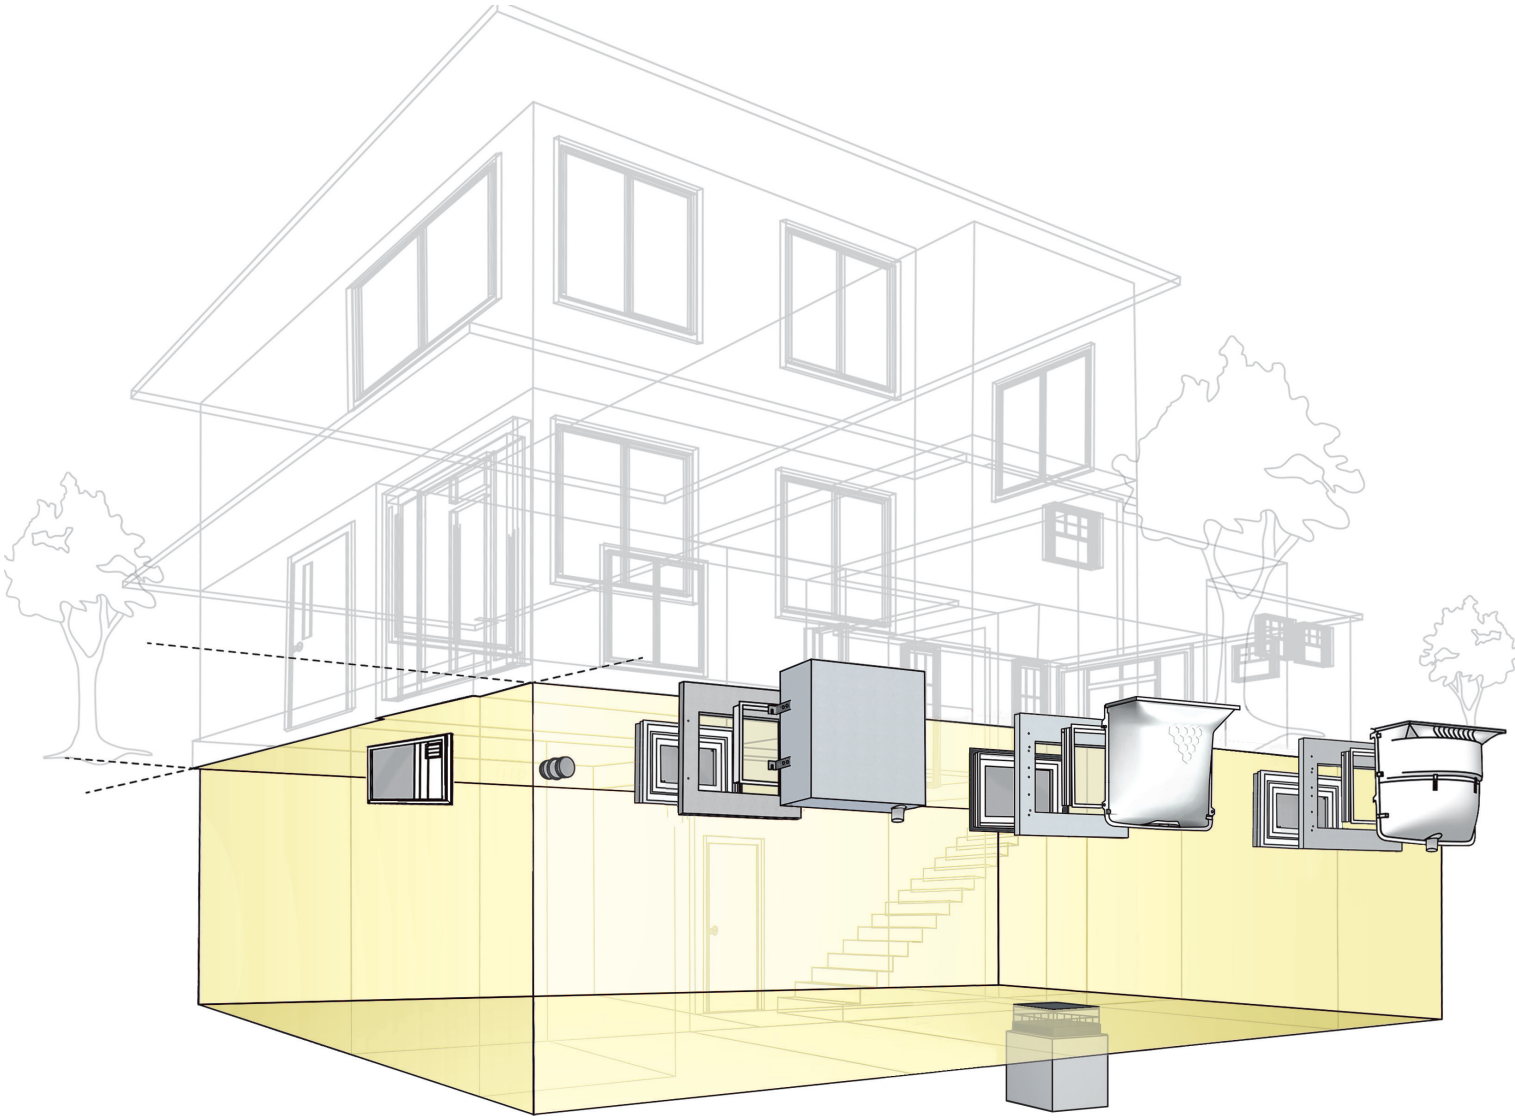

MEA France est spécialisée dans la production et la commercialisation de cours anglaises et de fenêtres avec précadres pour la cave. Nous fournissons de plus un vaste choix de modèles de portes, de presse-étoupes ainsi qu'un très large portefeuille produit pour la gestion et la canalisation des eaux de pluies et des systèmes visant à la protection contre les inondations. Notre offre de produits et de services se base sur une expérience de plus de 130 ans de collaboration avec les professionnels du bâtiment.

Le résultat: des produits d'une perfection technique sans égal, mais surtout des solutions intelligentes pour un montage rapide et simple sur les chantiers pour un maximum d´efficacité et de productivité.

Le système MEA CONNECT en est un parfait exemple: ce système clé en main permet un montage rapide, étanche et sans ponts thermiques de nos cours anglaises, qu'elles soient à base de composite armé de fibres de verre ou de béton, pour les sols difficiles ou proche de la nappe phréatique. Pour encore plus de confort et de fonctionnalité dans la cave, nous offrons aussi un large panel de fenêtres et de solution de drainage pour faire du sous-sol un véritable espace de vie.

Informations importantes concernant le catalogue produits 2023

> Seules les conditions générales de ventes s‘appliquent ici.
> Lors de l‘installation de nos produits, veuillez respecter les instructions de pose.
> La réception des produits sur-mesure par le client est obligatoire. Ces produits ne peuvent en aucun cas être retournés.
> Voir les conditions générales de vente en fin de document

FOCUS PRODUITS

MEAMULTINORM ET MEAMULTINORM 3 EN 1

La cour anglaise MEAMULTINORM 3 en 1 offre tous les avantages de la gamme en un produit. La structure en nid d'abeille permet une résistance à la compression 20% supérieure à la version précédente. La gamme MEAMULTINORM reste disponible pour les profondeurs 700 mm.

Plus d'informations page 102

MEAVECTOR ET MEAVECTOR AQUA

Nos cours anglaises en béton MEAVECTOR ont été conçues pour être installées au sein de tout type de terrain et tout type de construction. Extrêmement résistantes, ces cours anglaises sont disponibles en versions étanches AQUA et AQUA PLUS.

Plus d'informations page 179

MEAFIX PRO

Les nouvelles plaques de montage isolantes MEAFIX PRO permettent un montage encore plus rapide et plus économique des cours anglaises MEA en SMC et en béton. L'isolation thermique reste optimisée.

Plus d'informations page 62

MEALÜFT AIR

Pour une meilleure aération et moins d'humidité dans la cave. Aérer doit pouvoir se faire autant que nécessaire et aussi peu que possible : cela permet d'économiser de l'énergie, de réduire l'humidité et la formation de moisissures.

Plus d'informations page 257

SYSTÈME MEA CONNECT

Frédéric BAILLY
Directeur commercial
T 06 82 61 00 21
E frederic.bailly@mea-group.com

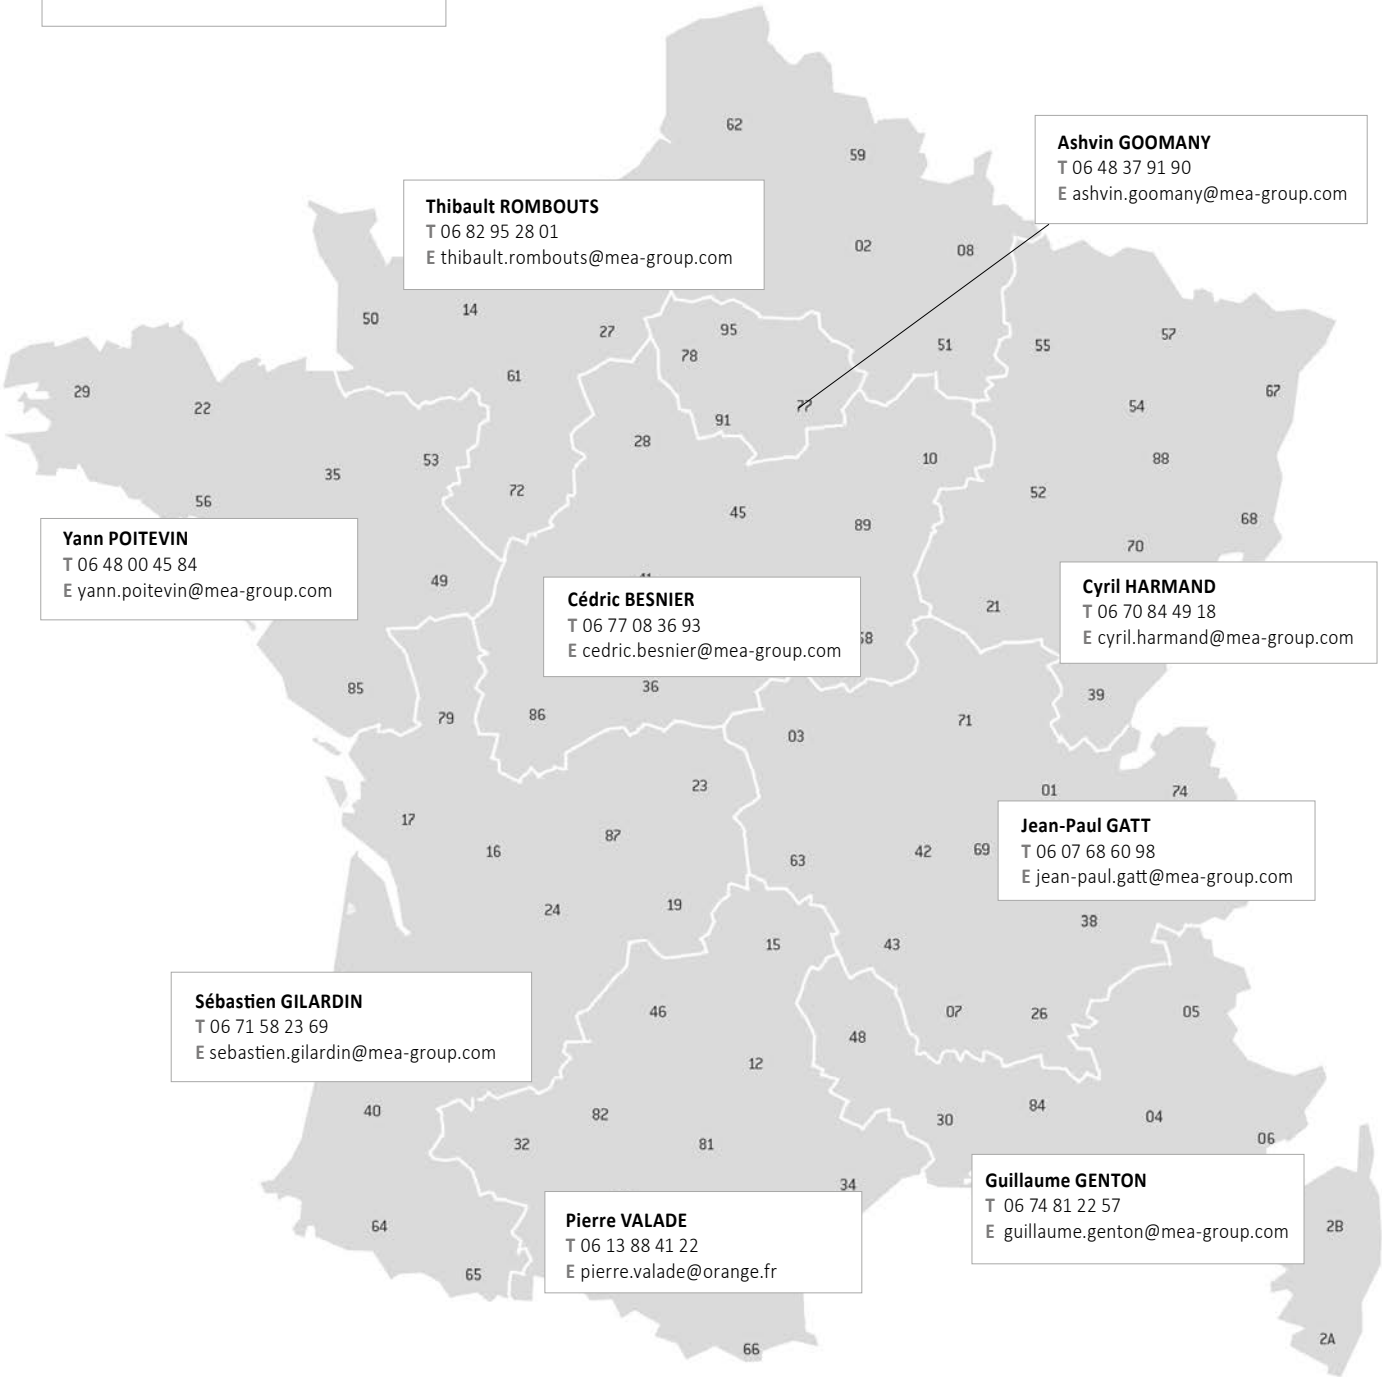

Thibault ROMBOUTS
T 06 82 95 28 01
E thibault.rombouts@mea-group.com

Ashvin GOOMANY
T 06 48 37 91 90
E ashvin.goomany@mea-group.com

Yann POITEVIN
T 06 48 00 45 84
E yann.poitevin@mea-group.com

Cédric BESNIER
T 06 77 08 36 93
E cedric.besnier@mea-group.com

Cyril HARMAND
T 06 70 84 49 18
E cyril.harmand@mea-group.com

Jean-Paul GATT
T 06 07 68 60 98
E jean-paul.gatt@mea-group.com

Sébastien GILARDIN
T 06 71 58 23 69
E sebastien.gilardin@mea-group.com

Guillaume GENTON
T 06 74 81 22 57
E guillaume.genton@mea-group.com

Pierre VALADE
T 06 13 88 41 22
E pierre.valade@orange.fr

MEA À VOTRE SERVICE

Françoise VONESCH
Responsable ADV
Binômes : P.VALADE - JP.GATT
T 06 86 38 99 41
E francoise.vonesch@mea-group.com

Clarisse VALENTIN
Comptable clients
T 03 29 56 81 16
E clarisse.valentin@mea-group.com

Sabrina VONESCH
Responsable E-commerce & référencement clients
T 07 88 14 99 89
E sabrina.vonesch@mea-group.com

Stéphanie NOVAC
Technico-commerciale sédentaire
Binômes : Y.POITEVIN - S.GILARDIN T.ROMBOUTS
T 06 49 75 03 64
E stephanie.novac@mea-group.com

Véronique CLEMENT
Technico-commerciale sédentaire
Binômes : A.GOOMANY - C.HARMAND - C.BESNIER - G.GENTON - Portugal
T 03 29 56 80 69
E veronique.clement@mea-group.com

Marie SIBILIA
Responsable Marketing & Communication
T 06 75 29 51 80
E marie.sibilia@mea-group.com

Thomas DEBEVE
Responsable technique & chef de projet prescription
T 06 43 78 54 59
E thomas.debeve@mea-group.com

TABLE DES MATIÈRES

FENÊTRES

PRODUITS	PAGE
MEALUXIT	16
MEATHERMO et MEATHERMO AQUA	35
MEALON	46
MEALIT	57

PLAQUES
DE MONTAGE
MEAFIX et MEAFIX PRO

PRODUITS	PAGE
MEAFIX PRO- montage étanche à l'eau sous pression, pour cours anglaises en SMC	62
MEAFIX - montage sans pont thermique, pour cours anglaises en SMC	70
MEAFIX - montage sans pont thermique, pour cours anglaises en béton	76

COURS
ANGLAISES
EN SMC

PRODUITS	PAGE
MEAMAX	93
MEAMULTINORM 3 en 1	102
MEAMULTINORM	111
MEACAPE, MEACOVER et MEATOP	117
Courette d'aération	121

COURS
ANGLAISES
EN BÉTON

PRODUITS	PAGE
MEAVECTOR	128
MEAVECTOR AQUA	179
MEAVECTOR AQUA PLUS	195

MEALÜFT AIR

PRODUITS	PAGE
MEALÜFT AIR	257

PRODUITS POUR LE BÂTIMENT ET LE TERTIAIRE

MEA propose toute une gamme de produits pour le bâtiment comprenant des courettes d'aération, des cours anglaises des fenêtres de cave.

MEA est également spécialisée dans la fabrication de paillassons encastrables et de systèmes de drainage pour un usage domestique.

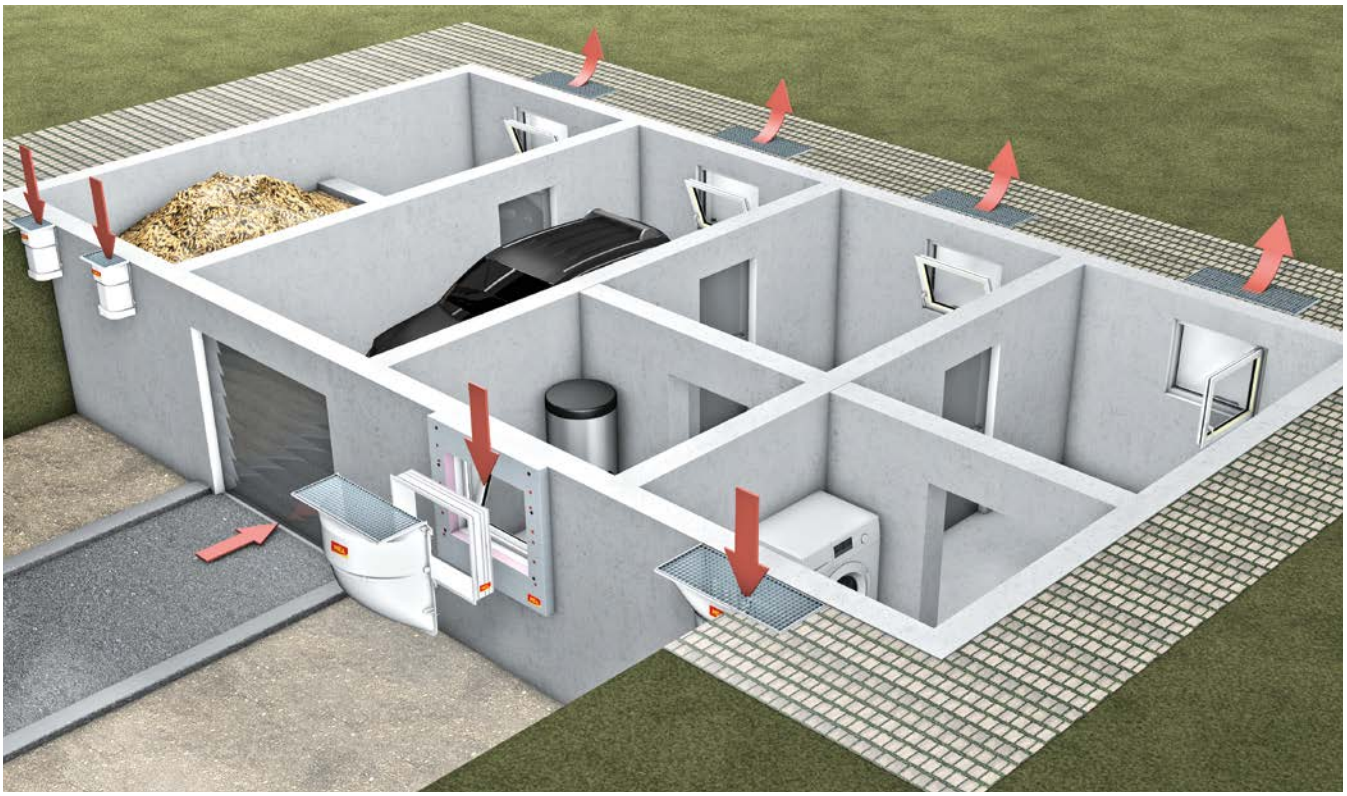

VALABLE A PARTIR DU 01.04.2023

FENÊTRES

Dans la continuité de son offre de puits de lumière enterrés (cours anglaises), MEA vous propose un ensemble complet de fenêtres à utiliser seules ou en complément des cours anglaises:

MEALUXIT : solutions innovantes de fenêtres à clipser dans un chassis (précadre) scellé lors de la construction.
MEALON : fenêtres PVC pour pièces annexes
MEALIT : soupiraux en acier. Ces ensembles “prêts à monter” vous garantissent un gain de temps de pose et une grande qualité de finition.
MEATHERMO : fenêtres étanches



MEALUXIT Page 16

MEATHERMO et MEATHERMO AQUA Page 35

MEALON Page 46

MEALIT Page 57

FENÊTRES

Le système de fenêtre avec précadre MEALUXIT permet une installation simple et rapide générant ainsi des économies de coûts significatives sur les chantiers.

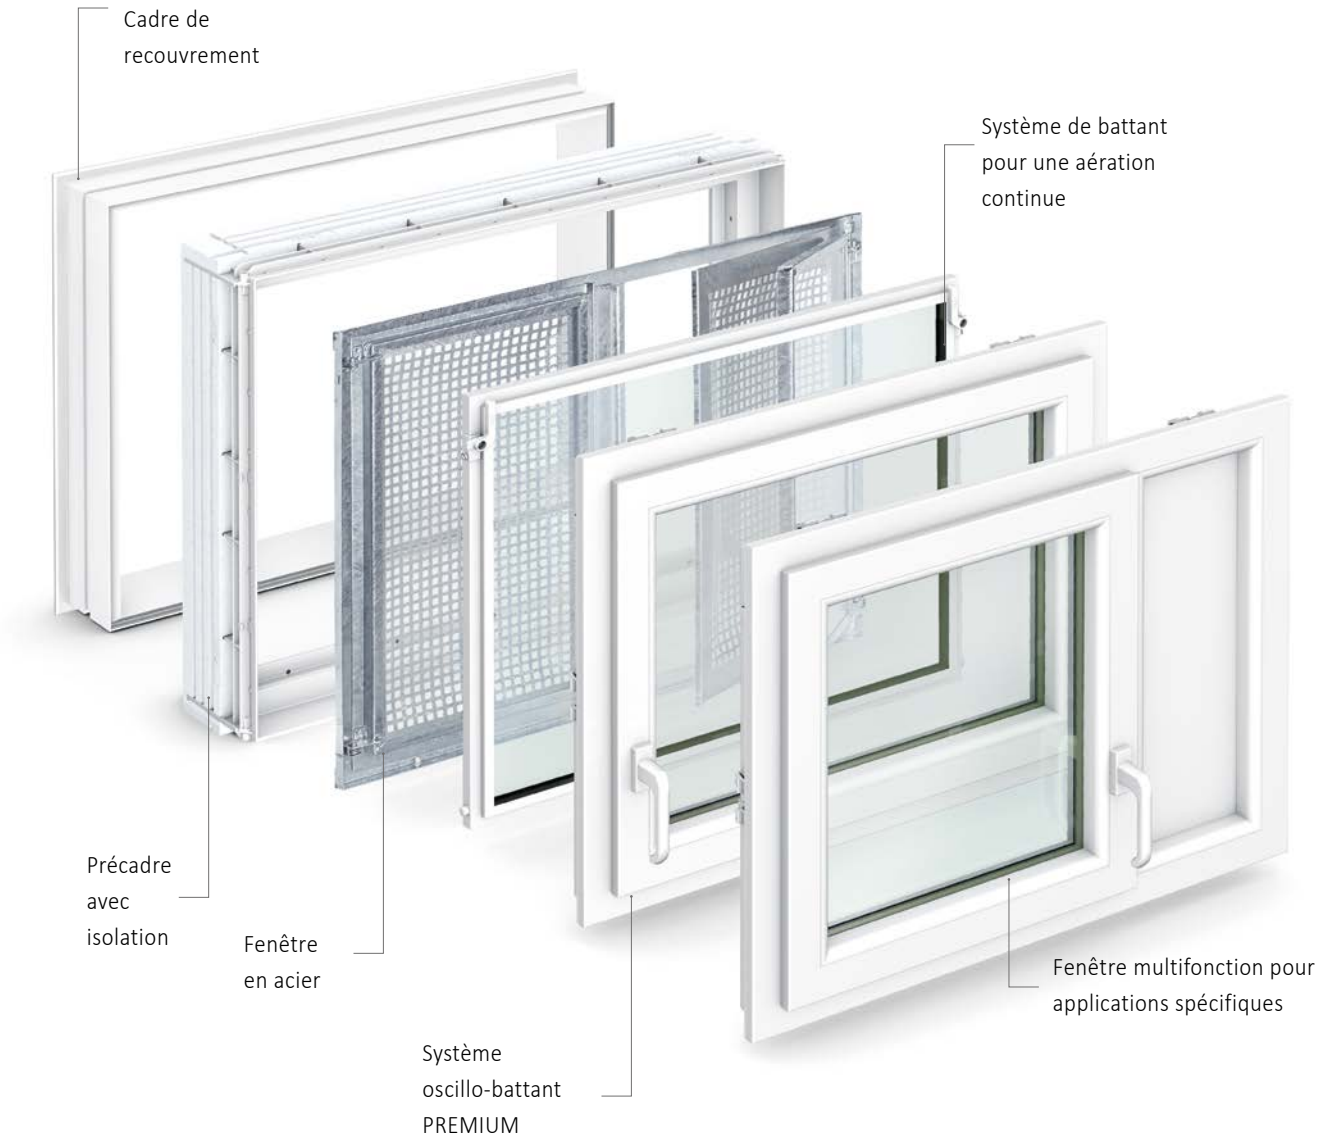

- Précadre avec isolation
- Les fenêtres sont montées sans outillage grâce au système CLICK-IN
- Différents types de fenêtres disponibles

PRÉCADRES DE FENÊTRES MEALUXIT / FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES MEALUXIT

Précadre de fenêtre MEALUXIT

Fenêtre CONFORT, Ug = 1,1 W/m²K, Uw = 1,3 W/m²K

Fenêtre PREMIUM, Ug = 0,6 W/m²K, Uw = 0,85 W/m²K

Fenêtre RC2, Ug = 1,1 W/m²K

Fenêtre avec MEALÜFT AIR

PRÉCADRES DE FENÊTRES

Fabriqués en composite armé de fibres de verre blanc. Sans fenêtre. Adaptés aux installations sur béton coulé, murs préfabriqués ou murs en briques, y compris cadres porteurs bois et bandes perforées pour fixation sur coffrage. [27)]

Précadres (la profondeur correspond à l'épaisseur de mur nécessaire) 40)

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Epaisseur du mur (mm)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal.	GM
Précadre de fenêtre MEALUXIT	800	500	200	016638400	8,50	15	LN
	800	500	240	016638402	9,30	15	
	800	500	250	016638404	10,10	12	
	800	500	300	016638406	11,50	12	
	800	500	365	016638408	12,20	9	
	800	500	395	016638410	12,90	9	
	800	600	200	016638412	9,30	15	
	800	600	240	016638414	10,80	15	
	800	600	250	016638416	10,40	12	
	800	600	300	016638418	11,80	12	
	800	600	365	016638420	12,50	9	
	800	600	395	016638422	13,40	9	
	1000	500	200	016638424	9,50	15	
	1000	500	240	016638426	10,50	15	
	1000	500	250	016638428	11,00	12	
	1000	500	300	016638430	12,60	12	
	1000	500	350	016638431	10,50	9	
	1000	500	365	016638432	13,30	9	
	1000	500	395	016638434	14,20	9	
	1000	600	200	016638436	10,60	15	
	1000	600	240	016638438	12,90	15	
	1000	600	250	016638440	13,80	12	
	1000	600	300	016638442	14,40	12	
	1000	600	350	016638443	11,16	9	
	1000	600	365	016638444	15,10	9	
	1000	600	395	016638446	15,50	9	
	1000	800	200	016638448	12,70	10	
	1000	800	240	016638450	15,40	10	
	1000	800	250	016638452	15,80	8	
	1000	800	300	016638454	17,20	8	
	1000	800	350	016638455	12,50	6	
	1000	800	365	016638456	18,30	6	
	1000	800	395	016638458	20,20	6	
	1000	1000	200	016638460	15,30	7	
	1000	1000	240	016638462	17,20	7	
	1000	1000	250	016638464	17,70	6	
	1000	1000	300	016638466	19,20	6	
	1000	1000	365	016638468	20,30	4	
	1000	1000	395	016638470	20,90	4	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES CONFORT

Pour précadres MEALUXIT. Fenêtres avec ouvrant oscillo-battant, joints de frappe en TPE et parecloses. Design moderne, profilé 5 chambres, couleur blanche (similaire à RAL 9016), insonorisation classe 2 (32 dB). Épaisseur ouvrant : 70 mm, épaisseur dormant : 73 mm. [24)]

Avec ouvrant oscillo-battant Gauche/Droit [52)]

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence Gauche	Référence Droit	kg/Pièce	Pièces/pal.	GM
Fenêtre CONFORT	800	500	016838556	016838544	8,90	22	LN
	800	600	016838558	016838546	10,50	22	
	1000	500	016838560	016838548	11,10	22	
	1000	600	016838562	016838550	13,10	22	
	1000	800	016838564	016838552	17,20	11	
	1000	1000	016838566	016838554	21,20	11	

FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES PREMIUM

Pour précadres MEALUXIT. Fenêtres avec ouvrant oscillo-battant, joints de frappe TPE et parecloses. Design moderne, profilé 7 chambres, couleur blanche (similaire à RAL 9016), insonorisation classe 3 (35 dB). Ép. ouvrant : 82 mm, ép. dormant : 82 mm. [24)]

Avec ouvrant oscillo-battant Gauche/Droit [1)]

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence Gauche	Référence Droit	kg/Pièce	Pièces/pal.	GM
Fenêtre PREMIUM	800	500	016839530	016839518	10,10	20	LN
	800	600	016839532	016839520	12,20	20	
	1000	500	016839534	016839522	12,70	20	
	1000	600	016839536	016839524	15,40	20	
	1000	800	016839538	016839526	20,90	10	
	1000	1000	016839540	016839528	26,40	10	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

FENÊTRES CONFORT AVEC PROTECTION ANTIVOL RC2

Pour précadres MEALUXIT. Fenêtres Confort, avec châssis supplémentaires RC2 et vitrage P4A, pour une protection anti-effraction maximale. Testées par l'Institut pour la technologie des fenêtres (ift Rosenheim). Poignée à olive avec verrouillage. À installer avec la colle de montage MEABOND. [1)]

Avec ouvrant oscillo-battant Gauche/Droit [41)]

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Qté colle nécessaire (Kg)	Référence Gauche	Référence Droit	kg/Pièce	Pièces/pal.	GM
Fenêtre RC2 ouvrant oscillo-battant	800	500	1	016839726	016839724	8,90	22	LN
	800	600	1	016839730	016839728	10,50	22	
	1000	500	1,25	016839734	016839732	11,10	22	
	1000	600	1,25	016839738	016839736	13,10	22	
	1000	800	2	016839742	016839740	17,20	11	
	1000	1000	2	016839746	016839744	21,20	11	

FENÊTRES MEALÜFT AIR

Adaptées aux précadres MEALUXIT. Fenêtre de ventilation avec contrôle de l'humidité et minuterie programmable. Diam. de ventilation 150 mm, moteurs à haut rendement avec dernière technologie EC. Raccordement électrique avec câble 230 V. Brise-vent et moustiquaire inclus.
Ug = 1,1 W/m2K ; Uw = 1,3 W/m2K. Épaisseur vantail 70 mm, possible à partir de 100 x 60 cm.

Fenêtres MEALÜFT AIR ouvrant gauche/ ouvrant droit [2)]

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence ouvrant Gauche	Référence ouvrant Droit	kg/Pièce	Pièces/pal.	GM
Fenêtre MEALÜFT AIR	1000	600	016837905	016837900	17,00	1	LU
	1000	800	016837915	016837910	17,50	1	
	1000	1000	016837925	016837920	18,00	1	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

FENÊTRES MEALUXIT

MEALUXIT Fenêtre CONFORT avec système d'aération intégré, Ug = 1,1 W/m²K

MEALUXIT Poignée verrouillable

MEALUXIT Poignée blanche

MEALUXIT Grille perforée en acier

FENÊTRES CONFORT AVEC SYSTÈME D'AÉRATION INTÉGRÉ

Pour précadres MEALUXIT. Fenêtres Confort avec rainures d'aération intégrées, permettant une ventilation permanente du bâtiment. Ép. ouvrant : 70 mm, ép. dormant : 73 mm. Sur demande : Fenêtres Premium avec châssis et cadre ép. 82 mm.

Avec ouvrant oscillo-battant Gauche/Droit

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence Gauche	Référence Droit	kg/Pièce	Pièces/pal.	GM
Fenêtre CONFORT avec rainures d'aération et ouvrant oscillo-battant	800	500	016839712	016839700	8,90	22	LN
	800	600	016839714	016839702	10,50	22	
	1000	500	016839716	016839704	11,10	22	
	1000	600	016839718	016839706	13,10	22	
	1000	800	016839720	016839708	17,20	11	
	1000	1000	016839722	016839710	21,20	11	

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Pièces de rechage et accessoires pour fenêtres oscillo-battantes MEALUXIT

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal.	GM
Poignée verrouillable	016638190	0,35	1	LA
Poignée blanche	011688070	0,10	1	FD
Kit de recouvrement	011688076	0,10	1	FD
Kit de caches Roto NX, blanc	011888076	0,10	1	FD
Kit de remplacement pour fenêtre CONFORT	016638890	0,16	1	LN
Pièces de rechange pour fenêtre MEALUXIT oscillo-battante	016838890	0,16	1	LN
Grille de protection MEALUXIT 80 x 50, acier	016638892	0,95	1	LN

GRILLES DE PROTECTION

Grilles perforées en acier. Pour fenêtres oscillo-battantes Confort. Diffusion d'air : env. 30 %. Ne convient pas pour MEALUXIT Premium.

Grilles perforées en acier pour fenêtres oscillo-battantes MELUXIT Confort

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Section de ventilation (cm²)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal.	GM
Grille perforée pour fenêtre CONFORT	800	500	372	546	258	016638640	2,33	1	LN
	800	600	589	546	358	016638642	2,79	1	
	1000	500	528	746	258	016638644	2,91	1	
	1000	600	836	746	358	016638646	3,49	1	
	1000	800	1408	746	558	016638648	4,65	1	
	1000	1000	1980	746	758	016638650	5,81	1	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

FENÊTRES MEALUXIT

Fenêtres abattantes ISO 24
vitrage isolant 24 mm

Fenêtres abattantes E
vitrage sécurit 5 mm

Fenêtres avec grilles de ventilation

FENÊTRES ABATTANTES ISO 24
VITRAGE ISOLANT 24 MM

Pour précadres MEALUXIT. Avec joint à lèvre périphérique et trois niveaux d'ouverture. Couleur blanche, ouvrant abattant, vitrage isolant 24 mm. Adaptées aux locaux insensibles à l'humidité.

Fenêtres abattantes ISO 24

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal.	GM
Fenêtre ouvrant abattant ISO 24	800	500	016638568	4,90	40	LN
	800	600	016638570	6,20	40	
	1000	500	016638572	6,40	40	
	1000	600	016638574	8,10	40	
	1000	800	016638576	11,50	20	
	1000	1000	016638578	14,80	20	

FENÊTRES ABATTANTES E
VITRAGE SÉCURIT 5 MM

Pour précadres MEALUXIT. Avec joint à lèvre périphérique et 3 niveaux d'ouverture. Couleur blanche, ouvrant abattant, simple vitrage 5 mm. Adaptées aux pièces insensibles à l'humidité.

Fenêtres abattantes E

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal.	GM
Fenêtre ouvrant abattant, simple vitrage	800	500	016638580	3,40	40	LN
	800	600	016638582	4,30	40	
	1000	500	016638584	4,40	40	
	1000	600	016638586	5,50	40	
	1000	800	016638588	7,70	20	
	1000	1000	016638590	9,80	20	

FENÊTRES AVEC GRILLES DE VENTILATION

Pour précadres MEALUXIT. Avec joint à lèvre pé https://www.msn.com/de-de/feed riphérique, loquet de déverrouillage et grille perforée pour ventilation. Couleur blanche, ouvrant abattant, simple vitrage 5 mm. Adaptées aux locaux insensibles à l'humidité.

Fenêtres avec grilles de ventilation

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Section de ventilation (cm^2)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal.	GM
Fenêtre ouvrant abattant avec grille de ventilation	800	500	273	016638604	3,40	40	LN
	800	600	273	016638606	4,30	40	
	1000	500	316	016638608	4,40	40	
	1000	600	316	016638610	5,50	40	
	1000	800	316	016638612	7,70	20	
	1000	1000	316	016638614	9,80	20	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

FENÊTRES MEALUXIT

Fenêtres avec insorifice de ventilation

Grille de protection

FENÊTRES AVEC ORIFICE DE VENTILATION

Pour précadres MEALUXIT. Avec joint à lèvre périphérique, loquet de déverrouillage, orifice de ventilation Ø 100 mm et moustiquaire. Couleur blanche, ouvrant abattant, vitrage simple 5 mm. Adaptées aux pièces insensibles à l'humidité.

Fenêtres avec orifice de ventilation

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Section de ventilation (cm²)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal.	GM
Fenêtre ouvrant abattant avec orifice de ventilation	800	500	75	016638592	3,40	40	LN
	800	600	75	016638594	4,30	40	
	1000	500	75	016638596	4,40	40	
	1000	600	75	016638598	5,50	40	
	1000	800	75	016638600	7,70	20	
	1000	1000	75	016638602	9,80	20	

PIÈCES DE RECHANGE

Pièces de rechange

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal.	GM
Kit de remplacement pour MEALUXIT basculant (à partir de 2006)	016648510	0,16	1	LN
Kit de remplacement pour MEALUXIT basculant (1992- 2006)	010648510	0,10	1	LN

GRILLES DE PROTECTION

Grilles perforées en acier. Pour fenêtres avec ouvrant abattant **Iso 24 et E**. Dans le cadre d'utilisation sans ouvrant en verre (ex : garages souterrains), la fixation est à effectuer par le client.

Grilles de protection

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Section de ventilation (cm²)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal.	GM
Grille perforée pour MEALUXIT ouvrant abattant ISO et E	800	500	703	628	342	016638616	2,33	1	LN
	800	600	864	628	442	016638618	2,79	1	
	1000	500	950	828	342	016638620	2,91	1	
	1000	600	1225	828	442	016638622	3,49	1	
	1000	800	1728	828	642	016638624	4,65	1	
	1000	1000	2352	828	842	016638626	5,81	1	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

FENÊTRES EN ACIER

Fenêtre ouvrant ventail unique avec grille acier fixe

Fenêtre ouvrant à la française avec grille acier fixe

Fenêtre de cave MEALIT, ventail unique

Fenêtre ouvrant à la française avec grille acier mobile

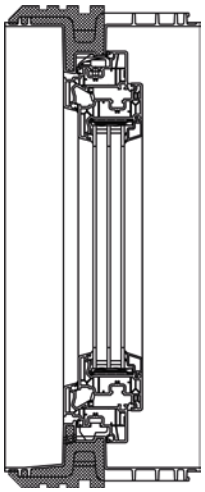

Coupe transversale MEALUXIT avec insert de fenêtre PREMIUM

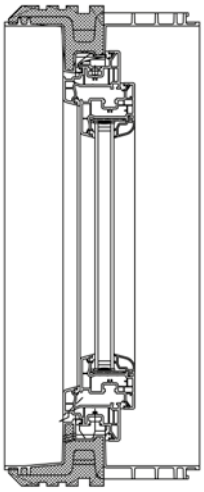

Coupe transversale MEALUXIT avec insert de fenêtre CONFORT

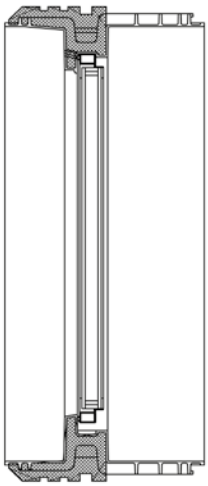

Coupe transversale MEALUXIT avec ouvrant basculant

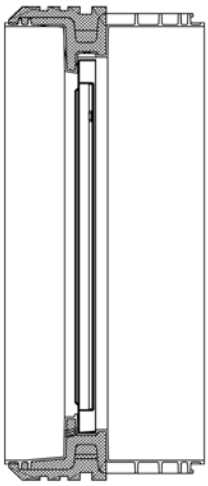

Coupe transversale MEALUXIT avec insert de fenêtre en acier

FENÊTRES EN ACIER GALVANISÉ

Pour précadres MEALUXIT. Fenêtres en acier galvanisé avec verre sécurit simple vitrage intégré (4 mm). Disponibles avec grilles fixes ou mobiles. Ouverture 1 battant ***Tirant droit*** (800 mm) ou 2 battants ***À la française*** (1000 mm), selon largeur. Châssis équipés d'un loquet de sécurité. Kit de montage inclus.

Fenêtres acier - Ouvrant Tirant Droit ou À la française - grilles fixes

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Section de ventilation (cm^2)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal.	GM
Fenêtre ouvrant à la française avec grille acier fixe	800	500	646	016638664	9,00	12	LN
	800	600	850	016638666	9,50	50	
	1000	500	760	016638668	10,90	50	
	1000	600	1000	016638670	12,60	50	
	1000	800	1520	016638672	15,00	40	
	1000	1000	2040	016638674	17,40	30	

Fenêtres acier - Ouvrant Tirant Droit ou À la française - grilles mobiles [54)]

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Section de ventilation (cm^2)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal.	GM
Fenêtre ouvrant à la française avec grille acier mobile	800	500	610	016638676	9,00	12	LN
	800	600	820	016638678	9,50	12	
	1000	500	720	016638680	10,90	12	
	1000	600	100	016638682	12,60	50	
	1000	800	1480	016638684	15,00	40	
	1000	1000	2000	016638686	17,40	30	

PIÈCES DE RECHANGE

Pièces de rechange

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal.	GM
Kit de montage	016638685	0,09	1000	LN
Poignée fenêtre 1 ouvrant	010234670	0,02	1	KV
Poignée fenêtre 2 ouvrants	010234672	0,02	1	KV

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CADRE DE RECOUVREMENT MEAFRAME POUR MEALUXIT

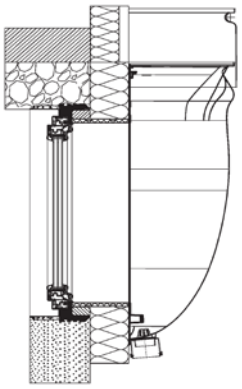

Cadre MEAFRAME pour MEALUXIT

Cadre avec isolation pour MEALUXIT

CADRES DE RECOUVREMENT MEAFRAME POUR MEALUXIT

Cadres complets à coller dans les précadres MEALUXIT pour un montage direct des fenêtres dans les plaques isolantes des bâtiments. Couleur blanc (RAL 9016), matériau PVC, montage rapide, aucun assemblage de pièces individuelles nécessaire. Le cadre doit être collé en place avant installation de la cour anglaise. La profondeur du cadre est de + 8 mm d'épaisseur d'isolation. Découpe sur site possible. [24)]

Épaisseur d'isolation 60 mm [41) 3)]

Article	Largeur isolation (mm)	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	Pièces/pal.	GM
Cadre MEAFRAME (Dimensions : largeur isolation x largeur précadre x hauteur précadre)	60	800	500	1,5	016638687	1,55	18	18	LN
	60	800	600	1,5	016638688	1,86	20	20	
	60	1000	500	1,5	016638690	1,94	18	18	
	60	1000	600	1,5	016638692	2,33	20	20	
	60	1000	800	2	016638694	3,10	11	11	
	60	1000	1000	2	016638696	3,88	8	8	

Épaisseur d'isolation 80 mm [41) 3)]

Article	Largeur isolation (mm)	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	Pièces/pal.	GM
Cadre MEAFRAME (Dimensions : largeur isolation x largeur précadre x hauteur précadre)	80	800	500	1,5	016638698	2,07	18	18	LN
	80	800	600	1,5	016638700	2,48	18	18	
	80	1000	500	1,5	016638702	2,58	18	18	
	80	1000	600	1,5	016638704	3,10	18	18	
	80	1000	800	2	016638706	4,13	10	10	
	80	1000	1000	2	016638708	5,17	8	8	

Épaisseur d'isolation 100 mm [41) 3)]

Article	Largeur isolation (mm)	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	Pièces/pal.	GM
Cadre MEAFRAME (Dimensions : largeur isolation x largeur précadre x hauteur précadre)	100	800	500	1,5	016638710	2,58	14	14	LN
	100	800	600	1,5	016638712	3,10	16	16	
	100	1000	500	1,5	016638714	3,23	14	14	
	100	1000	600	1,5	016638716	3,88	16	16	
	100	1000	800	2	016638718	5,17	9	9	
	100	1000	1000	2	016638720	6,46	7	7	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CADRES DE RECOUVREMENT MEAFRAME POUR MEALUXIT

Cadres complets à coller dans les précadres MEALUXIT pour un montage direct des fenêtres dans les plaques isolantes des bâtiments. Couleur blanc (RAL 9016), matériau PVC, montage rapide, aucun assemblage de pièces individuelles nécessaire. Le cadre doit être collé en place avant installation de la cour anglaise. La profondeur du cadre est de + 8 mm d'épaisseur d'isolation. Découpe sur site possible. 24)

Épaisseur d'isolation 120 mm [41) 3)]

Article	Largeur isolation (mm)	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Cadre MEAFRAME (Dimensions : largeur isolation x largeur précadre x hauteur précadre)	120	800	500	1,5	016638709	3,10	12	LN
	120	800	600	1,5	016638713	4,74	14	
	120	1000	500	1,5	016638711	3,88	12	
	120	1000	600	1,5	016638715	5,43	14	
	120	1000	800	2	016638719	6,20	8	
	120	1000	1000	2	016638721	7,75	5	

Épaisseur d'isolation 140 mm [41) 3)]

Article	Largeur isolation (mm)	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Cadre MEAFRAME (Dimensions : largeur isolation x largeur précadre x hauteur précadre)	140	800	500	1,5	016638722	3,62	12	LN
	140	800	600	1,5	016638724	4,34	14	
	140	1000	500	1,5	016638726	4,52	12	
	140	1000	600	1,5	016638728	5,43	14	
	140	1000	800	2	016638730	7,23	7	
	140	1000	1000	2	016638732	8,70	5	

Épaisseur d'isolation 160 mm [41) 3)]

Article	Largeur isolation (mm)	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Cadre MEAFRAME (Dimensions : largeur isolation x largeur précadre x hauteur précadre)	160	800	500	1,5	016638980	3,62	10	LN
	160	800	600	1,5	016638982	4,34	12	
	160	1000	500	1,5	016638984	4,52	10	
	160	1000	600	1,5	016638986	5,43	12	
	160	1000	800	2	016638988	7,23	6	
	160	1000	1000	2	016638990	9,04	5	

Épaisseur d'isolation 180 mm [41) 3)]

Article	Largeur isolation (mm)	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Cadre MEAFRAME (Dimensions : largeur isolation x largeur précadre x hauteur précadre)	180	800	500	1,5	016638991	3,82	10	LN
	180	800	600	1,5	016638992	4,54	10	
	180	1000	500	1,5	016638993	4,72	10	
	180	1000	600	1,5	016638994	5,63	10	
	180	1000	800	2	016638995	7,43	6	
	180	1000	1000	2	016638996	9,24	4	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CADRES DE RECOUVREMENT MEAFRAME POUR MEALUXIT

Cadres complets à coller dans les précadres MEALUXIT pour un montage direct des fenêtres dans les plaques isolantes des bâtiments. Couleur blanc (RAL 9016), matériau PVC, montage rapide, aucun assemblage de pièces individuelles nécessaire. Le cadre doit être collé en place avant installation de la cour anglaise. La profondeur du cadre est de + 8 mm d'épaisseur d'isolation. Découpe sur site possible. 24)

Épaisseur d'isolation 200 mm [41) 3)]

Article	Largeur isolation (mm)	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Cadre MEAFRAME (Dimensions : largeur isolation x largeur précadre x hauteur précadre)	200	800	500	1,5	016638734	5,17	10	LN
	200	800	600	1,5	016638736	6,20	10	
	200	1000	500	1,5	016638738	6,46	10	
	200	1000	600	1,5	016638740	7,75	10	
	200	1000	800	2	016638742	10,33	6	
	200	1000	1000	2	016638744	12,92	4	

CADRES AVEC ISOLATION POUR MEALUXIT

Cadres pré-isolés avec 20 mm de XPS WLG 035. La profondeur du cadre est de +8 mm. 24)

Épaisseur d'isolation 100 mm [41) 4)]

Article	Largeur isolation (mm)	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Cadre pré-isolé (Dimensions : largeur isolation x largeur précadre x hauteur précadre)	100	800	500	1,5	016638020	2,84	16	LN
	100	800	600	1,5	016638021	3,41	16	
	100	1000	500	1,5	016638022	3,55	16	
	100	1000	600	1,5	016638023	4,27	16	
	100	1000	800	2	016638024	5,69	16	
	100	1000	1000	2	016638025	7,11	16	

Épaisseur d'isolation 120 mm [41) 4)]

Largeur isolation (mm)	Largeur isolation (mm)	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Cadre pré-isolé (Dimensions : largeur isolation x largeur précadre x hauteur précadre)	120	800	500	1,5	016638030	3,41	16	LN
	120	800	600	1,5	016638031	5,21	16	
	120	1000	500	1,5	016638032	4,27	16	
	120	1000	600	1,5	016638033	6,08	16	
	120	1000	800	2	016638034	6,82	16	
	120	1000	1000	2	016638035	8,53	16	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

MEALUXIT CADRE À ASSEMBLER 4 ÉLÉMENTS

MEALUXIT à assembler 4 éléments

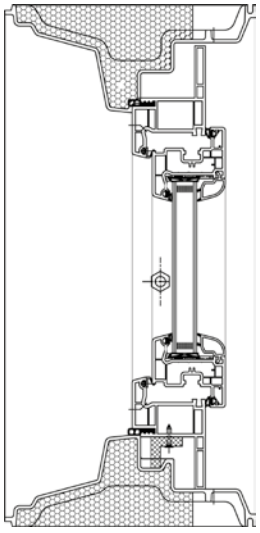

Fenêtres complètes à insérer dans le précadre MEALUXIT, année de construction 1992- 2005

CADRES À ASSEMBLER
4 ÉLÉMENTS

Cadres à assembler et à coller dans le précadre MEALUXIT, pour un montage direct des fenêtres dans les plaques isolantes des bâtiments. Conçus pour toutes les dimensions et épaisseurs d'isolation courantes de fenêtres de cave. Adaptables sur site. Couleur blanc (RAL 9016), matériau PVC. Longueur du profil : 1000 ou 600 mm. Peuvent être installés ultérieurement. La profondeur du cadre est de +8 mm d'épaisseur d'isolation. [24) 25)]

Cadres de fenêtres - 4 pièces, sans isolation 42) 5)

Article	Largeur isolation (mm)	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Réference	kg/Pièce	Pièces/pal.	GM
Cadre à assembler (Dimensions : largeur isolation x largeur précadre x hauteur précadre)	100	1000	1000	2	016640730	6,46	10	LN
Cadre à assembler (Dimensions : largeur isolation x largeur précadre x hauteur précadre)	120	1000	1000	2	016640721	7,75	10	LN

ACCESSOIRE

Accessoire

Article	Réference	kg/Pièce	Pièces/pal.	GM
Colle de montage MEABOND blanc	016638894	0,10	240	LN

FENÊTRES DE RÉNOVATION

Fenêtres complètes à insérer dans le précadre MEALUXIT, année de construction 1992- 2005, avec ouvrant oscillo-battant et caches de protection. Couleur Blanc. Montage sur site. La dimension du verre est calculée à partir de la dimension extérieure exacte du cadre moins 370 mm. Délai de livraison sur demande. [24)]

Avec ouvrant oscillo-battant Gauche/Droit 6)

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence Gauche	Référence Droit	kg/Pièce	Pièces/pal.	GM
Fenêtre de rénovation ouvrant à la française gauche/droit	750	500	016838962	016838950	10,30	30	LN
	750	625	016838964	016838952	12,30	30	
	1000	500	016838966	016838954	13,40	30	
	1000	625	016838968	016838956	15,20	30	
	1000	750	016838970	016838958	19,50	15	
	1000	1000	016838972	016838960	23,60	15	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

MEATHERMO AQUA ET MEATHERMO AQUA PLUS

Les fenêtres avec précadres MEATHERMO AQUA et AQUA PLUS sont des fenêtres haute qualité qui protègent les habitations contre l'infiltration des eaux de pluies et les inondations.

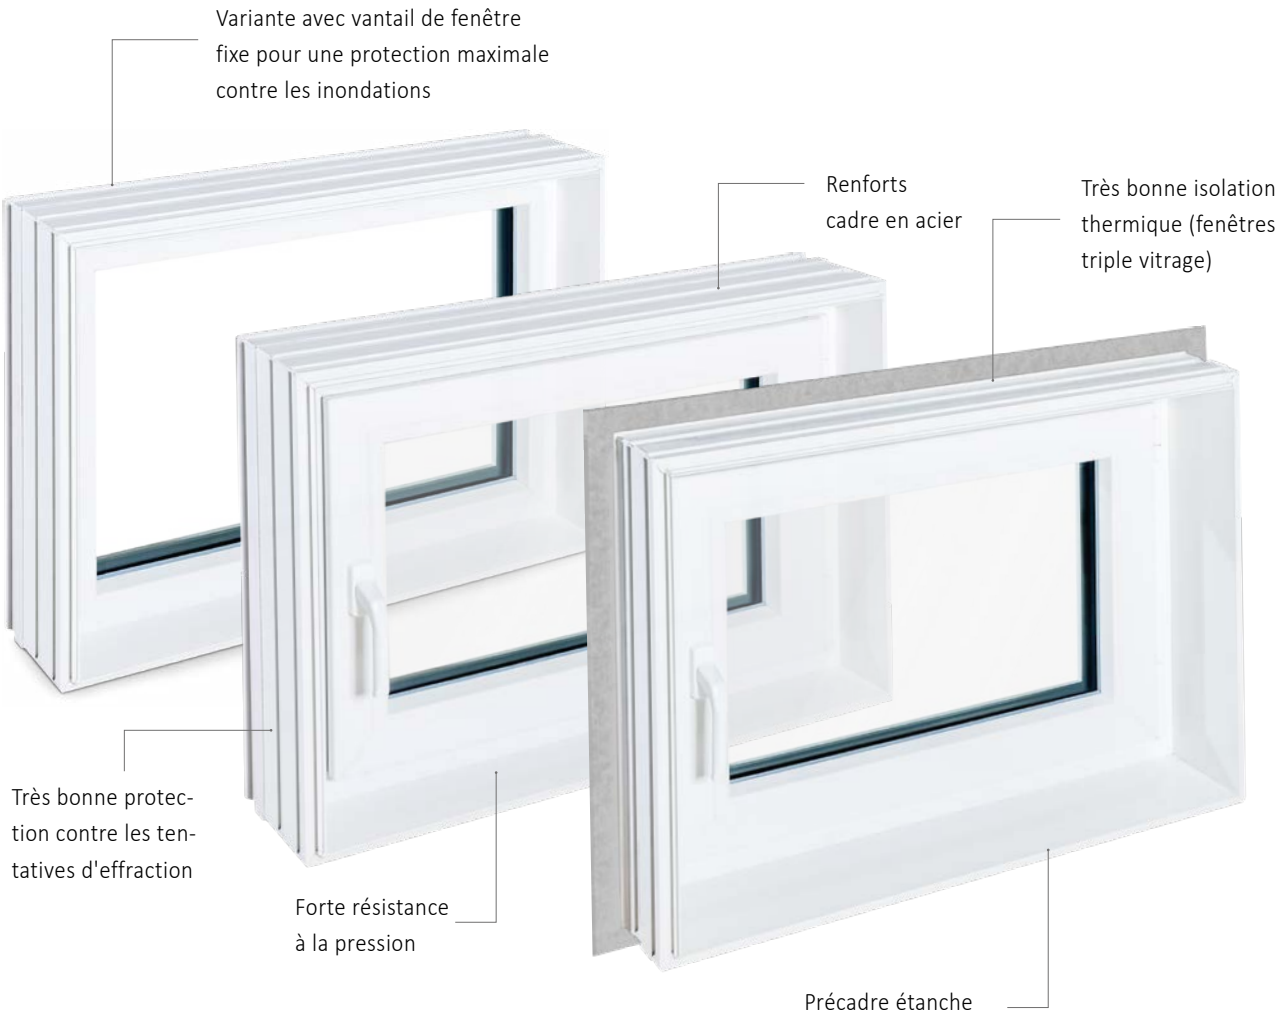

- Qualité certifiée
- Montage dans béton UW avec bride
- Adapté pour murs fins

FENÊTRES MEATHERMO AQUA / MEATHERMO AQUA PLUS, Ug = 0,6 W/m²K, Uw = 0,85 W/m²K

Fenêtre MEATHERMO AQUA
avec fitrage fixe

Fenêtre MEATHERMO AQUA

Fenêtre MEATHERMO AQUA PLUS

Cadre MEAFRAME pour MEATHERMO
AQUA /MEATHERMO AQUA PLUS

FENÊTRES MEATHERMO AQUA AVEC VITRAGE FIXE

Fenêtres fixe en PVC. Étanches aux inondations pouvant atteindre 250 cm. Profondeur de la fenêtre 82 mm. Cadre plastique 7 chambres. Avec triple vitrage sécurit (vitrage VSG), classe d'isolation acoustique 3, Ug = 0,6 W/m²K, Uw= 0,85 W/m²K. Pour installation sur murs étanches en béton coulé et sur murs préfabriqués.

Fenêtres MEATHERMO AQUA avec vitrage fixe 7)

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Epaisseur du mur (mm)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Fenêtre MEATHERMO AQUA	800	600	200	011600960	32,00	12	LA
	800	600	240	011600961	35,00	8	
	800	600	250	011600962	36,00	8	
	800	600	300	011600963	37,00	6	
	800	600	365	011600964	39,00	6	
	1000	500	200	011600965	38,00	10	
	1000	500	240	011600966	40,00	8	
	1000	500	250	011600967	41,00	8	
	1000	500	300	011600968	43,00	6	
	1000	500	365	011600969	46,00	6	
	1000	600	200	011600970	39,00	10	
	1000	600	240	011600971	41,00	8	
	1000	600	250	011600972	42,00	8	
	1000	600	300	011600973	44,00	6	
	1000	600	365	011600974	47,00	6	
	1000	800	200	011600975	49,00	5	
	1000	800	240	011600976	51,00	4	
	1000	800	250	011600977	52,00	4	
	1000	800	300	011600978	54,00	3	
	1000	800	365	011600979	56,00	3	
	1000	1000	200	011600980	59,00	5	
	1000	1000	240	011600981	61,00	4	
	1000	1000	250	011600982	63,00	4	
	1000	1000	300	011600983	66,00	3	
	1000	1000	365	011600984	70,00	3	
	1250	1000	200	011600985	59,00	5	
	1250	1000	240	011600986	69,00	4	
	1250	1000	250	011600987	63,00	4	
	1250	1000	300	011600988	66,00	3	
	1250	1000	365	011600989	70,00	3	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

FENÊTRES MEATHERMO AQUA

Fenêtres avec ouvrant oscillo-battant et cadre PVC. Parfaitement étanches aux inondations pouvant atteindre jusqu'à 1300 mm d'eau. Résistantes aux inondations pouvant atteindre jusqu'à 1500 mm d'eau. Profondeur de la fenêtre : 82 mm. Oscillo-battant plastique 6 chambres. Cadre plastique 7 chambres. Avec vitrage sécurit (vitrage LSG), poignée standard olive, montage périphérique et étanchéité supplémentaire. Pour installation sur murs étanches en béton coulé ou sur murs préfabriqués. **La profondeur indiquée dans le tableau correspond à la profondeur du mur.** [24)]

Avec ouvrant oscillo-battant Gauche 8)

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Epaisseur du mur (mm)	Ouvrant	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Fenêtre MEATHERMO AQUA	800	600	200	Gauche	011800701	32,00	10	LA
	800	600	240	Gauche	011800703	35,00	8	
	800	600	250	Gauche	011800705	36,00	8	
	800	600	300	Gauche	011800707	37,00	6	
	800	600	365	Gauche	011800709	39,00	6	
	1000	500	200	Gauche	011800711	38,00	10	
	1000	500	240	Gauche	011800713	40,00	8	
	1000	500	250	Gauche	011800715	41,00	8	
	1000	500	300	Gauche	011800717	43,00	6	
	1000	500	365	Gauche	011800719	46,00	6	
	1000	600	200	Gauche	011800721	39,00	10	
	1000	600	240	Gauche	011800723	41,00	8	
	1000	600	250	Gauche	011800725	42,00	8	
	1000	600	300	Gauche	011800727	44,00	6	
	1000	600	365	Gauche	011800729	47,00	6	
	1000	800	200	Gauche	011800731	49,00	5	
	1000	800	240	Gauche	011800733	51,00	4	
	1000	800	250	Gauche	011800735	52,00	4	
	1000	800	300	Gauche	011800737	54,00	3	
	1000	800	365	Gauche	011800739	56,00	3	
	1000	1000	200	Gauche	011800741	59,00	5	
	1000	1000	240	Gauche	011800743	61,00	4	
	1000	1000	250	Gauche	011800745	63,00	4	
	1000	1000	300	Gauche	011800747	66,00	3	
	1000	1000	365	Gauche	011800749	70,00	3	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

FENÊTRES MEATHERMO AQUA

Fenêtres avec ouvrant oscillo-battant et cadre PVC. Parfaitement étanches aux inondations pouvant atteindre jusqu'à 1300 mm d'eau. Résistantes aux inondations pouvant atteindre jusqu'à 1500 mm d'eau. Profondeur de la fenêtre : 82 mm. Oscillo-battant plastique 6 chambres. Cadre plastique 7 chambres. Avec vitrage sécurit (vitrage LSG), poignée standard olive, montage périphérique et étanchéité supplémentaire. Pour installation sur murs étanches en béton coulé ou sur murs préfabriqués. **La profondeur indiquée dans le tableau correspond à la profondeur du mur.** [24)]

Avec ouvrant oscillo-battant Droit 8)

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Epaisseur du mur (mm)	Ouvrant	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Fenêtre MEATHERMO AQUA	800	600	200	Droit	011800700	32,00	10	LA
	800	600	240	Droit	011800702	35,00	8	
	800	600	250	Droit	011800704	36,00	8	
	800	600	300	Droit	011800706	37,00	6	
	800	600	365	Droit	011800708	39,00	6	
	1000	500	200	Droit	011800710	38,00	10	
	1000	500	240	Droit	011800712	40,00	8	
	1000	500	250	Droit	011800714	41,00	8	
	1000	500	300	Droit	011800716	43,00	6	
	1000	500	365	Droit	011800718	46,00	6	
	1000	600	200	Droit	011800720	39,00	10	
	1000	600	240	Droit	011800722	41,00	8	
	1000	600	250	Droit	011800724	42,00	8	
	1000	600	300	Droit	011800726	44,00	6	
	1000	600	365	Droit	011800728	47,00	6	
	1000	800	200	Droit	011800730	49,00	5	
	1000	800	240	Droit	011800732	51,00	4	
	1000	800	250	Droit	011800734	52,00	4	
	1000	800	300	Droit	011800736	54,00	3	
	1000	800	365	Droit	011800738	56,00	3	
	1000	1000	200	Droit	011800740	59,00	5	
	1000	1000	240	Droit	011800742	61,00	4	
	1000	1000	250	Droit	011800744	63,00	4	
	1000	1000	300	Droit	011800746	66,00	3	
	1000	1000	365	Droit	011800748	70,00	3	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

FENÊTRES MEATHERMO AQUA PLUS

Fenêtres avec ouvrant oscillo-battant PVC et brides d'étanchéité intégrées. Parfaitement étanches aux inondations pouvant atteindre jusqu'à 1300 mm. Résistantes aux inondations pouvant atteindre jusqu'à 1500 mm. Profondeur de la fenêtre : 82 mm. Oscillo-battant plastique 6 chambres. Cadre plastique 7 chambres. Avec vitrage sécurit (vitrage LSG), poignée standard olive, montage périphérique et étanchéité supplémentaire. Pour installation sur murs étanches en béton coulé et sur murs préfabriqués. Grâce à la bride d'étanchéité supplémentaire, ces fenêtres sont particulièrement adaptées aux doubles parois. **La profondeur indiquée dans le tableau correspond à la profondeur du mur.** [24)]

Avec ouvrant oscillo-battant Gauche 9)

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Epaisseur du mur (mm)	Ouvrant	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Fenêtre MEATHERMO AQUA	800	600	200	Gauche	011801701	32,50	6	LA
	800	600	240	Gauche	011801703	35,50	6	
	800	600	250	Gauche	011801705	36,50	6	
	800	600	300	Gauche	011801707	37,50	5	
	800	600	365	Gauche	011801709	39,00	4	
	1000	500	200	Gauche	011801711	38,50	12	
	1000	500	240	Gauche	011801713	40,50	12	
	1000	500	250	Gauche	011801715	41,50	12	
	1000	500	300	Gauche	011801717	43,50	10	
	1000	500	365	Gauche	011801719	46,50	8	
	1000	600	200	Gauche	011801721	39,50	6	
	1000	600	240	Gauche	011801723	41,50	6	
	1000	600	250	Gauche	011801725	42,50	6	
	1000	600	300	Gauche	011801727	44,50	5	
	1000	600	365	Gauche	011801729	47,50	5	
	1000	800	200	Gauche	011801731	49,50	5	
	1000	800	240	Gauche	011801733	30,00	5	
	1000	800	250	Gauche	011801735	52,50	4	
	1000	800	300	Gauche	011801737	54,50	4	
	1000	800	365	Gauche	011801739	56,50	4	
	1000	1000	200	Gauche	011801741	59,50	5	
	1000	1000	240	Gauche	011801743	61,50	5	
	1000	1000	250	Gauche	011801745	63,50	4	
	1000	1000	300	Gauche	011801747	67,00	4	
	1000	1000	365	Gauche	011801749	71,00	4	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

FENÊTRES MEATHERMO AQUA PLUS

Fenêtres avec ouvrant oscillo-battant PVC et brides d'étanchéité intégrées. Parfaitement étanches aux inondations pouvant atteindre jusqu'à 1300 mm. Résistantes aux inondations pouvant atteindre jusqu'à 1500 mm. Profondeur de la fenêtre : 82 mm. Oscillo-battant plastique 6 chambres. Cadre plastique 7 chambres. Avec vitrage sécurit (vitrage LSG), poignée standard olive, montage périphérique et étanchéité supplémentaire. Pour installation sur murs étanches en béton coulé et sur murs préfabriqués. Grâce à la bride d'étanchéité supplémentaire, ces fenêtres sont particulièrement adaptées aux doubles parois. **La profondeur indiquée dans le tableau correspond à la profondeur du mur.** [24)]

Avec ouvrant oscillo-battant Droit 9)

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Epaisseur du mur (mm)	Ouvrant	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Fenêtre MEATHERMO AQUA	800	600	200	Droit	011801700	32,50	6	LA
	800	600	240	Droit	011801702	35,50	6	
	800	600	250	Droit	011801704	36,50	6	
	800	600	300	Droit	011801706	37,50	5	
	800	600	365	Droit	011801708	39,00	4	
	1000	500	200	Droit	011801710	38,50	12	
	1000	500	240	Droit	011801712	40,50	12	
	1000	500	250	Droit	011801714	41,50	12	
	1000	500	300	Droit	011801716	43,50	10	
	1000	500	365	Droit	011801718	46,50	8	
	1000	600	200	Droit	011801720	39,50	6	
	1000	600	240	Droit	011801722	41,50	6	
	1000	600	250	Droit	011801724	42,50	6	
	1000	600	300	Droit	011801726	44,50	5	
	1000	600	365	Droit	011801728	47,50	5	
	1000	800	200	Droit	011801730	49,50	5	
	1000	800	240	Droit	011801732	30,00	5	
	1000	800	250	Droit	011801734	52,50	4	
	1000	800	300	Droit	011801736	54,50	4	
	1000	800	365	Droit	011801738	56,50	4	
	1000	1000	200	Droit	011801740	59,50	5	
	1000	1000	240	Droit	011801742	61,50	5	
	1000	1000	250	Droit	011801744	63,50	4	
	1000	1000	300	Droit	011801746	67,00	4	
	1000	1000	365	Droit	011801748	71,00	4	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CADRES MEAFRAME POUR MEATHERMO AQUA / AQUA PLUS

Cadres complets à coller dans le précadre MEATHERMO, pour un montage direct des fenêtres dans les plaques isolantes des bâtiments. Couleur blanc (RAL 9016), matériau PVC, montage rapide, aucun assemblage nécessaire. Le cadre doit être collé sur place avant l'installation de la cour anglaise. La profondeur du cadre est de +35 mm d'épaisseur d'isolation. [24)]

Pour épaisseur d'isolation 60 mm 10)

Article	Largeur isolation (mm)	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Cadre de fenêtre MEATHERMO AQUA / AQUA PLUS	60	800	600	1,5	011600901	1,80	18	LN
	60	1000	500	1,5	011600902	1,80	18	
	60	1000	600	1,5	011600903	2,30	18	
	60	1000	800	2	011600904	2,80	18	
	60	1000	1000	2	011600905	3,40	18	
	60	1250	1000	3	011600906	4,00	18	

Pour épaisseur d'isolation 80 mm 10)

Article	Largeur isolation (mm)	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Cadre de fenêtre MEATHERMO AQUA / AQUA PLUS	80	800	600	1,5	011600908	2,10	18	LN
	80	1000	500	1,5	011600909	2,10	18	
	80	1000	600	1,5	011600910	2,50	18	
	80	1000	800	2	011600911	3,00	18	
	80	1000	1000	2	011600912	3,60	18	
	80	1250	1000	3	011600913	4,30	18	

Pour épaisseur d'isolation 100 mm 10)

Article	Largeur isolation (mm)	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Cadre de fenêtre MEATHERMO AQUA / AQUA PLUS	100	800	600	1,5	011600915	1,90	18	LN
	100	1000	500	1,5	011600916	2,10	18	
	100	1000	600	1,5	011600917	2,50	18	
	100	1000	800	2	011600918	3,10	18	
	100	1000	1000	2	011600919	3,90	18	
	100	1250	1000	3	011600920	4,60	18	

Pour épaisseur d'isolation 120 mm 10)

Article	Largeur isolation (mm)	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Cadre de fenêtre MEATHERMO AQUA / AQUA PLUS	120	800	600	1,5	011600922	2,50	18	LN
	120	1000	500	1,5	011600923	2,60	18	
	120	1000	600	1,5	011600924	3,10	18	
	120	1000	800	2	011600925	4,10	18	
	120	1000	1000	2	011600926	5,20	18	
	120	1250	1000	3	011600927	5,80	18	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CADRES MEAFRAME POUR MEATHERMO AQUA / AQUA PLUS

Pour épaisseur d'isolation 140 mm 10)

Article	Largeur isolation (mm)	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Cadre de fenêtre MEATHERMO AQUA / AQUA PLUS	140	800	600	1,5	011600929	3,10	18	LN
	140	1000	500	1,5	011600930	3,20	18	
	140	1000	600	1,5	011600931	3,90	18	
	140	1000	800	2	011600932	5,20	18	
	140	1000	1000	2	011600933	6,50	18	
	140	1250	1000	3	011600934	7,20	18	

Pour épaisseur d'isolation 160 mm 10)

Article	Largeur isolation (mm)	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Cadre de fenêtre MEATHERMO AQUA / AQUA PLUS	160	800	600	1,5	011600936	3,70	18	LN
	160	1000	500	1,5	011600937	3,90	18	
	160	1000	600	1,5	011600938	5,40	18	
	160	1000	800	2	011600939	6,20	18	
	160	1000	1000	2	011600940	7,80	18	
	160	1250	1000	3	011600941	8,40	18	

Pour épaisseur d'isolation 180 mm 10)

Article	Largeur isolation (mm)	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Cadre de fenêtre MEATHERMO AQUA / AQUA PLUS	180	800	600	1,5	011600943	4,30	18	LN
	180	1000	500	1,5	011600944	4,50	18	
	180	1000	600	1,5	011600945	6,40	18	
	180	1000	800	2	011600946	7,20	18	
	180	1000	1000	2	011600947	8,70	18	
	180	1250	1000	3	011600948	9,30	18	

Pour épaisseur d'isolation 200 mm 10)

Article	Largeur isolation (mm)	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Cadre de fenêtre MEATHERMO AQUA / AQUA PLUS	200	800	600	1,5	011600950	4,30	18	LN
	200	1000	500	1,5	011600951	4,50	18	
	200	1000	600	1,5	011600952	6,40	18	
	200	1000	800	2	011600953	7,20	18	
	200	1000	1000	2	011600954	9,00	18	
	200	1250	1000	3	011600955	9,70	18	

ACCESSOIRE

Accessoire

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Colle de montage MEABOND blanc	016638894	0,10	20	LN

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

MEALON ET MEALIT

MEALON et MEALIT sont des systèmes de fenêtres et de soupiraux parfaits pour la cave. Le système MEALON est adapté aux constructions neuves et chantiers de rénovation. Les fenêtres de caves MEALIT sont disponibles en acier galvanisé ou en couleurs RAL. Elles sont solides, pérennes et économiques.

MEALIT
Système de fenêtre en acier

Système de fenêtre
MEALON PREMIUM avec triple vitrage

- Disponibles en tailles standard et sur mesure
- Large choix de types d´ouverture
- Systèmes avec aération disponibles

FENÊTRES MEALON OSCILLO-BATTANTES

Fenêtre MEALON oscillo-battant PREMIUM, Ug = 0,7 W/m²K, Uw = 1,0 W/m²K

Fenêtre MEALON oscillo-battant CONFORT, Ug = 1,1 W/m²K, Uw = 1,3 W/m²K

FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES PREMIUM

Fenêtres complètes, blanches, avec ouvrant oscillo-battant droit ou gauche et vitrage isolant. Insonorisation classe 3 (35-39 dB), joint TPE et parcloses. Design moderne, profilé 7 chambres, épaisseur 82 mm. [24)]

Avec ouvrant oscillo-battant Gauche 11)

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Epaisseur du cadre (mm)	Ouvrant	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Fenêtre MEALON PREMIUM	800	600	790	590	82	Gauche	021882386	20,50	22	FD
	1000	600	990	590	82	Gauche	021882406	25,60	22	
	1000	800	990	790	82	Gauche	021882408	34,20	11	
	1000	1000	990	990	82	Gauche	021882410	42,70	11	
	1250	1000	1240	990	82	Gauche	021882425	53,20	11	

Avec ouvrant oscillo-battant Droit 11)

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Epaisseur du cadre (mm)	Ouvrant	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Fenêtre MEALON PREMIUM	800	600	790	590	82	Droit	021882186	20,50	22	FD
	1000	600	990	590	82	Droit	021882206	25,60	22	
	1000	800	990	790	82	Droit	021882208	34,20	11	
	1000	1000	990	990	82	Droit	021882210	42,70	11	
	1250	1000	1240	990	82	Droit	021882225	53,20	11	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES CONFORT

Fenêtres complètes, blanches, avec ouvrant oscillo-battant droit ou gauche et vitrage isolant. Insonorisation classe 2 (30- 34 dB), joint TPE et parcloses. Design moderne, profilé 5 chambres, épaisseur 70 mm. [24)]

Avec ouvrant oscillo-battant Gauche 11)

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Epaisseur du cadre (mm)	Ouvrant	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Fenêtre MEALON CONFORT	800	500	790	490	70	Gauche	011885785	13,50	26	FD
	800	600	790	590	70	Gauche	011885786	14,72	26	
	900	600	890	590	70	Gauche	011885796	15,75	26	
	1000	500	990	490	70	Gauche	011885805	17,00	26	
	1000	600	990	590	70	Gauche	011885806	17,88	26	
	1000	800	990	790	70	Gauche	011885808	22,33	13	
	1000	1000	990	990	70	Gauche	011885810	27,24	13	
	1250	1000	1240	990	70	Gauche	011885825	33,66	13	

Avec ouvrant oscillo-battant Droit 11)

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Epaisseur du cadre (mm)	Ouvrant	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Fenêtre MEALON CONFORT	800	500	790	490	70	Droit	011885585	14,26	26	FD
	800	600	790	590	70	Droit	011885586	14,72	26	
	900	600	890	590	70	Droit	011885596	15,00	26	
	1000	500	990	490	70	Droit	011885605	16,50	26	
	1000	600	990	590	70	Droit	011885606	17,88	26	
	1000	800	990	790	70	Droit	011885608	22,33	13	
	1000	1000	990	990	70	Droit	011885610	27,24	13	
	1250	1000	1240	990	70	Droit	011885625	33,66	13	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

MEALON FENÊTRES ABATTANTES

MEALON fenêtre avec MEALÜFT AIR

MEALON FENÊTRES ACCESSOIRES

Poignée blanche

FENÊTRES MEALON AVEC SYSTÈME MEALÜFTAIR

Fenêtres PVC avec contrôle de l'humidité et minuterie programmable. Diam. de ventilation 150 mm, moteurs à haut rendement avec dernière technologie EC. Raccordement électrique avec câble 230 V. Épaisseur du cadre 70 mm.

Fenêtre pvc MEALON avec LÜFTAIR 12) 34)

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Ouvrant	Référence	kg/Pièce	GM
Fenêtre MEALON LÜFTAIR	1000	600	990	590	Gauche	016837935	17,00	LU
Fenêtre MEALON LÜFTAIR	1000	800	990	790	Gauche	016837945	17,50	
Fenêtre MEALON LÜFTAIR	1000	1000	990	990	Gauche	016837955	18,00	

Fenêtre pvc MEALON avec LÜFTAIR 12) 34)

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Ouvrant	Référence	kg/Pièce	GM
Fenêtre MEALON LÜFTAIR	1000	600	990	590	Droit	016837930	17,00	LU
Fenêtre MEALON LÜFTAIR	1000	800	990	790	Droit	016837940	17,50	
Fenêtre MEALON LÜFTAIR	1000	1000	990	990	Droit	016837950	18,00	

ACCESSOIRES

Accessoires pour fenêtres oscillo-battantes

Article	Référence	kg/Pièce	GM
Poignée blanche	011688070	0,10	FD
Kit de recouvrement	011688076	0,10	
Kit de caches Roto NX, blanc	011888076	0,10	
Kit de Montage pour MEALON	010688050	0,40	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

MEALON FENÊTRES ABATTANTES

Fenêtre abattante ISO 24

Fenêtre abattante simple vitrage

FENÊTRES ABATTANTES ISO 24

Fenêtres complètes pour pièces insensibles à l'humidité. Couleur blanche, ouvrant abattant, vitrage isolant 24 mm, joint TPE et parecloses. Épaisseur cadre : 70 mm [24)]

Fenêtres abattantes ISO 24 13)

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Epaisseur du cadre (mm)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Fenêtre MEALON ouvrant abattant ISO 24	600	400	590	390	70	012684264	5,40	60	FD
	600	500	590	490	70	012684265	6,70	60	
	800	400	790	390	70	012684284	7,10	45	
	800	500	790	490	70	012684285	8,70	30	
	800	600	790	590	70	012684286	10,30	30	
	900	600	890	590	70	012684296	11,20	30	
	1000	500	990	490	70	012684305	8,70	30	
	1000	600	990	590	70	012684306	12,60	30	
	1000	700	990	690	70	012684307	14,60	15	
	1000	800	990	790	70	012684308	16,70	15	
	1000	1000	990	990	70	012684310	20,80	15	
	1250	1000	1240	990	70	012684325	25,50	15	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

FENÊTRES ABATTANTES SIMPLE VITRAGE

Fenêtres complètes pour pièces insensibles à l'humidité. Couleur blanche, ouvrant abattant, vitrage simple 5 mm, joint TPE et parecloses. Transformation en oscillo-battant non possible, épaisseur cadre 70 mm.

Fenêtres abattantes simple vitrage

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Epaisseur du cadre (mm)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Fenêtre MEALON ouvrant abattant, simple vitrage	600	400	590	390	70	012682064	3,50	60	FD
	600	500	590	490	70	012682065	4,20	60	
	700	400	690	390	70	012682074	4,00	45	
	800	400	790	390	70	012682084	4,70	45	
	800	500	790	490	70	012682085	5,60	30	
	800	600	790	590	70	012682086	6,40	30	
	900	600	890	590	70	012682096	7,30	30	
	1000	500	990	490	70	012682105	6,80	30	
	1000	600	990	590	70	012682106	8,10	30	
	1000	700	990	690	70	012682107	9,30	15	
	1000	800	990	790	70	012682108	10,50	15	
	1000	1000	990	990	70	012682110	12,90	15	
	1250	1000	1240	990	70	012682125	16,20	15	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

MEALON FENÊTRES ABATTANTES

Fenêtre MEALON ouvrant abattant avec grille de ventilation

Fenêtre MEALON ouvrant abattant avec orifice de ventilation

FENÊTRES MEALON AVEC GRILLES DE VENTILATION

Fenêtres avec grille d'aération. Blanche, ouvrant abattant, simple vitrage 5 mm, grille perforée largeur 100 mm. Épaisseur cadre : 70 mm.

Fenêtres avec grille de ventilation

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Epaisseur du cadre (mm)	Section de ventilation (cm^2)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Fenêtre MEALON ouvrant abattant avec grille de ventilation	600	400	590	390	70	230	012681881	5,70	64	FD
	600	500	590	490	70	230	012681882	5,70	64	
	700	400	690	390	70	241	012681883	5,70	48	
	800	400	790	390	70	253	012681884	5,70	48	
	800	500	790	490	70	253	012681885	5,70	64	
	800	600	790	590	70	253	012681886	6,80	32	
	900	600	890	590	70	264	012681887	10,00	32	
	1000	500	990	490	70	333	012681905	7,00	32	
	1000	600	990	590	70	333	012681906	8,50	16	
	1000	700	990	690	70	333	012681907	9,60	16	
	1000	800	990	790	70	333	012681908	11,20	16	
	1000	1000	990	990	70	333	012681910	13,60	16	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

FENÊTRES AVEC ORIFICE DE VENTILATION

Fenêtres blanches, avec simple vitrage 5 mm, ouvrant abattant, orifice d'évacuation d'air Ø 100 mm et moustiquaire. Épaisseur cadre : 70 mm.

Basculante avec orifice de ventilation

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Epaisseur du cadre (mm)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Fenêtre MEALON ouvrant abattant avec orifice de ventilation	600	400	590	390	70	012681781	5,30	64	FD
	600	500	590	490	70	012681782	5,30	64	
	700	400	690	390	70	012681783	5,30	48	
	800	400	790	390	70	012681784	5,30	48	
	800	500	790	490	70	012681785	5,30	32	
	800	600	790	590	70	012681786	6,80	32	
	900	600	890	590	70	012681787	6,80	32	
	1000	500	990	490	70	012681805	7,00	32	
	1000	600	990	590	70	012681806	8,50	16	
	1000	700	990	690	70	012681807	9,60	16	
	1000	800	990	790	70	012681808	11,20	16	
	1000	1000	990	990	70	012681810	8,50	16	

ACCESSOIRES

Accessoires pour fenêtres PVC MEALON

Article	Référence	kg/Pièce	GM
Kit de transformation basculant en ouvrant-basculant	011688065	0,10	FD
Kit de remplacement pour MEALUXIT basculant (1992- 2006)	010648510	0,10	LN

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

MEALON ACCESSOIRES

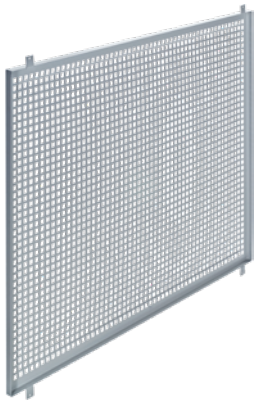

Grilles perforées pour fenêtres MEALON CONFORT

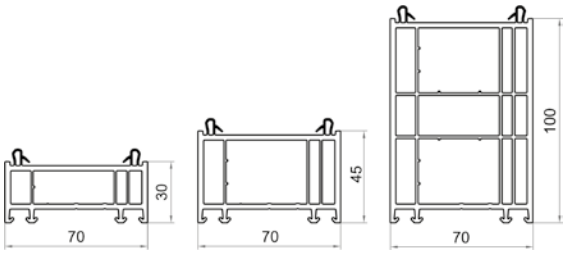

Coupes du cadre MEALON CONFORT

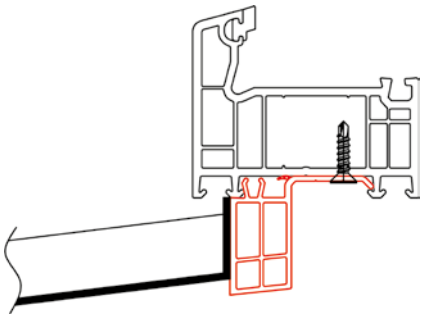

Coupe du raccord d'un appui de fenêtre MEALON

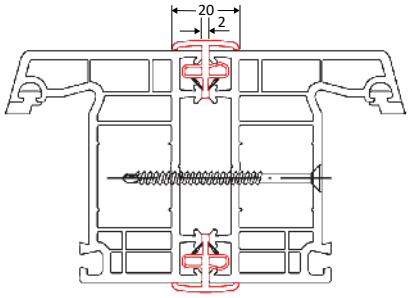

Exemple de coupe MEALON (Dimensions mm)

GRILLES DE PROTECTION POUR MEALON CONFORT OSCILLO-BATTANTES, ISO 24 ET e

Peinture époxy, perforation 10 x 10 mm (RAL 7035, gris clair). Fixation directement dans le cadre (vis incluses), diffuseur d'air sur 31 % de la surface vitrée.

Grilles perforées pour fenêtres MEALON CONFORT

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Section de ventilation (cm^2)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Grille perforée	600	400	475	275	420	011685464	1,50	50	FD
	600	500	475	375	588	011685465	2,00	50	
	800	400	675	275	600	011685484	2,00	50	
	800	500	675	375	902	011685485	2,65	50	
	800	600	675	475	1120	011685486	3,00	50	
	900	600	775	475	1269	011685496	3,20	30	
	1000	500	875	375	1113	011685505	3,20	40	
	1000	600	875	475	1431	011685506	3,40	40	
	1000	800	875	575	2214	011685508	5,70	30	
	1000	1000	875	875	2809	011685510	6,60	20	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

PROFILS DE JONCTION

Profil de jonction entre 2 fenêtres adjaçentes, blanc

Profils de jonction MEALON

Article	Profondeur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Profil de jonction longueur 39cm	390	021687114	0,10	FD
Profil de jonction longueur 49cm	490	021687115	0,10	
Profil de jonction longueur 59cm	590	021687116	0,10	
Profil de jonction longueur 69cm	690	021687117	0,10	
Profil de jonction longueur 79cm	790	021687118	0,10	
Profil de jonction longueur 89cm	890	021687119	0,10	
Profil de jonction longueur 99cm	990	021687120	0,10	
Profil de jonction longueur au choix	Sur demande (prix au mètre linéaire)	021687110	0,45	

RALLONGES POUR FENÊTRES MEALON CONFORT

Dormant blanc pour élargissement. Découpé sur mesure en fonction des dimensions de la fenêtre. Épaisseur cadre : 70 mm.

Rallonges châssis dormants 14)

Article	Hauteur extérieure (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Rallonge de cadre MEALON 3 cm	30	021687111	0,25	FD
Rallonge de cadre MEALON 4,5 cm	45	021687086	0,30	FD
Rallonge de cadre MEALON 10 cm	100	021687108	0,38	FD

APPUI DE FENÊTRES

Raccord pour appui de fenêtres. Blanc. Pour fenêtres standard ou sur-mesure.

Raccords pour appuis de fenêtres

Article	Largeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Raccord pour appui de fenêtre 3/60 cm	600	570	30	011680014	0,10	FD
Raccord pour appui de fenêtre 3/80 cm	800	770	30	011680015	0,10	
Raccord pour appui de fenêtre 3/90 cm	900	870	30	011680016	0,20	
Raccord pour appui de fenêtre 3/100 cm	1000	970	30	011680017	0,20	
Raccord pour appui de fenêtre 3/125 cm	1250	1220	30	011680018	0,30	

Raccord pour rejingot

Article	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Raccord pour appui de fenêtre 3/largeur au choix	30	011680012	0,60	FD

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

FENÊTRES DE CAVE MEALIT

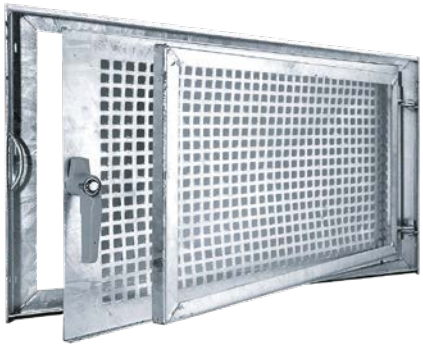

Fenêtre de cave MEALIT, ventail unique

Fenêtre de cave MEALIT, double ventail

FENÊTRES DE CAVE MEALIT

Fenêtres en acier galvanisé avec ouvrant *Tirant Droit* (1 battant) ou *À la française* (double battants), vitrage sécurit simple (4 mm) + ouvrant en acier grillagé. Loquet de déverrouillage, poignée PVC et pattes d'ancrage.

Avec Tirant Droit

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Section de ventilation (cm²)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Fenêtre MEALIT ouvrant à la française droit	500	400	490	390	475	010220154	4,70	42	KV
	500	500	490	490	650	010220155	5,62	34	
	600	300	590	290	403	010220163	4,40	56	
	600	400	590	390	589	010220164	5,40	56	
	600	500	590	490	837	010220165	6,86	33	
	700	400	690	390	760	010220174	6,30	34	
	750	500	740	490	1080	010220175	8,42	37	

Avec ouverture à la française 54)

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Section de ventilation (cm²)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Fenêtre MEALIT ouvrant à la française droit	800	400	790	390	760	010220284	7,48	46	KV
	800	500	790	490	1026	010220285	9,04	35	
	800	600	790	590	1254	010220286	10,60	27	
	900	500	890	490	1188	010220295	10,38	35	
	1000	500	990	490	1352	010220305	11,40	33	
	1000	600	990	590	1716	010220306	12,54	27	
	1000	800	990	790	2444	010220308	17,78	15	
	1000	1000	990	990	3120	010220310	22,30	15	

ACCESSOIRES

Accessoires pour fenêtres MEALIT 15)

Article	Référence	kg/Pièce	GM
Poignée fenêtre 1 ouvrant	010234670	0,02	KV
Poignée fenêtre 2 ouvrants	010234672	0,02	KV

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

MEA

PLAQUES DE MONTAGE MEAFIX/MEAFIX PRO

Pour l'isolation de nos plaques de montage, nous utilisons des plaques en mousse de polystyrène extrudée (XPS). Ce matériau est particulièrement adapté pour une installation dans le sol et offre un coefficient thermique de 0,038 W/(m²/K).

Plaque de montage isolante MEAFIX PRO, pour un montage étanche à l´eau sous pression des cours anglaises en SMC

Plaque de montage isolante MEAFIX, pour un montage sans pont thermique des cours anglaises en SMC

Plaque de montage isolante MEAFIX, pour un montage sans pont thermique des cours anglaises en béton

MEAFIX/MEAFIX PRO pour cours anglaises en SMC

> Avec étanchéité et montage sans pont thermique
> Montage étanche
> Montage sans perçage et sans mesure
> L'isolation thermique du mur n´est pas affectée

MEAFIX pour cours anglaises en béton

> Points de fixations pré-percés
> Montage sans pont thermique
> Epaisseurs de 100- 200 mm possibles

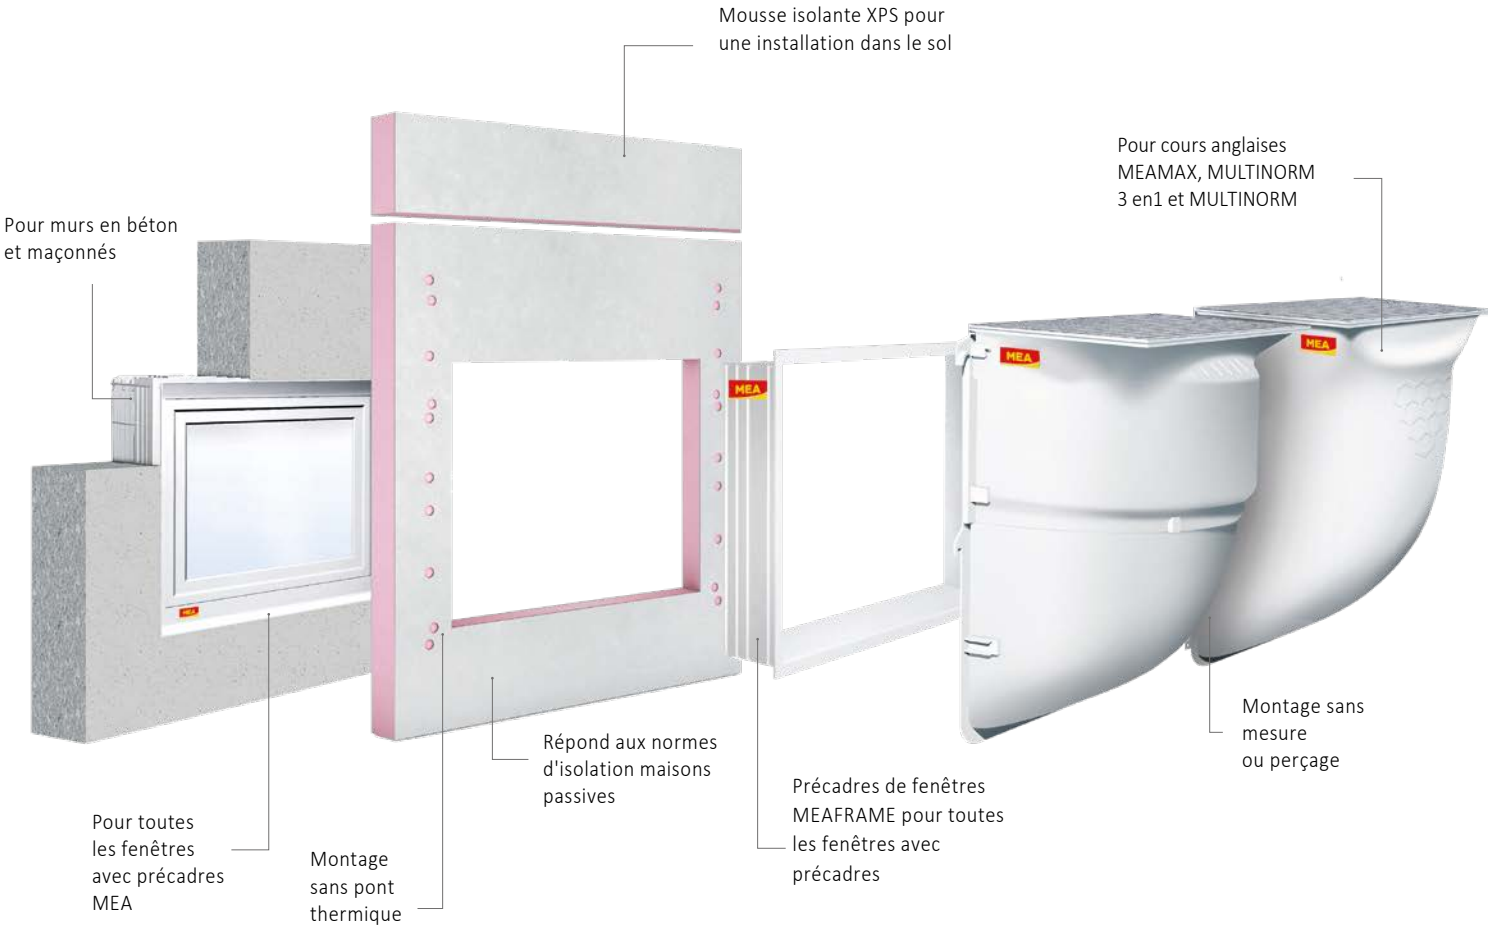

MEAFIX PRO

Montage étanche et sans pont thermique des cours anglaises grâce à des joints spéciaux. Étanchéité et isolation testées et approuvées KIWA.

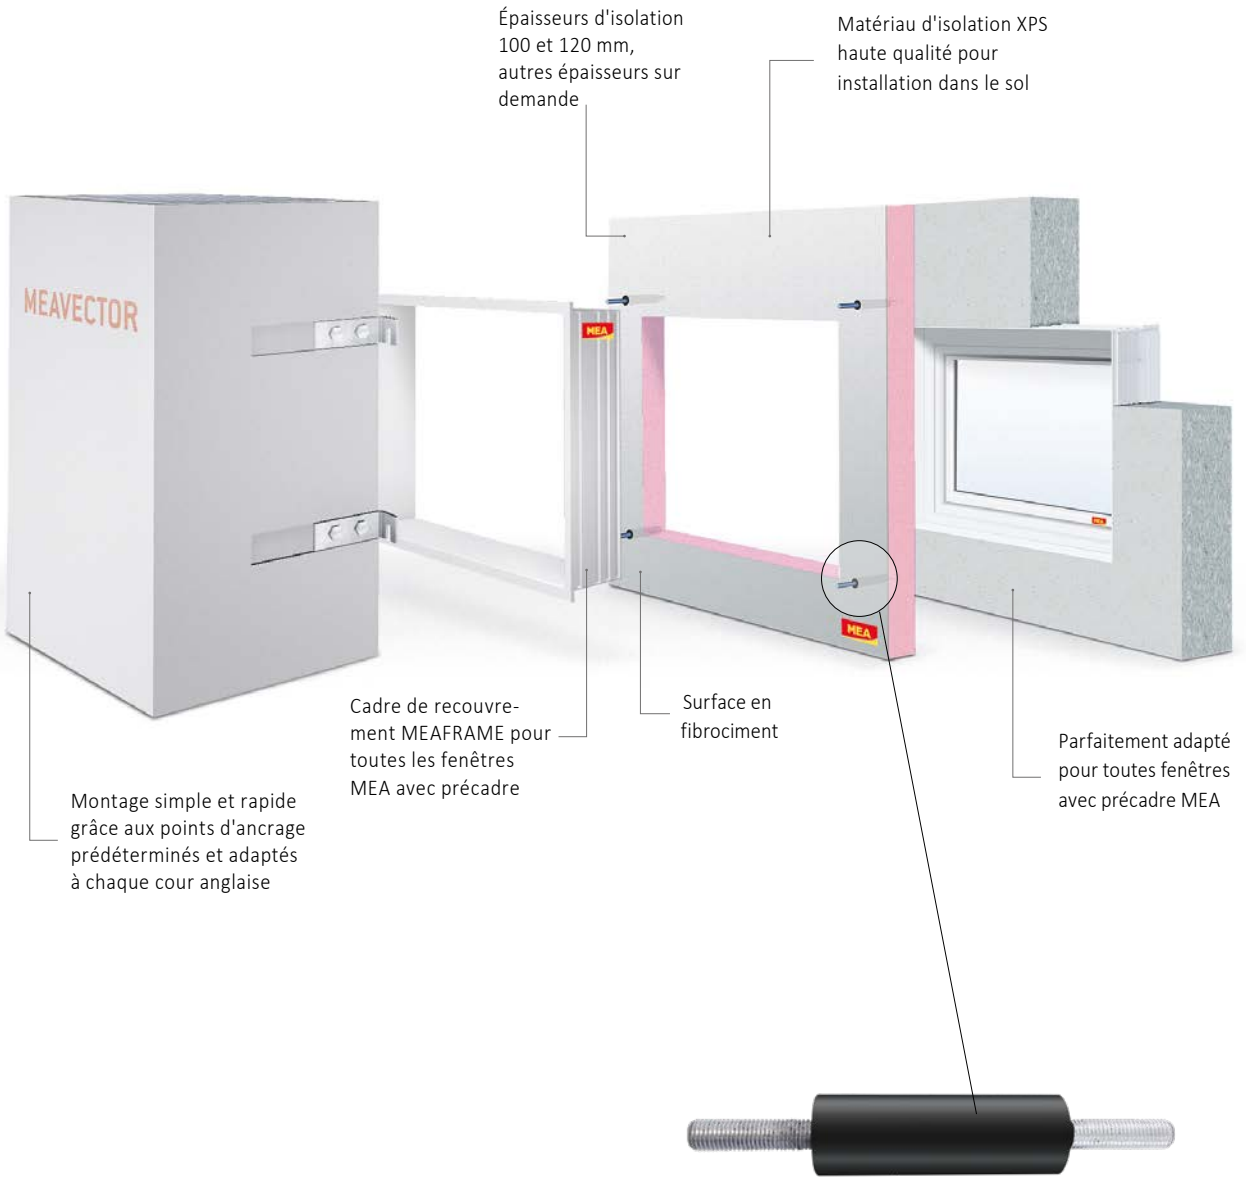

Système de fixation sans pont thermique

PLAQUES DE MONTAGE MEAFIX PRO

Montage étanche à l'eau sous pression pour les cours anglaises en SMC

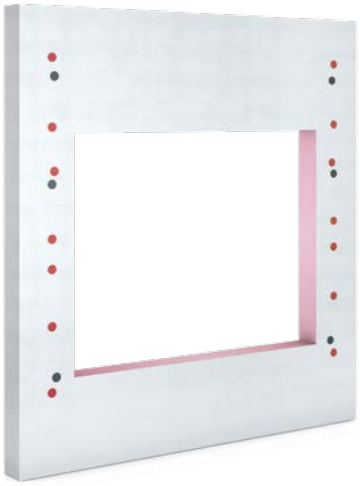

MEAFIX PRO Plaque de montage

MEAFIX PRO Plaque de montage isolante fermée

MEAFIX PRO Rehausse de montage

MEAFIX Profilé de recouvrement

PLAQUES DE MONTAGE MEAFIX PRO

Les plaques de montage **MEAFIX PRO** sont fabriquées en matériau isolant XPS (mousse de polystyrène extrudé) de 10, 12, 14, 16, 18 ou 20 cm d'épaisseur. Composées d'un revêtement étanche ainsi que de points de fixation avec code code couleur, elles sont 50% plus légeres que les plaques de montage MEAFIX. **Conçues pour un montage étanche**, elles sont particulièrement adaptées aux cours anglaises MEAMAX AQUA et MEAMULTINORM 3-IN-1 dans les tailles mentionnées ci-dessous. Dimensions et découpes spéciales sur demande.

MEAFIX PRO pour précadres 800 x 500 mm

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Qté de colle nécessaire (kg)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Plaque de montage isolante MEAFIX PRO	100	A, B	1250	1160	12	010864800	5,40	13	MF
	100	A, B, C	1250	1470	14	010864836	7,21	13	
	120	A, B	1250	1160	12	010864801	6,26	11	
	120	A, B, C	1250	1470	15	010864837	8,36	11	
	140	A, B	1250	1160	13	010864802	7,12	9	
	140	A, B, C	1250	1470	15	010864838	9,51	9	
	160	A, B	1250	1160	13	010864803	7,98	8	
	160	A, B, C	1250	1470	16	010864839	10,66	8	
	180	A, B	1250	1160	13	010864804	8,85	7	
	180	A, B, C	1250	1470	16	010864840	11,81	7	
	200	A, B	1250	1160	14	010864805	9,71	7	
	200	A, B, C	1250	1470	17	010864841	12,96	7	

MEAFIX PRO pour précadres 800 x 600 mm

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Qté de colle nécessaire (kg)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Plaque de montage isolante MEAFIX PRO	100	A, B	1250	1160	12	010864806	5,04	13	MF
	100	A, B, C	1250	1470	14	010864842	6,86	13	
	120	A, B	1250	1160	12	010864807	5,85	11	
	120	A, B, C	1250	1470	15	010864843	7,96	11	
	140	A, B	1250	1160	13	010864808	6,66	9	
	140	A, B, C	1250	1470	15	010864844	9,05	9	
	160	A, B	1250	1160	13	010864809	7,47	8	
	160	A, B, C	1250	1470	16	010864845	10,14	8	
	180	A, B	1250	1160	13	010864810	8,28	7	
	180	A, B, C	1250	1470	16	010864846	11,24	7	
	200	A, B	1250	1160	14	010864811	9,08	7	
	200	A, B, C	1250	1470	17	010864847	12,33	7	

Tableau de correspondance cous anglaises

MEAMAX:		MEAMULTINORM:	
800 x 600 - 850 x 400	A	800 x 1000 x 400	A
1000 x 600 - 850 x 400	B	1000 x 1000 x 400	B
1000 x 850 - 1100 x 400	B	1000 x 1300 x 400	C
1000 x 1000 - 1250 x 400	B	1250 x 1000 x 400	D
1000 x 1250 - 1500 x 400	C	1250 x 1000 x 600	D
1250 x 1000 - 1250 x 400	D	1250 x 1300 x 600	D

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

PLAQUES DE MONTAGE MEAFIX PRO

MEAFIX PRO pour précadres 1000 x 500 mm

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Qté de colle nécessaire (kg)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Plaque de montage isolante MEAFIX PRO	100	B	1250	1160	12	010864812	4,98	13	MF
	100	B, C	1250	1470	14	010864848	6,80	13	
	100	D	1540	1470	16	010864860	8,73	13	
	120	B	1250	1160	12	010864813	5,78	11	
	120	B, C	1250	1470	15	010864849	7,89	11	
	120	D	1540	1470	17	010864861	10,12	11	
	140	B	1250	1160	13	010864814	6,58	9	
	140	B, C	1250	1470	15	010864850	8,97	9	
	140	D	1540	1470	17	010864862	11,50	9	
	160	B	1250	1160	13	010864815	7,38	8	
	160	B, C	1250	1470	16	010864851	10,06	8	
	160	D	1540	1470	18	010864863	12,89	8	
	180	B	1250	1160	13	010864816	8,18	7	
	180	B, C	1250	1470	16	010864852	11,14	7	
	180	D	1540	1470	18	010864864	14,28	7	
	200	B	1250	1160	14	010864817	8,98	7	
	200	B, C	1250	1470	17	010864853	12,23	7	
	200	D	1540	1470	19	010864865	15,66	7	

Tableau de correspondance cous anglaises

MEAMAX:		MEAMULTINORM:	
800 x 600 - 850 x 400	A	800 x 1000 x 400	A
1000 x 600 - 850 x 400	B	1000 x 1000 x 400	B
1000 x 850 - 1100 x 400	B	1000 x 1300 x 400	C
1000 x 1000 - 1250 x 400	B	1250 x 1000 x 400	D
1000 x 1250 - 1500 x 400	C	1250 x 1000 x 600	D
1250 x 1000 - 1250 x 400	D	1250 x 1300 x 600	D

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

PLAQUES DE MONTAGE MEAFIX PRO

MEAFIX PRO pour précadres 1000 x 600 mm

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Qté de colle nécessaire (kg)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Plaque de montage isolante MEAFIX PRO	100	B	1250	1160	11	010864818	4,54	13	MF
	100	B, C	1250	1470	14	010864854	6,36	13	
	100	D	1540	1470	16	010864866	8,29	13	
	120	B	1250	1160	12	010864819	5,27	11	
	120	B, C	1250	1470	14	010864855	7,38	11	
	120	D	1540	1470	16	010864867	9,61	11	
	140	B	1250	1160	12	010864820	6,00	9	
	140	B, C	1250	1470	15	010864856	8,39	9	
	140	D	1540	1470	17	010864868	10,93	9	
	160	B	1250	1160	13	010864821	6,73	8	
	160	B, C	1250	1470	15	010864857	9,41	8	
	160	D	1540	1470	17	010864869	12,24	8	
	180	B	1250	1160	13	010864822	7,46	7	
	180	B, C	1250	1470	15	010864858	10,43	7	
	180	D	1540	1470	17	010864870	13,56	7	
	200	B	1250	1160	14	010864823	8,19	7	
	200	B, C	1250	1470	16	010864859	11,45	7	
	200	D	1540	1470	19	010864871	14,88	7	

Tableau de correspondance cous anglaises

MEAMAX:		MEAMULTINORM:	
800 x 600 - 850 x 400	A	800 x 1000 x 400	A
1000 x 600 - 850 x 400	B	1000 x 1000 x 400	B
1000 x 850 - 1100 x 400	B	1000 x 1300 x 400	C
1000 x 1000 - 1250 x 400	B	1250 x 1000 x 400	D
1000 x 1250 - 1500 x 400	C	1250 x 1000 x 600	D
1250 x 1000 - 1250 x 400	D	1250 x 1300 x 600	D

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

PLAQUES DE MONTAGE MEAFIX PRO

MEAFIX PRO pour précadres 1000 x 800 mm

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Qté de colle nécessaire (kg)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Plaque de montage isolante MEAFIX PRO	100	B, C	1250	1470	13	010864824	5,48	13	MF
	100	D	1540	1470	15	010864872	7,41	13	
	120	B, C	1250	1470	14	010864825	6,36	11	
	120	D	1540	1470	16	010864873	8,59	11	
	140	B, C	1250	1470	14	010864826	7,24	9	
	140	D	1540	1470	16	010864874	9,77	9	
	160	B, C	1250	1470	15	010864827	8,12	8	
	160	D	1540	1470	17	010864875	10,95	8	
	180	B, C	1250	1470	15	010864828	9,00	7	
	180	D	1540	1470	17	010864876	12,13	7	
	200	B, C	1250	1470	16	010864829	9,88	7	
	200	D	1540	1470	18	010864877	13,31	7	

MEAFIX PRO pour précadres 1000 x 1000 mm

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Qté de colle nécessaire (kg)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Plaque de montage isolante MEAFIX PRO	100	B, C	1250	1560	13	010864830	5,13	13	MF
	100	D	1540	1530	15	010864878	6,96	13	
	120	B, C	1250	1560	14	010864831	5,96	11	
	120	D	1540	1530	16	010864879	8,07	11	
	140	B, C	1250	1560	14	010864832	6,78	9	
	140	D	1540	1530	17	010864880	9,18	9	
	160	B, C	1250	1560	15	010864833	7,61	8	
	160	D	1540	1530	17	010864881	10,29	8	
	180	B, C	1250	1560	15	010864834	8,43	7	
	180	D	1540	1530	17	010864882	11,40	7	
	200	B, C	1250	1560	16	010864835	9,26	7	
	200	D	1540	1530	18	010864883	12,51	7	

Tableau de correspondance cous anglaises

MEAMAX:		MEAMULTINORM:	
800 x 600 - 850 x 400	A	800 x 1000 x 400	A
1000 x 600 - 850 x 400	B	1000 x 1000 x 400	B
1000 x 850 - 1100 x 400	B	1000 x 1300 x 400	C
1000 x 1000 - 1250 x 400	B	1250 x 1000 x 400	D
1000 x 1250 - 1500 x 400	C	1250 x 1000 x 600	D
1250 x 1000 - 1250 x 400	D	1250 x 1300 x 600	D

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

PLAQUES DE MONTAGE MEAFIX PRO

Pour châssis MEA 125 x 100 cm (Largeurx Hauteur)

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Qté de colle nécessaire (kg)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Plaque de montage MEAFIX PRO	100	D	1540	1530	15	010874883	5,90	13	MF
	120	D	1540	1530	16	010874884	6,84	13	MF

Plaques de montage MEAFIX PRO pour cours anglaises en SMC

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Plaque de montage isolante MEAFIX PRO	100	A,B,C	1250	1470	010876700	8,86	13	MF
	120	A,B,C	1250	1470	010876701	10,27	13	
	140	A,B,C	1250	1470	010876702	11,68	13	
	160	A,B,C	1250	1470	010876703	13,09	13	

Plaques de montage MEAFIX PRO pour rehausses de cours anglaises en SMC

Article	Largeur isolation (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Rehausse pour plaque de montage MEAFIX PRO	100	1250	600	010875707	3,76	13	MF
	100	1540	600	010875694	4,59	13	
	120	1250	600	010875667	4,37	11	
	120	1540	600	010875695	5,32	11	
	140	1250	600	010875662	4,97	9	
	140	1540	600	010875696	6,05	9	
	160	1250	600	010875669	5,58	8	
	160	1540	600	010875697	6,79	8	
	180	1250	600	010875795	6,18	7	
	180	1540	600	010875698	7,52	7	
	200	1250	600	010875796	6,79	7	
	200	1540	600	010875699	8,26	7	

Tableau de correspondance cous anglaises

MEAMAX:

800 x 600 - 850 x 400 ..... A
1000 x 600 - 850 x 400 ..... B
1000 x 850 - 1100 x 400 ..... B
1000 x 1000 - 1250 x 400 ..... B
1000 x 1250 - 1500 x 400 C
1250 x 1000 - 1250 x 400 ..... D

MEAMULTINORM:

800 x 1000 x 400 ..... A
1000 x 1000 x 400 ..... B
1000 x 1300 x 400 C
1250 x 1000 x 400 ..... D
1250 x 1000 x 600 ..... D
1250 x 1300 x 600 ..... D

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

PROFILÉS DE RECOUVREMENT

En inox. Pour plaques de montage MEAFIX PRO.

Profilés de recouvrement MEAFIX PRO

Article	Largeur isolation (mm)	Largeur extérieure (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Profilé de recouvrement	100	1250	010864885	1,28	MF
	100	1540	010864891	1,58	
	120	1250	010864886	1,48	
	120	1540	010864892	1,82	
	140	1250	010864887	1,68	
	140	1540	010864893	2,07	
	160	1250	010864888	1,88	
	160	1540	010864894	2,31	
	180	1250	010864889	2,07	
	180	1540	010864895	2,55	
	200	1250	010864890	2,27	
	200	1540	010864896	2,80	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

KITS DE MONTAGE

Kit de montage AQUA pour MEAFIX PRO

Article	Référence	kg/Pièce	GM
Kit de Montage AQUA : pour MEAMAX AQUA (largeur 800 mm,1000 mm (sauf 1000 x 1250-1500)) et MEAMULTINORM 3 en 1 (largeur 800 mm, 1000 mm) composé de 2 cartouches de colles AQUA et 1 kit de fixation cours anglaises (vis et verrous)	010865732	1,50	MF
Kit de Montage AQUA : pour MEAMAX AQUA (1000 x 1250-1500 et largeur 1250 mm) et MEAMULTINORM 3 en 1(1000 x 1300 x 400 et largeur 1250 mm) composé de 3 cartouches de colles AQUA et 1 kit de fixation cours anglaises (vis et verrous)	010865733	2,09	MF
Kit de Montage AQUA : colle Weber Superflex D24	010865750	24,00	MF
Kit de Montage AQUA : Weber.prim 801	010865755	1,00	MF
Kit de Montage AQUA : Weber.sys 981	010865764	0,20	MF
Set de réparation MEAFIX PRO (bande d'étanchéité adhésive 10 x 10 cm)	051306345	2,00	MF
Kit de fixations AQUA système anti levage de grille	010868101	0,10	LI

Kit de montage pour passage piéton

Article	Référence	kg/Pièce	GM
Kit de Montage : pour cours anglaise composé de 3 cartouches de colle de montage et 1 kit de fixation cours anglaises (vis et verrous)	010865730	1,92	MF
Kit de Montage : pour éléments intermédiaires MEAMAX et MEAMULTINORM	010865770	0,10	MF
Colle couleur grise	010865745	0,43	MF
Sécurisation de levage de grille	010865905	0,23	LI

Kit de fixation pour passage VL

Article	Référence	kg/Pièce	GM
Colle couleur grise	010865745	0,43	MF
Kit de fixations pour passage piétons et véhicules légers /épaisseur d'isolation jusqu´à 120 mm	010865970	1,00	LI
Kit de fixations pour passage piéton / épaisseur d'isolation jusqu´à 160 mm	010865975	1,20	LI

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

PLAQUES DE MONTAGE MEAFIX POUR COURS ANGLAISES EN SMC

Montage sans pont thermique pour cours anglaises en SMC

MEAFIX Plaque de montage

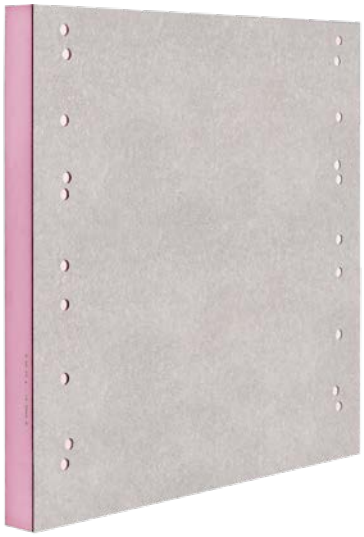

MEAFIX Plaque de montage isolante fermée

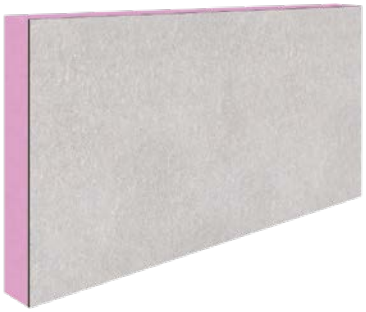

MEAFIX Rehausse de montage

MEAFIX Profilé de recouvrement

PLAQUES DE MONTAGE MEAFIX

Les plaques de montage MEAFIX sont fabriquées en matériau isolant XPS haute résistance (mousse de polystyrène extrudé) de 10, 12, 14, 16, 18 ou 20 cm d'épaisseur. Laminées avec panneau fibro-ciment de 4 mm d'épaisseur. Points de fixation intégrés pour chaque cour anglaise MEAMAX (AQUA) et MULTINORM dans les dimensions indiquées ci-dessous. Dimensions et découpes spéciales sur demande.

MEAFIX pour précadres 800 x 500 mm

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Qté de colle nécessaire (kg)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Plaque de montage isolante MEAFIX	100	A	1250	1050	15	010865700	9,29	13	MF
	100	B,C	1250	1470	20	010865701	17,88	13	
	120	A	1250	1050	15	010865660	9,88	11	
	120	B,C	1250	1470	20	010865661	17,10	11	
	140	B,C	1250	1470	24	010865690	20,12	9	
	160	B,C	1250	1470	24	010865691	21,25	8	
	180	B,C	1250	1470	24	010865692	22,37	7	
	200	B,C	1250	1470	24	010865693	23,49	7	

MEAFIX pour précadres 800 x 600 mm

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Qté de colle nécessaire (kg)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Plaque de montage isolante MEAFIX	100	A	1250	1070	15	010865705	8,68	13	MF
	100	B	1250	1070	15	010865706	9,75	13	
	100	B,C	1250	1470	20	010865708	17,02	13	
	120	A	1250	1070	15	010865665	9,23	11	
	120	B	1250	1070	15	010865666	10,36	11	
	120	B,C	1250	1470	20	010865668	18,09	11	
	140	B,C	1250	1470	24	010865704	19,15	9	
	160	B,C	1250	1470	24	010865709	20,22	8	
	180	B,C	1250	1470	24	010865780	21,29	7	
	200	B,C	1250	1470	24	010865790	22,35	7	

Tableau de correspondance cous anglaises

MEAMAX:

800 x 600 - 850 x 400	A
1000 x 600 - 850 x 400	B
1000 x 850 - 1100 x 400	B
1000 x 1000 - 1250 x 400	B
1000 x 1250 - 1500 x 400	C
1250 x 1000 - 1250 x 400	D

MEAMULTINORM:

800 x 1000 x 400	A
1000 x 1000 x 400	B
1000 x 1300 x 400	C
1250 x 1000 x 400	D
1250 x 1000 x 600	D
1250 x 1300 x 600	D

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

PLAQUES DE MONTAGE MEAFIX

MEAFIX pour précadres 1000 x 500 mm

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Qté de colle nécessaire (kg)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Plaque de montage isolante MEAFIX	100	B	1250	1050	20	010865710	10,58	13	MF
	100	B,C	1250	1470	24	010865711	16,84	13	
	100	D	1540	1470	24	010865712	20,59	13	
	120	B	1250	1050	20	010865670	11,24	11	
	120	B,C	1250	1470	24	010865671	17,90	11	
	120	D	1540	1470	24	010865713	21,87	11	
	140	B,C	1250	1470	24	010865752	18,95	9	
	160	B,C	1250	1470	24	010865753	20,01	8	
	180	B,C	1250	1470	24	010865781	21,07	7	
	200	B,C	1250	1470	24	010865791	22,13	7	

MEAFIX pour précadres 1000 x 600 mm

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Qté de colle nécessaire (kg)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Plaque de montage isolante MEAFIX	100	B	1250	1070	15	010865715	9,79	13	MF
	100	B,C	1250	1470	24	010865716	15,76	13	
	100	D	1540	1470	24	010865717	19,50	13	
	120	B	1250	1070	15	010865675	10,41	11	
	120	B,C	1250	1470	24	010865676	16,75	11	
	120	D	1540	1470	24	010865677	20,72	11	
	140	B,C	1250	1470	24	010865718	17,74	9	
	160	B,C	1250	1470	24	010865719	18,73	8	
	180	B,C	1250	1470	24	010865782	19,71	7	
	200	B,C	1250	1470	24	010865792	20,70	7	

Tableau de correspondance cous anglaises

MEAMAX:		MEAMULTINORM:	
800 x 600 - 850 x 400	A	800 x 1000 x 400	A
1000 x 600 - 850 x 400	B	1000 x 1000 x 400	B
1000 x 850 - 1100 x 400	B	1000 x 1300 x 400	C
1000 x 1000 - 1250 x 400	B	1250 x 1000 x 400	D
1000 x 1250 - 1500 x 400	C	1250 x 1000 x 600	D
1250 x 1000 - 1250 x 400	D	1250 x 1300 x 600	D

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

PLAQUES DE MONTAGE MEAFIX

MEAFIX pour précadres 1000 x 800 mm

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Qté de colle nécessaire (kg)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Plaque de montage isolante MEAFIX	100	B,C	1250	1470	20	010865720	13,60	13	MF
	100	D	1540	1470	24	010865721	17,34	13	
	120	B,C	1250	1470	24	010865680	14,45	11	
	120	D	1540	1470	24	010865681	18,42	11	
	140	B,C	1250	1470	24	010865722	15,30	9	
	160	B,C	1250	1470	24	010865723	16,15	8	
	180	B,C	1250	1470	24	010865783	17,00	7	
	200	B,C	1250	1470	24	010865793	17,85	7	

MEAFIX pour précadres 1000 x 1000 mm

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Qté de colle nécessaire (kg)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Plaque de montage isolante MEAFIX	100	B,C	1250	1570	20	010865725	12,92	13	MF
	100	D	1540	1570	24	010865726	16,93	13	
	120	B,C	1250	1570	24	010865685	13,73	11	
	120	D	1540	1570	24	010865686	17,98	11	
	140	B,C	1250	1570	24	010865724	14,54	9	
	160	B,C	1250	1570	24	010865728	15,35	8	
	180	B,C	1250	1570	24	010865784	16,16	7	
	200	B,C	1250	1570	24	010865794	16,96	7	

MEAFIX pour précadres 1250 x 1000 mm

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Qté de colle nécessaire (kg)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Plaque de montage isolante MEAFIX	100	D	1540	1570	24	010865727	14,24	13	MF
Plaque de montage isolante MEAFIX	120	D	1540	1570	24	010865687	15,13	11	MF

Tableau de correspondance cous anglaises

MEAMAX:		MEAMULTINORM:	
800 x 600 - 850 x 400	A	800 x 1000 x 400	A
1000 x 600 - 850 x 400	B	1000 x 1000 x 400	B
1000 x 850 - 1100 x 400	B	1000 x 1300 x 400	C
1000 x 1000 - 1250 x 400	B	1250 x 1000 x 400	D
1000 x 1250 - 1500 x 400	C	1250 x 1000 x 600	D
1250 x 1000 - 1250 x 400	D	1250 x 1300 x 600	D

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

PLAQUE DE MONTAGE ISOLANTE FERMÉE MEAFIX

Isolation XPS 100, 120, 140, ou 160 mm avec plaque fibro-ciment 4 mm sans préperçage pour fenêtres [24)]

Plaque de montage isolante fermée

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Plaque de montage isolante MEAFIX fermée	100	B,C	1250	1470	010865776	21,92	13	MF
	120	B, C	1250	1470	010865777	23,30	11	MF
	140	B,C	1250	1470	010865778	24,68	9	MF
	160	B,C	1250	1470	010865779	26,06	8	MF

Tableau de correspondance cous anglaises

MEAMAX:		MEAMULTINORM:	
800 x 600 - 850 x 400	A	800 x 1000 x 400	A
1000 x 600 - 850 x 400	B	1000 x 1000 x 400	B
1000 x 850 - 1100 x 400	B	1000 x 1300 x 400	C
1000 x 1000 - 1250 x 400	B	1250 x 1000 x 400	D
1000 x 1250 - 1500 x 400	C	1250 x 1000 x 600	D
1250 x 1000 - 1250 x 400	D	1250 x 1300 x 600	D

REHAUSSES MEAFIX

Plaque d'isolation XPS 100, 120, 140,160,180 ou 200 mm avec plaque fibro-ciment ép.4 mm

Rehausses MEAFIX

Article	Largeur isolation (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Rehausse de montage MEAFIX	100	1250	600	010865707	8,95	10	MF
	100	1540	600	010865694	10,48	10	
	120	1250	600	010865667	9,51	8	
	120	1540	600	010865695	11,13	8	
	140	1250	600	010865662	10,07	14	
	140	1540	600	010865696	11,79	18	
	160	1250	600	010865669	10,64	14	
	160	1540	600	010865697	12,45	16	
	180	1250	600	010865795	11,20	16	
	180	1540	600	010865698	13,11	14	
	200	1250	600	010865796	11,77	14	
	200	1540	600	010865699	13,76	10	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

PROFILÉS DE RECOUVREMENT

En inox. Pour plaques de montage MEAFIX.

Profilés de recouvrement MEAFIX

Article	Largeur isolation (mm)	Largeur extérieure (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Profilé de recouvrement	100	1250	010865735	1,43	MF
	120	1250	010865737	1,64	MF
	140	1250	010865738	1,85	MF
	160	1250	010865739	2,04	MF
	180	1250	010865797	2,10	MF
	200	1250	010865798	2,20	MF

KITS DE MONTAGE

Kit de montage pour passage piéton

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Kit de Montage : pour cours anglaise composé de 3 cartouches de colle de montage et 1 kit de fixation cours anglaises (vis et verrous)	010865730	1,92	1	MF
Kit de Montage : pour éléments intermédiaires MEAMAX et MEAMULTINORM	010865770	0,10	1	MF
Colle couleur grise	010865745	0,43	1	MF
Sécurisation de levage de grille	010865905	0,23	1	LI

Kit de fixation pour passage VL

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Colle couleur grise	010865745	0,43		MF
Kit de fixations pour passage piétons et véhicules légers /épaisseur d'isolation jusqu'à 120 mm	010865970	1,00	20	LI
Kit de fixations pour passage piéton / épaisseur d'isolation jusqu'à 160 mm	010865975	1,20	20	LI

Kit de montage AQUA

Article	Référence	kg/Pièce	GM
Kit de Montage AQUA : pour MEAMAX AQUA (largeur 800 mm,1000 mm (sauf 1000 x 1250-1500)) et MEAMULTINORM 3 en 1 (largeur 800 mm, 1000 mm) composé de 2 cartouches de colles AQUA et 1 kit de fixation cours anglaises (vis et verrous)	010865732	1,50	MF
Kit de Montage AQUA : pour MEAMAX AQUA (1000 x 1250-1500 et largeur 1250 mm) et MEAMULTINORM 3 en 1(1000 x 1300 x 400 et largeur 1250 mm) composé de 3 cartouches de colles AQUA et 1 kit de fixation cours anglaises (vis et verrous)	010865733	2,09	MF
Kit de Montage AQUA : colle Weber Superflex D24	010865750	24,00	MF
Kit de Montage AQUA : Weber.prim 801	010865755	1,00	MF
Kit de Montage AQUA : Weber.sys 981	010865764	0,20	MF
Kit de fixations AQUA système anti levage de grille	010868101	0,10	LI

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

PLAQUES DE MONTAGE ISOLANTES MEAFIX

Montage sans pont thermique pour cours anglaises en béton

Plaque de montage isolante MEAFIX pour MEAVECTOR

MEAFIX Système de fixation sans pont thermique

PLAQUES DE MONTAGE ISOLANTES MEAFIX

Plaques de montage isolante XPS 100 ou 120 mm, avec plaque fibro-ciment 4 mm, perforation pour montage de cours anglaises MEAVECTOR avec ou sans fond. Autres épaisseurs d'isolation (140, 160, 180 ou 200 mm) sur demande.

MEAFIX pour précadres 800 x 500 mm + MEAVECTOR sans fond

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Plaque de montage isolante MEAFIX	100	800x900	1160	1000	010884000	15,50	MF
	100	800x1200	1160	1300	010884003	15,50	
	100	800x1400	1160	1500	010884006	15,50	
	100	800x1500	1160	1600	010884009	23,32	
	100	800x1600	1160	1700	010884012	23,32	
	100	800x1800	1160	1900	010884015	23,32	
	100	1000x900	1360	1000	010884042	18,83	
	100	1000x1200	1360	1300	010884045	18,83	
	100	1000x1400	1360	1500	010884048	18,83	
	100	1000x1500	1360	1600	010884051	27,97	
	100	1000x1600	1360	1700	010884054	27,97	
	100	1000x1800	1360	1900	010884057	27,97	
	100	1000x2000	1360	2100	010884060	27,97	
	120	800x900	1160	1000	010884336	16,48	
	120	800x1200	1160	1300	010884339	16,48	
	120	800x1400	1160	1500	010884342	16,48	
	120	800x1500	1160	1600	010884345	24,79	
	120	800x1600	1160	1700	010884348	24,79	
	120	800x1800	1160	1900	010884351	24,79	
	120	1000x900	1360	1000	010884378	20,01	
	120	1000x1200	1360	1300	010884381	20,01	
	120	1000x1400	1360	1500	010884384	20,01	
	120	1000x1500	1360	1600	010884387	29,73	
	120	1000x1600	1360	1700	010884390	29,73	
	120	1000x1800	1360	1900	010884393	29,73	
	120	1000x2000	1360	2100	010884396	29,73	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

PLAQUES DE MONTAGE ISOLANTES MEAFIX

MEAFIX pour précadres 800 x 500 mm + MEAVECTOR avec fond

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Plaque de montage isolante MEAFIX	100	800x900	1160	1000	010884672	15,50	MF
	100	800x1200	1160	1300	010884675	15,50	
	100	800x1400	1160	1500	010884678	15,50	
	100	800x1500	1160	1600	010884681	23,32	
	100	800x1600	1160	1700	010884684	23,32	
	100	800x1800	1160	1900	010884687	23,32	
	100	1000x900	1360	1000	010884714	18,83	
	100	1000x1200	1360	1300	010884717	18,83	
	100	1000x1400	1360	1500	010884720	18,83	
	100	1000x1500	1360	1600	010884723	27,97	
	100	1000x1600	1360	1700	010884726	27,97	
	100	1000x1800	1360	1900	010884729	27,97	
	100	1000x2000	1360	2100	010884732	27,97	
	120	800x900	1160	1000	010885008	16,48	
	120	800x1200	1160	1300	010885011	16,48	
	120	800x1400	1160	1500	010885014	16,48	
	120	800x1500	1160	1600	010885017	24,79	
	120	800x1600	1160	1700	010885020	24,79	
	120	800x1800	1160	1900	010885023	24,79	
	120	1000x900	1360	1000	010885050	20,01	
	120	1000x1200	1360	1300	010885053	20,01	
	120	1000x1400	1360	1500	010885056	20,01	
	120	1000x1500	1360	1600	010885059	29,73	
	120	1000x1600	1360	1700	010885062	29,73	
	120	1000x1800	1360	1900	010885065	29,73	
	120	1000x2000	1360	2100	010885068	29,73	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

PLAQUES DE MONTAGE ISOLANTES MEAFIX

MEAFIX pour précadres 800 x 600 mm + MEAVECTOR sans fond

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Plaque de montage isolante MEAFIX	100	800x900	1160	1000	010884021	14,64	MF
	100	800x1200	1160	1300	010884024	14,64	
	100	800x1400	1160	1500	010884027	14,64	
	100	800x1500	1160	1600	010884030	22,46	
	100	800x1600	1160	1700	010884033	22,46	
	100	800x1800	1160	1900	010884036	22,46	
	100	1000x900	1360	1000	010884063	17,97	
	100	1000x1200	1360	1300	010884066	17,97	
	100	1000x1400	1360	1500	010884069	17,97	
	100	1000x1500	1360	1600	010884072	27,11	
	100	1000x1600	1360	1700	010884075	27,11	
	100	1000x1800	1360	1900	010884078	27,11	
	100	1000x2000	1360	2100	010884081	27,11	
	120	800x900	1160	1000	010884357	15,56	
	120	800x1200	1160	1300	010884360	15,56	
	120	800x1400	1160	1500	010884363	15,56	
	120	800x1500	1160	1600	010884366	23,88	
	120	800x1600	1160	1700	010884369	23,88	
	120	800x1800	1160	1900	010884372	23,88	
	120	1000x900	1360	1000	010884399	19,09	
	120	1000x1200	1360	1300	010884402	19,09	
	120	1000x1400	1360	1500	010884405	19,09	
	120	1000x1500	1360	1600	010884408	28,82	
	120	1000x1600	1360	1700	010884411	28,82	
	120	1000x1800	1360	1900	010884414	28,82	
	120	1000x2000	1360	2100	010884417	28,82	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

PLAQUES DE MONTAGE ISOLANTES MEAFIX

MEAFIX pour précadres 800 x 600 mm + MEAVECTOR avec fond

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Plaque de montage isolante MEAFIX	100	800x900	1160	1000	010884693	14,64	MF
	100	800x1200	1160	1300	010884696	14,64	
	100	800x1400	1160	1500	010884699	14,64	
	100	800x1500	1160	1600	010884702	22,46	
	100	800x1600	1160	1700	010884705	22,46	
	100	800x1800	1160	1900	010884708	22,46	
	100	1000x900	1360	1000	010884735	17,97	
	100	1000x1200	1360	1300	010884738	17,97	
	100	1000x1400	1360	1500	010884741	17,97	
	100	1000x1500	1360	1600	010884744	27,11	
	100	1000x1600	1360	1700	010884747	27,11	
	100	1000x1800	1360	1900	010884750	27,11	
	100	1000x2000	1360	2100	010884753	27,11	
	120	800x900	1160	1000	010885029	15,56	
	120	800x1200	1160	1300	010885032	15,56	
	120	800x1400	1160	1500	010885035	15,56	
	120	800x1500	1160	1600	010885038	23,88	
	120	800x1600	1160	1700	010885041	23,88	
	120	800x1800	1160	1900	010885044	23,88	
	120	1000x900	1360	1000	010885071	19,09	
	120	1000x1200	1360	1300	010885074	19,09	
	120	1000x1400	1360	1500	010885077	19,09	
	120	1000x1500	1360	1600	010885080	28,82	
	120	1000x1600	1360	1700	010885083	28,82	
	120	1000x1800	1360	1900	010885086	28,82	
	120	1000x2000	1360	2100	010885089	28,82	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

PLAQUES DE MONTAGE ISOLANTES MEAFIX

MEAFIX pour précadres 1000 x 500 + MEAVECTOR sans fond

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Plaque de montage isolante MEAFIX	100	1000x900	1360	1000	010884084	17,79	MF
	100	1000x1200	1360	1300	010884087	17,79	
	100	1000x1400	1360	1500	010884090	17,79	
	100	1000x1500	1360	1600	010884093	26,93	
	100	1000x1600	1360	1700	010884096	26,93	
	100	1000x1800	1360	1900	010884099	26,93	
	100	1000x2000	1360	2100	010884102	26,93	
	100	1250x900	1610	1000	010884168	21,94	
	100	1250x1200	1610	1300	010884171	21,94	
	100	1250x1400	1610	1500	010884174	21,94	
	100	1250x1500	1610	1600	010884177	32,75	
	100	1250x1600	1610	1700	010884180	32,75	
	100	1250x1800	1610	1900	010884183	32,75	
	100	1250x2000	1610	2100	010884186	32,75	
	100	1520x900	1880	1000	010884252	26,43	
	100	1520x1200	1880	1300	010884255	26,43	
	100	1520x1400	1880	1500	010884258	26,43	
	100	1520x1500	1880	1600	010884261	39,03	
	100	1520x1600	1880	1700	010884264	39,03	
	100	1520x1800	1880	1900	010884267	39,03	
	100	1520x2000	1880	2100	010884270	39,03	
	120	1000x900	1360	1000	010884420	18,90	
	120	1000x1200	1360	1300	010884423	18,90	
	120	1000x1400	1360	1500	010884426	18,90	
	120	1000x1500	1360	1600	010884429	28,62	
	120	1000x1600	1360	1700	010884432	28,62	
	120	1000x1800	1360	1900	010884435	28,62	
	120	1000x2000	1360	2100	010884438	28,62	
	120	1250x900	1610	1000	010884504	23,31	
	120	1000x1200	1610	1300	010884507	23,31	
	120	1250x1400	1610	1500	010884510	23,31	
	120	1250x1500	1610	1600	010884513	34,80	
	120	1250x1600	1610	1700	010884516	34,80	
	120	1250x1800	1610	1900	010884519	34,80	
	120	1250x2000	1610	2100	010884522	34,80	
	120	1520x900	1880	1000	010884588	28,07	
	120	1520x1200	1880	1300	010884591	28,07	
	120	1520x1400	1880	1500	010884594	28,07	
	120	1520x1500	1880	1600	010884597	41,47	
	120	1520x1600	1880	1700	010884600	41,47	
	120	1520x1800	1880	1900	010884603	41,47	
	120	1520x2000	1880	2100	010884606	41,47	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

PLAQUES DE MONTAGE ISOLANTES MEAFIX

MEAFIX pour précadres 1000 x 500 mm + MEAVECTOR avec fond

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Plaque de montage isolante MEAFIX	100	1000x900	1360	1000	010884756	17,79	MF
	100	1000x1200	1360	1300	010884759	17,79	
	100	1000x1400	1360	1500	010884762	17,79	
	100	1000x1500	1360	1600	010884765	26,93	
	100	1000x1600	1360	1700	010884768	26,93	
	100	1000x1800	1360	1900	010884771	26,93	
	100	1000x2000	1360	2100	010884774	26,93	
	100	1250x900	1610	1000	010884840	21,94	
	100	1250x1200	1610	1300	010884843	21,94	
	100	1250x1400	1610	1500	010884846	21,94	
	100	1250x1500	1610	1600	010884849	32,75	
	100	1250x1600	1610	1700	010884852	32,75	
	100	1250x1800	1610	1900	010884855	32,75	
	100	1250x2000	1610	2100	010884858	32,75	
	100	1520x900	1880	1000	010884924	26,43	
	100	1520x1200	1880	1300	010884927	26,43	
	100	1520x1400	1880	1500	010884930	26,43	
	100	1520x1500	1880	1600	010884933	39,03	
	100	1520x1600	1880	1700	010884936	39,03	
	100	1520x1800	1880	1900	010884939	39,03	
	100	1520x2000	1880	2100	010884942	39,03	
	120	1000x900	1360	1000	010885092	18,90	
	120	1000x1200	1360	1300	010885095	18,90	
	120	1000x1400	1360	1500	010885098	18,90	
	120	1000x1500	1360	1600	010885101	28,62	
	120	1000x1600	1360	1700	010885104	28,62	
	120	1000x1800	1360	1900	010885107	28,62	
	120	1000x2000	1360	2100	010885110	28,62	
	120	1250x900	1610	1000	010885176	23,31	
	120	1250x1200	1610	1300	010885179	23,31	
	120	1250x1400	1610	1500	010885182	23,31	
	120	1250x1500	1610	1600	010885185	34,80	
	120	1250x1600	1610	1700	010885188	34,80	
	120	1250x1800	1610	1900	010885191	34,80	
	120	1250x2000	1610	2100	010885194	34,80	
	120	1520x900	1880	1000	010885260	28,07	
	120	1520x1200	1880	1300	010885263	28,07	
	120	1520x1400	1880	1500	010885266	28,07	
	120	1520x1500	1880	1600	010885269	41,47	
	120	1520x1600	1880	1700	010885272	41,47	
	120	1520x1800	1880	1900	010885275	41,47	
	120	1520x2000	1880	2100	010885278	41,47	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

PLAQUES DE MONTAGE ISOLANTES MEAFIX

MEAFIX pour précadres 1000 x 600 mm + MEAVECTOR sans fond

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Plaque de montage isolante MEAFIX	100	1000x900	1360	1000	010884105	16,70	MF
	100	1000x1200	1360	1300	010884108	16,70	
	100	1000x1400	1360	1500	010884111	16,70	
	100	1000x1500	1360	1600	010884114	25,85	
	100	1000x1600	1360	1700	010884117	25,85	
	100	1000x1800	1360	1900	010884120	25,85	
	100	1000x2000	1360	2100	010884123	25,85	
	100	1250x900	1610	1000	010884189	20,86	
	100	1250x1200	1610	1300	010884192	20,86	
	100	1250x1400	1610	1500	010884195	20,86	
	100	1250x1500	1610	1600	010884198	31,67	
	100	1250x1600	1610	1700	010884201	31,67	
	100	1250x1800	1610	1900	010884204	31,67	
	100	1250x2000	1610	2100	010884207	31,67	
	100	1520x900	1880	1000	010884273	25,35	
	100	1520x1200	1880	1300	010884276	25,35	
	100	1520x1400	1880	1500	010884279	25,35	
	100	1520x1500	1880	1600	010884282	37,95	
	100	1520x1600	1880	1700	010884285	37,95	
	100	1520x1800	1880	1900	010884288	37,95	
	100	1520x2000	1880	2100	010884291	37,95	
	120	1000x900	1360	1000	010884441	17,75	
	120	1000x1200	1360	1300	010884444	17,75	
	120	1000x1400	1360	1500	010884447	17,75	
	120	1000x1500	1360	1600	010884450	27,47	
	120	1000x1600	1360	1700	010884453	27,47	
	120	1000x1800	1360	1900	010884456	27,47	
	120	1000x2000	1360	2100	010884459	27,47	
	120	1250x900	1610	1000	010884525	22,16	
	120	1250x1200	1610	1300	010884528	22,16	
	120	1250x1400	1610	1500	010884531	22,16	
	120	1250x1500	1610	1600	010884534	33,65	
	120	1250x1600	1610	1700	010884537	33,65	
	120	1250x1800	1610	1900	010884540	33,65	
	120	1250x2000	1610	2100	010884543	33,65	
	120	1520x900	1880	1000	010884609	26,92	
	120	1520x1200	1880	1300	010884612	26,92	
	120	1520x1400	1880	1500	010884615	26,92	
	120	1520x1500	1880	1600	010884618	40,32	
	120	1520x1600	1880	1700	010884621	40,32	
	120	1520x1800	1880	1900	010884624	40,32	
	120	1520x2000	1880	2100	010884627	40,32	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

PLAQUES DE MONTAGE ISOLANTES MEAFIX

MEAFIX pour précadres 1000 x 600 mm + MEAVECTOR avec fond

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Plaque de montage isolante MEAFIX	100	1000x900	1360	1000	010884777	16,70	MF
	100	1000x1200	1360	1300	010884780	16,70	
	100	1000x1400	1360	1500	010884783	16,70	
	100	1000x1500	1360	1600	010884786	25,85	
	100	1000x1600	1360	1700	010884789	25,85	
	100	1000x1800	1360	1900	010884792	25,85	
	100	1000x2000	1360	2100	010884795	25,85	
	100	1250x900	1610	1000	010884861	20,86	
	100	1250x1200	1610	1300	010884864	20,86	
	100	1250x1400	1610	1500	010884867	20,86	
	100	1250x1500	1610	1600	010884870	31,67	
	100	1250x1600	1610	1700	010884873	31,67	
	100	1250x1800	1610	1900	010884876	31,67	
	100	1250x2000	1610	2100	010884879	31,67	
	100	1520x900	1880	1000	010884945	25,35	
	100	1520x1200	1880	1300	010884948	25,35	
	100	1520x1400	1880	1500	010884951	25,35	
	100	1520x1500	1880	1600	010884954	37,95	
	100	1520x1600	1880	1700	010884957	37,95	
	100	1520x1800	1880	1900	010884960	37,95	
	100	1520x2000	1880	2100	010884963	37,95	
	120	1000x900	1360	1000	010885113	17,75	
	120	1000x1200	1360	1300	010885116	17,75	
	120	1000x1400	1360	1500	010885119	17,75	
	120	1000x1500	1360	1600	010885122	27,47	
	120	1000x1600	1360	1700	010885125	27,47	
	120	1000x1800	1360	1900	010885128	27,47	
	120	1000x2000	1360	2100	010885131	27,47	
	120	1250x900	1610	1000	010885197	22,16	
	120	1250x1200	1610	1300	010885200	22,16	
	120	1250x1400	1610	1500	010885203	22,16	
	120	1250x1500	1610	1600	010885206	33,65	
	120	1250x1600	1610	1700	010885209	33,65	
	120	1250x1800	1610	1900	010885212	33,65	
	120	1250x2000	1610	2100	010885215	33,65	
	120	1520x900	1880	1000	010885281	26,92	
	120	1520x1200	1880	1300	010885284	26,92	
	120	1520x1400	1880	1500	010885287	26,92	
	120	1520x1500	1880	1600	010885290	40,32	
	120	1520x1600	1880	1700	010885293	40,32	
	120	1520x1800	1880	1900	010885296	40,32	
	120	1520x2000	1880	2100	010885299	40,32	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

PLAQUES DE MONTAGE ISOLANTES MEAFIX

MEAFIX pour précadres 1000 x 800 mm + MEAVECTOR sans fond

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Plaque de montage isolante MEAFIX	100	1000x900	1360	1000	010884126	14,54	MF
	100	1000x1200	1360	1300	010884129	14,54	
	100	1000x1400	1360	1500	010884132	14,54	
	100	1000x1500	1360	1600	010884135	23,69	
	100	1000x1600	1360	1700	010884138	23,69	
	100	1000x1800	1360	1900	010884141	23,69	
	100	1000x2000	1360	2100	010884144	23,69	
	100	1250x900	1610	1000	010884210	18,70	
	100	1250x1200	1610	1300	010884213	18,70	
	100	1250x1400	1610	1500	010884216	18,70	
	100	1250x1500	1610	1600	010884219	29,51	
	100	1250x1600	1610	1700	010884222	29,51	
	100	1250x1800	1610	1900	010884225	29,51	
	100	1250x2000	1610	2100	010884228	29,51	
	100	1520x900	1880	1000	010884294	23,18	
	100	1520x1200	1880	1300	010884297	23,18	
	100	1520x1400	1880	1500	010884300	23,18	
	100	1520x1500	1880	1600	010884303	35,79	
	100	1520x1600	1880	1700	010884306	35,79	
	100	1520x1800	1880	1900	010884309	35,79	
	100	1520x2000	1880	2100	010884312	35,79	
	120	1000x900	1360	1000	010884462	15,45	
	120	1000x1200	1360	1300	010884465	15,45	
	120	1000x1400	1360	1500	010884468	15,45	
	120	1000x1500	1360	1600	010884471	25,17	
	120	1000x1600	1360	1700	010884474	25,17	
	120	1000x1800	1360	1900	010884477	25,17	
	120	1000x2000	1360	2100	010884480	25,17	
	120	1250x900	1610	1000	010884546	19,86	
	120	1250x1200	1610	1300	010884549	19,86	
	120	1250x1400	1610	1500	010884552	19,86	
	120	1250x1500	1610	1600	010884555	31,35	
	120	1250x1600	1610	1700	010884558	31,35	
	120	1250x1800	1610	1900	010884561	31,35	
	120	1250x2000	1610	2100	010884564	31,35	
	120	1520x900	1880	1000	010884630	24,62	
	120	1520x1200	1880	1300	010884633	24,62	
	120	1520x1400	1880	1500	010884636	24,62	
	120	1520x1500	1880	1600	010884639	38,02	
	120	1520x1600	1880	1700	010884642	38,02	
	120	1520x1800	1880	1900	010884645	38,02	
	120	1520x2000	1880	2100	010884648	38,02	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

PLAQUES DE MONTAGE ISOLANTES MEAFIX

MEAFIX pour précadres 1000 x 800 mm + MEAVECTOR avec fond

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Plaque de montage isolante MEAFIX	100	1000x900	1360	1000	010884798	14,54	MF
	100	1000x1200	1360	1300	010884801	14,54	
	100	1000x1400	1360	1500	010884804	14,54	
	100	1000x1500	1360	1600	010884807	23,69	
	100	1000x1600	1360	1700	010884810	23,69	
	100	1000x1800	1360	1900	010884813	23,69	
	100	1000x2000	1360	2100	010884816	23,69	
	100	1250x900	1610	1000	010884882	18,70	
	100	1250x1200	1610	1300	010884885	18,70	
	100	1250x1400	1610	1500	010884888	18,70	
	100	1250x1500	1610	1600	010884891	29,51	
	100	1250x1600	1610	1700	010884894	29,51	
	100	1250x1800	1610	1900	010884897	29,51	
	100	1250x2000	1610	2100	010884900	29,51	
	100	1520x900	1880	1000	010884966	23,18	
	100	1520x1200	1880	1300	010884969	23,18	
	100	1520x1400	1880	1500	010884972	23,18	
	100	1520x1500	1880	1600	010884975	35,79	
	100	1520x1600	1880	1700	010884978	35,79	
	100	1520x1800	1880	1900	010884981	35,79	
	100	1520x2000	1880	2100	010884984	35,79	
	120	1000x900	1360	1000	010885134	15,45	
	120	1000x1200	1360	1300	010885137	15,45	
	120	1000x1400	1360	1500	010885140	15,45	
	120	1000x1500	1360	1600	010885143	25,17	
	120	1000x1600	1360	1700	010885146	25,17	
	120	1000x1800	1360	1900	010885149	25,17	
	120	1000x2000	1360	2100	010885152	25,17	
	120	1250x900	1610	1000	010885218	19,86	
	120	1250x1200	1610	1300	010885221	19,86	
	120	1250x1400	1610	1500	010885224	19,86	
	120	1250x1500	1610	1600	010885227	31,35	
	120	1250x1600	1610	1700	010885230	31,35	
	120	1250x1800	1610	1900	010885233	31,35	
	120	1250x2000	1610	2100	010885236	31,35	
	120	1520x900	1880	1000	010885302	24,62	
	120	1520x1200	1880	1300	010885305	24,62	
	120	1520x1400	1880	1500	010885308	24,62	
	120	1520x1500	1880	1600	010885311	38,02	
	120	1520x1600	1880	1700	010885314	38,02	
	120	1520x1800	1880	1900	010885317	38,02	
	120	1520x2000	1880	2100	010885320	38,02	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

PLAQUES DE MONTAGE ISOLANTES MEAFIX

MEAFIX pour précadres 1000 x 1000 mm + MEAVECTOR sans fond

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Plaque de montage isolante MEAFIX	100	1000x900	1360	1000	010884147	12,38	MF
	100	1000x1200	1360	1300	010884150	12,38	
	100	1000x1400	1360	1500	010884153	12,38	
	100	1000x1500	1360	1600	010884156	21,53	
	100	1000x1600	1360	1700	010884159	21,53	
	100	1000x1800	1360	1900	010884162	21,53	
	100	1000x2000	1360	2100	010884165	21,53	
	100	1250x900	1610	1000	010884231	16,53	
	100	1250x1200	1610	1300	010884234	16,53	
	100	1250x1400	1610	1500	010884237	16,53	
	100	1250x1500	1610	1600	010884240	27,34	
	100	1250x1600	1610	1700	010884243	27,34	
	100	1250x1800	1610	1900	010884246	27,34	
	100	1250x2000	1610	2100	010884249	27,34	
	100	1520x900	1880	1000	010884315	21,02	
	100	1520x1200	1880	1300	010884318	21,02	
	100	1520x1400	1880	1500	010884321	21,02	
	100	1520x1500	1880	1600	010884324	33,63	
	100	1520x1600	1880	1700	010884327	33,63	
	100	1520x1800	1880	1900	010884330	33,63	
	100	1520x2000	1880	2100	010884333	33,63	
	120	1000x900	1360	1000	010884483	13,15	
	120	1000x1200	1360	1300	010884486	13,15	
	120	1000x1400	1360	1500	010884489	13,15	
	120	1000x1500	1360	1600	010884492	22,87	
	120	1000x1600	1360	1700	010884495	22,87	
	120	1000x1800	1360	1900	010884498	22,87	
	120	1000x2000	1360	2100	010884501	22,87	
	120	1250x900	1610	1000	010884567	17,56	
	120	1250x1200	1610	1300	010884570	17,56	
	120	1250x1400	1610	1500	010884573	17,56	
	120	1250x1500	1610	1600	010884576	29,05	
	120	1250x1600	1610	1700	010884579	29,05	
	120	1250x1800	1610	1900	010884582	29,05	
	120	1250x2000	1610	2100	010884585	29,05	
	120	1520x900	1880	1000	010884651	22,32	
	120	1520x1200	1880	1300	010884654	22,32	
	120	1520x1400	1880	1500	010884657	22,32	
	120	1520x1500	1880	1600	010884660	35,72	
	120	1520x1600	1880	1700	010884663	35,72	
	120	1520x1800	1880	1900	010884666	35,72	
	120	1520x2000	1880	2100	010884669	35,72	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

PLAQUES DE MONTAGE ISOLANTES MEAFIX

Article	Largeur isolation (mm)	Pour cour anglaise	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Plaque de montage isolante MEAFIX	100	1000x900	1360	1000	010884819	12,38	MF
	100	1000x1200	1360	1300	010884822	12,38	
	100	1000x1400	1360	1500	010884825	12,38	
	100	1000x1500	1360	1600	010884828	21,53	
	100	1000x1600	1360	1700	010884831	21,53	
	100	1000x1800	1360	1900	010884834	21,53	
	100	1000x2000	1360	2100	010884837	21,53	
	100	1250x900	1610	1000	010884903	16,53	
	100	1250x1200	1610	1300	010884906	16,53	
	100	1250x1400	1610	1500	010884909	16,53	
	100	1250x1500	1610	1600	010884912	27,34	
	100	1250x1600	1610	1700	010884915	27,34	
	100	1250x1800	1610	1900	010884918	27,34	
	100	1250x2000	1610	2100	010884921	27,34	
	100	1520x900	1880	1000	010884987	21,02	
	100	1520x1200	1880	1300	010884990	21,02	
	100	1520x1400	1880	1500	010884993	21,02	
	100	1520x1500	1880	1600	010884996	33,63	
	100	1520x1600	1880	1700	010884999	33,63	
	100	1520x1800	1880	1900	010885002	33,63	
	100	1520x2000	1880	2100	010885005	33,63	
	120	1000x900	1360	1000	010885155	13,15	
	120	1000x1200	1360	1300	010885158	13,15	
	120	1000x1400	1360	1500	010885161	13,15	
	120	1000x1500	1360	1600	010885164	22,87	
	120	1000x1600	1360	1700	010885167	22,87	
	120	1000x1800	1360	1900	010885170	22,87	
	120	1000x2000	1360	2100	010885173	22,87	
	120	1250x900	1610	1000	010885239	17,56	
	120	1250x1200	1610	1300	010885242	17,56	
	120	1250x1400	1610	1500	010885245	17,56	
	120	1250x1500	1610	1600	010885248	29,05	
	120	1250x1600	1610	1700	010885251	29,05	
	120	1250x1800	1610	1900	010885254	29,05	
	120	1250x2000	1610	2100	010885257	29,05	
	120	1520x900	1880	1000	010885323	22,32	
	120	1520x1200	1880	1300	010885326	22,32	
	120	1520x1400	1880	1500	010885329	22,32	
	120	1520x1500	1880	1600	010885332	35,72	
	120	1520x1600	1880	1700	010885335	35,72	
	120	1520x1800	1880	1900	010885338	35,72	
	120	1520x2000	1880	2100	010885341	35,72	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

KITS DE MONTAGE

Le kit inclut 4 verrous spéciaux de fixation et 3 cartouches de colle de montage grise. Pour chaque cour anglaise ou pour toute plaque de monatage isolante il est nécessaire de commander en plus du set de montage les équerres de fixations adaptées à l´épaisseur de l´isolation et la masse composite (1 cartouche suffit pour 4 cours anglaises). Les plaques de montage isolantes avec une hauteur de 2100 mm sont livrées en 2 parties. 2 cartouches de colle de montage grise en plus sont nécessaires.

Kits de Montage

Article	Référence	kg/Pièce	GM
Kit de Montage MEAFIX pour MEAVECTOR avec isolation 100 mm	010883365	3,60	MF
Kit de Montage MEAFIX pour MEAVECTOR avec isolation 120 mm	010883370	4,00	MF
Kit de Montage MEAFIX pour MEAVECTOR avec isolation 140 mm	010883380	4,40	MF
Kit de Montage MEAFIX pour MEAVECTOR avec isolation 160 mm	010883385	4,80	MF
Kit de Montage MEAFIX pour MEAVECTOR avec isolation 180 mm	010883390	5,20	MF
Kit de Montage MEAFIX pour MEAVECTOR avec isolation 200 mm	010883395	5,60	MF
Masse composite pour collage des verrous spéciaux	010883375	0,55	MF
Colle couleur grise	010865745	0,43	MF
Kit de Montage : équerres de fixation	010882378	4,00	BZ

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

VALABLE A PARTIR DU 01.04.2023

COURS ANGLAISES EN COMPOSITE ARMÉ DE FIBRES DE VERRE

MEA est le spécialiste des cours anglaises en composite armé de fibres de verre (SMC). Les cours anglaises en SMC reflètent parfaitement la lumière, sont recyclables, extrêmement solides et 84% plus légères que des cours anglaises similaires en béton. Les cours anglaises en SMC MEA sont de ce fait plus faciles à installer et permettent des économies de manutention et de transport. Disponibles en versions étanches et pour un montage sur plaques isolantes, les cours anglaises MEA s'imposent comme la solution universelle pour l'aménagement des pièces en sous-sol.

MEAMAX Page 93

MEAMULTINORM 3 EN 1 Page 102

MEAMULTINORM Page 111

MEACAPE, MEACOVER ET MEATOP Page 117

COURETTE D'AÉRATION Page 121

COURS ANGLAISES MEAMAX

Réglables en hauteur, les cours anglaises MEAMAX permettent une liberté d'installation encore plus grande. Sa partie supérieure peut être réglée au centimètre près, et ce jusqu'à 250 mm pour un montage parfaitement aligné avec la surface du sol, sans perçage supplémentaire et en quelques clics seulement. Grâce au kit de montage correspondant, les cours anglaises MEAMAX peuvent être montées contre le mur de manière étanche.

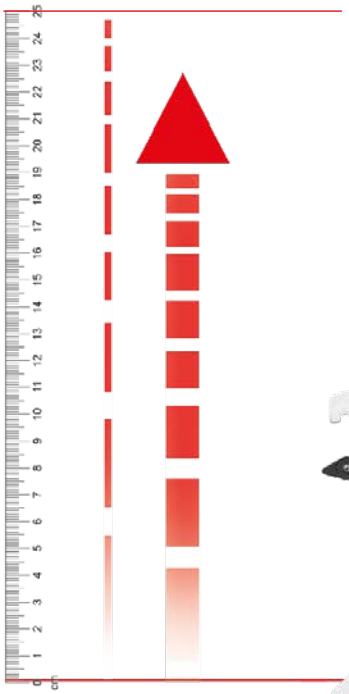

Réglage en hauteur avec un ajustement allant jusqu'à 250 mm grâce à la rehausse intégrée

Léger = facilité de montage

Système intégré d'évacuation des eaux

- Avec partie supérieure adaptable en hauteur jusqu'à 250 mm
- Pour passage piétons et VL
- Rehausses et éléments intermédiaires disponibles

COURS ANGLAISES MEAMAX

Cour anglaise MEAMAX

CORPS DE COUR ANGLAISE

Corps en composite armé de fibres de verre blanc avec rehausses réglables en hauteur (+ 250 mm) intégrée. Profondeur 400 mm avec fond ouvert Ø 80 mm pour l'évacuation des eaux de pluies, ou fond fermé. Avec système de verrouillage des grilles. Montage étanche possible.

MEAMAX Corps de cours anglaises avec fond ouvert Ø 80 mm / Max 3 Rehausses intermédiaires

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Cour anglaise MEAMAX	800	600-850	400	3	010878603	9,90	20	LI
	1000	600-850	400	3	010878606	10,70	20	
	1000	850-1100	400	3	010878618	12,90	20	
	1000	1000-1250	400	3	010878609	12,90	20	
	1000	1250-1500	400	3	010878612	17,70	20	
	1250	1000-1250	400	3	010878615	16,60	20	

MEAMAX Corps de cours anglaises avec fond fermé / Max 3 Rehausses intermédiaires

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Cour anglaise MEAMAX	800	600-850	400	3	010878677	9,90	20	LI
	1000	600-850	400	3	010878680	10,70	20	
	1000	850-1100	400	3	010878621	12,90	20	
	1000	1000-1250	400	3	010878683	12,90	20	
	1000	1250-1500	400	3	010878686	17,70	20	
	1250	1000-1250	400	3	010878689	16,60	20	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

Corps en composite armé de fibres de verre blanc avec rehausses réglables en hauteur (+ 250 mm) intégrée. Profondeur 400 mm avec fond ouvert Ø 80 mm pour l'évacuation des eaux de pluies, ou fond fermé. Avec système de verrouillage des grilles. Montage étanche possible.

MEAMAX complètes (corps avec fond ouvert + grille + fixations) / Max 3 rehausses intermédiaires

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Grille/Maille	Référence	GM
Cour anglaise MEAMAX	800	600-850	400	Maille 30/10	010878816	LI
	800	600-850	400	Maille 30/30	010878806	
	800	680-850	400	Métal déployé	010878826	
	1000	600-850	400	Maille 30/10	010878116	
	1000	600-850	400	Maille 30/30	010878106	
	1000	600-850	400	Métal déployé	010878126	
	1000	850-1100	400	Maille 30/10	010878118	
	1000	850-1100	400	Maille 30/30	010878108	
	1000	850-1100	400	Métal déployé	010878128	
	1000	1000-1250	400	Maille 30/10	010878111	
	1000	1000-1250	400	Maille 30/30	010878101	
	1000	1000-1250	400	Métal déployé	010878121	
	1000	1250-1500	400	Maille 30/10	010878110	
	1000	1250-1500	400	Maille 30/30	010878100	
	1000	1250-1500	400	Métal déployé	010878120	
	1250	1000-1250	400	Maille 30/10	010878225	
	1250	1000-1250	400	Maille 30/30	010878125	
	1250	1000-1250	400	Métal déployé	010878135	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES POUR COURS ANGLAISES MEAMAX



Maille 30/10



Maille 30/30



Métal déployé



Maille 30/10 avec protection des arêtes pour passage véhicules légers

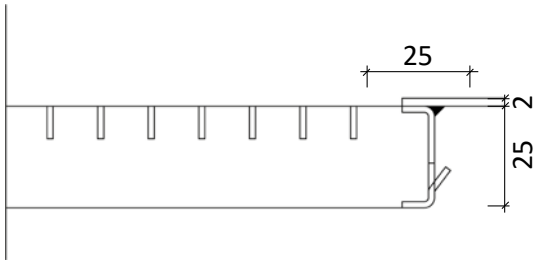

GRILLES DE COURS ANGLAISES

Grilles pour passage piétons et AQUA 16)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Grille MEAMAX/MULTINORM	800	400	840	20	415	Maille 30/10	010883993	6,05		LI
	800	400	840	20	415	Maille 30/10	010861505	6,05	60	
	800	400	840	20	415	Maille 30/30	010861195	4,35	60	
	800	400	840	20	415	Métal déployé	010861895	3,65	60	
	1000	400	1040	20	415	Maille 30/10	010883991	7,25		
	1000	400	1040	20	415	Maille 30/10	010861513	7,25	60	
	1000	400	1040	20	415	Maille 30/30	010861206	5,20	60	
	1000	400	1040	20	415	Métal déployé	010861908	4,40	60	
	1250	400	1290	20	415	Maille 30/10	010883992	10,30		
	1250	400	1290	20	415	Maille 30/10	010861524	10,30	60	
	1250	400	1290	20	415	Maille 30/30	010861214	7,20	60	
	1250	400	1290	20	415	Métal déployé	010861916	6,10	60	

Grilles pour passage véhicules légers et AQUA 16)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Grille MEAMAX/MULTINORM, pour passage VL	800	400	840	25	415	Maille 30/10	010871950	10,43	50	LI
	1000	400	1040	25	415	Maille 30/10	010871955	15,35	50	
	1250	400	1290	25	415	Maille 30/10	010871960	19,03	50	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

COURS ANGLAISES MEAMAX ACCESSOIRES

MEAMAX Rehausses intermédiaires

Kit MEASTOP PRO
(corps, système anti-retour et filtre)

Raccord d'évacuation Ø 80 mm

Siphon anti odeur Ø 80 mm

Elément de transition passage
Ø 75 mm à 110 mm

Elément de fermeture pour Ø 80 mm

KITS DE FIXATION

Différents kits de fixation adaptés à tous les types de construction.

Kits de fixation pour passage piétons

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Kit de fixations pour passage piétons et véhicules légers	010865960	0,60	20	LI
Kit de fixations pour passage piétons et véhicules légers /épaisseur d'isolation jusqu´à 80 mm	010865965	0,90	20	
Kit de fixations pour passage piétons et véhicules légers /épaisseur d'isolation jusqu´à 120 mm	010865970	1,00	20	
Kit de fixations pour passage piéton / épaisseur d'isolation jusqu´à 160 mm	010865975	1,20	20	
Kit de fixations pour passage piéton / épaisseur d'isolation jusqu´à 300 mm	010865980	2,00	10	
Kit de fixations pour passage piéton / épaisseur d'isolation béton jusqu´à 200 mm	010865926	0,95	20	

Kits de fixation pour passage véhicules légers

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Kit de fixations pour passage piétons et véhicules légers	010865960	0,60	20	LI
Kit de fixations pour passage piétons et véhicules légers /épaisseur d'isolation jusqu´à 80 mm	010865965	0,90	20	
Kit de fixations pour passage piétons et véhicules légers /épaisseur d'isolation jusqu´à 120 mm	010865970	1,00	20	
Kit de fixations pour passage piéton / épaisseur d'isolation jusqu´à 160 mm	010865975	1,20	20	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

KITS DE FIXATION

Différents kits de fixation adaptés à tous les types de construction.

Kits de fixation AQUA 44)

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Kit de fixations AQUA pour cours anglaises largeur 800 mm et 1000 mm	010876255	1,80	40	LI
Kit de fixations AQUA pour cours anglaises hauteur 1500 mm ou largeur 1250 mm	010876270	2,00	40	
Kit de fixations AQUA colle et mastic (nécessaire entre chaque rehausse de cours anglaises)	051304769	0,51	12	
Kit de fixations AQUA système anti levage de grille	010868101	0,10	1	

REHAUSSES INTERMÉDIAIRES

Gagnez en hauteur avec les rehausses intermédiaires MEAMAX (350 mm). Plusieurs dimensions pour s'adapter à tous les modèles MEAMAX.

Rehausses intermédiaires

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Rehausse intermédiaire	800	400	350	010878623	3,40	20	LI
Rehausse intermédiaire	1000	400	350	010878626	4,00	20	
Rehausse intermédiaire	1250	400	350	010878629	4,50	20	

SYSTÈMES D'ÉVACUATION

MEASTOP PRO est le premier dispositif anti refoulement approuvé par l'Institut allemand des techniques de construction DIBt, Berlin, pour une utilisation dans les cours anglaises MEA en composite armé de fibres de verre ou en béton pour l´évacuation des eaux de pluies selon la norme DIN 1986-100. Le MEASTOP PRO peut remplacer des systèmes anti refoulement conformes à la norme DIN EN 13564.

Drainage

Article	Référence	kg/Pièce	GM
Kit MEASTOP PRO (corps, système anti-retour et filtre)	010866065	0,40	LI
Connecteur MEASTOP PRO (corps et filtre)	010866070	0,23	
Système anti-retour MEASTOP PRO avec siphon anti-odeur	010866075	0,07	
Elément de fermeture (peut être installé ultérieurement)	010864024	0,08	

Drainage

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Siphon anti odeur Ø 80 mm, avec connecteur et filtre (ne convient pas pour les AQUA)	010864034	0,18	1	LI
Raccord d'évacuation Ø 80 mm avec filtre (ne convient pas pour les AQUA)	010864019	0,06	1	
Elément de fermeture pour Ø 80 mm	010864050	0,30	1	
Bouchon Ø 80 mm	010876260	0,05	1	

Accessoires

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Sécurisation de levage de grille	010865905	0,23	1	LI
Tamis	010866660	0,50	1	
Set de réparation (Enduit polyesterl 500g, papier emeri, fibres de verre mat (20 x 20))	051306339	0,36	1	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

MEAMULTINORN 3 EN 1 ET MEAMULTINORM

La nouvelle cour anglaise MEA MULTINORM 3 en 1 combine tous les avantages du savoir-faire MEA dans le domaine des cours anglaises en composite armé de fibres de verre. Sa structure renforcée offre de nouveaux champs d'applications. Sa version AQUA permet une construction étanche et, en combinaison avec nos plaques de montage isolantes, une construction sans pont thermique.
La cour anglaise MULTINORM reste disponible en profondeur 700 mm.

Avec le panneau de montage isolant MEAFIX et le kit AQUA, les cours anglaises MEAMULTINORM permettent une installation sans pont thermique et parfaitement étanche

MEA MULTINORM 3 en 1 :
Sa structure en nid d'abeille permet une résistance à la compression 20% supérieure à la génération de produits précédente

MEAMULTINORM 3 en 1
> Plus de performance
> Montage simplifé
> Économie de coûts de transports et de montage
> Montage sans pont thermique avec MEAFIX
> Compatible avec le système MEA Connect

MEAMULTINORM 3 EN 1

Cour anglaise MEAMULTINORM 3 en 1

MEAMULTINORM 3 en 1

Cours anglaises 3 en 1 en composite armé de fibres de verre. Couleur blanc, profondeur 400 mm ou 600 mm et fond ouvert Ø 80 mm pour évacuation des eaux résiduelles. 3 modèles de grilles clipsées en acier galvanisé. Montage étanche avec kit de fixation approprié. Nombre de rehausses Max : 5 (sauf pour cour anglaise 1500 x 600 qui ne supporte qu'une rehausse)

MEAMULTINORM 3 en 1 Corps de cours anglaises 45)

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Cour anglaise MULTINORM 3 en 1	800	600	400	5	010864505	6,85	25	LI
	800	1000	400	5	010864650	12,35	30	
	1000	600	400	5	010864510	8,85	25	
	1000	1000	400	5	010864528	9,80	30	
	1000	1300	400	5	010864533	19,85	25	
	1250	1000	400	5	010864536	12,20	25	
	1000	1000	600	5	010864530	17,50	25	
	1250	1000	600	5	010864375	20,15	25	
	1250	1300	600	5	010864420	16,50	25	
	1500	1200	600	3	010864545	32,75	20	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

MEAMULTINORM 3 en 1

Cours anglaises 3 en 1 en composite armé de fibres de verre. Couleur blanc, profondeur 400 mm ou 600 mm et fond ouvert Ø 80 mm pour évacuation des eaux résiduelles. 3 modèles de grilles clipsées en acier galvanisé. Montage étanche avec kit de fixation approprié. Nombre de rehausses Max : 5 (sauf pour cour anglaise 1500 x 600 qui ne supporte qu'une rehausse)

MEAMULTINORM 3 en 1 complètes (corps + grille + fixations)

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Cour anglaise MULTINORM 3 en 1	800	600	400	Maille 30/10	010864305	12,50	25	LI
	800	600	400	Maille 30/30	010864105	10,00	25	
	800	600	400	Métal déployé	010864205	10,10	25	
	800	1000	400	Maille 30/10	010864654	16,00	30	
	800	1000	400	Maille 30/30	010864652	15,00	30	
	800	1000	400	Métal déployé	010864656	14,00	30	
	1000	600	400	Maille 30/10	010864314	15,40	25	
	1000	600	400	Maille 30/30	010864116	14,00	25	
	1000	600	400	Métal déployé	010864217	13,00	25	
	1000	1000	400	Maille 30/10	010864329	19,00	30	
	1000	1000	400	Maille 30/30	010864129	18,00	30	
	1000	1000	400	Métal déployé	010864220	17,00	30	
	1000	1300	400	Maille 30/10	010864333	23,50	25	
	1000	1300	400	Maille 30/30	010864133	21,50	25	
	1000	1300	400	Métal déployé	010864233	21,30	25	
	1250	1000	400	Maille 30/10	010864335	23,50	25	
	1250	1000	400	Maille 30/30	010864137	24,30	25	
	1250	1000	400	Métal déployé	010864238	23,50	25	
	1000	1000	600	Maille 30/10	010864330	23,50	25	
	1000	1000	600	Maille 30/30	010864130	24,30	25	
	1250	1000	600	Maille 30/10	010864365	34,20	25	
	1250	1000	600	Maille 30/30	010864360	30,80	25	
	1250	1000	600	Métal déployé	010864370	30,60	25	
	1250	1300	600	Maille 30/10	010864315	18,00	30	
	1250	1300	600	Maille 30/30	010864135	18,00	30	
	1250	1300	600	Métal déployé	010864235	18,00	30	
	1500	1200	600	Maille 30/10	010864350	43,60	20	
	1500	1200	600	Maille 30/30	010864141	41,80	20	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES POUR MEAMULTINORM 3 EN 1



Maille 30/10



Maille 30/30



Métal déployé



Maille 30/10 avec protection des arêtes pour passage véhicules légers

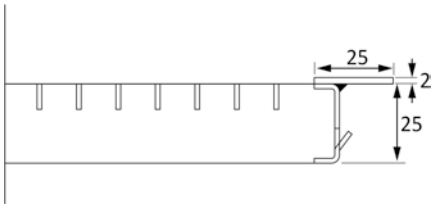

GRILLES

Grilles caillebotis en acier galvanisé ou inoxydable, pour cours anglaises MEAMAX et MEA MULTINORM.

Grilles pour passage piétons et AQUA

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Grille MEAMAX/MULTINORM	800	400	840	20	415	Maille 30/10	010883993	6,05	60	LI
	800	400	840	20	415	Maille 30/10	010861505	6,05	60	
	800	400	840	20	415	Maille 30/30	010861195	4,35	60	
	800	400	840	20	415	Métal déployé	010861895	3,65	60	
	1000	400	1040	20	415	Maille 30/10	010883991	7,25	60	
	1000	400	1040	20	415	Maille 30/10	010861513	7,25	60	
	1000	400	1040	20	415	Maille 30/30	010861206	5,20	60	
	1000	400	1040	20	415	Métal déployé	010861908	4,40	60	
	1250	400	1290	20	415	Maille 30/10	010883992	10,30	60	
	1250	400	1290	20	415	Maille 30/10	010861524	10,30	60	
	1250	400	1290	20	415	Maille 30/30	010861214	7,20	60	
	1250	400	1290	20	415	Métal déployé	010861916	6,10	60	
Grille pour passage piétons et AQUA	1000	600	1040	25	590	Maille 30/10	010861531	13,50	50	
	1000	600	1040	25	590	Maille 30/30	010861230	10,20	50	
	1000	600	1040	25	590	Métal déployé	010861931	9,80	50	
	1250	600	1290	25	590	Maille 30/10	010861942	17,20	50	
	1250	600	1290	25	590	Maille 30/30	010861940	12,60	50	
	1250	600	1290	25	590	Métal déployé	010861944	11,40	50	
	1500	600	1540	25	590	Maille 30/10	010861530	20,10	60	
	1500	600	1540	25	590	Maille 30/30	010861225	14,90	60	
	1500	600	1540	25	590	Métal déployé	010861920	13,60	60	

Grilles pour passage véhicules légers et AQUA 16)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Grille MEAMAX/MULTINORM, pour passage VL	800	400	840	25	415	Maille 30/10	010871950	10,43	50	LI
	1000	400	1040	25	415	Maille 30/10	010871955	15,35	50	
	1250	400	1290	25	415	Maille 30/10	010871960	19,03	50	
Grille MULTINORM, pour passage VL	1000	600	1040	25	590	Maille 30/10	010871235	22,89	50	
	1250	600	1290	25	590	Maille 30/10	010871240	23,17	25	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

MEAMULTINORM 3 EN 1

MEAMULTINORM 3 en 1
Rehausses intermédiaires

Kit MEASTOP PRO
(corps, système anti-retour et filtre)

Raccord d'évacuation Ø 80 mm

Elément de fermeture pour Ø 80 mm

Siphon anti odeur Ø 80 mm

Elément de transition passage
Ø 75 mm à 110 mm

KIT DE FIXATIONS

Différents kits de fixation adaptés à tous les types de construction.

Kits de fixation pour passage piétons

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Kit de fixations pour passage piétons et véhicules légers	010865960	0,60	20	LI
Kit de fixations pour passage piétons et véhicules légers /épaisseur d'isolation jusqu´à 80 mm	010865965	0,90	20	
Kit de fixations pour passage piétons et véhicules légers /épaisseur d'isolation jusqu´à 120 mm	010865970	1,00	20	
Kit de fixations pour passage piéton / épaisseur d'isolation jusqu´à 160 mm	010865975	1,20	20	
Kit de fixations pour passage piéton / épaisseur d'isolation jusqu´à 300 mm	010865980	2,00	10	
Kit de fixations pour passage piéton / épaisseur d'isolation béton jusqu´à 200 mm	010865926	0,95	20	

Kits de fixation pour passage véhicules légers

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Kit de fixations pour passage piétons et véhicules légers	010865960	0,60	20	LI
Kit de fixations pour passage piétons et véhicules légers /épaisseur d'isolation jusqu´à 80 mm	010865965	0,90	20	
Kit de fixations pour passage piétons et véhicules légers /épaisseur d'isolation jusqu´à 120 mm	010865970	1,00	20	
Kit de fixations pour passage piéton / épaisseur d'isolation jusqu´à 160 mm	010865975	1,20	20	

Kits de fixation AQUA

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Kit de Montage AQUA colle et mastic pour taille jusqu´à 1000 x 1000	010865950	1,60	10	LI
Kit de Montage AQUA colle et mastic pour taille jusqu´à 1000 x 1300	010865930	2,00	10	
Kit de fixations AQUA colle et mastic (nécessaire entre chaque rehausse de cours anglaises)	051304769	0,51	12	
Kit de fixations AQUA système anti levage de grille	010868101	0,10	1	

REHAUSSES MEAMULTINORM

Max. 5 rehausses par cour anglaise (rehausse de 330 mm) avec réglage de la hauteur possible sur la première rehausse (de 80 à 330 mm).

Rehausses complètes (corps + fixations)

Article	Pour cour anglaise	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Référence	GM
Rehausse MEAMULTINORM	800	800	350	400	010865805	LI
	1000	1000	350	400	010865813	
	1250	1250	350	400	010865821	
	1000	1000	350	600	010865815	
	1250	1250	350	600	010865842	
	1500	1500	350	600	010865823	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

REHAUSSES MEAMULTINORM

Max. 5 rehausses par cour anglaise (rehausse de 330 mm) avec réglage de la hauteur possible sur la première rehausse (de 80 à 330 mm).

Rehausses seules (jusqu´à 3 réhausses)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Rehausse MEAMULTINORM	800	400	350	010865855	4,94	50	LI
	1000	400	350	010865839	5,63	50	
	1250	400	350	010865847	6,50	50	
	1000	600	350	010865840	7,40	22	
	1250	600	350	010865844	9,85	28	
	1500	600	350	010865850	12,45	30	

Rehausses renforcées (à partir de 4 rehausses)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Rehausse MULTINORM renforcée	1000	400	350	010865863	6,10	50	LI
	1250	400	350	010865867	9,70	50	
	1000	600	350	010865632	9,10	22	
	1250	600	350	010865636	11,85	28	

CADRES DE RENFORT

Cadres de renfort pour cours anglaises MEAMULTINORM 3en1

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cadre de renfort 800 x 400 mm	800	400	010861965	2,60	LI
Cadre de renfort 1000 x 400 mm	1000	400	010861970	2,75	
Cadre de renfort 1250 x 400 mm	1250	400	010861975	2,90	
Cadre de renfort 1000 x 600 mm	1000	600	010861972	3,00	
Cadre de renfort 1250 x 600 mm	1250	600	010861977	3,20	
Cadre de renfort 1500 x 600 mm	1500	600	010861980	3,50	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

ACCESSOIRES

Accessoire pour rehausse

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Accessoire rehausse : chaînes de sécurité (2 pièces)	010865990	0,12	20	LI

SYSTÈMES D'ÉVACUATION MEASTOP PRO

MEASTOP PRO est le premier dispositif anti refoulement approuvé par l'Institut allemand des techniques de construction DIBt, Berlin. Pour une utilisation dans les cours anglaises MEA en composite armé de fibres de verre ou en béton, pour l'évacuation des eaux de pluies selon la norme DIN 1986-100. Le MEASTOP PRO peut remplacer des systèmes anti refoulement conformes à la norme DIN EN 13564.

Drainage

Article	Référence	kg/Pièce	GM
Kit MEASTOP PRO (corps, système anti-retour et filtre)	010866065	0,40	LI
Connecteur MEASTOP PRO (corps et filtre)	010866070	0,23	
Système anti-retour MEASTOP PRO avec siphon anti-odeur	010866075	0,07	
Elément de fermeture (peut être installé ultérieurement)	010864024	0,08	

Drainage

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Siphon anti odeur Ø 80 mm, avec connecteur et filtre (ne convient pas pour les AQUA)	010864034	0,18	1	LI
Raccord d'évacuation Ø 80 mm avec filtre (ne convient pas pour les AQUA)	010864019	0,06	1	
Elément de fermeture pour Ø 80 mm	010864050	0,30	30	
Bouchon Ø 80 mm	010876260	0,05	1	

ACCESSOIRES

Accessoires

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Kit de montage pour rehausse	010865880	0,20	1	LI
Sécurisation de levage de grille	010865905	0,23	1	
Accessoires divers : sécurisation de levage de grille pour utilisation comme issue de secours	010866007	0,05	1	
Accessoires divers : échelle d'évacuation pour cour anglaise 1500 x 1200 x 600 mm	010866005	1,50	1	
Tamis	010866660	0,50	1	
Set de réparation (Enduit polyesterl 500g, papier emeri, fibres de verre mat (20 x 20))	051306339	0,36	1	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

MEAMULTINORM

MEAMULTINORM

GRILLES POUR MEAMULTINORM



Maille 30/10



Maille 30/30



Métal déployé



Maille 30/10 avec protection des arêtes pour passage véhicules légers

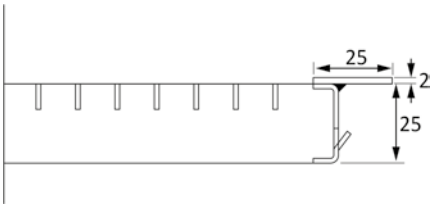

CORPS DE COUR ANGLAISE

A base de composite armé de fibres de verre, blanc, avec ouverture en demi cercle pour raccord d'évacuation blanc. [28)]

MEAMULTINORM Corps de cours anglaises Passage piéton 46) 17)

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Cour anglaise MULTINORM	1000	1000	700	5	051302791	12,00	30	LI
	1250	1000	700	5	051302792	14,70	30	
	1500	1000	700	1	051301114	21,20	25	
	1500	1500	700	1	051301115	28,57	15	
	2000	1000	700	1	010865555	27,00	15	
	2000	1500	700	1	010865565	43,20	15	

MEAMULTINORM Cours anglaises renforcées Passage VL

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Cour anglaise MULTINORM	1000	1000	700	5	051302791	12,00	30	LI
	1250	1000	700	5	051302792	14,70	30	

GRILLES

Grilles passage piétons 16)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Grille MULTINORM	1000	700	1119	20	690	Maille 30/10	051302957	15,52	50	LI
	1000	700	1119	20	690	Maille 30/30	051302959	12,50	50	
	1000	700	1119	25	690	Métal déployé	051302955	8,92	40	
	1250	700	1362	20	690	Maille 30/10	051302958	19,03	50	
	1250	700	1362	20	690	Maille 30/30	051302960	13,86	50	
	1250	700	1362	25	690	Métal déployé	051302956	6,66	40	
	1500	700	1652	20	690	Maille 30/10	051300053	24,10	50	
	1500	700	1652	20	690	Maille 30/30	051300054	15,96	50	
	1500	700	1652	25	690	Métal déployé	051300051	7,78	40	
	2000	700	2124	20	690	Maille 30/10	010861937	31,40	50	
	2000	700	2124	20	690	Maille 30/30	010861544	10,30	50	
	2000	700	2124	25	690	Métal déployé	010861554	18,10	50	

Grilles pour passage véhicules légers

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Grille MULTINORM, pour passage VL	1000	700	1119	25	690	Maille 30/10	051313990	29,15	40	LI
	1250	700	1362	25	690	Maille 30/10	051313995	18,46	40	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

MEAMULTINORM ACCESSOIRES

MEAMULTINORM rehausse

Connecteur d'évacuation

Crépine anti-odeur

KITS DE FIXATION

Différents kits de fixation adaptés à tous les types de construction.

Kits de fixation pour passage piétons

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Kit de fixations pour passage piétons et véhicules légers	010865960	0,60	20	LI
Kit de fixations pour passage piétons et véhicules légers /épaisseur d'isolation jusqu´à 80 mm	010865965	0,90	20	
Kit de fixations pour passage piétons et véhicules légers /épaisseur d'isolation jusqu´à 120 mm	010865970	1,00	20	
Kit de fixations pour passage piéton / épaisseur d'isolation jusqu´à 160 mm	010865975	1,20	20	
Kit de fixations pour passage piéton / épaisseur d'isolation jusqu´à 300 mm	010865980	2,00	10	
Kit de fixations pour passage piéton / épaisseur d'isolation béton jusqu´à 200 mm	010865926	0,95	20	

Kits de fixation pour passage véhicules légers

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Kit de fixations pour passage piétons et véhicules légers	010865960	0,60	20	LI
Kit de fixations pour passage piétons et véhicules légers /épaisseur d'isolation jusqu´à 80 mm	010865965	0,90	20	
Kit de fixations pour passage piétons et véhicules légers /épaisseur d'isolation jusqu´à 120 mm	010865970	1,00	20	
Kit de fixations pour passage piéton / épaisseur d'isolation jusqu´à 160 mm	010865975	1,20	20	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

REHAUSSES MEAMULTINORM

Rehausses MEAMULTINORM 700 mm pour passage piétons et véhicules légers (Max. 5 pour art n° 051302791 et 051302792) et (Max. 1 pour art n° 051301114 et 051301115)

Rehausses seules

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Rehausse	1000	700	350	051302793	6,58	50	LI
Rehausse	1250	700	350	051302794	7,67	50	
Rehausse	1500	700	540	051301116	15,65	20	

CADRES DE RENFORT

Cadre de renfort

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cadre de renfort 1000 x 700 mm	1000	700	051303577	3,40	LI
Cadre de renfort 1250 x 700 mm	1250	700	051303578	3,75	
Cadre de renfort 1500 x 700 mm	1500	700	051300771	7,50	

ACCESSOIRES

Accessoire pour rehausse

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Accessoire rehausse : chaînes de sécurité (2 pièces)	010865990	0,12	20	LI

SYSTEMES D'EVACUATION

Drainage

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Connecteur d'évacuation	010865908	0,30	30	LI
Crépine anti-odeur	010866033	0,26		LI

ACCESSOIRES

Accessoires pour cour anglaise prof.70cm

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Kit de montage pour rehausse	010865880	0,20	1	LI
Sécurisation de levage de grille	010865905	0,23	1	
Tamis	010866660	0,50	1	
Set de réparation (Enduit polyesterl 500g, papier emeri, fibres de verre mat (20 x 20))	051306339	0,36	1	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

REHAUSSE MEAFLEX

Rehausse MEAFLEX

REHAUSSES COMPLÈTES MEAMULTINORM

Rehausses MEAMULTINORM 700 mm pour passage piétons et véhicules légers

Rehausses complètes

Article	Pour cour anglaise	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Référence	GM
Rehausse MEAMULTINORM	1000	1000	350	700	051900314	LI
	1250	1250	350	700	051900315	LI
	1500	1500	540	700	051900069	LI

REHAUSSES MEAFLEX

En PVC, avec cadre en acier pré-assemblé, hauteur totale 328 mm, raccourcissable sur site à 128 mm (également sur la pente souhaitée, max 5°). À utiliser avec un pavage à 4 faces dans la zone de passage piéton (par exemple une terrasse). Empilables les uns sur les autres (max 5 pièces). La fixation s´effectue sans vis ou écrous. La rehausse MEAFLEX peut en option être fixée avec le système de colle MEABOND. [24)]

Rehausses MEAFLEX 18)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Rehausse MEAFLEX	800	400	300	010878860	10,32	10	LI
	1000	400	300	010878865	12,04	12	
	1250	400	300	010878870	14,19	12	
	1000	600	300	010878875	13,76	12	
	1250	600	300	010878880	15,91	10	
	1500	600	300	010878890	18,06	7	
	1000	700	300	010878840	14,62	12	
	1250	700	300	010878844	16,77	10	
	1500	700	300	010878885	18,06	7	
	2000	700	300	010878895	23,22	5	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles pour passage piéton. Charge supportée 1,5 kn (charge ponctuelle) 47)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille pour rehausse MEAFLEX	800	400	843	25	420	Maille 30/10	010861005	5,70	LI
Grille pour rehausse MEAFLEX	800	400	843	25	420	Maille 30/30	010861010	4,48	
Grille pour rehausse MEAFLEX	800	400	843	25	420	Métal déployé	010861015	3,20	
Grille pour rehausse MEAFLEX	1000	400	1043	25	420	Maille 30/10	010861020	7,12	
Grille pour rehausse MEAFLEX	1000	400	1043	25	420	Maille 30/30	010861025	5,60	
Grille pour rehausse MEAFLEX	1000	400	1043	25	420	Métal déployé	010861030	4,00	
Grille pour rehausse MEAFLEX	1250	400	1293	25	420	Maille 30/10	010861035	8,90	
Grille pour rehausse MEAFLEX	1250	400	1293	25	420	Maille 30/30	010861040	7,00	
Grille pour rehausse MEAFLEX	1250	400	1293	25	420	Métal déployé	010861045	5,00	
Grille pour rehausse MEAFLEX	1000	600	1043	25	595	Maille 30/10	010861050	10,70	
Grille pour rehausse MEAFLEX	1000	600	1043	25	595	Maille 30/30	010861055	8,40	
Grille pour rehausse MEAFLEX	1000	600	1043	25	595	Métal déployé	010861060	6,00	
Grille pour rehausse MEAFLEX	1250	600	1293	25	595	Maille 30/10	010861065	13,40	
Grille pour rehausse MEAFLEX	1250	600	1293	25	595	Maille 30/30	010861070	10,50	
Grille pour rehausse MEAFLEX	1250	600	1293	25	595	Métal déployé	010861075	7,50	
Grille M30/10 pour rehausse MEAFLEX	1500	600	1538	25	600	Maille 30/10	010868847	16,10	
Grille M30/30 pour rehausse MEAFLEX	1500	600	1538	25	600	Maille 30/30	010868843	12,60	
Grille Métal déployé pour rehausse MEAFLEX	1500	600	1538	25	600	Métal déployé	010868851	9,00	
Grille M30/10 pour rehausse MEAFLEX	1000	700	1115	25	710	Maille 30/10	010868845	12,50	
Grille M30/30 pour rehausse MEAFLEX	1000	700	1115	25	710	Maille 30/30	010868841	9,80	
Grille Métal déployé pour rehausse MEAFLEX	1000	700	1115	25	710	Métal déployé	010868849	7,00	
Grille M30/10 pour rehausse MEAFLEX	1250	700	1365	25	710	Maille 30/10	010868846	15,60	
Grille M30/30 pour rehausse MEAFLEX	1250	700	1365	25	710	Maille 30/30	010868842	12,30	
Grille Métal déployé pour rehausse MEAFLEX	1250	700	1365	25	710	Métal déployé	010868850	8,80	
Grille M30/10 pour rehausse MEAFLEX	1500	700	1655	25	705	Maille 30/10	010868890	27,25	
Grille M30/30 pour rehausse MEAFLEX	1500	700	1655	25	705	Maille 30/30	010868891	21,77	
Grille Métal déployé pour rehausse MEAFLEX	1500	700	1655	25	705	Métal déployé	010868892	18,71	
Grille pour rehausse MEAFLEX	2000	700	2133	25	700	Maille 30/10	010861080	15,40	
Grille pour rehausse MEAFLEX	2000	700	2133	25	700	Maille 30/30	010861085	14,50	
Grille pour rehausse MEAFLEX	2000	700	2133	25	700	Métal déployé	010861090	13,20	

ACCESSOIRES

Accessoires

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Colle de montage MEABOND blanc	016638894	0,10	20	LN

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

COUVERTURES POUR COURS ANGLAISES

Ces couvertures offrent une solution pratique et esthétique pour la protection des cours anglaises contre les salissures et l'infiltration des eaux de pluies.

MEACAPE
Couverture de protection en verre sécurit contre les intempéries

MEACOVER
Couverture de protection avec rainure de ventilation en option

MEATOP
Protection en inox contre les salissures et les nuisibles

- Protection contre l'infiltration des eaux de pluies
- Qualité éprouvée et haute résistance aux intempéries
- Installation simple et rapide

MEATOP/MEACAPE/MEACOVER

MEATOP

MEACAPE

MEACOVER

Profil de finition MEATOP avec brosses pour jonction murale

Kit de ventilation pour MEACOVER

PROTECTION CONTRE L'ENCRASSEMENT

Pour grilles de cours anglaises (dimension 1150 x 600 mm). Contenu MEATOP : 2 profilés aluminium (longeur 1080 mm), 2 profilés aluminium (longueur 530 mm), 4 équerres de fixation, maille acier Inox, 6 écrous et 6 angles de fixation.

MEATOP

Article	Référence	kg/Pièce	GM
Couverture MEATOP	010868560	2,00	LT
Profil de finition MEATOP avec brosses pour jonction murale	010868575	0,23	LT

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

COUVERTURE MEACOVER

Couverture pour cours anglaises résistant aux UV avec grille d´aération en Inox V2A. Le cadre en aluminium limite l´accumulation des eaux de pluies et permet un séchage rapide des surfaces. Couverture optionelle pour la protection contre la pluie et pour la ventilation. Montage post installation de la cour anglaise possible. [24)]

MEACOVER 19)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Couverture MEACOVER	800	400	860	430	010868390	2,01	LT
	1000	400	1060	430	010868391	2,50	
	1250	400	1310	430	010868392	3,04	
	1000	600	1060	605	010868393	3,48	
	1250	600	1310	605	010868394	4,30	
	1000	700	1140	705	010868395	4,34	
	1250	700	1382	705	010868396	5,30	

Kit de ventilation pour MEACOVER 19)

Article	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Kit de ventilation MEACOVER	860	430	010868397	1,70	LT
	1060	430+605	010868398	2,10	
	1310	430+605	010868399	2,60	
	1140	705	010868401	2,26	
	1382	705	010868403	2,74	

COUVERTURE VITRÉE MEACAPE

Vitre de protection en verre sécurit 4 mm avec cadre aluminium incluant système de fixation mural. [24)]

MEACAPE 19)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Couverture vitrée MEACAPE pour cour anglaise prof. 40cm	800	400	975	540	010868355	8,10	20	LT
Couverture vitrée MEACAPE pour cour anglaise prof. 40cm	1000	400	1175	540	010868360	10,00	20	
Couverture vitrée MEACAPE pour cour anglaise prof. 40cm	1250	400	1425	540	010868365	11,60	20	
Couverture vitrée MEACAPE pour cour anglaise prof. 60 ou 70 cm	800	500	1175	760	010868370	13,20	20	
Couverture vitrée MEACAPE pour cour anglaise prof. 60 ou 70 cm	1000	500	1425	760	010868375	16,10	20	

Accessoires

Article	Référence	kg/Pièce	GM
Kit de montage pour couverture vitrée MEACAPE, sans isolation	010868380	0,42	LT
Kit de montage pour couverture vitrée MEACAPE, isolation à partir de 8 mm	010868385	0,42	LT

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

COURETTE D'AÉRATION

En composite armé de fibres de verre, la courette d'aération MEA offre une parfaite résistance aux intempéries et aux agents chimiques. Cette solution économique ne nécessite aucune source d'énergie et permet d'éviter l'utilisation de systèmes de ventilation onéreux et difficiles à entretenir. Variables en hauteur (jusqu'a 7 éléments emboitables pour un réglage en hauteur sans palier), les courettes d'aération MEA s'adaptent à toutes les exigences de construction. Avec la surface de ventilation la plus importante du marché (0,1 m²), le système de courette d'aération MEA permet d'éviter tout problème lié à l'humidité et d'assurer la ventilation des pièces en sous-sol.

- En composite armé de fibres de verre
- Haute résistance aux intempéries et agents chimiques
- Solution économique ne nécessitant aucune source d'énergie et évitant l'utilisation de systèmes de ventilation onéreux et difficiles à entretenir
- Possibilité de réaliser différentes hauteurs par superposition (jusqu'à 7 éléments emboitables pour un réglage en hauteur sans palier)
- Surface de ventilation la plus importante du marché (0,1 m²) permettant d'éviter tout problème lié à l'humidité et d'assurer la ventilation des pièces en

COURETTE D'AÉRATION MEA

COURETTE D'AÉRATION MEA



Dimension (cm)



Réglage en hauteur de la rehausse avec oeillets de fixation



Réglage en hauteur de la rehausse avec découpe des oeillets de fixation

GRILLES POUR COURETTE D'AÉRATION MEA



Maille 30/10



Maille 30/30



Métal déployé

COURETTES D'AÉRATION MEA

Courettes d'aération en composite armé de fibres de verre avec trois variantes de grilles au choix.

Corps de courette

Article	Largeur extérieure (mm)	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Courette d'aération	420	420	250	051302528	1,60	80	LI
Corps de courette d'aération	420	420	250	051302530	1,60	80	
Corps de courette d'aération	420	420	250	051302531	1,60	80	

GRILLES

Grilles pour passage piéton. Charge supportée 1,5 kN (charge ponctuelle)

Article	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Grille	410	243	Maille 30/10	051302897	1,80	300	LI
Grille	410	243	Maille 30/30	051302529	1,80	300	
Grille	410	243	Métal déployé	051302898	1,80	300	

ACCESSOIRES

Kit de montage

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Kit de fixation pour passage piéton	051129103	0,05	40	LI
Kit de fixations pour passage piétons et véhicules légers /épaisseur d'isolation jusqu´à 80 mm	010865965	0,90	20	
Kit de fixations pour passage piétons et véhicules légers /épaisseur d'isolation jusqu´à 120 mm	010865970	1,00	20	
Kit de fixations pour passage piéton / épaisseur d'isolation jusqu´à 160 mm	010865975	1,20	20	
Kit de fixations pour passage piéton / épaisseur d'isolation jusqu´à 300 mm	010865980	2,00	10	
Kit de fixations pour passage piéton / épaisseur d'isolation béton jusqu´à 200 mm	010865926	0,95	20	

NOUVEAU

COURETTES D'AÉRATION COMPLÈTES MEA

Eléments complets (corps + grille + fixations)

Article	Largeur extérieure (mm)	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Référence	GM
Courette d'aération avec grille M 30/10	420	420	250	051900435	LI
Courette d'aération avec grille M 30/30	420	420	250	051900195	
Courette d'aération avec grille métal déployé	420	420	250	051900433	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

COURS ANGLAISES EN BÉTON

Les cours anglaises en béton MEAVECTOR ont été conçues pour les chantiers les plus exigeants et pour les applications les plus pointues. A base de béton haute qualité, les cours anglaises MEAVECTOR résistent aux pressions les plus élevées et sont parfaitement adaptées à une installation dans des zones de trafic important.

Également disponibles en version AQUA et AQUA PLUS, les cours anglaises en béton MEA peuvent être montées de manière parfaitement étanche à la structure du bâtiment. Nos plaques de montage isolantes permettent également une construction sans pont thermique.

MEAVECTOR Page 128

MEAVECTOR AQUA Page 179

MEAVECTOR AQUA PLUS Page 195

COURS ANGLAISES MEAVECTOR

Les cours anglaises MEAVECTOR disposent d'une épaisseur de béton de 8 centimètres. Fabriquées à base de béton armé et disposant de raidisseurs d'angles, elles résistent parfaitement à la pression constante du terrain et du sol.

Le béton lisse et clair assure un très bon apport de lumière dans le sous-sol. Béton de classe C30/37, attesté par l'office allemand de contrôle des matériaux de construction « PÜZ BAU »

Possibilité de montage étanche jusqu'à la hauteur de l'élément inférieur

Grilles caillebotis pour passage de piétons ou de véhicules légers

Supports de fixation en acier galvanisé pour des épaisseurs d'isolant allant jusqu'à 300 mm

Disponible sans fond, avec fond fermé ou avec ouverture pour l'évacuation des eaux de pluie

- > Pour passage véhicules légers (passage PL sur demande)
- > Large choix de dimensions et de profondeurs pour un maximum de possibilité
- > Large choix de rehausses
- > Empilables

COURS ANGLAISES MEAVECTOR

Cour anglaise MEAVECTOR sans fond

Cour anglaise MEAVECTOR avec fond

SYSTÈMES D'EVACUATION MEASTOP PRO POUR COURS ANGLAISES MEAVECTOR

MEASTOP PRO est le premier dispositif anti refoulement approuvé par l'Institut allemand des techniques de construction DIBt, Berlin, pour une utilisation dans les cours anglaises MEA en composite armé de fibres de verre ou en béton pour l'évacuation des eaux de pluies selon la norme DIN 1986-100. Le MEASTOP PRO peut remplacer des systèmes anti refoulement conformes à la norme DIN EN 13564.

Plus d'information page 109.

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

COURS ANGLAISES MEAVECTOR- SANS FOND/AVEC FOND

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d'évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR Largeur 800 mm, sans fond

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR sans fond	800	500	900	2	010880165	395,00	BL
	800	500	1200	2	010880166	530,00	
	800	500	1400	2	010880167	620,00	
	800	500	1500	4	010880168	660,00	
	800	500	1600	4	010880169	700,00	
	800	500	1800	4	010880170	790,00	
	800	500	2000	4	010882386	880,00	
	800	600	900	2	010880211	435,00	
	800	600	1200	2	010880212	580,00	
	800	600	1400	2	010880213	680,00	
	800	600	1500	4	010880214	720,00	
	800	600	1600	4	010880215	770,00	
	800	600	1800	4	010880216	870,00	
	800	600	2000	4	010882389	960,00	

MEAVECTOR Largeur 800 mm, avec fond

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR avec fond	800	500	900	4	010881148	530,00	BL
	800	500	1200	4	010881149	660,00	
	800	500	1400	4	010881150	750,00	
	800	500	1500	4	010881151	790,00	
	800	500	1600	4	010881152	840,00	
	800	500	1800	4	010881153	930,00	
	800	600	900	4	010881195	590,00	
	800	600	1200	4	010881196	740,00	
	800	600	1400	4	010881197	830,00	
	800	600	1500	4	010881198	880,00	
	800	600	1600	4	010881199	930,00	
	800	600	1800	4	010881200	1020,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES POUR COURS ANGLAISES MEAVECTOER



Maille 30/10



Maille 30/30



Métal déployé

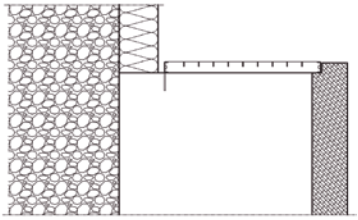

Grille standard, distance du mur 3 cm

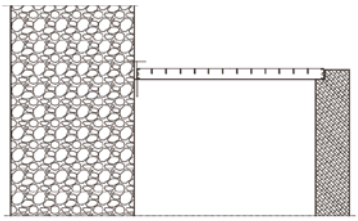

Grille profonde, distance du mur 0,5 cm

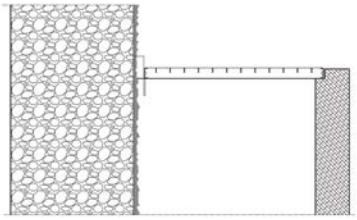

Grille raccourcie, par ex. en cas d'isolation

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR [24)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	800	500	835	495	Maille 30/10	010882300	9,35	BL
Grille MEAVECTOR standard	800	500	835	495	Maille 30/30	010882319	7,39	
Grille MEAVECTOR standard	800	500	835	495	Métal déployé	010882338	6,29	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	800	500	835	495	Maille 30/10	010892357	11,52	
Grille MEAVECTOR standard	800	600	835	595	Maille 30/10	010882301	11,04	
Grille MEAVECTOR standard	800	600	835	595	Maille 30/30	010882320	8,65	
Grille MEAVECTOR standard	800	600	835	595	Métal déployé	010882339	7,24	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	800	600	835	595	Maille 30/10	010892358	15,93	

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 20)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR profonde	800	500	835	520	Maille 30/10	010882026	9,82	BL
Grille MEAVECTOR profonde	800	500	835	520	Maille 30/30	010882075	7,76	
Grille MEAVECTOR profonde	800	500	835	520	Métal déployé	010882120	6,61	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	800	500	835	520	Maille 30/10	010892146	12,10	
Grille MEAVECTOR profonde	800	600	835	620	Maille 30/10	010882034	11,50	
Grille MEAVECTOR profonde	800	600	835	620	Maille 30/30	010882081	9,01	
Grille MEAVECTOR profonde	800	600	835	620	Métal déployé	010882128	7,55	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	800	600	835	620	Maille 30/10	010892150	16,60	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE MEAVECTOR - SANS FOND

En béton, avecfeuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d'autres dimensions. Toutes les dimensions sont des dimensions internes. [29)]

MEAVECTOR Largeur 1000 mm, sans fond 48)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR sans fond	1000	500	900	2	010880172	435,00	BL
	1000	500	1200	2	010880173	580,00	
	1000	500	1400	2	010880174	680,00	
	1000	500	1500	4	010880175	730,00	
	1000	500	1600	4	010880176	780,00	
	1000	500	1800	4	010880177	870,00	
	1000	500	2000	4	010882385	970,00	
	1000	600	900	2	010880218	475,00	
	1000	600	1200	2	010880219	640,00	
	1000	600	1400	2	010880220	740,00	
	1000	600	1500	4	010880221	790,00	
	1000	600	1600	4	010880222	850,00	
	1000	600	1800	4	010880223	950,00	
	1000	600	2000	4	010880224	1060,00	
	1000	800	900	4	010880258	550,00	
	1000	800	1200	4	010880259	740,00	
	1000	800	1400	4	010880260	860,00	
	1000	800	1500	4	010880261	920,00	
	1000	800	1600	4	010880262	980,00	
	1000	800	1800	4	010880263	1100,00	
	1000	800	2000	4	010880264	1220,00	
	1000	1000	900	4	010880293	630,00	
	1000	1000	1200	4	010880294	840,00	
	1000	1000	1400	4	010880295	980,00	
	1000	1000	1500	4	010880296	1050,00	
	1000	1000	1600	4	010880297	1120,00	
	1000	1000	1800	4	010880298	1250,00	
	1000	1000	2000	4	010880299	1390,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE MEAVECTOR - AVEC FOND

En béton, avecfeuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d'autres dimensions. Toutes les dimensions sont des dimensions internes. [29)]

MEAVECTOR Largeur 1000 mm, avec fond

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR avec fond	1000	500	900	4	010881155	600,00	BL
	1000	500	1200	4	010881156	750,00	
	1000	500	1400	4	010881157	840,00	
	1000	500	1500	4	010881158	890,00	
	1000	500	1600	4	010881159	940,00	
	1000	500	1800	4	010881160	1040,00	
	1000	500	2000	4	010881161	1130,00	
	1000	600	900	4	010881202	670,00	
	1000	600	1200	4	010881203	830,00	
	1000	600	1400	4	010881204	930,00	
	1000	600	1500	4	010881205	980,00	
	1000	600	1600	4	010881206	1040,00	
	1000	600	1800	4	010881207	1140,00	
	1000	600	2000	4	010881208	1250,00	
	1000	800	900	4	010881242	800,00	
	1000	800	1200	4	010881243	980,00	
	1000	800	1400	4	010881244	1100,00	
	1000	800	1500	4	010881245	1160,00	
	1000	800	1600	4	010881246	1230,00	
	1000	800	1800	4	010881247	1350,00	
	1000	800	2000	4	010881248	1470,00	
	1000	1000	900	4	010881277	930,00	
	1000	1000	1200	4	010881278	1140,00	
	1000	1000	1400	4	010881279	1280,00	
	1000	1000	1500	4	010881280	1350,00	
	1000	1000	1600	4	010881281	1420,00	
	1000	1000	1800	4	010881282	1550,00	
	1000	1000	2000	4	010881283	1690,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles caillebotis en acier galvanisé ou inoxydable pour cours anglaises en béton MEAVECTOR [24)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEVECTOR	1000	500	1035	495	Maille 30/10	010883994	11,80	BL
Grille MEAVECTOR standard	1000	500	1035	495	Maille 30/10	010882302	11,80	
Grille MEAVECTOR standard	1000	500	1035	495	Maille 30/30	010882321	9,11	
Grille MEAVECTOR standard	1000	500	1035	495	Métal déployé	010882340	7,99	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	500	1035	495	Maille 30/10	010892359	14,67	
Grille MEVECTOR	1000	600	1035	595	Maille 30/10	010883995	13,87	
Grille MEAVECTOR standard	1000	600	1035	595	Maille 30/10	010882303	13,87	
Grille MEAVECTOR standard	1000	600	1035	595	Maille 30/30	010882322	10,66	
Grille MEAVECTOR standard	1000	600	1035	595	Métal déployé	010882341	9,15	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	600	1035	595	Maille 30/10	010892360	20,10	
Grille MEAVECTOR standard	1000	800	1035	795	Maille 30/10	010882304	18,02	
Grille MEAVECTOR standard	1000	800	1035	795	Maille 30/30	010882323	13,75	
Grille MEAVECTOR standard	1000	800	1035	795	Métal déployé	010882342	11,57	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	800	1035	795	Maille 30/10	010892361	25,74	
Grille MEAVECTOR standard	1000	1000	1035	995	Maille 30/10	010882305	25,01	
Grille MEAVECTOR standard	1000	1000	1035	995	Maille 30/30	010882324	19,69	
Grille MEAVECTOR standard	1000	1000	1035	995	Métal déployé	010882343	13,99	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	1000	1035	995	Maille 30/10	010892362	37,54	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles caillebotis en acier galvanisé ou inoxydable pour cours anglaises en béton MEAVECTOR [24)]

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 20)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR profonde	1000	500	1035	520	Maille 30/10	010882027	12,39	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	500	1035	520	Maille 30/30	010882408	9,57	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	500	1035	520	Métal déployé	010882121	8,39	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	500	1035	520	Maille 30/10	010892147	15,41	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	600	1035	620	Maille 30/10	010882035	14,45	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	600	1035	620	Maille 30/30	010882082	11,11	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	600	1035	620	Métal déployé	010882129	9,53	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	600	1035	620	Maille 30/10	010892151	20,94	BL
Grille MEAVECTOR profonde	1000	800	1035	820	Maille 30/10	010882044	18,59	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	800	1035	820	Maille 30/30	010882090	14,18	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	800	1035	820	Métal déployé	010882136	11,93	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	800	1035	820	Maille 30/10	010892154	26,55	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	1000	1035	1020	Maille 30/10	010882049	25,64	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	1000	1035	1020	Maille 30/30	010882093	20,19	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	1000	1035	1020	Métal déployé	010882139	14,34	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	1000	1035	1020	Maille 30/10	010892158	38,49	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE MEAVECTOR - SANS FOND

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d'autres dimensions. Toutes les dimensions sont des dimensions internes. [29)]

MEAVECTOR Largeur 1250 mm, sans fond 48)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR sans fond	1250	500	900	2	010880179	490,00	BL
	1250	500	1200	2	010880180	660,00	
	1250	500	1400	2	010880181	760,00	
	1250	500	1500	4	010880182	820,00	
	1250	500	1600	4	010880183	870,00	
	1250	500	1800	4	010880184	980,00	
	1250	500	2000	4	010880185	1090,00	
	1250	600	900	4	010880226	530,00	
	1250	600	1200	4	010880227	710,00	
	1250	600	1400	4	010880228	820,00	
	1250	600	1500	4	010880229	880,00	
	1250	600	1600	4	010880230	940,00	
	1250	600	1800	4	010880231	1060,00	
	1250	600	2000	4	010880232	1170,00	
	1250	800	900	4	010880266	610,00	
	1250	800	1200	4	010880267	810,00	
	1250	800	1400	4	010880268	940,00	
	1250	800	1500	4	010880269	1010,00	
	1250	800	1600	4	010880270	1070,00	
	1250	800	1800	4	010880271	1210,00	
	1250	800	2000	4	010880272	1340,00	
	1250	1000	900	4	010880301	680,00	
	1250	1000	1200	4	010880302	910,00	
	1250	1000	1400	4	010880303	1060,00	
	1250	1000	1500	4	010880304	1130,00	
	1250	1000	1600	4	010880305	1210,00	
	1250	1000	1800	4	010880306	1360,00	
	1250	1000	2000	4	010880307	1510,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE MEAVECTOR - AVEC FOND

En béton, avecfeuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d'autres dimensions. Toutes les dimensions sont des dimensions internes. [29)]

MEAVECTOR Largeur 1250 mm, avec fond

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR avec fond	1250	500	900	4	010881163	690,00	BL
	1250	500	1200	4	010881164	850,00	
	1250	500	1400	4	010881165	960,00	
	1250	500	1500	4	010881166	1020,00	
	1250	500	1600	4	010881167	1070,00	
	1250	500	1800	4	010881168	1180,00	
	1250	500	2000	4	010881169	1290,00	
	1250	600	900	4	010881210	760,00	
	1250	600	1200	4	010881211	940,00	
	1250	600	1400	4	010881212	1050,00	
	1250	600	1500	4	010881213	1110,00	
	1250	600	1600	4	010881214	1170,00	
	1250	600	1800	4	010881215	1290,00	
	1250	600	2000	4	010881216	1400,00	
	1250	800	900	4	010881250	900,00	
	1250	800	1200	4	010881251	1110,00	
	1250	800	1400	4	010881252	1240,00	
	1250	800	1500	4	010881253	1310,00	
	1250	800	1600	4	010881254	1370,00	
	1250	800	1800	4	010881255	1510,00	
	1250	800	2000	4	010881256	1640,00	
	1250	1000	900	4	010881285	1050,00	
	1250	1000	1200	4	010881286	1270,00	
	1250	1000	1400	4	010881287	1420,00	
	1250	1000	1500	4	010881288	1500,00	
	1250	1000	1600	4	010881289	1570,00	
	1250	1000	1800	4	010881290	1720,00	
	1250	1000	2000	4	010881291	1870,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR [24)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	1250	500	1280	495	Maille 30/10	010882306	14,76	
Grille MEAVECTOR standard	1250	500	1280	495	Maille 30/30	010882325	11,77	
Grille MEAVECTOR standard	1250	500	1280	495	Métal déployé	010882344	9,99	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	500	1280	495	Maille 30/10	010892363	18,73	
Grille MEAVECTOR standard	1250	600	1280	595	Maille 30/10	010882307	17,30	
Grille MEAVECTOR standard	1250	600	1280	595	Maille 30/30	010882326	13,65	
Grille MEAVECTOR standard	1250	600	1280	595	Métal déployé	010882345	11,38	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	600	1280	595	Maille 30/10	010892364	25,50	BL
Grille MEAVECTOR standard	1250	800	1280	795	Maille 30/10	010882308	22,37	
Grille MEAVECTOR standard	1250	800	1280	795	Maille 30/30	010882327	17,42	
Grille MEAVECTOR standard	1250	800	1280	795	Métal déployé	010882346	14,28	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	800	1280	795	Maille 30/10	010892365	32,53	
Grille MEAVECTOR standard	1250	1000	1280	995	Maille 30/10	010882309	30,61	
Grille MEAVECTOR standard	1250	1000	1280	995	Maille 30/30	010882328	24,37	
Grille MEAVECTOR standard	1250	1000	1280	995	Métal déployé	010882347	17,18	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	1000	1280	995	Maille 30/10	010892366	47,25	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR [24)]

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 20)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR profonde	1250	500	1280	520	Maille 30/10	010882028	15,51	BL
Grille MEAVECTOR profonde	1250	500	1280	520	Maille 30/30	010882076	12,36	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	500	1280	520	Métal déployé	010882122	10,50	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	500	1280	520	Maille 30/10	010892148	19,68	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	600	1280	620	Maille 30/10	010882036	18,03	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	600	1280	620	Maille 30/30	010882083	14,23	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	600	1280	620	Métal déployé	010882130	11,85	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	600	1280	620	Maille 30/10	010892152	26,57	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	800	1280	820	Maille 30/10	010882045	23,07	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	800	1280	820	Maille 30/30	010882091	17,97	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	800	1280	820	Métal déployé	010882137	14,73	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	800	1280	820	Maille 30/10	010892155	33,55	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	1000	1280	1020	Maille 30/10	010882050	31,38	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	1000	1280	1020	Maille 30/30	010882094	24,98	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	1000	1280	1020	Métal déployé	010882140	17,61	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	1000	1280	1020	Maille 30/10	010892159	48,44	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE MEAVECTOR - SANS FOND

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d'autres dimensions. Toutes les dimensions sont des dimensions internes. [29)]

MEAVECTOR Largeur 1520 mm, sans fond 48)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR sans fond	1520	500	900	4	010880187	550,00	BL
	1520	500	1200	4	010880188	730,00	
	1520	500	1400	4	010880189	850,00	
	1520	500	1500	4	010880190	910,00	
	1520	500	1600	4	010880191	970,00	
	1520	500	1800	4	010880192	1090,00	
	1520	500	2000	4	010880193	1220,00	
	1520	600	900	4	010880234	590,00	
	1520	600	1200	4	010880235	780,00	
	1520	600	1400	4	010880236	910,00	
	1520	600	1500	4	010880237	980,00	
	1520	600	1600	4	010880238	1040,00	
	1520	600	1800	4	010880239	1170,00	
	1520	600	2000	4	010880240	1300,00	
	1520	800	900	4	010880274	660,00	
	1520	800	1200	4	010880275	880,00	
	1520	800	1400	4	010880276	1030,00	
	1520	800	1500	4	010880277	1100,00	
	1520	800	1600	4	010880278	1180,00	
	1520	800	1800	4	010880279	1320,00	
	1520	800	2000	4	010880280	1470,00	
	1520	1000	900	4	010880309	740,00	
	1520	1000	1200	4	010880310	980,00	
	1520	1000	1400	4	010880311	1150,00	
	1520	1000	1500	4	010880312	1230,00	
	1520	1000	1600	4	010880313	1310,00	
	1520	1000	1800	4	010880314	1470,00	
	1520	1000	2000	4	010880315	1640,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE MEAVECTOR - AVEC FOND

En béton, avecfeuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d'autres dimensions. Toutes les dimensions sont des dimensions internes. [29)]

MEAVECTOR Largeur 1520 mm, avec fond

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR avec fond	1520	500	900	4	010881171	790,00	BL
	1520	500	1200	4	010881172	970,00	
	1520	500	1400	4	010881173	1090,00	
	1520	500	1500	4	010881174	1150,00	
	1520	500	1600	4	010881175	1210,00	
	1520	500	1800	4	010881176	1330,00	
	1520	500	2000	4	010881177	1450,00	
	1520	600	900	4	010881218	860,00	
	1520	600	1200	4	010881219	1060,00	
	1520	600	1400	4	010881220	1190,00	
	1520	600	1500	4	010881221	1250,00	
	1520	600	1600	4	010881222	1320,00	
	1520	600	1800	4	010881223	1450,00	
	1520	600	2000	4	010881224	1580,00	
	1520	800	900	4	010881258	1020,00	
	1520	800	1200	4	010881259	1240,00	
	1520	800	1400	4	010881260	1380,00	
	1520	800	1500	4	010881261	1460,00	
	1520	800	1600	4	010881262	1530,00	
	1520	800	1800	4	010881263	1680,00	
	1520	800	2000	4	010881264	1820,00	
	1520	1000	900	4	010881293	1170,00	
	1520	1000	1200	4	010881294	1420,00	
	1520	1000	1400	4	010881295	1580,00	
	1520	1000	1500	4	010881296	1660,00	
	1520	1000	1600	4	010881297	1740,00	
	1520	1000	1800	4	010881298	1910,00	
	1520	1000	2000	4	010881299	2070,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR [24)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	1520	500	1560	495	Maille 30/10	010882033	20,04	
Grille MEAVECTOR standard	1520	500	1560	495	Maille 30/30	010882080	16,39	
Grille MEAVECTOR standard	1520	500	1560	495	Métal déployé	010882127	14,38	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1520	500	1560	495	Maille 30/10	010892043	30,00	
Grille MEAVECTOR standard	1520	600	1560	595	Maille 30/10	010882310	23,11	
Grille MEAVECTOR standard	1520	600	1560	595	Maille 30/30	010882329	18,66	
Grille MEAVECTOR standard	1520	600	1560	595	Métal déployé	010882348	16,06	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1520	600	1560	595	Maille 30/10	010892367	32,14	BL
Grille MEAVECTOR standard	1520	800	1560	795	Maille 30/10	010882311	29,32	
Grille MEAVECTOR standard	1520	800	1560	795	Maille 30/30	010882330	23,29	
Grille MEAVECTOR standard	1520	800	1560	795	Métal déployé	010882349	19,64	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1520	800	1560	795	Maille 30/10	010892368	40,61	
Grille MEAVECTOR standard	1520	1000	1560	995	Maille 30/10	010882312	39,53	
Grille MEAVECTOR standard	1520	1000	1560	995	Maille 30/30	010882331	31,88	
Grille MEAVECTOR standard	1520	1000	1560	995	Métal déployé	010882350	23,21	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1520	1000	1560	995	Maille 30/10	010892369	58,33	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR [24)]

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 20)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR profonde	1520	500	1560	520	Maille 30/10	010882029	21,05	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	500	1560	520	Maille 30/30	010882077	17,22	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	500	1560	520	Métal déployé	010882123	15,11	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1520	500	1560	520	Maille 30/10	010892149	26,20	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	600	1560	620	Maille 30/10	010882037	24,08	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	600	1560	620	Maille 30/30	010882084	19,45	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	600	1560	620	Métal déployé	010882131	16,74	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1520	600	1560	620	Maille 30/10	010892153	33,49	BL
Grille MEAVECTOR profonde	1520	800	1560	820	Maille 30/10	010882046	30,24	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	800	1560	820	Maille 30/30	010882092	24,02	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	800	1560	820	Métal déployé	010882138	20,26	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1520	800	1560	820	Maille 30/10	010892156	41,89	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	1000	1560	1020	Maille 30/10	010882051	40,52	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	1000	1560	1020	Maille 30/30	010882095	32,68	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	1000	1560	1020	Métal déployé	010882141	23,80	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1520	1000	1560	1020	Maille 30/10	010892160	59,80	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE MEAVECTOR - SANS FOND

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d'autres dimensions. Toutes les dimensions sont des dimensions internes. [29)]

MEAVECTOR Largeur 1800 mm, sans fond 48)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR sans fond	1800	500	900	4	010886100	610,00	BL
	1800	500	1200	4	010886101	810,00	
	1800	500	1400	4	010886102	940,00	
	1800	500	1500	4	010886103	1010,00	
	1800	500	1600	4	010886104	1080,00	
	1800	500	1800	4	010886105	1210,00	
	1800	500	2000	4	010886106	1350,00	
	1800	600	900	4	010886108	650,00	
	1800	600	1200	4	010886109	860,00	
	1800	600	1400	4	010886110	1000,00	
	1800	600	1500	4	010886111	1070,00	
	1800	600	1600	4	010886112	1150,00	
	1800	600	1800	4	010886113	1290,00	
	1800	600	2000	4	010886114	1430,00	
	1800	800	900	4	010886116	720,00	
	1800	800	1200	4	010886117	960,00	
	1800	800	1400	4	010886118	1120,00	
	1800	800	1500	4	010886119	1200,00	
	1800	800	1600	4	010886120	1280,00	
	1800	800	1800	4	010886121	1440,00	
	1800	800	2000	4	010886122	1600,00	
	1800	1000	900	4	010886124	800,00	
	1800	1000	1200	4	010886125	1060,00	
	1800	1000	1400	4	010886126	1240,00	
	1800	1000	1500	4	010886127	1330,00	
	1800	1000	1600	4	010886128	1420,00	
	1800	1000	1800	4	010886129	1590,00	
	1800	1000	2000	4	010886130	1770,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE MEAVECTOR - AVEC FOND

En béton, avecfeuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d'autres dimensions. Toutes les dimensions sont des dimensions internes. [29)]

MEAVECTOR Largeur 1800 mm, avec fond

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise avec fond	1800	500	900	4	010886164	880,00	BL
	1800	500	1200	4	010886165	1090,00	
	1800	500	1400	4	010886166	1220,00	
	1800	500	1500	4	010886167	1290,00	
	1800	500	1600	4	010886168	1350,00	
	1800	500	1800	4	010886169	1490,00	
	1800	500	2000	4	010886170	1620,00	
	1800	600	900	4	010886171	970,00	
	1800	600	1200	4	010886172	1180,00	
	1800	600	1400	4	010886173	1330,00	
	1800	600	1500	4	010886174	1400,00	
	1800	600	1600	4	010886175	1470,00	
	1800	600	1800	4	010886176	1610,00	
	1800	600	2000	4	010886177	1750,00	
	1800	800	900	4	010886178	1140,00	
	1800	800	1200	4	010886179	1380,00	
	1800	800	1400	4	010886180	1540,00	
	1800	800	1500	4	010886181	1620,00	
	1800	800	1600	4	010886182	1700,00	
	1800	800	1800	4	010886183	1850,00	
	1800	800	2000	4	010886184	2010,00	
	1800	1000	900	4	010886185	1300,00	
	1800	1000	1200	4	010886186	1570,00	
	1800	1000	1400	4	010886187	1750,00	
	1800	1000	1500	4	010886188	1830,00	
	1800	1000	1600	4	010886189	1920,00	
	1800	1000	1800	4	010886190	2100,00	
	1800	1000	2000	4	010886191	2270,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR [24)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	1800	500	1840	495	Maille 30/10	010886672	24,14	
Grille MEAVECTOR standard	1800	500	1840	495	Maille 30/30	010886684	20,04	
Grille MEAVECTOR standard	1800	500	1840	495	Métal déployé	010886692	17,76	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	500	1840	495	Maille 30/10 VL	010886676	39,16	
Grille MEAVECTOR standard	1800	600	1840	595	Maille 30/10	010886673	28,25	
Grille MEAVECTOR standard	1800	600	1840	595	Maille 30/30	010886685	22,77	
MEAVECTOR GR.Met.Dep. 209x52	1800	600	1840	595	Métal déployé	010886693	19,71	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	600	1840	595	Maille 30/10 VL	010886677	41,60	
MEAVECTOR GR.Met.Dep. 209x52	1800	800	1840	795	Métal déployé	010886674	36,72	BL
Grille MEAVECTOR standard	1800	800	1840	795	Maille 30/30	010886686	28,23	
Grille MEAVECTOR standard	1800	800	1840	795	Métal déployé	010886694	23,84	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	800	1840	795	Maille 30/10 VL	010886678	51,20	
Grille MEAVECTOR standard	1800	1000	1840	995	Maille 30/10	010886675	47,23	
Grille MEAVECTOR standard	1800	1000	1840	995	Maille 30/30	010886687	38,45	
Grille MEAVECTOR standard	1800	1000	1840	995	Métal déployé	010886695	32,95	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	1000	1840	995	Maille 30/10 VL	010886679	73,23	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR [24)]

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 20)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	1800	500	1840	520	Maille 30/10	010886664	25,36	BL
Grille MEAVECTOR standard	1800	500	1840	520	Maille 30/30	010886680	21,05	
Grille MEAVECTOR standard	1800	500	1840	520	Métal déployé	010886688	18,66	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	500	1840	520	Maille 30/10 VL	010886668	41,14	
Grille MEAVECTOR standard	1800	600	1840	620	Maille 30/10	010886665	29,43	
Grille MEAVECTOR standard	1800	600	1840	620	Maille 30/30	010886681	23,73	
Grille MEAVECTOR standard	1800	600	1840	620	Métal déployé	010886689	20,53	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	600	1840	620	Maille 30/10 VL	010886669	43,35	
Grille MEAVECTOR standard	1800	800	1840	820	Maille 30/10	010886666	37,87	
Grille MEAVECTOR standard	1800	800	1840	820	Maille 30/30	010886682	29,12	
Grille MEAVECTOR standard	1800	800	1840	820	Métal déployé	010886690	24,59	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	800	1840	820	Maille 30/10 VL	010886670	52,81	
Grille MEAVECTOR standard	1800	1000	1840	1020	Maille 30/10	010886667	48,42	
Grille MEAVECTOR standard	1800	1000	1840	1020	Maille 30/30	010886683	39,41	
Grille MEAVECTOR standard	1800	1000	1840	1020	Métal déployé	010886691	33,78	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	1000	1840	1020	Maille 30/10 VL	010886671	75,07	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE MEAVECTOR - SANS FOND

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d'autres dimensions. Toutes les dimensions sont des dimensions internes. [29)]

MEAVECTOR Largeur 2050 mm, sans fond 48)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR sans fond	2050	500	900	4	010880195	660,00	BL
	2050	500	1200	4	010880196	880,00	
	2050	500	1400	4	010880197	1030,00	
	2050	500	1500	4	010880198	1100,00	
	2050	500	1600	4	010880199	1170,00	
	2050	500	1800	4	010880200	1320,00	
	2050	500	2000	4	010880201	1460,00	
	2050	600	900	4	010880242	700,00	
	2050	600	1200	4	010880243	930,00	
	2050	600	1400	4	010880244	1090,00	
	2050	600	1500	4	010880245	1160,00	
	2050	600	1600	4	010880246	1240,00	
	2050	600	1800	4	010880247	1390,00	
	2050	600	2000	4	010880248	1550,00	
	2050	800	900	4	010880282	780,00	
	2050	800	1200	4	010880283	1030,00	
	2050	800	1400	4	010880284	1200,00	
	2050	800	1500	4	010880285	1290,00	
	2050	800	1600	4	010880286	1380,00	
	2050	800	1800	4	010880287	1550,00	
	2050	800	2000	4	010880288	1720,00	
	2050	1000	900	4	010880317	850,00	
	2050	1000	1200	4	010880318	1130,00	
	2050	1000	1400	4	010880319	1320,00	
	2050	1000	1500	4	010880320	1420,00	
	2050	1000	1600	4	010880321	1510,00	
	2050	1000	1800	4	010880322	1700,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE MEAVECTOR - AVEC FOND

En béton, avecfeuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d'autres dimensions. Toutes les dimensions sont des dimensions internes. [29)]

MEAVECTOR Largeur 2050 mm, avec fond

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR avec fond	2050	500	900	4	010881179	970,00	BL
	2050	500	1200	4	010881180	1190,00	
	2050	500	1400	4	010881181	1340,00	
	2050	500	1500	4	010881182	1410,00	
	2050	500	1600	4	010881183	1480,00	
	2050	500	1800	4	010881184	1630,00	
	2050	500	2000	4	010881185	1780,00	
	2050	600	900	4	010881226	1060,00	
	2050	600	1200	4	010881227	1290,00	
	2050	600	1400	4	010881228	1450,00	
	2050	600	1500	4	010881229	1530,00	
	2050	600	1600	4	010881230	1600,00	
	2050	600	1800	4	010881231	1760,00	
	2050	600	2000	4	010881232	1910,00	
	2050	800	900	4	010881266	1240,00	
	2050	800	1200	4	010881267	1500,00	
	2050	800	1400	4	010881268	1670,00	
	2050	800	1500	4	010881269	1760,00	
	2050	800	1600	4	010881270	1840,00	
	2050	800	1800	4	010881271	2010,00	
	2050	800	2000	4	010881272	2180,00	
	2050	1000	900	4	010881301	1420,00	
	2050	1000	1200	4	010881302	1700,00	
	2050	1000	1400	4	010881303	1890,00	
	2050	1000	1500	4	010881304	1990,00	
	2050	1000	1600	4	010881305	2080,00	
	2050	1000	1800	4	010881306	2270,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR [24)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 49)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	2050	500	2090	495	Maille 30/10	010882006	28,56	
Grille MEAVECTOR standard	2050	500	2090	495	Maille 30/30	010882056	23,66	
Grille MEAVECTOR standard	2050	500	2090	495	Métal déployé	010882100	21,07	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	500	1035	495	Maille 30/10	010892359	14,67	
Grille MEAVECTOR standard	2050	600	2090	595	Maille 30/10	010882313	32,71	
Grille MEAVECTOR standard	2050	600	2090	595	Maille 30/30	010882332	26,74	
Grille MEAVECTOR standard	2050	600	2090	595	Métal déployé	010882351	23,33	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	600	1035	595	Maille 30/10	010892360	20,10	BL
Grille MEAVECTOR standard	2050	800	2090	795	Maille 30/10	010882314	41,00	
Grille MEAVECTOR standard	2050	800	2090	795	Maille 30/30	010882333	32,91	
Grille MEAVECTOR standard	2050	800	2090	795	Métal déployé	010882352	28,06	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	800	1035	795	Maille 30/10	010892361	25,74	
Grille MEAVECTOR standard	2050	1000	2090	995	Maille 30/10	010882315	54,54	
Grille MEAVECTOR standard	2050	1000	2090	995	Maille 30/30	010882334	44,33	
Grille MEAVECTOR standard	2050	1000	2090	995	Métal déployé	010882353	37,63	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	1000	1035	995	Maille 30/10	010892362	37,54	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR [24)]

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 49) 21)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR profonde	2050	500	2090	520	Maille 30/10	010882002	30,00	BL
Grille MEAVECTOR profonde	2050	500	2090	520	Maille 30/30	010882052	24,86	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	500	2090	520	Métal déployé	010882096	22,13	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	500	1035	520	Maille 30/10	010892147	15,41	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	600	2090	620	Maille 30/10	010882018	34,08	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	600	2090	620	Maille 30/30	010882068	27,87	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	600	2090	620	Métal déployé	010882112	24,31	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	600	1035	620	Maille 30/10	010892151	20,94	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	800	2090	820	Maille 30/10	010882022	42,29	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	800	2090	820	Maille 30/30	010882071	33,95	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	800	2090	820	Métal déployé	010882116	28,95	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	800	1035	820	Maille 30/10	010892154	26,55	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	1000	2090	1020	Maille 30/10	010882024	55,91	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	1000	2090	1020	Maille 30/30	010882073	45,44	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	1000	2090	1020	Métal déployé	010882118	38,58	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	1000	1035	1020	Maille 30/10	010892158	38,49	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE MEAVECTOR - SANS FOND

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d'autres dimensions. Toutes les dimensions sont des dimensions internes. [29)]

MEAVECTOR Largeur 2250 mm, sans fond 48)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR sans fond	2250	500	900	4	010886132	700,00	BL
	2250	500	1200	4	010886133	940,00	
	2250	500	1400	4	010886134	1090,00	
	2250	500	1500	4	010886135	1170,00	
	2250	500	1600	4	010886136	1250,00	
	2250	500	1800	4	010886137	1400,00	
	2250	500	2000	4	010886138	1560,00	
	2250	600	900	4	010886140	740,00	
	2250	600	1200	4	010886141	990,00	
	2250	600	1400	4	010886142	1150,00	
	2250	600	1500	4	010886143	1230,00	
	2250	600	1600	4	010886144	1320,00	
	2250	600	1800	4	010886145	1480,00	
	2250	600	2000	4	010886146	1640,00	
	2250	800	900	4	010886148	820,00	
	2250	800	1200	4	010886149	1090,00	
	2250	800	1400	4	010886150	1270,00	
	2250	800	1500	4	010886151	1360,00	
	2250	800	1600	4	010886152	1450,00	
	2250	800	1800	4	010886153	1630,00	
	2250	800	2000	4	010886154	1810,00	
	2250	1000	900	4	010886156	890,00	
	2250	1000	1200	4	010886157	1190,00	
	2250	1000	1400	4	010886158	1390,00	
	2250	1000	1500	4	010886159	1490,00	
	2250	1000	1600	4	010886160	1590,00	
	2250	1000	1800	4	010886161	1780,00	
	2250	1000	2000	4	010886162	1980,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE MEAVECTOR - AVEC FOND

En béton, avecfeuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d'autres dimensions. Toutes les dimensions sont des dimensions internes. [29)]

MEAVECTOR Largeur 2250 mm, avec fond

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR avec fond	2250	500	900	4	010886192	1040,00	BL
	2250	500	1200	4	010886193	1280,00	
	2250	500	1400	4	010886194	1430,00	
	2250	500	1500	4	010886195	1510,00	
	2250	500	1600	4	010886196	1590,00	
	2250	500	1800	4	010886197	1740,00	
	2250	500	2000	4	010886198	1900,00	
	2250	600	900	4	010886199	1140,00	
	2250	600	1200	4	010886200	1380,00	
	2250	600	1400	4	010886201	1550,00	
	2250	600	1500	4	010886202	1630,00	
	2250	600	1600	4	010886203	1710,00	
	2250	600	1800	4	010886204	1870,00	
	2250	600	2000	4	010886205	2040,00	
	2250	800	900	4	010886206	1330,00	
	2250	800	1200	4	010886207	1600,00	
	2250	800	1400	4	010886208	1780,00	
	2250	800	1500	4	010886209	1870,00	
	2250	800	1600	4	010886210	1960,00	
	2250	800	1800	4	010886211	2140,00	
	2250	800	2000	4	010886212	2320,00	
	2250	1000	900	4	010886213	1520,00	
	2250	1000	1200	4	010886214	1810,00	
	2250	1000	1400	4	010886215	2010,00	
	2250	1000	1500	4	010886216	2110,00	
	2250	1000	1600	4	010886217	2210,00	
	2250	1000	1800	4	010886218	2400,00	
	2250	1000	2000	4	010886219	2600,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR [24)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 49)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	2250	500	2290	495	Maille 30/10	010886704	32,19	BL
Grille MEAVECTOR standard	2250	500	2290	495	Maille 30/30	010886716	26,64	
Grille MEAVECTOR standard	2250	500	2290	495	Métal déployé	010886724	17,68	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	500	1143	495	Maille 30/10 VL	010886708	16,93	
Grille MEAVECTOR standard	2250	600	2290	595	Maille 30/10	010886705	36,65	
Grille MEAVECTOR standard	2250	600	2290	595	Maille 30/30	010886717	29,98	
Grille MEAVECTOR standard	2250	600	2290	595	Métal déployé	010886725	14,31	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	600	1143	595	Maille 30/10 VL	010886709	22,38	
Grille MEAVECTOR standard	2250	800	2290	795	Maille 30/10	010886706	45,70	
Grille MEAVECTOR standard	2250	800	2290	795	Maille 30/30	010886718	36,78	
Grille MEAVECTOR standard	2250	800	2290	795	Métal déployé	010886726	29,13	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	800	1143	795	Maille 30/10 VL	010886710	29,00	
Grille MEAVECTOR standard	2250	1000	2290	995	Maille 30/10	010886707	60,38	
Grille MEAVECTOR standard	2250	1000	2290	995	Maille 30/30	010886719	49,22	
Grille MEAVECTOR standard	2250	1000	2290	995	Métal déployé	010886727	41,01	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	1000	1143	995	Maille 30/10 VL	010886711	41,97	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR [24)]

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 49) 21)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	2250	500	2290	520	Maille 30/10	010886696	33,94	BL
Grille MEAVECTOR standard	2250	500	2290	520	Maille 30/30	010886712	21,43	
Grille MEAVECTOR standard	2250	500	2290	520	Métal déployé	010886720	18,58	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	500	1143	520	Maille 30/10 VL	010886700	17,78	
Grille MEAVECTOR standard	2250	600	2290	620	Maille 30/10	010886697	38,05	
Grille MEAVECTOR standard	2250	600	2290	620	Maille 30/30	010886713	31,38	
Grille MEAVECTOR standard	2250	600	2290	620	Métal déployé	010886721	14,91	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	600	1143	620	Maille 30/10 VL	010886701	23,32	
Grille MEAVECTOR standard	2250	800	2290	820	Maille 30/10	010886698	46,95	
Grille MEAVECTOR standard	2250	800	2290	820	Maille 30/30	010886714	37,93	
Grille MEAVECTOR standard	2250	800	2290	820	Métal déployé	010886722	30,04	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	800	1143	820	Maille 30/10 VL	010886702	29,91	
Grille MEAVECTOR standard	2250	1000	2290	1020	Maille 30/30	010886715	50,45	
Grille MEAVECTOR standard	2250	1000	2290	1020	Maille 30/10	010886699	62,13	
Grille MEAVECTOR standard	2250	1000	2290	1020	Métal déployé	010886723	42,04	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	1000	1143	1020	Maille 30/10 VL	010886703	43,02	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE - SANS FOND

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d'autres dimensions. Toutes les dimensions sont des dimensions internes. [29)]

MEAVECTOR Largeur 2520 mm, sans fond 48)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR sans fond	2520	500	900	4	010880203	760,00	BL
	2520	500	1200	4	010880204	1010,00	
	2520	500	1400	4	010880205	1180,00	
	2520	500	1500	4	010880206	1260,00	
	2520	500	1600	4	010880207	1350,00	
	2520	500	1800	4	010880208	1520,00	
	2520	500	2000	4	010880209	1680,00	
	2520	600	900	4	010880250	800,00	
	2520	600	1200	4	010880251	1060,00	
	2520	600	1400	4	010880252	1240,00	
	2520	600	1500	4	010880253	1330,00	
	2520	600	1600	4	010880254	1420,00	
	2520	600	1800	4	010880255	1590,00	
	2520	600	2000	4	010880256	1770,00	
	2520	800	900	4	010880290	870,00	
	2520	800	1200	4	010880291	1160,00	
	2520	1000	900	4	010880325	950,00	
	2520	1000	1200	4	010880326	1270,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE MEAVECTOR - AVEC FOND

En béton, avecfeuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d‘autres dimensions. Toutes les dimensions sont des dimensions internes. [29)]

MEAVECTOR Largeur 2520 mm, avec fond

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR avec fond	2520	500	900	4	010881187	1140,00	BL
	2520	500	1200	4	010881188	1390,00	
	2520	500	1400	4	010881189	1560,00	
	2520	500	1500	4	010881190	1640,00	
	2520	500	1600	4	010881191	1730,00	
	2520	500	1800	4	010881192	1890,00	
	2520	500	2000	4	010881193	2060,00	
	2520	600	900	4	010881234	1240,00	
	2520	600	1200	4	010881235	1500,00	
	2520	600	1400	4	010881236	1680,00	
	2520	600	1500	4	010881237	1770,00	
	2520	600	1600	4	010881238	1860,00	
	2520	600	1800	4	010881239	2030,00	
	2520	600	2000	4	010881240	2210,00	
	2520	800	900	4	010881274	1440,00	
	2520	800	1200	4	010881275	1730,00	
	2520	1000	900	4	010881309	1640,00	
	2520	1000	1200	4	010881310	1960,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR [24)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 49)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	2520	500	2560	495	Maille 30/10	010882007	36,88	
Grille MEAVECTOR standard	2520	500	2560	495	Maille 30/30	010882057	30,88	
Grille MEAVECTOR standard	2520	500	2560	495	Métal déployé	010882101	25,35	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	500	1280	495	Maille 30/10	010892363	18,73	
Grille MEAVECTOR standard	2520	600	2560	595	Maille 30/10	010882316	41,90	
Grille MEAVECTOR standard	2520	600	2560	595	Maille 30/30	010882335	34,60	
Grille MEAVECTOR standard	2520	600	2560	595	Métal déployé	010882354	27,71	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	600	1280	595	Maille 30/10	010892364	25,50	BL
Grille MEAVECTOR standard	2520	800	2560	795	Maille 30/10	010882317	51,94	
Grille MEAVECTOR standard	2520	800	2560	795	Maille 30/30	010882336	42,04	
Grille MEAVECTOR standard	2520	800	2560	795	Métal déployé	010882355	32,44	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	800	1280	795	Maille 30/10	010892365	32,53	
Grille MEAVECTOR standard	2520	1000	2560	995	Maille 30/10	010882318	68,32	
Grille MEAVECTOR standard	2520	1000	2560	995	Maille 30/30	010882337	55,80	
Grille MEAVECTOR standard	2520	1000	2560	995	Métal déployé	010882356	42,96	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	1000	1280	995	Maille 30/10	010892366	47,25	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR [24)]

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 49) 21)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR profonde	2520	500	2560	520	Maille 30/10	010882003	38,74	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	500	2560	520	Maille 30/30	010882053	32,44	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	500	2560	520	Métal déployé	010882097	26,63	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	500	1280	520	Maille 30/10	010892148	19,68	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	600	2560	620	Maille 30/10	010882019	43,66	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	600	2560	620	Maille 30/30	010882069	36,06	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	600	2560	620	Métal déployé	010882113	28,87	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	600	1280	620	Maille 30/10	010892152	26,57	BL
Grille MEAVECTOR profonde	2520	800	2560	820	Maille 30/10	010882023	53,58	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	800	2560	820	Maille 30/30	010882072	43,36	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	800	2560	820	Métal déployé	010882117	33,46	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	800	1280	820	Maille 30/10	010892155	33,55	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	1000	2560	1020	Maille 30/10	010882025	70,03	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	1000	2560	1020	Maille 30/30	010882074	57,20	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	1000	2560	1020	Métal déployé	010882119	44,04	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	1000	1280	1020	Maille 30/10	010892159	48,44	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

MEAVECTOR KITS DE MONTAGE

Kit de montage

MEAVECTOR Vis et écrous

Arceau de fixation pour grue

KITS DE MONTAGES

Sont inclus : 2 ou 4 angles de fixations avec écrous pour ancrage lourd M 16 et vis de fixation (2 angles de fixations et 2 blocs d'espacement en plastique en plus par set)

Kits de fixation

Article	Largeur isolation (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	GM
Kit de Montage : équerres de fixation	0	2	010882376	2,00	BZ
	0	4	010882378	4,00	
	60, 140	2	010883024	2,80	
	60, 140	4	010883010	5,60	
	80	2	010883021	2,20	
	80	4	010883007	4,40	
	100	2	010883022	2,40	
	100	4	010883008	4,80	
	120	2	010883023	2,60	
	120	4	010883009	5,20	
	160	2	010883025	3,10	
	160	4	010883011	6,20	
	180	2	010883026	3,80	
	180	4	010883012	7,60	
	200	2	010883027	4,50	
	200	4	010883013	9,00	
	220-300	2	010882900	4,50	
	220-300	4	010882901	9,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

KIT DE MONTAGE RAPIDE
POUR PERÇAGE DE LA PLAQUE DE MONTAGE ISOLANTE

Système de fixation pour cours anglaises MEAVECTOR sur plaques de montage isolantes. La couche d'isolsation n'a plus besoin d'être découpée. Un kit se compose de 4 équerres de fixations et verrous, 4 verrous pour ancrages lourds M16 et 4 éléments de fixation.

Kit de montage 50)

Article	Largeur isolation (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Pour montage sans pont thermique	100	010882910	2,60	BZ
Pour montage sans pont thermique	120	010882912	2,60	BZ
Set de Montage : pour montage sans pont thermique	140	010882914	2,80	BZ
Set de Montage : pour montage sans pont thermique	160	010882916	3,10	BZ

ACCESSOIRES

MEAVECTOR AQUA / AQUA PLUS Accessoires conseillés

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Arceau de fixation pour grue	010883028	3,00		BZ
Chaîne de sécurité	010113019	0,30	50	NR
Chaîne de sécurité (1000 mm)	010113049	0,37	50	LI
Sécurisation de grille	010865901	0,50	30	BZ

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

REHAUSSES EN BÉTON

MEAVECTOR rehausse en béton

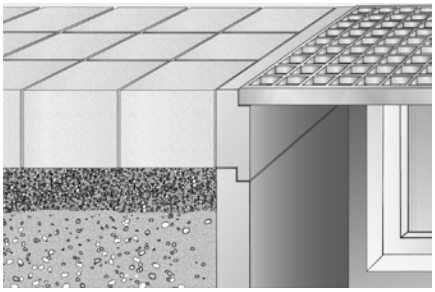

Montage avec rehausse en béton

REHAUSSES EN BÉTON

Rehausses en béton avec feuillure intégrée, pour hauteurs + 100, 150 ou 200 mm. [24)]

Rehausses + 100 mm 22)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Rehausse en béton + 100 mm	800	500	100	010881426	44,00	BZ
	800	600	100	010881458	48,00	
	1000	500	100	010881433	49,00	
	1000	600	100	010881465	53,00	
	1000	800	100	010881490	61,00	
	1000	1000	100	010881515	70,00	
	1250	500	100	010881438	55,00	
	1250	600	100	010881470	59,00	
	1250	800	100	010881495	67,00	
	1250	1000	100	010881520	76,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

REHAUSSES EN BÉTON

Rehausses en béton avec feuillure intégrée, pour hauteurs + 100, 150 ou 200 mm. [24)]

Rehausses + 200 mm 22)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Rehausse en béton + 200 mm	800	500	200	010881428	88,00	
Rehausse en béton + 200 mm	800	600	200	010881460	96,00	
Rehausse en béton + 200 mm	1000	500	200	010881435	97,00	
Rehausse en béton + 200 mm	1000	600	200	010881467	106,00	
Rehausse en béton + 200 mm	1000	800	200	010881492	122,00	
Rehausse en béton + 200 mm	1000	1000	200	010881517	140,00	
Rehausse en béton + 200 mm	1250	500	200	010881440	110,00	
Rehausse en béton + 200 mm	1250	600	200	010881472	118,00	
Rehausse en béton + 200 mm	1250	800	200	010881497	134,00	
Rehausse en béton + 200 mm	1250	1000	200	010881522	152,00	
Réhausse en béton + 200 mm pour cour anglaise en Béton (Largeur x Profondeur)	1520	500	200	010881445	122,00	
Rehausse en béton + 200 mm	1520	600	200	010881477	130,00	
Rehausse en béton + 200 mm	1520	800	200	010881502	148,00	
Rehausse en béton + 200 mm	1520	1000	200	010881527	164,00	
Rehausse en béton + 200 mm	1800	600	200	010886573	134,00	BZ
Rehausse en béton + 200 mm	1800	800	200	010886581	144,00	
Rehausse en béton + 200 mm	1800	1000	200	010886589	178,00	
Réhausse en béton + 200 mm pour cour anglaise en Béton (Largeur x Profondeur)	2050	500	200	010881450	146,00	
Rehausse en béton + 200 mm	2050	600	200	010881482	156,00	
Rehausse en béton + 200 mm	2050	800	200	010881507	172,00	
Rehausse en béton + 200 mm	2050	1000	200	010881532	190,00	
Rehausse en béton + 200 mm	2250	500	200	010886600	156,00	
Rehausse en béton + 200 mm	2250	600	200	010886607	164,00	
Rehausse en béton + 200 mm	2250	800	200	010886614	182,00	
Rehausse en béton + 200 mm	2250	1000	200	010886621	198,00	
Rehausse en béton + 200 mm	2520	500	200	010886760	168,00	
Rehausse en béton + 200 mm	2520	600	200	010886761	178,00	
Rehausse en béton + 200 mm	2520	800	200	010886762	194,00	
Rehausse en béton + 200 mm	2520	1000	200	010886763	215,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

REHAUSSES PVC MEAFLEX

Rehausse PVC MEAFLEX

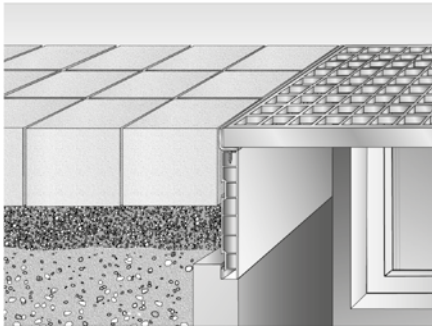

Montage avec rehausse en PVC MEAFLEX

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

REHAUSSES PVC MEAFLEX

Rehausses PVC, feuillure intégrée et cadre en acier prémonté. Hauteur totale 328 mm, raccourcissable sur site à 128 mm (pente possible 5°). Pour pavage 4 faces en zones piétonnes (exemple: les terrasses). Emboitables (Max 3 éléments).

Rehausses PVC MEAFLEX 23)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Rehausse MEAFLEX pour cour anglaise béton	800	500	300	010892615	11,36	BL
	800	600	300	010892620	12,20	
	1000	500	300	010892625	13,05	
	1000	600	300	010892630	13,89	
	1000	800	300	010892675	16,07	
	1000	1000	300	010892700	16,78	
	1250	500	300	010892635	15,16	
	1250	600	300	010892640	16,01	
	1250	800	300	010892680	17,69	
	1250	1000	300	010892705	19,38	
	1520	500	300	010892650	18,66	
	1520	600	300	010892645	18,04	
	1520	800	300	010892685	19,48	
	1520	1000	300	010892710	21,17	
	1800	500	300	010886633	14,90	
	1800	600	300	010886634	15,70	
	1800	800	300	010886635	17,20	
	1800	1000	300	010886632	18,80	
	2050	500	300	010892655	21,91	
	2050	600	300	010892665	22,76	
	2050	800	300	010892690	24,45	
	2050	1000	300	010892715	26,14	
	2250	500	300	010886637	17,60	
	2250	600	300	010886638	18,30	
	2250	800	300	010886639	19,80	
	2250	1000	300	010886636	21,40	
	2520	500	300	010892660	21,00	
	2520	600	300	010892670	26,73	
	2520	800	300	010892695	28,42	
	2520	1000	300	010892720	30,10	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

REHAUSSES EN ACIER

Rehausse en acier

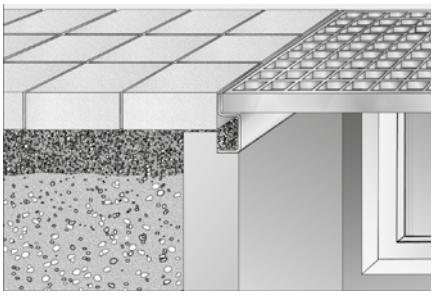

Montage avec rehausse en acier

REHAUSSES EN ACIER

Rehausses en acier galvanisé, profilés d'angles (3 mm). Pour une rehausse de 50 ou 100 mm des cours anglaises. Pavage direct : la bordure en béton n'est plus visible après montage.

Rehausses + 50 mm 23)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Rehausse en acier + 50 mm	800	500	50	010882725	7,45	BL
	800	600	50	010882730	8,00	
	1000	500	50	010882735	8,54	
	1000	600	50	010882740	9,09	
	1000	800	50	010882745	10,19	
	1000	1000	50	010882750	11,28	
	1250	500	50	010882755	9,91	
	1250	600	50	010882760	10,46	
	1250	800	50	010882765	11,56	
	1250	1000	50	010882770	12,65	
	1520	500	50	010882775	11,39	
	1520	600	50	010882780	11,94	
	1520	800	50	010882785	13,04	
	1520	1000	50	010882790	14,13	
	1800	500	50	010886728	12,88	
	1800	600	50	010886729	13,44	
	1800	800	50	010886730	14,56	
	1800	1000	50	010886731	15,68	
	2050	500	50	010882795	14,30	
	2050	600	50	010882800	14,85	
	2050	800	50	010882805	15,94	
	2050	1000	50	010882810	17,04	
	2250	500	50	010886736	15,40	
	2250	600	50	010886737	15,96	
	2250	800	50	010886738	17,08	
	2250	1000	50	010886739	18,20	
	2520	500	50	010882815	16,87	
	2520	600	50	010882820	17,42	
	2520	800	50	010882825	18,52	
	2520	1000	50	010882830	19,61	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

REHAUSSES EN ACIER

Rehausses en acier galvanisé, profilés d'angles (3 mm). Pour une rehausse de 50 ou 100 mm des cours anglaises. Pavage direct : la bordure en béton n'est plus visible après montage.

Rehausses + 100 mm 23)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Rehausse en acier + 100 mm	800	500	100	010882500	10,57	BL
	800	600	100	010882505	11,35	
	1000	500	100	010882510	12,13	
	1000	600	100	010882515	12,91	
	1000	800	100	010882520	14,46	
	1000	1000	100	010882525	16,02	
	1250	500	100	010882530	14,07	
	1250	600	100	010882535	14,85	
	1250	800	100	010882540	16,41	
	1250	1000	100	010882545	17,96	
	1520	500	100	010882550	16,17	
	1520	600	100	010882555	16,95	
	1520	800	100	010882560	18,51	
	1520	1000	100	010882565	20,06	
	1800	500	100	010886732	18,40	
	1800	600	100	010886733	19,20	
	1800	800	100	010886734	20,80	
	1800	1000	100	010886735	22,40	
	2050	500	100	010882570	20,30	
	2050	600	100	010882575	21,07	
	2050	800	100	010882580	22,63	
	2050	1000	100	010882585	24,18	
	2250	500	100	010886740	22,00	
	2250	600	100	010886741	22,80	
	2250	800	100	010886742	24,40	
	2250	1000	100	010886743	26,00	
	2520	500	100	010882590	23,95	
	2520	600	100	010882595	24,73	
	2520	800	100	010882600	26,29	
	2520	1000	100	010882605	27,84	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES CAILLEBOTIS POUR REHAUSSES PVC MEAFLEX ET ACIER



Maille 30/10



Maille 30/30



Métal déployé

GRILLES CAILLEBOTIS POUR REHAUSSES PVC MEAFLEX ET ACIER

Grilles pour rehausses MEAFLEX. Classe de charge A 15

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille pour rehausses MEAFLEX et acier	800	500	838	25	500	Maille 30/10	010882450	8,77	BL
	800	500	838	25	500	Maille 30/30	010882460	6,83	
	800	500	838	25	500	Métal déployé	010882470	5,66	
	800	600	838	25	600	Maille 30/10	010882451	10,44	
	800	600	838	25	600	Maille 30/30	010882461	8,08	
	800	600	838	25	600	Métal déployé	010882471	6,61	
	1000	500	1038	25	500	Maille 30/10	010882452	10,82	
	1000	500	1038	25	500	Maille 30/30	010882462	8,41	
	1000	500	1038	25	500	Métal déployé	010882472	6,93	
	1000	600	1038	25	600	Maille 30/10	010882453	12,89	
	1000	600	1038	25	600	Maille 30/30	010882463	9,95	
	1000	600	1038	25	600	Métal déployé	010882473	8,08	
	1000	800	1038	25	800	Maille 30/10	010882499	17,02	
	1000	800	1038	25	800	Maille 30/30	010882484	13,04	
	1000	800	1038	25	800	Métal déployé	010882514	10,49	
	1000	1000	1038	25	1000	Maille 30/10	010882504	23,77	
	1000	1000	1038	25	1000	Maille 30/30	010882489	18,73	
	1000	1000	1038	25	1000	Métal déployé	010882519	12,91	
	1250	500	1288	25	500	Maille 30/10	010882454	13,29	
	1250	500	1288	25	500	Maille 30/30	010882464	10,29	
	1250	500	1288	25	500	Métal déployé	010882474	8,37	
	1250	600	1288	25	600	Maille 30/10	010882455	15,83	
	1250	600	1288	25	600	Maille 30/30	010882465	12,18	
	1250	600	1288	25	600	Métal déployé	010882475	9,76	
	1250	800	1288	25	800	Maille 30/10	010882544	20,90	
	1250	800	1288	25	800	Maille 30/30	010882485	15,95	
	1250	800	1288	25	800	Métal déployé	010882547	12,66	
	1250	1000	1288	25	1000	Maille 30/10	010882546	29,17	
	1250	1000	1288	25	1000	Maille 30/30	010882490	22,91	
	1250	1000	1288	25	1000	Métal déployé	010882548	15,57	
	1520	500	1558	25	500	Maille 30/10	010882494	16,04	
	1520	500	1558	25	500	Maille 30/30	010882479	12,41	
	1520	500	1558	25	500	Métal déployé	010882509	10,07	
	1520	600	1558	25	600	Maille 30/10	010882456	19,10	
	1520	600	1558	25	600	Maille 30/30	010882466	14,68	
	1520	600	1558	25	600	Métal déployé	010882476	11,74	
	1520	800	1558	25	800	Maille 30/10	010882501	25,23	
	1520	800	1558	25	800	Maille 30/30	010882486	19,22	
	1520	800	1558	25	800	Métal déployé	010882516	15,23	
	1520	1000	1558	25	1000	Maille 30/10	010882506	35,20	
	1520	1000	1558	25	1000	Maille 30/30	010882491	27,62	
	1520	1000	1558	25	1000	Métal déployé	010882521	18,72	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES CAILLEBOTIS POUR REHAUSSES PVC MEAFLEX ET ACIER

Grilles passage piéton, pour rehausse largeurs 1800 - 2050 mm, classe de charge 1,5 kN 55)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille caillebotiss pour rehausses PVC MEAFLEX et acier	1800	500	1838	30	500	Maille 30/10	010886640	18,90	BL
	1800	500	1838	30	500	Maille 30/30	010886644	14,85	
	1800	500	1838	30	500	Métal déployé	010886648	11,70	
	1800	600	1838	30	600	Maille 30/10	010886641	22,68	
	1800	600	1838	30	600	Maille 30/30	010886645	17,82	
	1800	600	1838	30	600	Métal déployé	010886649	14,04	
	1800	800	1838	30	800	Maille 30/10	010886642	30,24	
	1800	800	1838	30	800	Maille 30/30	010886646	23,04	
	1800	800	1838	30	800	Métal déployé	010886650	18,72	
	1800	1000	1838	30	1000	Maille 30/10	010886643	21,53	
	1800	1000	1838	30	1000	Maille 30/30	010886647	32,40	
	1800	1000	1838	30	1000	Métal déployé	010886651	23,40	
	2050	500	2088	25	500	Maille 30/10	010882495	21,49	
	2050	500	2088	25	500	Maille 30/30	010882480	16,62	
	2050	500	2088	25	500	Métal déployé	010882549	13,44	
	2050	600	2088	25	600	Maille 30/10	010882497	25,60	
	2050	600	2088	25	600	Maille 30/30	010882482	19,66	
	2050	600	2088	25	600	Métal déployé	010882512	15,66	
	2050	800	2088	25	800	Maille 30/10	010882502	33,80	
	2050	800	2088	25	800	Maille 30/30	010882487	25,74	
	2050	800	2088	25	800	Métal déployé	010882517	20,31	
	2050	1000	2088	25	1000	Maille 30/10	010882507	47,18	
	2050	1000	2088	25	1000	Maille 30/30	010882492	37,00	
	2050	1000	2088	25	1000	Métal déployé	010882522	24,96	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES CAILLEBOTIS POUR REHAUSSES PVC MEAFLEX ET ACIER

Grilles passage piéton, pour rehausse largeurs 2250 - 2520 mm, classe de charge 1,5 kN 55)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille caillebotiss pour rehausses PVC MEAFLEX et acier	2250	500	2288	30	500	Maille 30/10	010886652	23,63	BL
	2250	500	2288	30	500	Maille 30/30	010886656	18,56	
	2250	500	2288	30	500	Métal déployé	010886660	14,63	
	2250	600	2288	30	600	Maille 30/10	010886653	28,35	
	2250	600	2288	30	600	Maille 30/30	010886657	22,28	
	2250	600	2288	30	600	Métal déployé	010886661	17,55	
	2250	800	2288	30	800	Maille 30/10	010886654	37,80	
	2250	800	2288	30	800	Maille 30/30	010886658	28,80	
	2250	800	2288	30	800	Métal déployé	010886662	23,40	
	2250	1000	2288	30	1000	Maille 30/10	010886655	26,46	
	2250	1000	2288	30	1000	Maille 30/30	010886659	40,50	
	2250	1000	2288	30	1000	Métal déployé	010886663	29,25	
	2520	500	2558	25	500	Maille 30/10	010882498	26,53	
	2520	500	2558	25	500	Maille 30/30	010882481	20,30	
	2520	500	2558	25	500	Métal déployé	010882511	16,31	
	2520	600	2558	25	600	Maille 30/10	010882496	31,61	
	2520	600	2558	25	600	Maille 30/30	010882483	24,08	
	2520	600	2558	25	600	Métal déployé	010882513	18,69	
	2520	800	2558	25	800	Maille 30/10	010882503	41,77	
	2520	800	2558	25	800	Maille 30/30	010882488	31,65	
	2520	800	2558	25	800	Métal déployé	010882518	24,43	
	2520	1000	2558	25	1000	Maille 30/10	010882508	58,53	
	2520	1000	2558	25	1000	Maille 30/30	010882493	45,81	
	2520	1000	2558	25	1000	Métal déployé	010882523	30,17	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES CAILLEBOTIS POUR REHAUSSES EN ACIER

Grille pour passage véhicules légers, charge supportée 5,0 kN

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille pour rehausse en acier, pour passage VL	800	500	838	30	500	Maille 30/10	010892524	9,83	BL
	800	600	838	40	600	Maille 30/10	010892551	14,40	
	1000	500	1038	30	500	Maille 30/10	010892552	12,14	
	1000	600	1038	40	600	Maille 30/10	010892531	17,77	
	1000	800	1038	40	800	Maille 30/10	010892536	23,40	
	1000	1000	1038	50	1000	Maille 30/10	010892541	35,43	
	1250	500	1288	30	500	Maille 30/10	010892526	15,14	
	1250	600	1288	40	600	Maille 30/10	010892532	22,17	
	1250	800	1288	40	800	Maille 30/10	010892537	29,20	
	1250	1000	1288	50	1000	Maille 30/10	010892542	44,22	
	1520	500	1558	30	500	Maille 30/10	010892527	18,24	
	1520	600	1558	40	600	Maille 30/10	010892533	26,69	
	1520	800	1558	40	800	Maille 30/10	010892538	35,15	
	1520	1000	1558	50	1000	Maille 30/10	010892543	53,20	
	1800	500	1838	25	500	Maille 30/10 VL	010886744	21,60	
	1800	600	1838	25	600	Maille 30/10 VL	010886745	31,54	
	1800	800	1838	25	800	Maille 30/10 VL	010886746	41,47	
	1800	1000	1838	25	1000	Maille 30/10 VL	010886747	62,86	
	2050	500	1038	25	500	Maille 30/10 VL	010886748	12,24	
	2050	600	1038	25	600	Maille 30/10 VL	010886749	17,88	
	2050	800	1038	25	800	Maille 30/10 VL	010886750	23,51	
	2050	1000	1038	25	1000	Maille 30/10 VL	010886751	35,64	
	2250	500	1138	25	500	Maille 30/10 VL	010886752	13,42	
	2250	600	1138	25	600	Maille 30/10 VL	010886753	19,60	
	2250	800	1138	25	800	Maille 30/10 VL	010886754	25,76	
	2250	1000	1138	25	1000	Maille 30/10 VL	010886755	39,06	
	2520	500	1277	25	500	Maille 30/10 VL	010886756	15,00	
	2520	600	1277	25	600	Maille 30/10 VL	010886757	21,91	
	2520	800	1277	25	800	Maille 30/10 VL	010886758	28,81	
	2520	1000	1277	25	1000	Maille 30/10 VL	010886759	43,67	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

ACCESSOIRES POUR GRILLES 2 PIÈCES

Rainures de pose pour utilisation de grilles de couverture 2 pièces pour cour anglaise MEAVECTOR, Largeur 2050 / 2520 mm

Accessoires pour grilles 2 pièces

Article	Référence	kg/Pièce	GM
Cadre de renfort longueur 1480 mm	010882287	6,00	BZ
Ancrages pour charges lourdes (3 par support requis) pour une installation sans isolation	010882288	0,26	BZ

SYSTÈMES D'ÉVACUATION

MEASTOP PRO est le premier dispositif anti refoulement approuvé par l'Institut allemand des techniques de construction DIBt, Berlin, pour une utilisation avec les cours anglaises MEA en composite armé de fibres de verre ou en béton, pour l'évacuation des eaux de pluies selon la norme DIN 1986-100. Le MEASTOP PRO peut remplacer des systèmes anti refoulement conformes à la norme DIN EN 13564.

MEAVECTOR AQUA / AQUA PLUS Evacuations

Article	Référence	kg/Pièce	GM
MEASTOP PRO	010866080	0,10	LI
Système anti-retour MEASTOP PRO avec siphon anti-odeur	010866075	0,07	LI
Elément de fermeture (peut être installé ultérieurement)	010864024	0,08	LI
Filtre anti-impuretés vissable	010864029	0,03	LI

ACCESSOIRES

Kit de fixation

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Colle de montage MEABOND blanc	016638894	0,10	20	LN
Colle couleur grise	010865745	0,43	1	MF
Colle pour plaques de remblai	016700332	1,50	1	BZ

Accessoires divers

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Crampons pour échelle d'évacuation	016700344	3,00	1	BZ
Accessoires pour crampons	016700351	0,10	1	BZ
Système de sécurisation de grille pour issue de secours	010865903	0,60	30	BZ
Accessoires divers : tube Ø 50 mm, longueur 2000 mm	010883035	1,00	1	BZ
Cornière pour grille de cour anglaise. Longueur 40 cm, équerre 6 x 6 x 0,6 cm	016700342	2,17	1	BZ

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

MEAVECTOR ACCESSOIRES

Plaque de remblai

Couverture vitrée MEACAPE

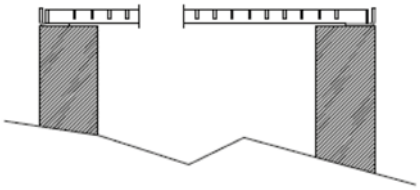

Plaque de remblai sans feuillure, extra-profonde

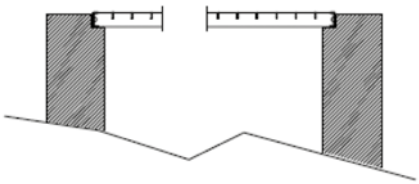

Plaque de remblai sans feuillure, avec bords affleurants sur-mesure

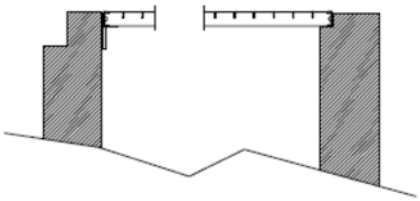

Plaque de remblai avec feuillure intérieure (support de grille 2,5 x 2,5 cm, sur-mesure)

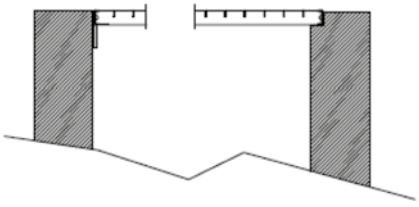

Plaque de remblai avec pavage extérieur (6 x 4 cm) et grille extra-profonde

PLAQUES DE REMBLAI (la hauteur correspond à la hauteur maximale possible)

Pour fermeture de la partie intérieure des MEAVECTOR en forme de U. Adhésif inclus. La largeur de la plaque de remblai se calcule sur la base de la largeur de la cour anglaise + 160 mm. **Avec un plaque de remblai, utiliser une grille profonde.**

MEAVECTOR Plaques de remblai 24)

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Plaque de remblai	800	500	016700318	110,00	BZ
	800	1000	016700319	220,00	
	1000	500	016700320	130,00	
	1000	1000	016700321	270,00	
	1250	500	016700322	160,00	
	1250	1000	016700323	320,00	
	1520	500	016700324	190,00	
	1520	1000	016700325	390,00	
	1800	500	010886628	136,00	
	1800	1000	010886629	273,00	
	2050	500	016700326	250,00	
	2050	1000	016700327	510,00	
	2250	500	010886630	136,00	
	2250	1000	010886631	273,00	
	2520	500	016700328	300,00	
	2520	1000	016700329	610,00	

COUVERTURE VITRÉE MEACAPE

Couverture pour cour anglaise en verre de sécurité 4 mm avec système de fixation. Fixation avec profilé aluminium apposé au mur. [24)]

Couverture vitrée MEACAPE 19)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Couverture vitrée MEACAPE pour cour anglaise prof. 60 ou 70 cm	800	500	1175	760	010868370	13,20	20	LT
Couverture vitrée MEACAPE pour cour anglaise prof. 60 ou 70 cm	1000	500	1425	760	010868375	16,10	20	LT
Couverture vitrée MEACAPE	1000	600	1425	840	010868377	14,50	20	LT
Couverture vitrée MEACAPE	1250	500-600	1600	760	010868379	18,10	20	LT

Kit de fixation

Article	Référence	kg/Pièce	GM
Kit de montage pour couverture vitrée MEACAPE, sans isolation	010868380	0,42	LT
Kit de montage pour couverture vitrée MEACAPE, isolation à partir de 8 mm	010868385	0,42	LT

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

MEAVECTOR AQUA ET MEAVECTOR AQUA PLUS

Les cours anglaises MEAVECTOR AQUA et AQUA PLUS ont été étudiées pour offrir une solution de construction étanche et sans pont thermique. Les cours anglaises MEAVECTOR AQUA et AQUA PLUS sont livrées départ usine avec un joint de séparation thermique et s'imposent comme la solution adaptée aux constructions les plus exigeantes.

- > Joint d'étanchéité installé départ usine
- > Montage étanche
- > Avec raccord d´évacuation des eaux DN 100
- > Système anti-reflux (montage possible après installation)
- > Certification KIWA

CORPS DE COUR ANGLAISE MEAVECTOR AQUA

Cour anglaise MEAVECTOR AQUA

GRILLES POUR CORPS DE COUR ANGLAISE MEAVECTOR AQUA



Maille 30/10



Maille 30/30



Métal déployé

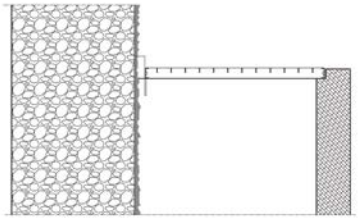

Grille standard, distance du mur 3 cm

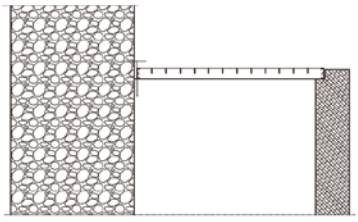

Grille profonde, distance du mur 0,5 cm



Grille raccourcie, en cas d'isolation par ex.

Les grilles caillebotis raccourcies sont disponibles sur commande. Autres profondeurs spéciales sur demande. Grilles caillebotis pour passage poids lourds: MEA propose des caillebotis pour une charge par roue de 5 tonnes (soit 5kN, correspondant à SLW 30) et de 10 tonnes (soit 100 kN, correspondant à SLW 60). Les grilles caillebotis RC2 et RC3 sont également disponibles sur demande.

CORPS DE COUR ANGLAISE MEAVECTOR AQUA

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA Largeur 800 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA	800	500	900	010880820	530,00	BW
	800	500	1200	010880821	660,00	
	800	500	1400	010880822	750,00	
	800	500	1500	010880823	790,00	
	800	500	1600	010880824	840,00	
	800	500	1800	010880825	930,00	
	800	600	900	010880867	590,00	
	800	600	1200	010880868	740,00	
	800	600	1400	010880869	830,00	
	800	600	1500	010880870	880,00	
	800	600	1600	010880871	930,00	
	800	600	1800	010880872	1020,00	

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA [24)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	800	500	835	495	Maille 30/10	010882300	9,35	BL
Grille MEAVECTOR standard	800	500	835	495	Maille 30/30	010882319	7,39	
Grille MEAVECTOR standard	800	500	835	495	Métal déployé	010882338	6,29	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	800	500	835	495	Maille 30/10	010892357	11,52	
Grille MEAVECTOR standard	800	600	835	595	Maille 30/10	010882301	11,04	
Grille MEAVECTOR standard	800	600	835	595	Maille 30/30	010882320	8,65	
Grille MEAVECTOR standard	800	600	835	595	Métal déployé	010882339	7,24	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	800	600	835	595	Maille 30/10	010892358	15,93	

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 20)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR profonde	800	500	835	520	Maille 30/10	010882026	9,82	BL
Grille MEAVECTOR profonde	800	500	835	520	Maille 30/30	010882075	7,76	
Grille MEAVECTOR profonde	800	500	835	520	Métal déployé	010882120	6,61	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	800	500	835	520	Maille 30/10	010892146	12,10	
Grille MEAVECTOR profonde	800	600	835	620	Maille 30/10	010882034	11,50	
Grille MEAVECTOR profonde	800	600	835	620	Maille 30/30	010882081	9,01	
Grille MEAVECTOR profonde	800	600	835	620	Métal déployé	010882128	7,55	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	800	600	835	620	Maille 30/10	010892150	16,60	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA Largeur 1000 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA	1000	500	900	010880827	600,00	BW
	1000	500	1200	010880828	750,00	
	1000	500	1400	010880829	840,00	
	1000	500	1500	010880830	890,00	
	1000	500	1600	010880831	940,00	
	1000	500	1800	010880832	1040,00	
	1000	500	2000	010880833	1130,00	
	1000	600	900	010880874	670,00	
	1000	600	1200	010880875	830,00	
	1000	600	1400	010880876	930,00	
	1000	600	1500	010880877	980,00	
	1000	600	1600	010880878	1040,00	
	1000	600	1800	010880879	1140,00	
	1000	600	2000	010880880	1250,00	
	1000	800	900	010880914	800,00	
	1000	800	1200	010880915	980,00	
	1000	800	1400	010880916	1100,00	
	1000	800	1500	010880917	1160,00	
	1000	800	1600	010880918	1230,00	
	1000	800	1800	010880919	1350,00	
	1000	800	2000	010880920	1470,00	
	1000	1000	900	010880949	930,00	
	1000	1000	1200	010880950	1140,00	
	1000	1000	1400	010880951	1280,00	
	1000	1000	1500	010880952	1350,00	
	1000	1000	1600	010880953	1420,00	
	1000	1000	1800	010880954	1550,00	
	1000	1000	2000	010880955	1690,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA [24)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEVECTOR	1000	500	1035	495	Maille 30/10	010883994	11,80	
Grille MEAVECTOR standard	1000	500	1035	495	Maille 30/10	010882302	11,80	
Grille MEAVECTOR standard	1000	500	1035	495	Maille 30/30	010882321	9,11	
Grille MEAVECTOR standard	1000	500	1035	495	Métal déployé	010882340	7,99	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	500	1035	495	Maille 30/10	010892359	14,67	
Grille MEVECTOR	1000	600	1035	595	Maille 30/10	010883995	13,87	
Grille MEAVECTOR standard	1000	600	1035	595	Maille 30/10	010882303	13,87	
Grille MEAVECTOR standard	1000	600	1035	595	Maille 30/30	010882322	10,66	
Grille MEAVECTOR standard	1000	600	1035	595	Métal déployé	010882341	9,15	BL
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	600	1035	595	Maille 30/10	010892360	20,10	
Grille MEAVECTOR standard	1000	800	1035	795	Maille 30/10	010882304	18,02	
Grille MEAVECTOR standard	1000	800	1035	795	Maille 30/30	010882323	13,75	
Grille MEAVECTOR standard	1000	800	1035	795	Métal déployé	010882342	11,57	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	800	1035	795	Maille 30/10	010892361	25,74	
Grille MEAVECTOR standard	1000	1000	1035	995	Maille 30/10	010882305	25,01	
Grille MEAVECTOR standard	1000	1000	1035	995	Maille 30/30	010882324	19,69	
Grille MEAVECTOR standard	1000	1000	1035	995	Métal déployé	010882343	13,99	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	1000	1035	995	Maille 30/10	010892362	37,54	

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 20)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR profonde	1000	500	1035	520	Maille 30/10	010882027	12,39	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	500	1035	520	Maille 30/30	010882408	9,57	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	500	1035	520	Métal déployé	010882121	8,39	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	500	1035	520	Maille 30/10	010892147	15,41	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	600	1035	620	Maille 30/10	010882035	14,45	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	600	1035	620	Maille 30/30	010882082	11,11	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	600	1035	620	Métal déployé	010882129	9,53	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	600	1035	620	Maille 30/10	010892151	20,94	BL
Grille MEAVECTOR profonde	1000	800	1035	820	Maille 30/10	010882044	18,59	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	800	1035	820	Maille 30/30	010882090	14,18	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	800	1035	820	Métal déployé	010882136	11,93	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	800	1035	820	Maille 30/10	010892154	26,55	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	1000	1035	1020	Maille 30/10	010882049	25,64	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	1000	1035	1020	Maille 30/30	010882093	20,19	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	1000	1035	1020	Métal déployé	010882139	14,34	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	1000	1035	1020	Maille 30/10	010892158	38,49	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA Largeur 1250 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA	1250	500	900	010880835	690,00	BW
	1250	500	1200	010880836	850,00	
	1250	500	1400	010880837	960,00	
	1250	500	1500	010880838	1020,00	
	1250	500	1600	010880839	1070,00	
	1250	500	1800	010880840	1180,00	
	1250	500	2000	010880841	1290,00	
	1250	600	900	010880882	760,00	
	1250	600	1200	010880883	940,00	
	1250	600	1400	010880884	1050,00	
	1250	600	1500	010880885	1110,00	
	1250	600	1600	010880886	1170,00	
	1250	600	1800	010880887	1290,00	
	1250	600	2000	010880888	1400,00	
	1250	800	900	010880922	900,00	
	1250	800	1200	010880923	1110,00	
	1250	800	1400	010880924	1240,00	
	1250	800	1500	010880925	1310,00	
	1250	800	1600	010880926	1370,00	
	1250	800	1800	010880927	1510,00	
	1250	800	2000	010880928	1640,00	
	1250	1000	900	010880957	1050,00	
	1250	1000	1200	010880958	1270,00	
	1250	1000	1400	010880959	1420,00	
	1250	1000	1500	010880960	1500,00	
	1250	1000	1600	010880961	1570,00	
	1250	1000	1800	010880962	1720,00	
	1250	1000	2000	010880963	1870,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA [24)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	1250	500	1280	495	Maille 30/10	010882306	14,76	
Grille MEAVECTOR standard	1250	500	1280	495	Maille 30/30	010882325	11,77	
Grille MEAVECTOR standard	1250	500	1280	495	Métal déployé	010882344	9,99	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	500	1280	495	Maille 30/10	010892363	18,73	
Grille MEAVECTOR standard	1250	600	1280	595	Maille 30/10	010882307	17,30	
Grille MEAVECTOR standard	1250	600	1280	595	Maille 30/30	010882326	13,65	
Grille MEAVECTOR standard	1250	600	1280	595	Métal déployé	010882345	11,38	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	600	1280	595	Maille 30/10	010892364	25,50	BL
Grille MEAVECTOR standard	1250	800	1280	795	Maille 30/10	010882308	22,37	
Grille MEAVECTOR standard	1250	800	1280	795	Maille 30/30	010882327	17,42	
Grille MEAVECTOR standard	1250	800	1280	795	Métal déployé	010882346	14,28	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	800	1280	795	Maille 30/10	010892365	32,53	
Grille MEAVECTOR standard	1250	1000	1280	995	Maille 30/10	010882309	30,61	
Grille MEAVECTOR standard	1250	1000	1280	995	Maille 30/30	010882328	24,37	
Grille MEAVECTOR standard	1250	1000	1280	995	Métal déployé	010882347	17,18	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	1000	1280	995	Maille 30/10	010892366	47,25	

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 20)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR profonde	1250	500	1280	520	Maille 30/10	010882028	15,51	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	500	1280	520	Maille 30/30	010882076	12,36	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	500	1280	520	Métal déployé	010882122	10,50	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	500	1280	520	Maille 30/10	010892148	19,68	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	600	1280	620	Maille 30/10	010882036	18,03	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	600	1280	620	Maille 30/30	010882083	14,23	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	600	1280	620	Métal déployé	010882130	11,85	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	600	1280	620	Maille 30/10	010892152	26,57	BL
Grille MEAVECTOR profonde	1250	800	1280	820	Maille 30/10	010882045	23,07	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	800	1280	820	Maille 30/30	010882091	17,97	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	800	1280	820	Métal déployé	010882137	14,73	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	800	1280	820	Maille 30/10	010892155	33,55	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	1000	1280	1020	Maille 30/10	010882050	31,38	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	1000	1280	1020	Maille 30/30	010882094	24,98	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	1000	1280	1020	Métal déployé	010882140	17,61	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	1000	1280	1020	Maille 30/10	010892159	48,44	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA Largeur 1520 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA	1520	500	900	010880843	790,00	BW
	1520	500	1200	010880844	970,00	
	1520	500	1400	010880845	1090,00	
	1520	500	1500	010880846	1150,00	
	1520	500	1600	010880847	1210,00	
	1520	500	1800	010880848	1330,00	
	1520	500	2000	010880849	1450,00	
	1520	600	900	010880890	860,00	
	1520	600	1200	010880891	1060,00	
	1520	600	1400	010880892	1190,00	
	1520	600	1500	010880893	1250,00	
	1520	600	1600	010880894	1320,00	
	1520	600	1800	010880895	1450,00	
	1520	600	2000	010880896	1580,00	
	1520	800	900	010880930	1020,00	
	1520	800	1200	010880931	1240,00	
	1520	800	1400	010880932	1380,00	
	1520	800	1500	010880933	1460,00	
	1520	800	1600	010880934	1530,00	
	1520	800	1800	010880935	1680,00	
	1520	800	2000	010880936	1820,00	
	1520	1000	900	010880965	1170,00	
	1520	1000	1200	010880966	1420,00	
	1520	1000	1400	010880967	1580,00	
	1520	1000	1500	010880968	1660,00	
	1520	1000	1600	010880969	1740,00	
	1520	1000	1800	010880970	1910,00	
	1520	1000	2000	010880971	2070,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA [24)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	1520	500	1560	495	Maille 30/10	010882033	20,04	BL
Grille MEAVECTOR standard	1520	500	1560	495	Maille 30/30	010882080	16,39	
Grille MEAVECTOR standard	1520	500	1560	495	Métal déployé	010882127	14,38	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1520	500	1560	495	Maille 30/10	010892043	30,00	
Grille MEAVECTOR standard	1520	600	1560	595	Maille 30/10	010882310	23,11	
Grille MEAVECTOR standard	1520	600	1560	595	Maille 30/30	010882329	18,66	
Grille MEAVECTOR standard	1520	600	1560	595	Métal déployé	010882348	16,06	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1520	600	1560	595	Maille 30/10	010892367	32,14	
Grille MEAVECTOR standard	1520	800	1560	795	Maille 30/10	010882311	29,32	
Grille MEAVECTOR standard	1520	800	1560	795	Maille 30/30	010882330	23,29	
Grille MEAVECTOR standard	1520	800	1560	795	Métal déployé	010882349	19,64	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1520	800	1560	795	Maille 30/10	010892368	40,61	
Grille MEAVECTOR standard	1520	1000	1560	995	Maille 30/10	010882312	39,53	
Grille MEAVECTOR standard	1520	1000	1560	995	Maille 30/30	010882331	31,88	
Grille MEAVECTOR standard	1520	1000	1560	995	Métal déployé	010882350	23,21	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1520	1000	1560	995	Maille 30/10	010892369	58,33	

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 20)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR profonde	1520	500	1560	520	Maille 30/10	010882029	21,05	BL
Grille MEAVECTOR profonde	1520	500	1560	520	Maille 30/30	010882077	17,22	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	500	1560	520	Métal déployé	010882123	15,11	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1520	500	1560	520	Maille 30/10	010892149	26,20	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	600	1560	620	Maille 30/10	010882037	24,08	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	600	1560	620	Maille 30/30	010882084	19,45	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	600	1560	620	Métal déployé	010882131	16,74	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1520	600	1560	620	Maille 30/10	010892153	33,49	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	800	1560	820	Maille 30/10	010882046	30,24	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	800	1560	820	Maille 30/30	010882092	24,02	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	800	1560	820	Métal déployé	010882138	20,26	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1520	800	1560	820	Maille 30/10	010892156	41,89	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	1000	1560	1020	Maille 30/10	010882051	40,52	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	1000	1560	1020	Maille 30/30	010882095	32,68	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	1000	1560	1020	Métal déployé	010882141	23,80	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1520	1000	1560	1020	Maille 30/10	010892160	59,80	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA Largeur 1520 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA	1800	500	900	010886220	880,00	BW
	1800	500	1200	010886221	1090,00	
	1800	500	1400	010886222	1220,00	
	1800	500	1500	010886223	1290,00	
	1800	500	1600	010886224	1350,00	
	1800	500	1800	010886225	1490,00	
	1800	500	2000	010886226	1620,00	
	1800	600	900	010886227	970,00	
	1800	600	1200	010886228	1180,00	
	1800	600	1400	010886229	1330,00	
	1800	600	1500	010886230	1400,00	
	1800	600	1600	010886231	1470,00	
	1800	600	1800	010886232	1610,00	
	1800	600	2000	010886233	1750,00	
	1800	800	900	010886234	1140,00	
	1800	800	1200	010886235	1380,00	
	1800	800	1400	010886236	1540,00	
	1800	800	1500	010886237	1620,00	
	1800	800	1600	010886238	1700,00	
	1800	800	1800	010886239	1850,00	
	1800	800	2000	010886240	2010,00	
	1800	1000	900	010886241	1300,00	
	1800	1000	1200	010886242	1570,00	
	1800	1000	1400	010886243	1750,00	
	1800	1000	1500	010886244	1830,00	
	1800	1000	1600	010886245	1920,00	
	1800	1000	1800	010886246	2100,00	
	1800	1000	2000	010886247	2270,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA [24) 26)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	1800	500	1840	495	Maille 30/10	010886672	24,14	BL
Grille MEAVECTOR standard	1800	500	1840	495	Maille 30/30	010886684	20,04	
Grille MEAVECTOR standard	1800	500	1840	495	Métal déployé	010886692	17,76	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	500	1840	495	Maille 30/10 VL	010886676	39,16	
Grille MEAVECTOR standard	1800	600	1840	595	Maille 30/10	010886673	28,25	
Grille MEAVECTOR standard	1800	600	1840	595	Maille 30/30	010886685	22,77	
MEAVECTOR GR.Met.Dep. 209x52	1800	600	1840	595	Métal déployé	010886693	19,71	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	600	1840	595	Maille 30/10 VL	010886677	41,60	
MEAVECTOR GR.Met.Dep. 209x52	1800	800	1840	795	Métal déployé	010886674	36,72	
Grille MEAVECTOR standard	1800	800	1840	795	Maille 30/30	010886686	28,23	
Grille MEAVECTOR standard	1800	800	1840	795	Métal déployé	010886694	23,84	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	800	1840	795	Maille 30/10 VL	010886678	51,20	
Grille MEAVECTOR standard	1800	1000	1840	995	Maille 30/10	010886675	47,23	
Grille MEAVECTOR standard	1800	1000	1840	995	Maille 30/30	010886687	38,45	
Grille MEAVECTOR standard	1800	1000	1840	995	Métal déployé	010886695	32,95	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	1000	1840	995	Maille 30/10 VL	010886679	73,23	

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 20)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	1800	500	1840	520	Maille 30/10	010886664	25,36	BL
Grille MEAVECTOR standard	1800	500	1840	520	Maille 30/30	010886680	21,05	
Grille MEAVECTOR standard	1800	500	1840	520	Métal déployé	010886688	18,66	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	500	1840	520	Maille 30/10 VL	010886668	41,14	
Grille MEAVECTOR standard	1800	600	1840	620	Maille 30/10	010886665	29,43	
Grille MEAVECTOR standard	1800	600	1840	620	Maille 30/30	010886681	23,73	
Grille MEAVECTOR standard	1800	600	1840	620	Métal déployé	010886689	20,53	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	600	1840	620	Maille 30/10 VL	010886669	43,35	
Grille MEAVECTOR standard	1800	800	1840	820	Maille 30/10	010886666	37,87	
Grille MEAVECTOR standard	1800	800	1840	820	Maille 30/30	010886682	29,12	
Grille MEAVECTOR standard	1800	800	1840	820	Métal déployé	010886690	24,59	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	800	1840	820	Maille 30/10 VL	010886670	52,81	
Grille MEAVECTOR standard	1800	1000	1840	1020	Maille 30/10	010886667	48,42	
Grille MEAVECTOR standard	1800	1000	1840	1020	Maille 30/30	010886683	39,41	
Grille MEAVECTOR standard	1800	1000	1840	1020	Métal déployé	010886691	33,78	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	1000	1840	1020	Maille 30/10 VL	010886671	75,07	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA Largeur 2050 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA	2050	500	900	010880851	970,00	BW
	2050	500	1200	010880852	1190,00	
	2050	500	1400	010880853	1340,00	
	2050	500	1500	010880854	1410,00	
	2050	500	1600	010880855	1480,00	
	2050	500	1800	010880856	1630,00	
	2050	500	2000	010880857	1780,00	
	2050	600	900	010880898	1060,00	
	2050	600	1200	010880899	1290,00	
	2050	600	1400	010880900	1450,00	
	2050	600	1500	010880901	1530,00	
	2050	600	1600	010880902	1600,00	
	2050	600	1800	010880903	1760,00	
	2050	600	2000	010880904	1910,00	
	2050	800	900	010880938	1240,00	
	2050	800	1200	010880939	1500,00	
	2050	800	1400	010880940	1670,00	
	2050	800	1500	010880941	1760,00	
	2050	800	1600	010880942	1840,00	
	2050	800	1800	010880943	2010,00	
	2050	1000	900	010880973	1420,00	
	2050	1000	1200	010880974	1700,00	
	2050	1000	1400	010880975	1890,00	
	2050	1000	1500	010880976	1990,00	
	2050	1000	1600	010880977	2080,00	
	2050	1000	1800	010880978	2270,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA [24) 26)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 49)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	2050	500	2090	495	Maille 30/10	010882006	28,56	BL
Grille MEAVECTOR standard	2050	500	2090	495	Maille 30/30	010882056	23,66	
Grille MEAVECTOR standard	2050	500	2090	495	Métal déployé	010882100	21,07	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	500	1035	495	Maille 30/10	010892359	14,67	
Grille MEAVECTOR standard	2050	600	2090	595	Maille 30/10	010882313	32,71	
Grille MEAVECTOR standard	2050	600	2090	595	Maille 30/30	010882332	26,74	
Grille MEAVECTOR standard	2050	600	2090	595	Métal déployé	010882351	23,33	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	600	1035	595	Maille 30/10	010892360	20,10	
Grille MEAVECTOR standard	2050	800	2090	795	Maille 30/10	010882314	41,00	
Grille MEAVECTOR standard	2050	800	2090	795	Maille 30/30	010882333	32,91	
Grille MEAVECTOR standard	2050	800	2090	795	Métal déployé	010882352	28,06	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	800	1035	795	Maille 30/10	010892361	25,74	
Grille MEAVECTOR standard	2050	1000	2090	995	Maille 30/10	010882315	54,54	
Grille MEAVECTOR standard	2050	1000	2090	995	Maille 30/30	010882334	44,33	
Grille MEAVECTOR standard	2050	1000	2090	995	Métal déployé	010882353	37,63	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	1000	1035	995	Maille 30/10	010892362	37,54	

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 49) 21)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR profonde	2050	500	2090	520	Maille 30/10	010882002	30,00	BL
Grille MEAVECTOR profonde	2050	500	2090	520	Maille 30/30	010882052	24,86	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	500	2090	520	Métal déployé	010882096	22,13	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	500	1035	520	Maille 30/10	010892147	15,41	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	600	2090	620	Maille 30/10	010882018	34,08	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	600	2090	620	Maille 30/30	010882068	27,87	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	600	2090	620	Métal déployé	010882112	24,31	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	600	1035	620	Maille 30/10	010892151	20,94	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	800	2090	820	Maille 30/10	010882022	42,29	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	800	2090	820	Maille 30/30	010882071	33,95	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	800	2090	820	Métal déployé	010882116	28,95	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	800	1035	820	Maille 30/10	010892154	26,55	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	1000	2090	1020	Maille 30/10	010882024	55,91	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	1000	2090	1020	Maille 30/30	010882073	45,44	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	1000	2090	1020	Métal déployé	010882118	38,58	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	1000	1035	1020	Maille 30/10	010892158	38,49	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA Largeur 2250 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA	2250	500	900	010886248	1040,00	BW
	2250	500	1200	010886249	1280,00	
	2250	500	1400	010886250	1430,00	
	2250	500	1500	010886251	1510,00	
	2250	500	1600	010886252	1590,00	
	2250	500	1800	010886253	1740,00	
	2250	500	2000	010886254	1900,00	
	2250	600	900	010886255	1140,00	
	2250	600	1200	010886256	1380,00	
	2250	600	1400	010886257	1550,00	
	2250	600	1500	010886258	1630,00	
	2250	600	1600	010886259	1710,00	
	2250	600	1800	010886260	1870,00	
	2250	600	2000	010886261	2040,00	
	2250	800	900	010886262	1330,00	
	2250	800	1200	010886263	1600,00	
	2250	800	1400	010886264	1780,00	
	2250	800	1500	010886265	1870,00	
	2250	800	1600	010886266	1960,00	
	2250	800	1800	010886267	2140,00	
	2250	800	2000	010886268	2320,00	
	2250	1000	900	010886269	1520,00	
	2250	1000	1200	010886270	1810,00	
	2250	1000	1400	010886271	2010,00	
	2250	1000	1500	010886272	2110,00	
	2250	1000	1600	010886273	2210,00	
	2250	1000	1800	010886274	2400,00	
	2250	1000	2000	010886275	2600,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA [24) 26)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 49)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	2250	500	2290	495	Maille 30/10	010886704	32,19	BL
Grille MEAVECTOR standard	2250	500	2290	495	Maille 30/30	010886716	26,64	
Grille MEAVECTOR standard	2250	500	2290	495	Métal déployé	010886724	17,68	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	500	1143	495	Maille 30/10 VL	010886708	16,93	
Grille MEAVECTOR standard	2250	600	2290	595	Maille 30/10	010886705	36,65	
Grille MEAVECTOR standard	2250	600	2290	595	Maille 30/30	010886717	29,98	
Grille MEAVECTOR standard	2250	600	2290	595	Métal déployé	010886725	14,31	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	600	1143	595	Maille 30/10 VL	010886709	22,38	
Grille MEAVECTOR standard	2250	800	2290	795	Maille 30/10	010886706	45,70	
Grille MEAVECTOR standard	2250	800	2290	795	Maille 30/30	010886718	36,78	
Grille MEAVECTOR standard	2250	800	2290	795	Métal déployé	010886726	29,13	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	800	1143	795	Maille 30/10 VL	010886710	29,00	
Grille MEAVECTOR standard	2250	1000	2290	995	Maille 30/10	010886707	60,38	
Grille MEAVECTOR standard	2250	1000	2290	995	Maille 30/30	010886719	49,22	
Grille MEAVECTOR standard	2250	1000	2290	995	Métal déployé	010886727	41,01	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	1000	1143	995	Maille 30/10 VL	010886711	41,97	

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 49) 21)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	2250	500	2290	520	Maille 30/10	010886696	33,94	BL
Grille MEAVECTOR standard	2250	500	2290	520	Maille 30/30	010886712	21,43	
Grille MEAVECTOR standard	2250	500	2290	520	Métal déployé	010886720	18,58	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	500	1143	520	Maille 30/10 VL	010886700	17,78	
Grille MEAVECTOR standard	2250	600	2290	620	Maille 30/10	010886697	38,05	
Grille MEAVECTOR standard	2250	600	2290	620	Maille 30/30	010886713	31,38	
Grille MEAVECTOR standard	2250	600	2290	620	Métal déployé	010886721	14,91	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	600	1143	620	Maille 30/10 VL	010886701	23,32	
Grille MEAVECTOR standard	2250	800	2290	820	Maille 30/10	010886698	46,95	
Grille MEAVECTOR standard	2250	800	2290	820	Maille 30/30	010886714	37,93	
Grille MEAVECTOR standard	2250	800	2290	820	Métal déployé	010886722	30,04	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	800	1143	820	Maille 30/10 VL	010886702	29,91	
Grille MEAVECTOR standard	2250	1000	2290	1020	Maille 30/30	010886715	50,45	
Grille MEAVECTOR standard	2250	1000	2290	1020	Maille 30/10	010886699	62,13	
Grille MEAVECTOR standard	2250	1000	2290	1020	Métal déployé	010886723	42,04	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	1000	1143	1020	Maille 30/10 VL	010886703	43,02	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d'évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA Largeur 2520 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA	2520	500	900	010880859	1140,00	BW
	2520	500	1200	010880860	1390,00	
	2520	500	1400	010880861	1560,00	
	2520	500	1500	010880862	1640,00	
	2520	600	900	010880906	1240,00	
	2520	600	1200	010880907	1500,00	
	2520	600	1400	010880908	1680,00	
	2520	600	1500	010880909	1770,00	
	2520	800	900	010880946	1440,00	
	2520	800	1200	010880947	1730,00	
	2520	1000	900	010880981	1640,00	
	2520	1000	1200	010880982	1960,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA [24) 26)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 49)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	2520	500	2560	495	Maille 30/10	010882007	36,88	BL
Grille MEAVECTOR standard	2520	500	2560	495	Maille 30/30	010882057	30,88	
Grille MEAVECTOR standard	2520	500	2560	495	Métal déployé	010882101	25,35	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	500	1280	495	Maille 30/10	010892363	18,73	
Grille MEAVECTOR standard	2520	600	2560	595	Maille 30/10	010882316	41,90	
Grille MEAVECTOR standard	2520	600	2560	595	Maille 30/30	010882335	34,60	
Grille MEAVECTOR standard	2520	600	2560	595	Métal déployé	010882354	27,71	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	600	1280	595	Maille 30/10	010892364	25,50	
Grille MEAVECTOR standard	2520	800	2560	795	Maille 30/10	010882317	51,94	
Grille MEAVECTOR standard	2520	800	2560	795	Maille 30/30	010882336	42,04	
Grille MEAVECTOR standard	2520	800	2560	795	Métal déployé	010882355	32,44	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	800	1280	795	Maille 30/10	010892365	32,53	
Grille MEAVECTOR standard	2520	1000	2560	995	Maille 30/10	010882318	68,32	
Grille MEAVECTOR standard	2520	1000	2560	995	Maille 30/30	010882337	55,80	
Grille MEAVECTOR standard	2520	1000	2560	995	Métal déployé	010882356	42,96	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	1000	1280	995	Maille 30/10	010892366	47,25	

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 49) 21)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR profonde	2520	500	2560	520	Maille 30/10	010882003	38,74	BL
Grille MEAVECTOR profonde	2520	500	2560	520	Maille 30/30	010882053	32,44	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	500	2560	520	Métal déployé	010882097	26,63	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	500	1280	520	Maille 30/10	010892148	19,68	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	600	2560	620	Maille 30/10	010882019	43,66	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	600	2560	620	Maille 30/30	010882069	36,06	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	600	2560	620	Métal déployé	010882113	28,87	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	600	1280	620	Maille 30/10	010892152	26,57	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	800	2560	820	Maille 30/10	010882023	53,58	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	800	2560	820	Maille 30/30	010882072	43,36	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	800	2560	820	Métal déployé	010882117	33,46	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	800	1280	820	Maille 30/10	010892155	33,55	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	1000	2560	1020	Maille 30/10	010882025	70,03	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	1000	2560	1020	Maille 30/30	010882074	57,20	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	1000	2560	1020	Métal déployé	010882119	44,04	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	1000	1280	1020	Maille 30/10	010892159	48,44	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE MEAVECTOR AQUA PLUS

Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS

CORPS DE COUR ANGLAISE MEAVECTOR AQUA PLUS

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (80, 100, 120, 140, 160 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 800 mm - plaque isotherme 80 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS	800	500	900	010883500	530,00	BW
	800	500	1200	010883501	660,00	
	800	500	1400	010883502	750,00	
	800	500	1500	010883503	790,00	
	800	500	1600	010883504	840,00	
	800	500	1800	010883505	930,00	
	800	600	900	010883506	590,00	
	800	600	1200	010883507	740,00	
	800	600	1400	010883508	830,00	
	800	600	1500	010883509	880,00	
	800	600	1600	010883510	930,00	
	800	600	1800	010883511	1020,00	

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 800 mm - plaque isotherme 100 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS	800	500	900	010880654	530,00	BW
	800	500	1200	010880639	660,00	
	800	500	1400	010880641	750,00	
	800	500	1500	010880643	790,00	
	800	500	1600	010880645	840,00	
	800	500	1800	010880647	930,00	
	800	600	900	010880651	590,00	
	800	600	1200	010880640	740,00	
	800	600	1400	010880642	830,00	
	800	600	1500	010880644	880,00	
	800	600	1600	010880646	930,00	
	800	600	1800	010880648	1020,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE MEAVECTOR AQUA PLUS

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (80, 100, 120, 140, 160 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 800 mm - plaque isotherme 120 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS	800	500	900	010881732	530,00	BW
	800	500	1200	010881733	660,00	
	800	500	1400	010881734	750,00	
	800	500	1500	010881735	790,00	
	800	500	1600	010881736	840,00	
	800	500	1800	010881737	930,00	
	800	600	900	010881738	590,00	
	800	600	1200	010881739	740,00	
	800	600	1400	010881740	830,00	
	800	600	1500	010881741	880,00	
	800	600	1600	010881742	930,00	
	800	600	1800	010881743	1020,00	

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 800 mm - plaque isotherme 140 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 800 PLUS 140 MM	800	500	900	010883711	530,00	BW
	800	500	1200	010883700	660,00	
	800	500	1400	010883710	750,00	
	800	500	1500	010883703	790,00	
	800	500	1600	010883705	840,00	
	800	500	1800	010883707	930,00	
	800	600	900	010883709	590,00	
	800	600	1200	010883701	740,00	
	800	600	1400	010883702	830,00	
	800	600	1500	010883704	880,00	
	800	600	1600	010883706	930,00	
	800	600	1800	010883708	1020,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE MEAVECTOR AQUA PLUS

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (80, 100, 120, 140, 160 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 800 mm - plaque isotherme 160 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 800 PLUS 160 MM	800	500	900	010883848	530,00	BW
	800	500	1200	010883837	660,00	
	800	500	1400	010883847	750,00	
	800	500	1500	010883840	790,00	
	800	500	1600	010883842	840,00	
	800	500	1800	010883844	930,00	
	800	600	900	010883846	590,00	
	800	600	1200	010883838	740,00	
	800	600	1400	010883839	830,00	
	800	600	1500	010883841	880,00	
	800	600	1600	010883843	930,00	
	800	600	1800	010883845	1020,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES POUR CORPS DE COUR ANGLAISE MEAVECTOR AQUA PLUS



Maille 30/10



Maille 30/30



Métal déployé

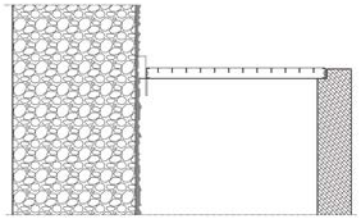

Grille standard, distance du mur 3 cm

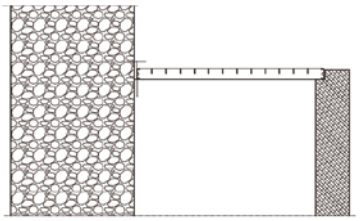

Grille profonde, distance du mur 0,5 cm

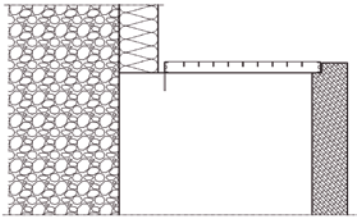

Grille raccourcie, en cas d'isolation par ex.

Les grilles caillebotis raccourcies sont disponibles sur commande. Autres profondeurs spéciales sur demande. Grilles caillebotis pour passage poids lourds: MEA propose des caillebotis pour une charge par roue de 5 tonnes (soit 5kN, correspondant à SLW 30) et de 10 tonnes (soit 100 kN, correspondant à SLW 60). Les grilles caillebotis RC2 et RC3 sont également disponibles sur demande.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA PLUS [24)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	800	500	835	495	Maille 30/10	010882300	9,35	BL
Grille MEAVECTOR standard	800	500	835	495	Maille 30/30	010882319	7,39	
Grille MEAVECTOR standard	800	500	835	495	Métal déployé	010882338	6,29	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	800	500	835	495	Maille 30/10	010892357	11,52	
Grille MEAVECTOR standard	800	600	835	595	Maille 30/10	010882301	11,04	
Grille MEAVECTOR standard	800	600	835	595	Maille 30/30	010882320	8,65	
Grille MEAVECTOR standard	800	600	835	595	Métal déployé	010882339	7,24	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	800	600	835	595	Maille 30/10	010892358	15,93	

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 20)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR profonde	800	500	835	520	Maille 30/10	010882026	9,82	BL
Grille MEAVECTOR profonde	800	500	835	520	Maille 30/30	010882075	7,76	
Grille MEAVECTOR profonde	800	500	835	520	Métal déployé	010882120	6,61	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	800	500	835	520	Maille 30/10	010892146	12,10	
Grille MEAVECTOR profonde	800	600	835	620	Maille 30/10	010882034	11,50	
Grille MEAVECTOR profonde	800	600	835	620	Maille 30/30	010882081	9,01	
Grille MEAVECTOR profonde	800	600	835	620	Métal déployé	010882128	7,55	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	800	600	835	620	Maille 30/10	010892150	16,60	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (80, 100, 120 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 1000 mm - plaque isotherme 80 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS	1000	500	900	010883512	600,00	BW
	1000	500	1200	010883513	750,00	
	1000	500	1400	010883514	840,00	
	1000	500	1500	010883515	890,00	
	1000	500	1600	010883516	940,00	
	1000	500	1800	010883517	1040,00	
	1000	500	2000	010883518	1130,00	
	1000	600	900	010883519	670,00	
	1000	600	1200	010883520	830,00	
	1000	600	1400	010883521	930,00	
	1000	600	1500	010883522	980,00	
	1000	600	1600	010883523	1040,00	
	1000	600	1800	010883524	1140,00	
	1000	600	2000	010883525	1250,00	
	1000	800	900	010883526	800,00	
	1000	800	1200	010883527	980,00	
	1000	800	1400	010883528	1100,00	
	1000	800	1500	010883529	1160,00	
	1000	800	1600	010883530	1230,00	
	1000	800	1800	010883531	1350,00	
	1000	800	2000	010883532	1470,00	
	1000	1000	900	010883533	930,00	
	1000	1000	1200	010883534	1140,00	
	1000	1000	1400	010883535	1280,00	
	1000	1000	1500	010883536	1350,00	
	1000	1000	1600	010883537	1420,00	
	1000	1000	1800	010883538	1550,00	
	1000	1000	2000	010883539	1690,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (80, 100, 120 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 1000 mm - plaque isotherme 100 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS	1000	500	900	010880520	600,00	BW
	1000	500	1200	010880493	750,00	
	1000	500	1400	010880497	840,00	
	1000	500	1500	010880501	890,00	
	1000	500	1600	010880505	940,00	
	1000	500	1800	010880509	1040,00	
	1000	500	2000	010880513	1130,00	
	1000	600	900	010880521	670,00	
	1000	600	1200	010880494	830,00	
	1000	600	1400	010880498	930,00	
	1000	600	1500	010880502	980,00	
	1000	600	1600	010880506	1040,00	
	1000	600	1800	010880510	1140,00	
	1000	600	2000	010880514	1250,00	
	1000	800	900	010880522	800,00	
	1000	800	1200	010880495	980,00	
	1000	800	1400	010880499	1100,00	
	1000	800	1500	010880503	1160,00	
	1000	800	1600	010880507	1230,00	
	1000	800	1800	010880511	1350,00	
	1000	800	2000	010880515	1470,00	
	1000	1000	900	010880519	930,00	
	1000	1000	1200	010880492	1140,00	
	1000	1000	1400	010880496	1280,00	
	1000	1000	1500	010880500	1350,00	
	1000	1000	1600	010880504	1420,00	
	1000	1000	1800	010880508	1550,00	
	1000	1000	2000	010880512	1690,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (80, 100, 120 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 1000 mm - plaque isotherme 120 mm 25)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS	1000	500	900	010881744	600,00	BW
	1000	500	1200	010881745	750,00	
	1000	500	1400	010881746	840,00	
	1000	500	1500	010881747	890,00	
	1000	500	1600	010881748	940,00	
	1000	500	1800	010881749	1040,00	
	1000	500	2000	010881750	1130,00	
	1000	600	900	010881751	670,00	
	1000	600	1200	010881752	830,00	
	1000	600	1400	010881753	930,00	
	1000	600	1500	010881754	980,00	
	1000	600	1600	010881755	1040,00	
	1000	600	1800	010881756	1140,00	
	1000	600	2000	010881757	1250,00	
	1000	800	900	010881758	800,00	
	1000	800	1200	010881759	980,00	
	1000	800	1400	010881760	1100,00	
	1000	800	1500	010881761	1160,00	
	1000	800	1600	010881762	1230,00	
	1000	800	1800	010881763	1350,00	
	1000	800	2000	010881764	1470,00	
	1000	1000	900	010881765	930,00	
	1000	1000	1200	010881766	1140,00	
	1000	1000	1400	010881767	1280,00	
	1000	1000	1500	010881768	1350,00	
	1000	1000	1600	010881769	1420,00	
	1000	1000	1800	010881770	1550,00	
	1000	1000	2000	010881771	1690,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA PLUS [24)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEVECTOR	1000	500	1035	495	Maille 30/10	010883994	11,80	BL
Grille MEAVECTOR standard	1000	500	1035	495	Maille 30/10	010882302	11,80	
Grille MEAVECTOR standard	1000	500	1035	495	Maille 30/30	010882321	9,11	
Grille MEAVECTOR standard	1000	500	1035	495	Métal déployé	010882340	7,99	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	500	1035	495	Maille 30/10	010892359	14,67	
Grille MEVECTOR	1000	600	1035	595	Maille 30/10	010883995	13,87	
Grille MEAVECTOR standard	1000	600	1035	595	Maille 30/10	010882303	13,87	
Grille MEAVECTOR standard	1000	600	1035	595	Maille 30/30	010882322	10,66	
Grille MEAVECTOR standard	1000	600	1035	595	Métal déployé	010882341	9,15	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	600	1035	595	Maille 30/10	010892360	20,10	
Grille MEAVECTOR standard	1000	800	1035	795	Maille 30/10	010882304	18,02	
Grille MEAVECTOR standard	1000	800	1035	795	Maille 30/30	010882323	13,75	
Grille MEAVECTOR standard	1000	800	1035	795	Métal déployé	010882342	11,57	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	800	1035	795	Maille 30/10	010892361	25,74	
Grille MEAVECTOR standard	1000	1000	1035	995	Maille 30/10	010882305	25,01	
Grille MEAVECTOR standard	1000	1000	1035	995	Maille 30/30	010882324	19,69	
Grille MEAVECTOR standard	1000	1000	1035	995	Métal déployé	010882343	13,99	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	1000	1035	995	Maille 30/10	010892362	37,54	

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 20)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR profonde	1000	500	1035	520	Maille 30/10	010882027	12,39	BL
Grille MEAVECTOR profonde	1000	500	1035	520	Maille 30/30	010882408	9,57	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	500	1035	520	Métal déployé	010882121	8,39	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	500	1035	520	Maille 30/10	010892147	15,41	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	600	1035	620	Maille 30/10	010882035	14,45	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	600	1035	620	Maille 30/30	010882082	11,11	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	600	1035	620	Métal déployé	010882129	9,53	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	600	1035	620	Maille 30/10	010892151	20,94	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	800	1035	820	Maille 30/10	010882044	18,59	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	800	1035	820	Maille 30/30	010882090	14,18	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	800	1035	820	Métal déployé	010882136	11,93	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	800	1035	820	Maille 30/10	010892154	26,55	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	1000	1035	1020	Maille 30/10	010882049	25,64	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	1000	1035	1020	Maille 30/30	010882093	20,19	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	1000	1035	1020	Métal déployé	010882139	14,34	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	1000	1035	1020	Maille 30/10	010892158	38,49	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (140, 160 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 1000 mm - plaque isotherme 140 mm 26)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1000 PLUS 140 MM	1000	500	900	010883737	600,00	BW
	1000	500	1200	010883713	750,00	
	1000	500	1400	010883717	840,00	
	1000	500	1500	010883721	890,00	
	1000	500	1600	010883725	940,00	
	1000	500	1800	010883729	1040,00	
	1000	500	2000	010883733	1130,00	
	1000	600	900	010883738	670,00	
	1000	600	1200	010883714	830,00	
	1000	600	1400	010883718	930,00	
	1000	600	1500	010883722	980,00	
	1000	600	1600	010883726	1040,00	
	1000	600	1800	010883730	1140,00	
	1000	600	2000	010883734	1250,00	
	1000	800	900	010883739	800,00	
	1000	800	1200	010883715	980,00	
	1000	800	1400	010883719	1100,00	
	1000	800	1500	010883723	1160,00	
	1000	800	1600	010883727	1230,00	
	1000	800	1800	010883731	1350,00	
	1000	800	2000	010883735	1470,00	
	1000	1000	900	010883736	930,00	
	1000	1000	1200	010883712	1140,00	
	1000	1000	1400	010883716	1280,00	
	1000	1000	1500	010883720	1350,00	
	1000	1000	1600	010883724	1420,00	
	1000	1000	1800	010883728	1550,00	
	1000	1000	2000	010883732	1690,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (140, 160 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 1000 mm - plaque isotherme 160 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1000 PLUS 160 MM	1000	500	900	010883874	600,00	BW
	1000	500	1200	010883850	750,00	
	1000	500	1400	010883854	840,00	
	1000	500	1500	010883858	890,00	
	1000	500	1600	010883862	940,00	
	1000	500	1800	010883866	1040,00	
	1000	500	2000	010883870	1130,00	
	1000	600	900	010883875	670,00	
	1000	600	1200	010883851	830,00	
	1000	600	1400	010883855	930,00	
	1000	600	1500	010883859	980,00	
	1000	600	1600	010883863	1040,00	
	1000	600	1800	010883867	1140,00	
	1000	600	2000	010883871	1250,00	
	1000	800	900	010883876	800,00	
	1000	800	1200	010883852	980,00	
	1000	800	1400	010883856	1100,00	
	1000	800	1500	010883860	1160,00	
	1000	800	1600	010883864	1230,00	
	1000	800	1800	010883868	1350,00	
	1000	800	2000	010883872	1470,00	
	1000	1000	900	010883873	930,00	
	1000	1000	1200	010883849	1140,00	
	1000	1000	1400	010883853	1280,00	
	1000	1000	1500	010883857	1350,00	
	1000	1000	1600	010883861	1420,00	
	1000	1000	1800	010883865	1550,00	
	1000	1000	2000	010883869	1690,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA PLUS [24)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEVECTOR	1000	500	1035	495	Maille 30/10	010883994	11,80	
Grille MEAVECTOR standard	1000	500	1035	495	Maille 30/10	010882302	11,80	
Grille MEAVECTOR standard	1000	500	1035	495	Maille 30/30	010882321	9,11	
Grille MEAVECTOR standard	1000	500	1035	495	Métal déployé	010882340	7,99	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	500	1035	495	Maille 30/10	010892359	14,67	
Grille MEVECTOR	1000	600	1035	595	Maille 30/10	010883995	13,87	
Grille MEAVECTOR standard	1000	600	1035	595	Maille 30/10	010882303	13,87	
Grille MEAVECTOR standard	1000	600	1035	595	Maille 30/30	010882322	10,66	
Grille MEAVECTOR standard	1000	600	1035	595	Métal déployé	010882341	9,15	BL
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	600	1035	595	Maille 30/10	010892360	20,10	
Grille MEAVECTOR standard	1000	800	1035	795	Maille 30/10	010882304	18,02	
Grille MEAVECTOR standard	1000	800	1035	795	Maille 30/30	010882323	13,75	
Grille MEAVECTOR standard	1000	800	1035	795	Métal déployé	010882342	11,57	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	800	1035	795	Maille 30/10	010892361	25,74	
Grille MEAVECTOR standard	1000	1000	1035	995	Maille 30/10	010882305	25,01	
Grille MEAVECTOR standard	1000	1000	1035	995	Maille 30/30	010882324	19,69	
Grille MEAVECTOR standard	1000	1000	1035	995	Métal déployé	010882343	13,99	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	1000	1035	995	Maille 30/10	010892362	37,54	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA PLUS [24)]

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 20)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR profonde	1000	500	1035	520	Maille 30/10	010882027	12,39	BL
Grille MEAVECTOR profonde	1000	500	1035	520	Maille 30/30	010882408	9,57	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	500	1035	520	Métal déployé	010882121	8,39	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	500	1035	520	Maille 30/10	010892147	15,41	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	600	1035	620	Maille 30/10	010882035	14,45	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	600	1035	620	Maille 30/30	010882082	11,11	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	600	1035	620	Métal déployé	010882129	9,53	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	600	1035	620	Maille 30/10	010892151	20,94	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	800	1035	820	Maille 30/10	010882044	18,59	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	800	1035	820	Maille 30/30	010882090	14,18	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	800	1035	820	Métal déployé	010882136	11,93	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	800	1035	820	Maille 30/10	010892154	26,55	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	1000	1035	1020	Maille 30/10	010882049	25,64	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	1000	1035	1020	Maille 30/30	010882093	20,19	
Grille MEAVECTOR profonde	1000	1000	1035	1020	Métal déployé	010882139	14,34	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	1000	1035	1020	Maille 30/10	010892158	38,49	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (80, 100, 120 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 1250 mm - plaque isotherme 80 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS	1250	500	900	010883540	690,00	BW
	1250	500	1200	010883541	850,00	
	1250	500	1400	010883542	960,00	
	1250	500	1500	010883543	1020,00	
	1250	500	1600	010883544	1070,00	
	1250	500	1800	010883545	1180,00	
	1250	500	2000	010883546	1290,00	
	1250	600	900	010883547	760,00	
	1250	600	1200	010883548	940,00	
	1250	600	1400	010883549	1050,00	
	1250	600	1500	010883550	1110,00	
	1250	600	1600	010883551	1170,00	
	1250	600	1800	010883552	1290,00	
	1250	600	2000	010883553	1400,00	
	1250	800	900	010883554	900,00	
	1250	800	1200	010883555	1110,00	
	1250	800	1400	010883556	1240,00	
	1250	800	1500	010883557	1310,00	
	1250	800	1600	010883558	1370,00	
	1250	800	1800	010883559	1510,00	
	1250	800	2000	010883560	1640,00	
	1250	1000	900	010883561	1050,00	
	1250	1000	1200	010883562	1270,00	
	1250	1000	1400	010883563	1420,00	
	1250	1000	1500	010883564	1500,00	
	1250	1000	1600	010883565	1570,00	
	1250	1000	1800	010883566	1720,00	
	1250	1000	2000	010883567	1870,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (80, 100, 120 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 1250 mm - plaque isotherme 100 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS	1250	500	900	010880552	690,00	BW
	1250	500	1200	010880524	850,00	
	1250	500	1400	010880528	960,00	
	1250	500	1500	010880532	1020,00	
	1250	500	1600	010880536	1070,00	
	1250	500	1800	010880540	1180,00	
	1250	500	2000	010880544	1290,00	
	1250	600	900	010880553	760,00	
	1250	600	1200	010880525	940,00	
	1250	600	1400	010880529	1050,00	
	1250	600	1500	010880533	1110,00	
	1250	600	1600	010880537	1170,00	
	1250	600	1800	010880541	1290,00	
	1250	600	2000	010880545	1400,00	
	1250	800	900	010880554	900,00	
	1250	800	1200	010880526	1110,00	
	1250	800	1400	010880530	1240,00	
	1250	800	1500	010880534	1310,00	
	1250	800	1600	010880538	1370,00	
	1250	800	1800	010880542	1510,00	
	1250	800	2000	010880546	1640,00	
	1250	1000	900	010880551	1050,00	
	1250	1000	1200	010880523	1270,00	
	1250	1000	1400	010880527	1420,00	
	1250	1000	1500	010880531	1500,00	
	1250	1000	1600	010880535	1570,00	
	1250	1000	1800	010880539	1720,00	
	1250	1000	2000	010880543	1870,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (80, 100, 120 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 1250 mm - plaque isotherme 120 mm 27)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS	1250	500	900	010881772	690,00	BW
	1250	500	1200	010881773	850,00	
	1250	500	1400	010881774	960,00	
	1250	500	1500	010881775	1020,00	
	1250	500	1600	010881776	1070,00	
	1250	500	1800	010881777	1180,00	
	1250	500	2000	010881778	1290,00	
	1250	600	900	010881779	760,00	
	1250	600	1200	010881780	940,00	
	1250	600	1400	010881781	1050,00	
	1250	600	1500	010881782	1110,00	
	1250	600	1600	010881783	1170,00	
	1250	600	1800	010881784	1290,00	
	1250	600	2000	010881785	1400,00	
	1250	800	900	010881786	900,00	
	1250	800	1200	010881787	1110,00	
	1250	800	1400	010881788	1240,00	
	1250	800	1500	010881789	1310,00	
	1250	800	1600	010881790	1370,00	
	1250	800	1800	010881791	1510,00	
	1250	800	2000	010881792	1640,00	
	1250	1000	900	010881793	1050,00	
	1250	1000	1200	010881794	1270,00	
	1250	1000	1400	010881795	1420,00	
	1250	1000	1500	010881796	1500,00	
	1250	1000	1600	010881797	1570,00	
	1250	1000	1800	010881798	1720,00	
	1250	1000	2000	010881799	1870,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA PLUS [24)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	1250	500	1280	495	Maille 30/10	010882306	14,76	
Grille MEAVECTOR standard	1250	500	1280	495	Maille 30/30	010882325	11,77	
Grille MEAVECTOR standard	1250	500	1280	495	Métal déployé	010882344	9,99	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	500	1280	495	Maille 30/10	010892363	18,73	
Grille MEAVECTOR standard	1250	600	1280	595	Maille 30/10	010882307	17,30	
Grille MEAVECTOR standard	1250	600	1280	595	Maille 30/30	010882326	13,65	
Grille MEAVECTOR standard	1250	600	1280	595	Métal déployé	010882345	11,38	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	600	1280	595	Maille 30/10	010892364	25,50	BL
Grille MEAVECTOR standard	1250	800	1280	795	Maille 30/10	010882308	22,37	
Grille MEAVECTOR standard	1250	800	1280	795	Maille 30/30	010882327	17,42	
Grille MEAVECTOR standard	1250	800	1280	795	Métal déployé	010882346	14,28	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	800	1280	795	Maille 30/10	010892365	32,53	
Grille MEAVECTOR standard	1250	1000	1280	995	Maille 30/10	010882309	30,61	
Grille MEAVECTOR standard	1250	1000	1280	995	Maille 30/30	010882328	24,37	
Grille MEAVECTOR standard	1250	1000	1280	995	Métal déployé	010882347	17,18	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	1000	1280	995	Maille 30/10	010892366	47,25	

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 20)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR profonde	1250	500	1280	520	Maille 30/10	010882028	15,51	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	500	1280	520	Maille 30/30	010882076	12,36	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	500	1280	520	Métal déployé	010882122	10,50	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	500	1280	520	Maille 30/10	010892148	19,68	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	600	1280	620	Maille 30/10	010882036	18,03	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	600	1280	620	Maille 30/30	010882083	14,23	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	600	1280	620	Métal déployé	010882130	11,85	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	600	1280	620	Maille 30/10	010892152	26,57	BL
Grille MEAVECTOR profonde	1250	800	1280	820	Maille 30/10	010882045	23,07	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	800	1280	820	Maille 30/30	010882091	17,97	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	800	1280	820	Métal déployé	010882137	14,73	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	800	1280	820	Maille 30/10	010892155	33,55	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	1000	1280	1020	Maille 30/10	010882050	31,38	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	1000	1280	1020	Maille 30/30	010882094	24,98	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	1000	1280	1020	Métal déployé	010882140	17,61	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	1000	1280	1020	Maille 30/10	010892159	48,44	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (140, 160 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 1250 mm - plaque isotherme 140 mm) 28)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 140 MM	1250	500	900	010883762	690,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS plaque isotherme 140 MM	1250	500	1200	010883640	850,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 140 MM	1250	500	1400	010883742	960,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 140 MM	1250	500	1500	010883746	1020,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 140 MM	1250	500	1600	010883750	1070,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 140 MM	1250	500	1800	010883754	1180,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 140 MM	1250	500	2000	010883758	1290,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 140 MM	1250	600	900	010883763	760,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS 140 MM	1250	600	1200	010883641	940,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 140 MM	1250	600	1400	010883743	1050,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 140 MM	1250	600	1500	010883747	1110,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 140 MM	1250	600	1600	010883751	1170,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 140 MM	1250	600	1800	010883755	1290,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 140 MM	1250	600	2000	010883759	1400,00	BW
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 140 MM	1250	800	900	010883764	900,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 140 MM	1250	800	1200	010883740	1110,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 140 MM	1250	800	1400	010883744	1240,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 140 MM	1250	800	1500	010883748	1310,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 140 MM	1250	800	1600	010883752	1370,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 140 MM	1250	800	1800	010883756	1510,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 140 MM	1250	800	2000	010883760	1640,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 140 MM	1250	1000	900	010883761	1050,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS 140 MM	1250	1000	1200	010883642	1270,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 140 MM	1250	1000	1400	010883741	1420,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 140 MM	1250	1000	1500	010883745	1500,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 140 MM	1250	1000	1600	010883749	1570,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 140 MM	1250	1000	1800	010883753	1720,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 140 MM	1250	1000	2000	010883757	1870,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (140, 160 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 1250 mm - plaque isotherme 160 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 160 MM	1250	500	900	010883899	690,00	BW
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS 160 MM	1250	500	1200	010883643	850,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 160 MM	1250	500	1400	010883879	960,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 160 MM	1250	500	1500	010883883	1020,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 160 MM	1250	500	1600	010883887	1070,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 160 MM	1250	500	1800	010883891	1180,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 160 MM	1250	500	2000	010883895	1290,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 160 MM	1250	600	900	010883900	760,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS 160 MM	1250	600	1200	010883644	940,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 160 MM	1250	600	1400	010883880	1050,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 160 MM	1250	600	1500	010883884	1110,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 160 MM	1250	600	1600	010883888	1170,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 160 MM	1250	600	1800	010883892	1290,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 160 MM	1250	600	2000	010883896	1400,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 160 MM	1250	800	900	010883901	900,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 160 MM	1250	800	1200	010883877	1110,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 160 MM	1250	800	1400	010883881	1240,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 160 MM	1250	800	1500	010883885	1310,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 160 MM	1250	800	1600	010883889	1370,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 160 MM	1250	800	1800	010883893	1510,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 160 MM	1250	800	2000	010883897	1640,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 160 MM	1250	1000	900	010883898	1050,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS 160 MM	1250	1000	1200	010883645	1270,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 160 MM	1250	1000	1400	010883878	1420,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 160 MM	1250	1000	1500	010883882	1500,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 160 MM	1250	1000	1600	010883886	1570,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 160 MM	1250	1000	1800	010883890	1720,00	
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1250 PLUS 160 MM	1250	1000	2000	010883894	1870,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA PLUS [24)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	1250	500	1280	495	Maille 30/10	010882306	14,76	
Grille MEAVECTOR standard	1250	500	1280	495	Maille 30/30	010882325	11,77	
Grille MEAVECTOR standard	1250	500	1280	495	Métal déployé	010882344	9,99	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	500	1280	495	Maille 30/10	010892363	18,73	
Grille MEAVECTOR standard	1250	600	1280	595	Maille 30/10	010882307	17,30	
Grille MEAVECTOR standard	1250	600	1280	595	Maille 30/30	010882326	13,65	
Grille MEAVECTOR standard	1250	600	1280	595	Métal déployé	010882345	11,38	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	600	1280	595	Maille 30/10	010892364	25,50	BL
Grille MEAVECTOR standard	1250	800	1280	795	Maille 30/10	010882308	22,37	
Grille MEAVECTOR standard	1250	800	1280	795	Maille 30/30	010882327	17,42	
Grille MEAVECTOR standard	1250	800	1280	795	Métal déployé	010882346	14,28	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	800	1280	795	Maille 30/10	010892365	32,53	
Grille MEAVECTOR standard	1250	1000	1280	995	Maille 30/10	010882309	30,61	
Grille MEAVECTOR standard	1250	1000	1280	995	Maille 30/30	010882328	24,37	
Grille MEAVECTOR standard	1250	1000	1280	995	Métal déployé	010882347	17,18	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	1000	1280	995	Maille 30/10	010892366	47,25	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA PLUS [24)]

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 20)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR profonde	1250	500	1280	520	Maille 30/10	010882028	15,51	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	500	1280	520	Maille 30/30	010882076	12,36	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	500	1280	520	Métal déployé	010882122	10,50	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	500	1280	520	Maille 30/10	010892148	19,68	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	600	1280	620	Maille 30/10	010882036	18,03	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	600	1280	620	Maille 30/30	010882083	14,23	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	600	1280	620	Métal déployé	010882130	11,85	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	600	1280	620	Maille 30/10	010892152	26,57	BL
Grille MEAVECTOR profonde	1250	800	1280	820	Maille 30/10	010882045	23,07	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	800	1280	820	Maille 30/30	010882091	17,97	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	800	1280	820	Métal déployé	010882137	14,73	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	800	1280	820	Maille 30/10	010892155	33,55	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	1000	1280	1020	Maille 30/10	010882050	31,38	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	1000	1280	1020	Maille 30/30	010882094	24,98	
Grille MEAVECTOR profonde	1250	1000	1280	1020	Métal déployé	010882140	17,61	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	1000	1280	1020	Maille 30/10	010892159	48,44	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (80, 100, 120 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 1520 mm - plaque isotherme 80 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS	1520	500	900	010883568	790,00	BW
	1520	500	1200	010883569	970,00	
	1520	500	1400	010883570	1090,00	
	1520	500	1500	010883571	1150,00	
	1520	500	1600	010883572	1210,00	
	1520	500	1800	010883573	1330,00	
	1520	500	2000	010883574	1450,00	
	1520	600	900	010883575	860,00	
	1520	600	1200	010883576	1060,00	
	1520	600	1400	010883577	1190,00	
	1520	600	1500	010883578	1250,00	
	1520	600	1600	010883579	1320,00	
	1520	600	1800	010883580	1450,00	
	1520	600	2000	010883581	1580,00	
	1520	800	900	010883582	1020,00	
	1520	800	1200	010883583	1240,00	
	1520	800	1400	010883584	1380,00	
	1520	800	1500	010883585	1460,00	
	1520	800	1600	010883586	1530,00	
	1520	800	1800	010883587	1680,00	
	1520	800	2000	010883588	1820,00	
	1520	1000	900	010883589	1170,00	
	1520	1000	1200	010883590	1420,00	
	1520	1000	1400	010883591	1580,00	
	1520	1000	1500	010883592	1660,00	
	1520	1000	1600	010883593	1740,00	
	1520	1000	1800	010883594	1910,00	
	1520	1000	2000	010883595	2070,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (80, 100, 120 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 1520 mm - plaque isotherme 100 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS	1520	500	900	010880582	790,00	BW
	1520	500	1200	010880556	970,00	
	1520	500	1400	010880560	1090,00	
	1520	500	1500	010880564	1150,00	
	1520	500	1600	010880568	1210,00	
	1520	500	1800	010880572	1330,00	
	1520	500	2000	010880576	1450,00	
	1520	600	900	010880583	860,00	
	1520	600	1200	010880557	1060,00	
	1520	600	1400	010880561	1190,00	
	1520	600	1500	010880565	1250,00	
	1520	600	1600	010880569	1320,00	
	1520	600	1800	010880573	1450,00	
	1520	600	2000	010880577	1580,00	
	1520	800	900	010880584	1020,00	
	1520	800	1200	010880558	1240,00	
	1520	800	1400	010880562	1380,00	
	1520	800	1500	010880566	1460,00	
	1520	800	1600	010880570	1530,00	
	1520	800	1800	010880574	1680,00	
	1520	800	2000	010880578	1820,00	
	1520	1000	900	010880581	1170,00	
	1520	1000	1200	010880555	1420,00	
	1520	1000	1400	010880559	1580,00	
	1520	1000	1500	010880563	1660,00	
	1520	1000	1600	010880567	1740,00	
	1520	1000	1800	010880571	1910,00	
	1520	1000	2000	010880575	2070,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (80, 100, 120 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 1520 mm - plaque isotherme 120 mm 29)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS	1520	500	900	010881800	790,00	BW
	1520	500	1200	010881801	970,00	
	1520	500	1400	010881802	1090,00	
	1520	500	1500	010881803	1150,00	
	1520	500	1600	010881804	1210,00	
	1520	500	1800	010881805	1330,00	
	1520	500	2000	010881806	1450,00	
	1520	600	900	010881807	860,00	
	1520	600	1200	010881808	1060,00	
	1520	600	1400	010881809	1190,00	
	1520	600	1500	010881810	1250,00	
	1520	600	1600	010881811	1320,00	
	1520	600	1800	010881812	1450,00	
	1520	600	2000	010881813	1580,00	
	1520	800	900	010881814	1020,00	
	1520	800	1200	010881815	1240,00	
	1520	800	1400	010881816	1380,00	
	1520	800	1500	010881817	1460,00	
	1520	800	1600	010881818	1530,00	
	1520	800	1800	010881819	1680,00	
	1520	800	2000	010881820	1820,00	
	1520	1000	900	010881821	1170,00	
	1520	1000	1200	010881822	1420,00	
	1520	1000	1400	010881823	1580,00	
	1520	1000	1500	010881824	1660,00	
	1520	1000	1600	010881825	1740,00	
	1520	1000	1800	010881826	1910,00	
	1520	1000	2000	010881827	2070,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA PLUS [24)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	1520	500	1560	495	Maille 30/10	010882033	20,04	
Grille MEAVECTOR standard	1520	500	1560	495	Maille 30/30	010882080	16,39	
Grille MEAVECTOR standard	1520	500	1560	495	Métal déployé	010882127	14,38	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1520	500	1560	495	Maille 30/10	010892043	30,00	
Grille MEAVECTOR standard	1520	600	1560	595	Maille 30/10	010882310	23,11	
Grille MEAVECTOR standard	1520	600	1560	595	Maille 30/30	010882329	18,66	
Grille MEAVECTOR standard	1520	600	1560	595	Métal déployé	010882348	16,06	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1520	600	1560	595	Maille 30/10	010892367	32,14	BL
Grille MEAVECTOR standard	1520	800	1560	795	Maille 30/10	010882311	29,32	
Grille MEAVECTOR standard	1520	800	1560	795	Maille 30/30	010882330	23,29	
Grille MEAVECTOR standard	1520	800	1560	795	Métal déployé	010882349	19,64	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1520	800	1560	795	Maille 30/10	010892368	40,61	
Grille MEAVECTOR standard	1520	1000	1560	995	Maille 30/10	010882312	39,53	
Grille MEAVECTOR standard	1520	1000	1560	995	Maille 30/30	010882331	31,88	
Grille MEAVECTOR standard	1520	1000	1560	995	Métal déployé	010882350	23,21	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1520	1000	1560	995	Maille 30/10	010892369	58,33	

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 20)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR profonde	1520	500	1560	520	Maille 30/10	010882029	21,05	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	500	1560	520	Maille 30/30	010882077	17,22	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	500	1560	520	Métal déployé	010882123	15,11	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1520	500	1560	520	Maille 30/10	010892149	26,20	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	600	1560	620	Maille 30/10	010882037	24,08	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	600	1560	620	Maille 30/30	010882084	19,45	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	600	1560	620	Métal déployé	010882131	16,74	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1520	600	1560	620	Maille 30/10	010892153	33,49	BL
Grille MEAVECTOR profonde	1520	800	1560	820	Maille 30/10	010882046	30,24	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	800	1560	820	Maille 30/30	010882092	24,02	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	800	1560	820	Métal déployé	010882138	20,26	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1520	800	1560	820	Maille 30/10	010892156	41,89	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	1000	1560	1020	Maille 30/10	010882051	40,52	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	1000	1560	1020	Maille 30/30	010882095	32,68	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	1000	1560	1020	Métal déployé	010882141	23,80	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1520	1000	1560	1020	Maille 30/10	010892160	59,80	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (140, 160 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 1520 mm - plaque isotherme 140 mm) 30)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1520 PLUS 140 MM	1520	500	900	010883790	790,00	BW
	1520	500	1200	010883766	970,00	
	1520	500	1400	010883770	1090,00	
	1520	500	1500	010883774	1150,00	
	1520	500	1600	010883778	1210,00	
	1520	500	1800	010883782	1330,00	
	1520	500	2000	010883786	1450,00	
	1520	600	900	010883791	860,00	
	1520	600	1200	010883767	1060,00	
	1520	600	1400	010883771	1190,00	
	1520	600	1500	010883775	1250,00	
	1520	600	1600	010883779	1320,00	
	1520	600	1800	010883783	1450,00	
	1520	600	2000	010883787	1580,00	
	1520	800	900	010883792	1020,00	
	1520	800	1200	010883768	1240,00	
	1520	800	1400	010883772	1380,00	
	1520	800	1500	010883776	1460,00	
	1520	800	1600	010883780	1530,00	
	1520	800	1800	010883784	1680,00	
	1520	800	2000	010883788	1820,00	
	1520	1000	900	010883789	1170,00	
	1520	1000	1200	010883765	1420,00	
	1520	1000	1400	010883769	1580,00	
	1520	1000	1500	010883773	1660,00	
	1520	1000	1600	010883777	1740,00	
	1520	1000	1800	010883781	1910,00	
	1520	1000	2000	010883785	2070,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (140, 160 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 1520 mm - plaque isotherme 160 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 1520 PLUS 160 MM	1520	500	900	010883927	790,00	BW
	1520	500	1200	010883903	970,00	
	1520	500	1400	010883907	1090,00	
	1520	500	1500	010883911	1150,00	
	1520	500	1600	010883915	1210,00	
	1520	500	1800	010883919	1330,00	
	1520	500	2000	010883923	1450,00	
	1520	600	900	010883928	860,00	
	1520	600	1200	010883904	1060,00	
	1520	600	1400	010883908	1190,00	
	1520	600	1500	010883912	1250,00	
	1520	600	1600	010883916	1320,00	
	1520	600	1800	010883920	1450,00	
	1520	600	2000	010883924	1580,00	
	1520	800	900	010883929	1020,00	
	1520	800	1200	010883905	1240,00	
	1520	800	1400	010883909	1380,00	
	1520	800	1500	010883913	1460,00	
	1520	800	1600	010883917	1530,00	
	1520	800	1800	010883921	1680,00	
	1520	800	2000	010883925	1820,00	
	1520	1000	900	010883926	1170,00	
	1520	1000	1200	010883902	1420,00	
	1520	1000	1400	010883906	1580,00	
	1520	1000	1500	010883910	1660,00	
	1520	1000	1600	010883914	1740,00	
	1520	1000	1800	010883918	1910,00	
	1520	1000	2000	010883922	2070,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA PLUS [24)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	1520	500	1560	495	Maille 30/10	010882033	20,04	BL
Grille MEAVECTOR standard	1520	500	1560	495	Maille 30/30	010882080	16,39	
Grille MEAVECTOR standard	1520	500	1560	495	Métal déployé	010882127	14,38	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1520	500	1560	495	Maille 30/10	010892043	30,00	
Grille MEAVECTOR standard	1520	600	1560	595	Maille 30/10	010882310	23,11	
Grille MEAVECTOR standard	1520	600	1560	595	Maille 30/30	010882329	18,66	
Grille MEAVECTOR standard	1520	600	1560	595	Métal déployé	010882348	16,06	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1520	600	1560	595	Maille 30/10	010892367	32,14	
Grille MEAVECTOR standard	1520	800	1560	795	Maille 30/10	010882311	29,32	
Grille MEAVECTOR standard	1520	800	1560	795	Maille 30/30	010882330	23,29	
Grille MEAVECTOR standard	1520	800	1560	795	Métal déployé	010882349	19,64	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1520	800	1560	795	Maille 30/10	010892368	40,61	
Grille MEAVECTOR standard	1520	1000	1560	995	Maille 30/10	010882312	39,53	
Grille MEAVECTOR standard	1520	1000	1560	995	Maille 30/30	010882331	31,88	
Grille MEAVECTOR standard	1520	1000	1560	995	Métal déployé	010882350	23,21	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1520	1000	1560	995	Maille 30/10	010892369	58,33	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA PLUS [24)]

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 20)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR profonde	1520	500	1560	520	Maille 30/10	010882029	21,05	BL
Grille MEAVECTOR profonde	1520	500	1560	520	Maille 30/30	010882077	17,22	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	500	1560	520	Métal déployé	010882123	15,11	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1520	500	1560	520	Maille 30/10	010892149	26,20	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	600	1560	620	Maille 30/10	010882037	24,08	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	600	1560	620	Maille 30/30	010882084	19,45	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	600	1560	620	Métal déployé	010882131	16,74	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1520	600	1560	620	Maille 30/10	010892153	33,49	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	800	1560	820	Maille 30/10	010882046	30,24	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	800	1560	820	Maille 30/30	010882092	24,02	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	800	1560	820	Métal déployé	010882138	20,26	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1520	800	1560	820	Maille 30/10	010892156	41,89	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	1000	1560	1020	Maille 30/10	010882051	40,52	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	1000	1560	1020	Maille 30/30	010882095	32,68	
Grille MEAVECTOR profonde	1520	1000	1560	1020	Métal déployé	010882141	23,80	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1520	1000	1560	1020	Maille 30/10	010892160	59,80	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (80, 100, 120 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 1800 mm - plaque isotherme 80 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS plaque isotherme 80 MM	1800	500	900	010886276	880,00	BW
	1800	500	1200	010886277	1090,00	
	1800	500	1400	010886278	1220,00	
	1800	500	1500	010886279	1290,00	
	1800	500	1600	010886280	1350,00	
	1800	500	1800	010886281	1490,00	
	1800	500	2000	010886282	1620,00	
	1800	600	900	010886283	970,00	
	1800	600	1200	010886284	1180,00	
	1800	600	1400	010886285	1330,00	
	1800	600	1500	010886286	1400,00	
	1800	600	1600	010886287	1470,00	
	1800	600	1800	010886288	1610,00	
	1800	600	2000	010886289	1750,00	
	1800	800	900	010886290	1140,00	
	1800	800	1200	010886291	1380,00	
	1800	800	1400	010886292	1540,00	
	1800	800	1500	010886293	1620,00	
	1800	800	1600	010886294	1700,00	
	1800	800	1800	010886295	1850,00	
	1800	800	2000	010886296	2010,00	
	1800	1000	900	010886297	1300,00	
	1800	1000	1200	010886298	1570,00	
	1800	1000	1400	010886299	1750,00	
	1800	1000	1500	010886300	1830,00	
	1800	1000	1600	010886301	1920,00	
	1800	1000	1800	010886302	2100,00	
	1800	1000	2000	010886303	2270,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (80, 100, 120 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 1800 mm - plaque isotherme 100 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS plaque isotherme 100 MM	1800	500	900	010886332	880,00	BW
	1800	500	1200	010886333	1090,00	
	1800	500	1400	010886334	1220,00	
	1800	500	1500	010886335	1290,00	
	1800	500	1600	010886336	1350,00	
	1800	500	1800	010886337	1490,00	
	1800	500	2000	010886338	1620,00	
	1800	600	900	010886339	970,00	
	1800	600	1200	010886340	1180,00	
	1800	600	1400	010886341	1330,00	
	1800	600	1500	010886342	1400,00	
	1800	600	1600	010886343	1470,00	
	1800	600	1800	010886344	1610,00	
	1800	600	2000	010886345	1750,00	
	1800	800	900	010886346	1140,00	
	1800	800	1200	010886347	1380,00	
	1800	800	1400	010886348	1540,00	
	1800	800	1500	010886349	1620,00	
	1800	800	1600	010886350	1700,00	
	1800	800	1800	010886351	1850,00	
	1800	800	2000	010886352	2010,00	
	1800	1000	900	010886353	1300,00	
	1800	1000	1200	010886354	1570,00	
	1800	1000	1400	010886355	1750,00	
	1800	1000	1500	010886356	1830,00	
	1800	1000	1600	010886357	1920,00	
	1800	1000	1800	010886358	2100,00	
	1800	1000	2000	010886359	2270,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA PLUS [24)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	1800	500	1840	495	Maille 30/10	010886672	24,14	BL
Grille MEAVECTOR standard	1800	500	1840	495	Maille 30/30	010886684	20,04	
Grille MEAVECTOR standard	1800	500	1840	495	Métal déployé	010886692	17,76	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	500	1840	495	Maille 30/10 VL	010886676	39,16	
Grille MEAVECTOR standard	1800	600	1840	595	Maille 30/10	010886673	28,25	
Grille MEAVECTOR standard	1800	600	1840	595	Maille 30/30	010886685	22,77	
MEAVECTOR GR.Met.Dep. 209x52	1800	600	1840	595	Métal déployé	010886693	19,71	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	600	1840	595	Maille 30/10 VL	010886677	41,60	
MEAVECTOR GR.Met.Dep. 209x52	1800	800	1840	795	Métal déployé	010886674	36,72	
Grille MEAVECTOR standard	1800	800	1840	795	Maille 30/30	010886686	28,23	
Grille MEAVECTOR standard	1800	800	1840	795	Métal déployé	010886694	23,84	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	800	1840	795	Maille 30/10 VL	010886678	51,20	
Grille MEAVECTOR standard	1800	1000	1840	995	Maille 30/10	010886675	47,23	
Grille MEAVECTOR standard	1800	1000	1840	995	Maille 30/30	010886687	38,45	
Grille MEAVECTOR standard	1800	1000	1840	995	Métal déployé	010886695	32,95	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	1000	1840	995	Maille 30/10 VL	010886679	73,23	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA PLUS [24)]

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 20)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	1800	500	1840	520	Maille 30/10	010886664	25,36	
Grille MEAVECTOR standard	1800	500	1840	520	Maille 30/30	010886680	21,05	
Grille MEAVECTOR standard	1800	500	1840	520	Métal déployé	010886688	18,66	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	500	1840	520	Maille 30/10 VL	010886668	41,14	
Grille MEAVECTOR standard	1800	600	1840	620	Maille 30/10	010886665	29,43	
Grille MEAVECTOR standard	1800	600	1840	620	Maille 30/30	010886681	23,73	
Grille MEAVECTOR standard	1800	600	1840	620	Métal déployé	010886689	20,53	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	600	1840	620	Maille 30/10 VL	010886669	43,35	BL
Grille MEAVECTOR standard	1800	800	1840	820	Maille 30/10	010886666	37,87	
Grille MEAVECTOR standard	1800	800	1840	820	Maille 30/30	010886682	29,12	
Grille MEAVECTOR standard	1800	800	1840	820	Métal déployé	010886690	24,59	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	800	1840	820	Maille 30/10 VL	010886670	52,81	
Grille MEAVECTOR standard	1800	1000	1840	1020	Maille 30/10	010886667	48,42	
Grille MEAVECTOR standard	1800	1000	1840	1020	Maille 30/30	010886683	39,41	
Grille MEAVECTOR standard	1800	1000	1840	1020	Métal déployé	010886691	33,78	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	1000	1840	1020	Maille 30/10 VL	010886671	75,07	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (140, 160 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 1800 mm - plaque isotherme 140 mm) 30)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS plaque isotherme 140 MM	1800	500	900	010886444	880,00	BW
	1800	500	1200	010886445	1090,00	
	1800	500	1400	010886446	1220,00	
	1800	500	1500	010886447	1290,00	
	1800	500	1600	010886448	1350,00	
	1800	500	1800	010886449	1490,00	
	1800	500	2000	010886450	1620,00	
	1800	600	900	010886451	970,00	
	1800	600	1200	010886452	1180,00	
	1800	600	1400	010886453	1330,00	
	1800	600	1500	010886454	1400,00	
	1800	600	1600	010886455	1470,00	
	1800	600	1800	010886456	1610,00	
	1800	600	2000	010886457	1750,00	
	1800	800	900	010886458	1140,00	
	1800	800	1200	010886459	1380,00	
	1800	800	1400	010886460	1540,00	
	1800	800	1500	010886461	1620,00	
	1800	800	1600	010886462	1700,00	
	1800	800	1800	010886463	1850,00	
	1800	800	2000	010886464	2010,00	
	1800	1000	900	010886465	1300,00	
	1800	1000	1200	010886466	1570,00	
	1800	1000	1400	010886467	1750,00	
	1800	1000	1500	010886468	1830,00	
	1800	1000	1600	010886469	1920,00	
	1800	1000	1800	010886470	2100,00	
	1800	1000	2000	010886471	2270,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (140, 160 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 1800 mm - plaque isotherme 160 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS plaque isotherme 160 MM	1800	500	900	010886500	880,00	BW
	1800	500	1200	010886501	1090,00	
	1800	500	1400	010886502	1220,00	
	1800	500	1500	010886503	1290,00	
	1800	500	1600	010886504	1350,00	
	1800	500	1800	010886505	1490,00	
	1800	500	2000	010886506	1620,00	
	1800	600	900	010886507	970,00	
	1800	600	1200	010886508	1180,00	
	1800	600	1400	010886509	1330,00	
	1800	600	1500	010886510	1400,00	
	1800	600	1600	010886511	1470,00	
	1800	600	1800	010886512	1610,00	
	1800	600	2000	010886513	1750,00	
	1800	800	900	010886514	1140,00	
	1800	800	1200	010886515	1380,00	
	1800	800	1400	010886516	1540,00	
	1800	800	1500	010886517	1620,00	
	1800	800	1600	010886518	1700,00	
	1800	800	1800	010886519	1850,00	
	1800	800	2000	010886520	2010,00	
	1800	1000	900	010886521	1300,00	
	1800	1000	1200	010886522	1570,00	
	1800	1000	1400	010886523	1750,00	
	1800	1000	1500	010886524	1830,00	
	1800	1000	1600	010886525	1920,00	
	1800	1000	1800	010886526	2100,00	
	1800	1000	2000	010886527	2270,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA PLUS [24)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	1800	500	1840	495	Maille 30/10	010886672	24,14	BL
Grille MEAVECTOR standard	1800	500	1840	495	Maille 30/30	010886684	20,04	
Grille MEAVECTOR standard	1800	500	1840	495	Métal déployé	010886692	17,76	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	500	1840	495	Maille 30/10 VL	010886676	39,16	
Grille MEAVECTOR standard	1800	600	1840	595	Maille 30/10	010886673	28,25	
Grille MEAVECTOR standard	1800	600	1840	595	Maille 30/30	010886685	22,77	
MEAVECTOR GR.Met.Dep. 209x52	1800	600	1840	595	Métal déployé	010886693	19,71	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	600	1840	595	Maille 30/10 VL	010886677	41,60	
MEAVECTOR GR.Met.Dep. 209x52	1800	800	1840	795	Métal déployé	010886674	36,72	
Grille MEAVECTOR standard	1800	800	1840	795	Maille 30/30	010886686	28,23	
Grille MEAVECTOR standard	1800	800	1840	795	Métal déployé	010886694	23,84	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	800	1840	795	Maille 30/10 VL	010886678	51,20	
Grille MEAVECTOR standard	1800	1000	1840	995	Maille 30/10	010886675	47,23	
Grille MEAVECTOR standard	1800	1000	1840	995	Maille 30/30	010886687	38,45	
Grille MEAVECTOR standard	1800	1000	1840	995	Métal déployé	010886695	32,95	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	1000	1840	995	Maille 30/10 VL	010886679	73,23	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA PLUS [24)]

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 20)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	1800	500	1840	520	Maille 30/10	010886664	25,36	BL
Grille MEAVECTOR standard	1800	500	1840	520	Maille 30/30	010886680	21,05	
Grille MEAVECTOR standard	1800	500	1840	520	Métal déployé	010886688	18,66	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	500	1840	520	Maille 30/10 VL	010886668	41,14	
Grille MEAVECTOR standard	1800	600	1840	620	Maille 30/10	010886665	29,43	
Grille MEAVECTOR standard	1800	600	1840	620	Maille 30/30	010886681	23,73	
Grille MEAVECTOR standard	1800	600	1840	620	Métal déployé	010886689	20,53	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	600	1840	620	Maille 30/10 VL	010886669	43,35	
Grille MEAVECTOR standard	1800	800	1840	820	Maille 30/10	010886666	37,87	
Grille MEAVECTOR standard	1800	800	1840	820	Maille 30/30	010886682	29,12	
Grille MEAVECTOR standard	1800	800	1840	820	Métal déployé	010886690	24,59	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	800	1840	820	Maille 30/10 VL	010886670	52,81	
Grille MEAVECTOR standard	1800	1000	1840	1020	Maille 30/10	010886667	48,42	
Grille MEAVECTOR standard	1800	1000	1840	1020	Maille 30/30	010886683	39,41	
Grille MEAVECTOR standard	1800	1000	1840	1020	Métal déployé	010886691	33,78	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1800	1000	1840	1020	Maille 30/10 VL	010886671	75,07	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (80, 100, 120 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 2050 mm - plaque isotherme 80 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS	2050	500	900	010883596	970,00	BW
	2050	500	1200	010883597	1190,00	
	2050	500	1400	010883598	1340,00	
	2050	500	1500	010883599	1410,00	
	2050	500	1600	010883600	1480,00	
	2050	500	1800	010883601	1630,00	
	2050	500	2000	010883602	1780,00	
	2050	600	900	010883603	1060,00	
	2050	600	1200	010883604	1290,00	
	2050	600	1400	010883605	1450,00	
	2050	600	1500	010883606	1530,00	
	2050	600	1600	010883607	1600,00	
	2050	600	1800	010883608	1760,00	
	2050	600	2000	010883609	1910,00	
	2050	800	900	010883610	1240,00	
	2050	800	1200	010883611	1500,00	
	2050	800	1400	010883612	1670,00	
	2050	800	1500	010883613	1760,00	
	2050	800	1600	010883614	1840,00	
	2050	800	1800	010883615	2010,00	
	2050	1000	900	010883616	1420,00	
	2050	1000	1200	010883617	1700,00	
	2050	1000	1400	010883618	1890,00	
	2050	1000	1500	010883619	1990,00	
	2050	1000	1600	010883620	2080,00	
	2050	1000	1800	010883621	2270,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (80, 100, 120 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 2050 mm - plaque isotherme 100 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS	2050	500	900	010880613	970,00	BW
	2050	500	1200	010880586	1190,00	
	2050	500	1400	010880590	1340,00	
	2050	500	1500	010880594	1410,00	
	2050	500	1600	010880598	1480,00	
	2050	500	1800	010880601	1630,00	
	2050	500	2000	010880605	1780,00	
	2050	600	900	010880614	1060,00	
	2050	600	1200	010880587	1290,00	
	2050	600	1400	010880591	1450,00	
	2050	600	1500	010880595	1530,00	
	2050	600	1600	010880616	1600,00	
	2050	600	1800	010880602	1760,00	
	2050	600	2000	010880606	1910,00	
	2050	800	900	010880615	1240,00	
	2050	800	1200	010880588	1500,00	
	2050	800	1400	010880592	1670,00	
	2050	800	1500	010880596	1760,00	
	2050	800	1600	010880599	1840,00	
	2050	800	1800	010880603	2010,00	
	2050	1000	900	010880612	1420,00	
	2050	1000	1200	010880585	1700,00	
	2050	1000	1400	010880589	1890,00	
	2050	1000	1500	010880593	1990,00	
	2050	1000	1600	010880597	2080,00	
	2050	1000	1800	010880600	2270,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (80, 100, 120 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 2050 mm - plaque isotherme 120 mm 31)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS	2050	500	900	010881828	970,00	BW
	2050	500	1200	010881829	1190,00	
	2050	500	1400	010881830	1340,00	
	2050	500	1500	010881831	1410,00	
	2050	500	1600	010881832	1480,00	
	2050	500	1800	010881833	1630,00	
	2050	500	2000	010881834	1780,00	
	2050	600	900	010881835	1060,00	
	2050	600	1200	010881836	1290,00	
	2050	600	1400	010881837	1450,00	
	2050	600	1500	010881838	1530,00	
	2050	600	1600	010881839	1600,00	
	2050	600	1800	010881840	1760,00	
	2050	600	2000	010881841	1910,00	
	2050	800	900	010881842	1240,00	
	2050	800	1200	010881843	1500,00	
	2050	800	1400	010881844	1670,00	
	2050	800	1500	010881845	1760,00	
	2050	800	1600	010881846	1840,00	
	2050	800	1800	010881847	2010,00	
	2050	1000	900	010881848	1420,00	
	2050	1000	1200	010881849	1700,00	
	2050	1000	1400	010881850	1890,00	
	2050	1000	1500	010881851	1990,00	
	2050	1000	1600	010881852	2080,00	
	2050	1000	1800	010881853	2270,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA PLUS [24) 26)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 49)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	2050	500	2090	495	Maille 30/10	010882006	28,56	
Grille MEAVECTOR standard	2050	500	2090	495	Maille 30/30	010882056	23,66	
Grille MEAVECTOR standard	2050	500	2090	495	Métal déployé	010882100	21,07	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	500	1035	495	Maille 30/10	010892359	14,67	
Grille MEAVECTOR standard	2050	600	2090	595	Maille 30/10	010882313	32,71	
Grille MEAVECTOR standard	2050	600	2090	595	Maille 30/30	010882332	26,74	
Grille MEAVECTOR standard	2050	600	2090	595	Métal déployé	010882351	23,33	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	600	1035	595	Maille 30/10	010892360	20,10	BL
Grille MEAVECTOR standard	2050	800	2090	795	Maille 30/10	010882314	41,00	
Grille MEAVECTOR standard	2050	800	2090	795	Maille 30/30	010882333	32,91	
Grille MEAVECTOR standard	2050	800	2090	795	Métal déployé	010882352	28,06	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	800	1035	795	Maille 30/10	010892361	25,74	
Grille MEAVECTOR standard	2050	1000	2090	995	Maille 30/10	010882315	54,54	
Grille MEAVECTOR standard	2050	1000	2090	995	Maille 30/30	010882334	44,33	
Grille MEAVECTOR standard	2050	1000	2090	995	Métal déployé	010882353	37,63	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	1000	1035	995	Maille 30/10	010892362	37,54	

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 49) 21)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR profonde	2050	500	2090	520	Maille 30/10	010882002	30,00	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	500	2090	520	Maille 30/30	010882052	24,86	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	500	2090	520	Métal déployé	010882096	22,13	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	500	1035	520	Maille 30/10	010892147	15,41	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	600	2090	620	Maille 30/10	010882018	34,08	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	600	2090	620	Maille 30/30	010882068	27,87	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	600	2090	620	Métal déployé	010882112	24,31	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	600	1035	620	Maille 30/10	010892151	20,94	BL
Grille MEAVECTOR profonde	2050	800	2090	820	Maille 30/10	010882022	42,29	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	800	2090	820	Maille 30/30	010882071	33,95	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	800	2090	820	Métal déployé	010882116	28,95	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	800	1035	820	Maille 30/10	010892154	26,55	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	1000	2090	1020	Maille 30/10	010882024	55,91	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	1000	2090	1020	Maille 30/30	010882073	45,44	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	1000	2090	1020	Métal déployé	010882118	38,58	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	1000	1035	1020	Maille 30/10	010892158	38,49	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (140, 160 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 2050 mm - plaque isotherme 140 mm) 32)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 2050 PLUS 140 MM	2050	500	900	010883816	970,00	BW
	2050	500	1200	010883794	1190,00	
	2050	500	1400	010883798	1340,00	
	2050	500	1500	010883802	1410,00	
	2050	500	1600	010883806	1480,00	
	2050	500	1800	010883810	1630,00	
	2050	500	2000	010883813	1780,00	
	2050	600	900	010883817	1060,00	
	2050	600	1200	010883795	1290,00	
	2050	600	1400	010883799	1450,00	
	2050	600	1500	010883803	1530,00	
	2050	600	1600	010883807	1600,00	
	2050	600	1800	010883811	1760,00	
	2050	600	2000	010883814	1910,00	
	2050	800	900	010883818	1240,00	
	2050	800	1200	010883796	1500,00	
	2050	800	1400	010883800	1670,00	
	2050	800	1500	010883804	1760,00	
	2050	800	1600	010883808	1840,00	
	2050	800	1800	010883812	2010,00	
	2050	1000	900	010883815	1420,00	
	2050	1000	1200	010883793	1700,00	
	2050	1000	1400	010883797	1890,00	
	2050	1000	1500	010883801	1990,00	
	2050	1000	1600	010883805	2080,00	
	2050	1000	1800	010883809	2270,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (140, 160 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 2050 mm - plaque isotherme 160 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA 2050 PLUS 160 MM	2050	500	900	010883953	970,00	BW
	2050	500	1200	010883931	1190,00	
	2050	500	1400	010883935	1340,00	
	2050	500	1500	010883939	1410,00	
	2050	500	1600	010883943	1480,00	
	2050	500	1800	010883947	1630,00	
	2050	500	2000	010883950	1780,00	
	2050	600	900	010883954	1060,00	
	2050	600	1200	010883932	1290,00	
	2050	600	1400	010883936	1450,00	
	2050	600	1500	010883940	1530,00	
	2050	600	1600	010883944	1600,00	
	2050	600	1800	010883948	1760,00	
	2050	600	2000	010883951	1910,00	
	2050	800	900	010883955	1240,00	
	2050	800	1200	010883933	1500,00	
	2050	800	1400	010883937	1670,00	
	2050	800	1500	010883941	1760,00	
	2050	800	1600	010883945	1840,00	
	2050	800	1800	010883949	2010,00	
	2050	1000	900	010883952	1420,00	
	2050	1000	1200	010883930	1700,00	
	2050	1000	1400	010883934	1890,00	
	2050	1000	1500	010883938	1990,00	
	2050	1000	1600	010883942	2080,00	
	2050	1000	1800	010883946	2270,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA PLUS [24) 26)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 49)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	2050	500	2090	495	Maille 30/10	010882006	28,56	BL
Grille MEAVECTOR standard	2050	500	2090	495	Maille 30/30	010882056	23,66	
Grille MEAVECTOR standard	2050	500	2090	495	Métal déployé	010882100	21,07	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	500	1035	495	Maille 30/10	010892359	14,67	
Grille MEAVECTOR standard	2050	600	2090	595	Maille 30/10	010882313	32,71	
Grille MEAVECTOR standard	2050	600	2090	595	Maille 30/30	010882332	26,74	
Grille MEAVECTOR standard	2050	600	2090	595	Métal déployé	010882351	23,33	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	600	1035	595	Maille 30/10	010892360	20,10	
Grille MEAVECTOR standard	2050	800	2090	795	Maille 30/10	010882314	41,00	
Grille MEAVECTOR standard	2050	800	2090	795	Maille 30/30	010882333	32,91	
Grille MEAVECTOR standard	2050	800	2090	795	Métal déployé	010882352	28,06	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	800	1035	795	Maille 30/10	010892361	25,74	
Grille MEAVECTOR standard	2050	1000	2090	995	Maille 30/10	010882315	54,54	
Grille MEAVECTOR standard	2050	1000	2090	995	Maille 30/30	010882334	44,33	
Grille MEAVECTOR standard	2050	1000	2090	995	Métal déployé	010882353	37,63	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1000	1000	1035	995	Maille 30/10	010892362	37,54	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA PLUS [24) 26)]

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 49) 21)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR profonde	2050	500	2090	520	Maille 30/10	010882002	30,00	BL
Grille MEAVECTOR profonde	2050	500	2090	520	Maille 30/30	010882052	24,86	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	500	2090	520	Métal déployé	010882096	22,13	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	500	1035	520	Maille 30/10	010892147	15,41	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	600	2090	620	Maille 30/10	010882018	34,08	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	600	2090	620	Maille 30/30	010882068	27,87	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	600	2090	620	Métal déployé	010882112	24,31	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	600	1035	620	Maille 30/10	010892151	20,94	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	800	2090	820	Maille 30/10	010882022	42,29	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	800	2090	820	Maille 30/30	010882071	33,95	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	800	2090	820	Métal déployé	010882116	28,95	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	800	1035	820	Maille 30/10	010892154	26,55	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	1000	2090	1020	Maille 30/10	010882024	55,91	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	1000	2090	1020	Maille 30/30	010882073	45,44	
Grille MEAVECTOR profonde	2050	1000	2090	1020	Métal déployé	010882118	38,58	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1000	1000	1035	1020	Maille 30/10	010892158	38,49	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (80, 100, 120 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 2250 mm - plaque isotherme 80 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS plaque isotherme 80 MM	2250	500	900	010886304	1040,00	BW
	2250	500	1200	010886305	1280,00	
	2250	500	1400	010886306	1430,00	
	2250	500	1500	010886307	1510,00	
	2250	500	1600	010886308	1590,00	
	2250	500	1800	010886309	1740,00	
	2250	500	2000	010886310	1900,00	
	2250	600	900	010886311	1140,00	
	2250	600	1200	010886312	1380,00	
	2250	600	1400	010886313	1550,00	
	2250	600	1500	010886314	1630,00	
	2250	600	1600	010886315	1710,00	
	2250	600	1800	010886316	1870,00	
	2250	600	2000	010886317	2040,00	
	2250	800	900	010886318	1330,00	
	2250	800	1200	010886319	1600,00	
	2250	800	1400	010886320	1780,00	
	2250	800	1500	010886321	1870,00	
	2250	800	1600	010886322	1960,00	
	2250	800	1800	010886323	2140,00	
	2250	800	2000	010886324	2320,00	
	2250	1000	900	010886325	1520,00	
	2250	1000	1200	010886326	1810,00	
	2250	1000	1400	010886327	2010,00	
	2250	1000	1500	010886328	2110,00	
	2250	1000	1600	010886329	2210,00	
	2250	1000	1800	010886330	2400,00	
	2250	1000	2000	010886331	2600,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (80, 100, 120 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 2250 mm - plaque isotherme 100 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS plaque isotherme 100 MM	2250	500	900	010886360	1040,00	BW
	2250	500	1200	010886361	1280,00	
	2250	500	1400	010886362	1430,00	
	2250	500	1500	010886363	1510,00	
	2250	500	1600	010886364	1590,00	
	2250	500	1800	010886365	1740,00	
	2250	500	2000	010886366	1900,00	
	2250	600	900	010886367	1140,00	
	2250	600	1200	010886368	1380,00	
	2250	600	1400	010886369	1550,00	
	2250	600	1500	010886370	1630,00	
	2250	600	1600	010886371	1710,00	
	2250	600	1800	010886372	1870,00	
	2250	600	2000	010886373	2040,00	
	2250	800	900	010886374	1330,00	
	2250	800	1200	010886375	1600,00	
	2250	800	1400	010886376	1780,00	
	2250	800	1500	010886377	1870,00	
	2250	800	1600	010886378	1960,00	
	2250	800	1800	010886379	2140,00	
	2250	800	2000	010886380	2320,00	
	2250	1000	900	010886381	1520,00	
	2250	1000	1200	010886382	1810,00	
	2250	1000	1400	010886383	2010,00	
	2250	1000	1500	010886384	2110,00	
	2250	1000	1600	010886385	2210,00	
	2250	1000	1800	010886386	2400,00	
	2250	1000	2000	010886387	2600,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA PLUS [24) 26)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 49)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	2250	500	2290	495	Maille 30/10	010886704	32,19	
Grille MEAVECTOR standard	2250	500	2290	495	Maille 30/30	010886716	26,64	
Grille MEAVECTOR standard	2250	500	2290	495	Métal déployé	010886724	17,68	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	500	1143	495	Maille 30/10 VL	010886708	16,93	
Grille MEAVECTOR standard	2250	600	2290	595	Maille 30/10	010886705	36,65	
Grille MEAVECTOR standard	2250	600	2290	595	Maille 30/30	010886717	29,98	
Grille MEAVECTOR standard	2250	600	2290	595	Métal déployé	010886725	14,31	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	600	1143	595	Maille 30/10 VL	010886709	22,38	BL
Grille MEAVECTOR standard	2250	800	2290	795	Maille 30/10	010886706	45,70	
Grille MEAVECTOR standard	2250	800	2290	795	Maille 30/30	010886718	36,78	
Grille MEAVECTOR standard	2250	800	2290	795	Métal déployé	010886726	29,13	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	800	1143	795	Maille 30/10 VL	010886710	29,00	
Grille MEAVECTOR standard	2250	1000	2290	995	Maille 30/10	010886707	60,38	
Grille MEAVECTOR standard	2250	1000	2290	995	Maille 30/30	010886719	49,22	
Grille MEAVECTOR standard	2250	1000	2290	995	Métal déployé	010886727	41,01	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	1000	1143	995	Maille 30/10 VL	010886711	41,97	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA PLUS [24) 26)]

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 49) 21)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	2250	500	2290	520	Maille 30/10	010886696	33,94	BL
Grille MEAVECTOR standard	2250	500	2290	520	Maille 30/30	010886712	21,43	
Grille MEAVECTOR standard	2250	500	2290	520	Métal déployé	010886720	18,58	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	500	1143	520	Maille 30/10 VL	010886700	17,78	
Grille MEAVECTOR standard	2250	600	2290	620	Maille 30/10	010886697	38,05	
Grille MEAVECTOR standard	2250	600	2290	620	Maille 30/30	010886713	31,38	
Grille MEAVECTOR standard	2250	600	2290	620	Métal déployé	010886721	14,91	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	600	1143	620	Maille 30/10 VL	010886701	23,32	
Grille MEAVECTOR standard	2250	800	2290	820	Maille 30/10	010886698	46,95	
Grille MEAVECTOR standard	2250	800	2290	820	Maille 30/30	010886714	37,93	
Grille MEAVECTOR standard	2250	800	2290	820	Métal déployé	010886722	30,04	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	800	1143	820	Maille 30/10 VL	010886702	29,91	
Grille MEAVECTOR standard	2250	1000	2290	1020	Maille 30/30	010886715	50,45	
Grille MEAVECTOR standard	2250	1000	2290	1020	Maille 30/10	010886699	62,13	
Grille MEAVECTOR standard	2250	1000	2290	1020	Métal déployé	010886723	42,04	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	1000	1143	1020	Maille 30/10 VL	010886703	43,02	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (140, 160 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 2250 mm - plaque isotherme 140 mm) 32)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS plaque isotherme 140 MM	2250	500	900	010886472	1040,00	BW
	2250	500	1200	010886473	1280,00	
	2250	500	1400	010886474	1430,00	
	2250	500	1500	010886475	1510,00	
	2250	500	1600	010886476	1590,00	
	2250	500	1800	010886477	1740,00	
	2250	500	2000	010886478	1900,00	
	2250	600	900	010886479	1140,00	
	2250	600	1200	010886480	1380,00	
	2250	600	1400	010886481	1550,00	
	2250	600	1500	010886482	1630,00	
	2250	600	1600	010886483	1710,00	
	2250	600	1800	010886484	1870,00	
	2250	600	2000	010886485	2040,00	
	2250	800	900	010886486	1330,00	
	2250	800	1200	010886487	1600,00	
	2250	800	1400	010886488	1780,00	
	2250	800	1500	010886489	1870,00	
	2250	800	1600	010886490	1960,00	
	2250	800	1800	010886491	2140,00	
	2250	800	2000	010886492	2320,00	
	2250	1000	900	010886493	1520,00	
	2250	1000	1200	010886494	1810,00	
	2250	1000	1400	010886495	2010,00	
	2250	1000	1500	010886496	2110,00	
	2250	1000	1600	010886497	2210,00	
	2250	1000	1800	010886498	2400,00	
	2250	1000	2000	010886499	2600,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (140, 160 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 2250 mm - plaque isotherme 160 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS plaque isotherme 160 MM	2250	500	900	010886528	1040,00	BW
	2250	500	1200	010886529	1280,00	
	2250	500	1400	010886530	1430,00	
	2250	500	1500	010886531	1510,00	
	2250	500	1600	010886532	1590,00	
	2250	500	1800	010886533	1740,00	
	2250	500	2000	010886534	1900,00	
	2250	600	900	010886535	1140,00	
	2250	600	1200	010886536	1380,00	
	2250	600	1400	010886537	1550,00	
	2250	600	1500	010886538	1630,00	
	2250	600	1600	010886539	1710,00	
	2250	600	1800	010886540	1870,00	
	2250	600	2000	010886541	2040,00	
	2250	800	900	010886542	1330,00	
	2250	800	1200	010886543	1600,00	
	2250	800	1400	010886544	1780,00	
	2250	800	1500	010886545	1870,00	
	2250	800	1600	010886546	1960,00	
	2250	800	1800	010886547	2140,00	
	2250	800	2000	010886548	2320,00	
	2250	1000	900	010886549	1520,00	
	2250	1000	1200	010886550	1810,00	
	2250	1000	1400	010886551	2010,00	
	2250	1000	1500	010886552	2110,00	
	2250	1000	1600	010886553	2210,00	
	2250	1000	1800	010886554	2400,00	
	2250	1000	2000	010886555	2600,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA PLUS [24) 26)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 49)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	2250	500	2290	495	Maille 30/10	010886704	32,19	BL
Grille MEAVECTOR standard	2250	500	2290	495	Maille 30/30	010886716	26,64	
Grille MEAVECTOR standard	2250	500	2290	495	Métal déployé	010886724	17,68	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	500	1143	495	Maille 30/10 VL	010886708	16,93	
Grille MEAVECTOR standard	2250	600	2290	595	Maille 30/10	010886705	36,65	
Grille MEAVECTOR standard	2250	600	2290	595	Maille 30/30	010886717	29,98	
Grille MEAVECTOR standard	2250	600	2290	595	Métal déployé	010886725	14,31	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	600	1143	595	Maille 30/10 VL	010886709	22,38	
Grille MEAVECTOR standard	2250	800	2290	795	Maille 30/10	010886706	45,70	
Grille MEAVECTOR standard	2250	800	2290	795	Maille 30/30	010886718	36,78	
Grille MEAVECTOR standard	2250	800	2290	795	Métal déployé	010886726	29,13	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	800	1143	795	Maille 30/10 VL	010886710	29,00	
Grille MEAVECTOR standard	2250	1000	2290	995	Maille 30/10	010886707	60,38	
Grille MEAVECTOR standard	2250	1000	2290	995	Maille 30/30	010886719	49,22	
Grille MEAVECTOR standard	2250	1000	2290	995	Métal déployé	010886727	41,01	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	1000	1143	995	Maille 30/10 VL	010886711	41,97	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA PLUS [24) 26)]

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 49) 21)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	2250	500	2290	520	Maille 30/10	010886696	33,94	BL
Grille MEAVECTOR standard	2250	500	2290	520	Maille 30/30	010886712	21,43	
Grille MEAVECTOR standard	2250	500	2290	520	Métal déployé	010886720	18,58	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	500	1143	520	Maille 30/10 VL	010886700	17,78	
Grille MEAVECTOR standard	2250	600	2290	620	Maille 30/10	010886697	38,05	
Grille MEAVECTOR standard	2250	600	2290	620	Maille 30/30	010886713	31,38	
Grille MEAVECTOR standard	2250	600	2290	620	Métal déployé	010886721	14,91	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	600	1143	620	Maille 30/10 VL	010886701	23,32	
Grille MEAVECTOR standard	2250	800	2290	820	Maille 30/10	010886698	46,95	
Grille MEAVECTOR standard	2250	800	2290	820	Maille 30/30	010886714	37,93	
Grille MEAVECTOR standard	2250	800	2290	820	Métal déployé	010886722	30,04	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	800	1143	820	Maille 30/10 VL	010886702	29,91	
Grille MEAVECTOR standard	2250	1000	2290	1020	Maille 30/30	010886715	50,45	
Grille MEAVECTOR standard	2250	1000	2290	1020	Maille 30/10	010886699	62,13	
Grille MEAVECTOR standard	2250	1000	2290	1020	Métal déployé	010886723	42,04	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	2250	1000	1143	1020	Maille 30/10 VL	010886703	43,02	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (80, 100, 120, 140, 160 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 2520 mm - plaque isotherme 80 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS	2520	500	900	010883622	1140,00	BW
	2520	500	1200	010883623	1390,00	
	2520	500	1400	010883624	1560,00	
	2520	500	1500	010883625	1640,00	
	2520	600	900	010883626	1240,00	
	2520	600	1200	010883627	1500,00	
	2520	600	1400	010883628	1680,00	
	2520	600	1500	010883629	1770,00	
	2520	800	900	010883630	1440,00	
	2520	800	1200	010883631	1730,00	
	2520	1000	900	010883632	1640,00	
	2520	1000	1200	010883633	1960,00	

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 2520 mm - plaque isotherme 100 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS	2520	500	900	010880636	1140,00	BW
	2520	500	1200	010880618	1390,00	
	2520	500	1400	010880621	1560,00	
	2520	500	1500	010880623	1640,00	
	2520	600	900	010880637	1240,00	
	2520	600	1200	010880619	1500,00	
	2520	600	1400	010880622	1680,00	
	2520	600	1500	010880624	1770,00	
	2520	800	900	010880638	1440,00	
	2520	800	1200	010880620	1730,00	
	2520	1000	900	010880635	1640,00	
	2520	1000	1200	010880617	1960,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (80, 100, 120, 140, 160 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 2520 mm - plaque isotherme 120 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS	2520	500	900	010881854	1140,00	BW
	2520	500	1200	010881855	1390,00	
	2520	500	1400	010881856	1560,00	
	2520	500	1500	010881857	1640,00	
	2520	600	900	010881861	1240,00	
	2520	600	1200	010881862	1500,00	
	2520	600	1400	010881863	1680,00	
	2520	600	1500	010881864	1770,00	
	2520	800	900	010881868	1440,00	
	2520	800	1200	010881869	1730,00	
	2520	1000	900	010881870	1640,00	
	2520	1000	1200	010881871	1960,00	

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 2520 mm - plaque isotherme 140 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS 2520 PLUS 140 MM	2520	500	900	010883834	1140,00	BW
	2520	500	1200	010883820	1390,00	
	2520	500	1400	010883823	1560,00	
	2520	500	1500	010883825	1640,00	
	2520	600	900	010883835	1240,00	
	2520	600	1200	010883821	1500,00	
	2520	600	1400	010883824	1680,00	
	2520	600	1500	010883826	1770,00	
	2520	800	900	010883836	1440,00	
	2520	800	1200	010883822	1730,00	
	2520	1000	900	010883833	1640,00	
	2520	1000	1200	010883819	1960,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

CORPS DE COUR ANGLAISE

En béton, avec feuillures intérieures. Variante avec fond et MEASTOP PRO (DN 100). Possibilité de commander avec fond fermé, avec connecteur d´évacuation DN 50 ou dans d´autres dimensions. Les jointures duplex anti infiltrations avec protection contre la compression et les séparateurs (80, 100, 120, 140, 160 mm) pour un montage sans ponts thermiques sont préinstallées départ usine. Toutes les dimensions sont des dimensions internes.

MEAVECTOR AQUA PLUS Largeur 2520 mm - plaque isotherme 160 mm

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Cour anglaise MEAVECTOR AQUA PLUS 2520 PLUS 160 MM	2520	500	900	010883971	1140,00	BW
	2520	500	1200	010883957	1390,00	
	2520	500	1400	010883960	1560,00	
	2520	500	1500	010883962	1640,00	
	2520	600	900	010883972	1240,00	
	2520	600	1200	010883958	1500,00	
	2520	600	1400	010883961	1680,00	
	2520	600	1500	010883963	1770,00	
	2520	800	900	010883973	1440,00	
	2520	800	1200	010883959	1730,00	
	2520	1000	900	010883970	1640,00	
	2520	1000	1200	010883956	1960,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

GRILLES

Grilles de couverture pour cours anglaises en béton MEAVECTOR AQUA PLUS [24) 26)]

Grilles standards. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 49)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR standard	2520	500	2560	495	Maille 30/10	010882007	36,88	
Grille MEAVECTOR standard	2520	500	2560	495	Maille 30/30	010882057	30,88	
Grille MEAVECTOR standard	2520	500	2560	495	Métal déployé	010882101	25,35	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	500	1280	495	Maille 30/10	010892363	18,73	
Grille MEAVECTOR standard	2520	600	2560	595	Maille 30/10	010882316	41,90	
Grille MEAVECTOR standard	2520	600	2560	595	Maille 30/30	010882335	34,60	
Grille MEAVECTOR standard	2520	600	2560	595	Métal déployé	010882354	27,71	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	600	1280	595	Maille 30/10	010892364	25,50	BL
Grille MEAVECTOR standard	2520	800	2560	795	Maille 30/10	010882317	51,94	
Grille MEAVECTOR standard	2520	800	2560	795	Maille 30/30	010882336	42,04	
Grille MEAVECTOR standard	2520	800	2560	795	Métal déployé	010882355	32,44	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	800	1280	795	Maille 30/10	010892365	32,53	
Grille MEAVECTOR standard	2520	1000	2560	995	Maille 30/10	010882318	68,32	
Grille MEAVECTOR standard	2520	1000	2560	995	Maille 30/30	010882337	55,80	
Grille MEAVECTOR standard	2520	1000	2560	995	Métal déployé	010882356	42,96	
Grille MEAVECTOR standard, pour passage VL	1250	1000	1280	995	Maille 30/10	010892366	47,25	

Grilles profondes pour crépi fin. Passage piéton et VL. Charges supportées 1,5 kN et 5,0 kN 49) 21)

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Grille/Maille	Référence	kg/Pièce	GM
Grille MEAVECTOR profonde	2520	500	2560	520	Maille 30/10	010882003	38,74	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	500	2560	520	Maille 30/30	010882053	32,44	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	500	2560	520	Métal déployé	010882097	26,63	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	500	1280	520	Maille 30/10	010892148	19,68	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	600	2560	620	Maille 30/10	010882019	43,66	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	600	2560	620	Maille 30/30	010882069	36,06	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	600	2560	620	Métal déployé	010882113	28,87	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	600	1280	620	Maille 30/10	010892152	26,57	BL
Grille MEAVECTOR profonde	2520	800	2560	820	Maille 30/10	010882023	53,58	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	800	2560	820	Maille 30/30	010882072	43,36	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	800	2560	820	Métal déployé	010882117	33,46	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	800	1280	820	Maille 30/10	010892155	33,55	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	1000	2560	1020	Maille 30/10	010882025	70,03	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	1000	2560	1020	Maille 30/30	010882074	57,20	
Grille MEAVECTOR profonde	2520	1000	2560	1020	Métal déployé	010882119	44,04	
Grille MEAVECTOR profonde, pour passage VL	1250	1000	1280	1020	Maille 30/10	010892159	48,44	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

MEAVECTOR KIT DE FIXATION AQUA/AQUA PLUS

Équerres de fixation AQUA

Équerres de fixation AQUA PLUS

Arceau de fixation pour grue

SYSTÈMES D'ÉVACUATION



MEASTOP PRO



Système anti-retour MEASTOP PRO avec siphon anti-odeur

Elément de fermeture (peut être installé ultérieurement)



Filtre anti-impuretés vissable

KIT DE FIXATION AQUA

MEAVECTOR AQUA / AQUA PLUS Kit de montage Aqua

Article	Largeur isolation (mm)	Nombre	Référence	kg/Pièce	GM
Kit de Montage : équerres de fixation AQUA	0	4	010882382	8,00	BZ
Kit de Montage : équerres de fixation AQUA PLUS 80 et 100 mm	8 / 10	4	010881615	4,80	BZ
Kit de Montage : équerres de fixation AQUA PLUS 120 mm	12	4	010881620	5,20	BZ
Kit de montage : équerres de fixation AQUA PLUS 140/160 mm	14 / 16	4	010883975	5,30	BZ
Kit de Montage : Primer 250 ml			010881605	0,25	BZ
Kit de Montage : Primer spécial préparation des murs			010881601	0,45	BZ

ACCESSOIRES CONSEILLÉS

Pour un levage et un montage sécurisé nous conseillons l'utilisation d'arceaux de fixation pour grues.

MEAVECTOR AQUA / AQUA PLUS Accessoires conseillés

Article	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	GM
Arceau de fixation pour grue	010883028	3,00		BZ
Chaîne de sécurité	010113019	0,30	50	NR
Chaîne de sécurité (1000 mm)	010113049	0,37	50	LI
Sécurisation de grille	010865901	0,50	30	BZ

SYSTÈMES D'ÉVACUATION

MEASTOP PRO est le premier dispositif anti refoulement approuvé par l'Institut allemand des techniques de construction DIBt, Berlin, pour une utilisation avec les cours anglaises MEA en composite armé de fibres de verre ou en béton pour l'évacuation des eaux de pluies selon la norme DIN 1986-100. Le MEASTOP PRO peut remplacer des systèmes anti refoulement conformes à la norme DIN EN 13564.

MEAVECTOR AQUA / AQUA PLUS Evacuations

Article	Référence	kg/Pièce	GM
MEASTOP PRO	010866080	0,10	LI
Système anti-retour MEASTOP PRO avec siphon anti-odeur	010866075	0,07	LI
Elément de fermeture (peut être installé ultérieurement)	010864024	0,08	LI
Filtre anti-impuretés vissable	010864029	0,03	LI

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

PUISARD MEAVECTOR

Puisard MEAVECTOR

Couverture pour puisard MEAVECTOR

PUISARDS MEAVECTOR

Puisards en béton avec joint d'étanchéité, épaisseur mur : 12 cm, épaisseur sol : 20 cm.

Puisard avec raccord DN100

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Puisard MEAVECTOR	600	600	400	010881568	600,00	BW
	600	600	600	010881563	860,00	
	800	800	800	010881564	1450,00	
	1000	1000	800	010881567	1800,00	
	1000	1000	1000	010881565	2070,00	

Puisard sans raccord

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Puisard MEAVECTOR	600	600	400	010881575	600,00	BW
	600	600	600	010881570	860,00	
	800	800	800	010881571	1450,00	
	1000	1000	800	010881574	1800,00	
	1000	1000	1000	010881572	2070,00	

GRILLES POUR PUISARDS MEAVECTOR

En acier galvanisé, non étanche aux odeurs.

Couverture

Article	Largeur utile (mm)	Profondeur utile (mm)	Référence	kg/Pièce	GM
Couverture pour puisard MEAVECTOR	600	600	010881576	22,00	BW
	800	800	010881577	40,00	
	1000	1000	010881578	62,80	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

MEALÜFT AIR

Les caves sont utilisées différemment des pièces d'habitation, mais ne sont pas aérées différemment. Dans une maison, une cave non chauffée est l'une des pièces les plus difficiles à aérer. Une ventilation contrôlée empêche ainsi l'entrée excessive d'air chaud et humide via la fenêtre.

- > Economie d'énergie grâce à une ventilation adaptée selon les besoins
- > Air sain renouvellé régulièrement
- > Pas d'apport d'humidité inutile
- > Solution de ventilation indépendante (économie d'énergie et bonne ventilation assurée)
- > Dans le cadre de constructions neuves, les problèmes et les dommages liés à l'humidité sont évités dès le début
- > Dans le cadre de bâtiments existants, l'installation d'une solution de ventilation permet d'améliorer considérablement la pérennité de la pièce

MEALÜFT AIR PAROI MURAL

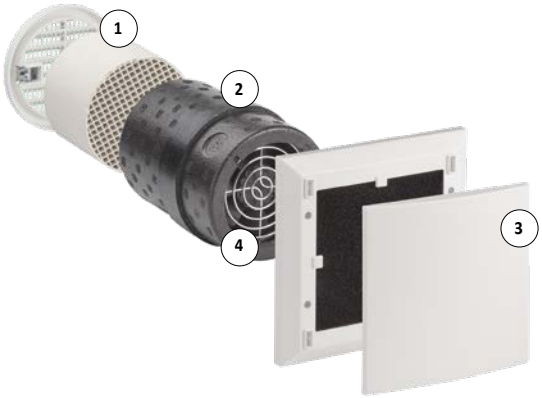

module régulateur

Ventilateur de cave MEALÜFT AIR MUR, expansion Aqua

1. Céramique de haute qualité pour récupération de la chaleur
2. Conception modulaire MEALÜFT AIR
3. Filtre avec couvercle fermé
4. Ventilateur très silencieux

MEALÜFT AIR HQ

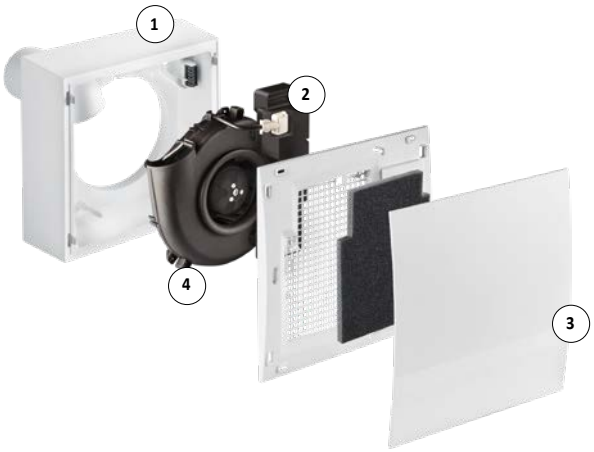

1. Boîtier apparent avec raccord DN80
2. Sept niveaux de ventilation entre 15 et 60 m^3/h
3. Faible consommation d'énergie
4. Design élégant

MEALÜFT AIR WAND

Ventilation DN100 avec récupération de chaleur, commande réversible sur 4 niveaux, moteur à haut rendement avec dernière technologie EC (débit = 5/10/20 m3/h). Inclus : couvercle intérieur verrouillable + filtre d'écoulement, connexion électrique câble 230V

Elément de mur 33)

Article	Référence	kg/Pièce	GM
Ventilateur de cave MEALÜFT AIR MUR, set complet (module ventilateur et contrôleur)	016637960	2,50	LU
Ventilateur de cave MEALÜFT AIR MUR, conduit de tuyaux	016637975	2,00	LU
Ventilateur de cave MEALÜFT AIR MUR, expansion Aqua	016637970	6,00	LU

MEALÜFT AIR HQ

Ventilation à 7 vitesses, régulation en fonction de l'humidité, moteur à haut rendement avec dernière technologie EC (débit =15-60 m3/h). Fonctionnement silencieux (niveau de pression acoustique 22-35 dB(A)), classe de protection II, classe de protection IPX5. L'alimentation électrique est raccordée à l'unité de commande au moyen d'un câble 230 V. Raccordement à l'extérieur Diam. 80 mm nécessaire.

HQ

Article	Référence	kg/Pièce	GM
Ventilateur de cave MEALÜFT AIR HQ, y compris le contrôleur	016637958	5,00	LU

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

FENÊTRES MEA LÜFTAIR

Insert de fenêtre avec MEALÜFT AIR

FENÊTRES MEALON AVEC SYSTÈME LÜFTAIR

Fenêtre MEALON avec système MEALÜFT AIR - (vue intérieure)

Fenêtre MEALON avec système MEALÜFT AIR - (vue extérieure)

FENÊTRES MEA LÜFTAIR

Pour précadres MEALUXIT, fenêtres de ventilation avec contrôle de l'humidité et minuterie programmable. Diamètre du ventilateur 150 mm, moteurs à haut rendement avec dernière technologie EC. Raccordement électrique avec câble 230 V. Brise-vent et moustiquaire inclus. Épaisseur 70 mm, dimensions minimales 100 x 60 cm.

Fenêtres MEA LUFTAIR avec ouvrant gauche 2)

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Exécution	Référence	kg/Pièce	GM
Fenêtre MEALUXIT LÜFTAIR	1000	600	Gauche	016837905	17,00	LU
	1000	800	Gauche	016837915	17,50	
	1000	1000	Gauche	016837925	18,00	

Fenêtres MEA LUFTAIR avec ouvrant droit 2)

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Exécution	Référence	kg/Pièce	GM
Fenêtre MEALUXIT LÜFTAIR	1000	600	Droit	016837900	17,00	LU
	1000	800	Droit	016837910	17,50	
	1000	1000	Droit	016837920	18,00	

FENÊTRES MEALON AVEC SYSTÈME LÜFTAIR

Fenêtre de ventilation avec contrôle de l'humidité et minuterie programmable. Diamètre du ventilateur 150 mm, moteurs à haut rendement avec dernière technologie EC. Raccordement électrique avec câble 230 V. Épaisseur 70 mm.

Fenêtre pvc MEALON avec LÜFTAIR 12) 34)

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Exécution	Référence	kg/Pièce	GM
Fenêtre MEALON LÜFTAIR	1000	600	990	590	Gauche	016837935	17,00	LU
	1000	800	990	790	Gauche	016837945	17,50	
	1000	1000	990	990	Gauche	016837955	18,00	

Fenêtre pvc MEALON avec LÜFTAIR 12) 34)

Article	Largeur utile (mm)	Hauteur utile (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur extérieure (mm)	Exécution	Référence	kg/Pièce	GM
Fenêtre MEALON LÜFTAIR	1000	600	990	590	Droit	016837930	17,00	LU
	1000	800	990	790	Droit	016837940	17,50	
	1000	1000	990	990	Droit	016837950	18,00	

> **REMARQUE** Les explications des notes de bas de page se trouvent à la page 264.

INFORMATIONS GENERALES

ANNOTATIONS Page 264

LISTE DE RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES Page 267

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Page 268

ANNOTATIONS

**** Afin de respecter nos engagements pour la protection de l'environnement, le revêtement de surface des grilles en fonte n'a qu'une fonction esthétique temporaire. Toute corrosion ne modifie pa r leur conformité aux normes en vigueur et ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'une réclamation.
1) Classes d'isolation acoustique plus élevées sur demande, épaisseurs de verre jusqu'à 52 mm, en option avec un ou deux contacts de controle, insert livrable avec verre ornementale. Autres types d´exécutions (par ex. ouvertures motorisées 230 V/ 24 V) et prix disponibles sur demande. Délai de livraison sur demande.
2) Autres inserts multifonctionnels sur demande. Ouvertures motorisées 230 V/ 24 V et désenfumage sur demande.
3) Epaisseurs d'isolation spéciales jusqu'à 32 cm sur demande.
4) Formats spéciaux 80 x 80 cm et 80 x 100 cm possibles. Prix et délais de livraison sur demande. Epaisseurs d'isolation spéciales sur demande.
5) Épaisseurs d'isolation spéciales et marchandise au mètre livrables sur commande.
6) Exécutions spéciales sur demande (p.ex. RC2, insonorisation, résistance aux inondations). Fenêtres de rénovation pour huisseries des années de construction 1979- 1991 (également en version étanche à l'eau) sur demande.
7) Épaisseur de paroi jusqu'à 46,5 cm réalisable. Exécutions spéciales sur demande.
8) Épaisseur de paroi jusqu'à 46,5 cm réalisable. Exécutions spéciales et autres vitrages sur demande.
9) Épaisseur de paroi réalisable jusqu'à 46,5 cm. Exécutions spéciales et autres vitrages (par ex. vitrage fixe) sur demande.
10) Epaisseurs d'isolation spéciales jusqu'à 36 cm et marchandise au mètre sur demande.
11) Vitrage spécial (épaisseur de verre jusqu'à 52 mm) sur demande. Fenêtre en classe de protection anti-effraction RC2 sur demande. En option, avec un ou deux contacts de controle.
12) Dimensions spéciales sur demande (dimensions minimales : largeur 65 cm, hauteur 55 cm). Également disponible en version MEALON Premium avec triple vitrage.
13) Également possible avec Ug = 1,1 W/m2K. Fabrications sur mesure, vitrages spéciaux et autres Exécutions spéciales sur demande.
14) Elargissements du dormant pour oscillo-battant Premium, épaisseur du cadre 82 mm, sur demande.
15) Commander des pièces de rechange en ligne sur shop.mea-bausysteme.com
16) Grilles raccourcies livrables sur commande. Supplément sur le prix de la taille standard correspondante sur demande.
17) Pour les cours anglaises (l x h) 150 x 100 cm, 150 x 150 cm, 200 x 100 cm et 200 x 150 cm, le set de montage pour passage piéton est toujours nécessaire 2x !
18) Dimensions spéciales possibles ; pour une largeur de puits de lumière max. de 200 cm, une hauteur utile max. de 40 cm (nombre max. 1 pièce).
19) Dimensions spéciales sur demande.
20) Caillebotis raccourci : livrable sur commande. Autres profondeurs spéciales sur demande. Caillebotis pour passage poids lourds : Nous proposons des caillebotis pour une charge par roue de 5 tonnes (50 kN, correspond à SLW 30) et 10 tonnes (100 kN, correspond à SLW 60). Caillebotis RC2 et RC3 : disponibles sur demande.
21) Caillebotis raccourcis : livrables sur commande. Autres profondeurs spéciales sur demande. Grilles pour passage véhicules légers : En plus de la solution standard en 2 parties avec support mural, il est possible d'utiliser des caillebotis en acier inoxydable. Nous vous proposons volontiers une variante en 1 partie sur demande en cas de montage sur l'isolation. Grilles pour passage poids lourds : Nous proposons des caillebotis pour une charge par roue de 5 tonnes (50 kN, correspond à SLW 30) et 10 tonnes (100 kN, correspond à SLW 60). Caillebotis RC2 et RC3 : disponibles sur demande.
22) Rehausses en béton de 25 à 50 cm sur demande (par pas de 5 cm).
23) Veuillez monter le puits de lumière avec la feuillure intérieure orientée vers le haut en tenant compte de la construction supplémentaire due à la rehausse.
24) D'autres exécutions sont également possibles sur demande.
25) AQUA PLUS 14 et 16 cm voir chapitre MEAVECTOR AQUA PLUS.
26) AQUA PLUS 8, 10 et 12 cm voir chapitre MEAVECTOR AQUA PLUS.
27) AQUA PLUS 14 et 16 cm voir chapitre MEAVECTOR AQUA PLUS.
28) AQUA PLUS 8, 10 et 12 cm voir chapitre MEAVECTOR AQUA PLUS.
29) AQUA PLUS 14 et 16 cm voir chapitre MEAVECTOR AQUA PLUS
30) AQUA PLUS 8, 10 et 12 cm voir chapitre MEAVECTOR AQUA PLUS
31) AQUA PLUS 14 et 16 cm voir chapitre MEAVECTOR AQUA PLUS
32) AQUA PLUS 8, 10 et 12 cm voir chapitre MEAVECTOR AQUA PLUS
33) Épaisseur de mur requise : min. 20 cm. Peut être installé dans une nouvelle construction avec un passage de tuyau MEADOC DN100, KG2000. Montage possible dans l'existant par carottage et DN100 KG2000.
34) Largeurs spéciales (min. 90 cm) et hauteurs spéciales (min. 55 cm) possibles.
35) Autres diamètres et longueurs disponibles sur demande.
36) A l'extérieur, seul un mortier approprié doit être utilisé pour encastrer le cadre, sinon il y a risque de corrosion.
37) Conformément à l'ordonnance sur les lieux de travail, les caillebotis doivent être protégés contre le soulèvement et le déplacement. Chaque caillebotis doit être fixé à quatre endroits au moins sur la structure. Fixation sur l'ossature. Les fixations présentées ci-dessous conviennent aux caillebotis pour passage piéton.
38) Les tapis en caoutchouc alvéolé et en caoutchouc profilé peuvent éventuellement déteindre, car il s'agit d'un produit naturel.
39) En cas d'utilisation du caisson avec un tapis en caoutchouc profilé ou un tapis en reps gris, il est impératif d'utiliser des supports centraux.
40) Dimensions extérieures : largeur + 5 mm, hauteur + 20 mm.
41) La colle de montage nécessaire MEABOND (article n° 016638894) se trouve dans le chapitre fenêtres à huisserie MEALUXIT.
42) Vous trouverez ci-dessous la colle de montage MEABOND nécessaire.
43) La hauteur correspond à la plage de réglage.
44) Deux cartouches de colle et de mastic d'étanchéité MEA AQUA sont nécessaires par élément intermédiaire.
45) Il faut utiliser un cadre de raidissement par rehausse.
46) Rehausse en PVC MEAFLEX voir chapitre GFK puits de lumière.
47) Les caillebotis pour une largeur de 200 cm sont des caillebotis en 2 parties.
48) Corps de puits de lumière hauteur 220 cm : délai de livraison sur demande
49) Pour les caillebotis accessibles en voiture : commander deux caillebotis par puits de lumière ; commander en plus 1x équerre d'appui et 3x ancrages pour charges lourdes (accessoires pour caillebotis en 2 parties, voir chapitre MEAVECTOR).
50) Pour épaisseur d'isolation de 14 cm et 16 cm : délai de livraison sur demande.
51) La profondeur correspond à la barre porteuse
52) Ouvertures motorisées 230 V/ 24 V sur demande.
53) Fenêtre de rénovation pour huisseries des années de construction 1979- 1991- également en version étanche à l'eau- sur demande.
54) Fabrications spéciales possibles sur demande.

RECHERCHE DETAILLEE

PRODUITS	PAGE
MEALUXIT	16
MEATHERMO et MEATHERMO AQUA	35
MEALON	46
MEALIT	57

PRODUITS	PAGE
MEAFIX PRO- montage étanche à l'eau sous pression, pour cours anglaises en SMC	62
MEAFIX-montage sans pont thermique, pour cours anglaises en SMC	70
MEAFIX- montage sans pont thermique, pour cours anglaises en béton	76

PRODUITS	PAGE
MEAMAX	93
MEAMULTINORM 3 en 1	102
MEAMULTINORM	111
MEACAPE, MEACOVER et MEATOP	117
Courette d'aération	121

PRODUITS	PAGE
MEAVECTOR	128
MEAVECTOR AQUA et AQUA PLUS	179

PRODUITS	PAGE
MEALÜFT AIR	257

	Composite armé fibres de verre	Béton	Béton polymère
Température en °C			
acétone	RT	-	-	-
Acide de batterie (acide sulfurique dilué)	RT	+	-	+
acide formique 10%	RT	+	-	+
ammoniac 5%	RT	-	+	-
ammoniac 25%	RT	-	+	-
sels d'ammonium, solution	RT	+	-	+
jus de pomme, dilué	RT	+	+	+
acide malique	30	+	-	+
sels de baryum, solution	RT	+	+	+
essence, super et normal	RT	+	-	+
benzène	RT	+	-	+
Acide succinique, aq. solution	RT	+	-	+
bière	RT	+	-	+
Sang	RT	+	-	+
acide borique	RT	+	-	+
liquide de frein	RT	+	-	+
Bromure	RT	-	-	-
butanol	RT	+	-	+
acide butyrique	RT	+	-	+
acide butyrique	40	-	-	-
butyle acétate	40	-	-	-
sels de calcium, solution	RT	+	-	+
hydroxyde de calcium (chaux éteinte)	RT	-	-	-
chlore, gazeux, liquide	RT	-	+	-
Chaux de chlore, aq. solution	RT	-	-	-
eau de chlore	RT	-	+	-
acide chromique, 10%	RT	+	-	+
cyclohexane	RT	+	-	+
Gasoil	RT	+	-	+
Kérosène	RT	+	-	+
sels de fer, solution	RT	+	+	+
Dévelopeur	RT	-	-	-
résine époxydique	RT	+	-	+
Pétrole	RT	+	-	+
Terre acide et alcalique	RT	+	+	+
Acide acétique 10%	RT	+	-	-
Acide acétique 10%	60	-	-	-
éthanol	RT	-	+	-
Ethylbenzène	RT	+	-	+
Acides gras (supérieurs à partir de C 12)	40	+	-	+
huile de poisson	RT	+	-	+
Fixateur	RT	+	-	+
formaldéhyde, solution	RT	+	+	+
jus de fruits	RT	+	+	+
glycérine	RT	+	-	+
glycol (éthylène glycol)	RT	+	-	+
Urée	RT	+	-	+
Fioul	RT	+	-	+
acide humique	RT	+	-	+
alcool isopropylique (2-propanol)	RT	+	-	+
Solution d'hydroxyde de potassium 2,5%	RT	-	+	-
permanganate de potassium 6%	60	-	+	-

	Composite armé fibres de verre	Béton	Béton polymère
Température en °C			
acide carbonique, solution	RT	+	+	+
Fluorure d'hydrogène	20	-	-	-
Acide carbonique, aq. solution	RT	+	-	+
sels de cuivre, solution	RT	+	-	+
huile de lin	RT	+	-	+
sels de magnésium, solution	RT	+	+	+
acide maléique, solution	RT	+	-	+
sels de manganèse, solution	RT	+	-	+
margarine	RT	+	+	+
huile de machines	RT	+	+	+
eau de mer	RT	+	-	+
eau de mer	60	-	-	-
lait	RT	+	-	+
acide lactique, solution	RT	+	-	+
huiles minérales	RT	+	-	+
eau minérale	RT	+	-	+
hydroxyde de sodium 40%	40	-	+	-
Sels de sodium, aq. solution	RT	+	+	+
Réseau et détergent	RT	+	-	+
octane	RT	+	-	+
octane	60	-	-	-
acide oxalique, solution	RT	+	+	+
acide oxalique, solution	60	-	+	-
Acide oléique	RT	+	+	+
huile de paraffine	RT	+	+	+
acide perchlorique, solution	RT	-	-	-
éther de pétrole	RT	+	+	+
pétrole	RT	+	+	+
acide phosphorique 10%	RT	+	-	+
acide phosphorique 10%	60	-	-	-
acide phosphorique 50%	40	-	-	-
huile de ricin	RT	+	+	+
Pétrole brut	RT	+	+	+
acide salicylique, solution	RT	+	-	+
Acide nitrique 10%	40	-	-	-
acide chlorhydrique 20%	40	-	-	-
Graisses	RT	+	+	+
acide sulfurique 30%	RT	+	-	-
huile de silicone	RT	+	+	+
tétrachloréthylène	RT	+	+	+
Tétrachlorure de carbone	RT	-	+	-
Acide thioglycolique	RT	-	-	-
trichloréthylène	RT	-	+	-
détergent de lavage, 5%	RT	+	+	+
Eau distillée	RT	+	+	+
Eau distillée	60	-	+	-
vin	RT	+	+	+
sels de zinc, solution	RT	+	-	+
sels de zinc, solution	RT	+	-	+
acide citrique, solution	RT	+	-	+
acide citrique, solution	60	-	-	-
sucre	RT	+	+	+

+ = résistant - = non résistant RT = température ambiante béton polymère = MEA béton polymère avec Résine polyester comme liant. Composite armé de fibres de verre : fibres de verre et résine.

> **REMARQUE** En cas de déviations de température, de concentration ou puretés des agents cités, il est impératif de consulter le service technique MEA !
Le composite armé de fibres de verre est résistant à court terme aux acides non organiques et après rinçage

Article 1 : Conditions de vente

Toute commande passée à MEA France comporte de plein droit l'acceptation expresse par le client des présentes conditions générales. Renonciation expresse par le client à ses propres conditions générales nonobstant toute clause contraire et quelle que soit l'époque où elles auraient été communiquées à MEA France.

Article 2 : Prix livraison

Les prix facturés sont ceux en vigueur au moment de la livraison de la commande. Ils sont susceptibles de variation lors de livraisons ultérieures.

Les emballages sont facturés au prix coûtant. Ils ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une reprise.

D'éventuelles pénalités ou indemnités pour retard de livraison ne pourront être appliquées que si elles ont fait l'objet d'un accord express, préalable et écrit à la commande.

Pour toute commande inférieure à 250.-Euros net H.T., participation aux frais de gestion de 5% sur le montant total de la marchandise. Franco de port pour toute commande d'un montant net hors taxe de 1200.-Euros.

Article 3 : Retour de la marchandise

Toute marchandise ayant fait l'objet d'une livraison suite à une commande régulièrement passée ne pourra en principe être repris. Dans des cas exceptionnels, et seulement après accord préalable entre les parties, une marchandise pourra être reprise, sous déduction d'une minoration de 10% du prix facturé, avec un minimum de 5 Euros, pour couvrir les frais occasionnés par la reprise. Ce pourcentage pourra être plus élevé si une remise en état de la marchandise était rendue nécessaire lors du retour.

Article 4 : Réclamation

Tourte réclamation, de quelque nature qu'elle soit, est à faire immédiatement par écrit et au plus tard dans les huit jours qui suivent la réception de la marchandise. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra plus être prise en considération.

Article 5 : Réception

La réception sans réserve des produits commandés couvre tout vice apparent et/ou manquant. Toute marchandise n'ayant pas fait l'objet de réserves immédiates sur le bon de livraison et confirmées par lettre recommandée avec AR dans les 3 jours de sa réception auprès du transporteur, conformément à l'article L. 133-3 du code de commerce, et dont copie sera adressée simultanément à MEA, sera considérée acceptée. Il appartient à l'acheteur de fournir les justifications quant à la réalité des vices ou manquants constatés. Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par le Client sans l'accord préalable de MEA. Les frais de retour ne seront à notre charge que dans le cas où un vice apparent est effectivement constaté. Lorsqu'après contrôle, un vice apparent ou un manquant est effectivement constaté, il sera procédé, soit à une reprise de la marchandise dans son état d'origine soit au remplacement des articles non conformes sans que l'acheteur ne puisse prétendre à une quelconque indemnité. La réclamation effectuée par l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspend pas le paiement des marchandises concernées.

Article 6 : Conditions de paiement

Toute facture est payable au plus tard 45 jours fin de mois net sans escompte. Tout retard de paiement entraînerait la facturation d'intérêts de retard calculés au taux général des conditions de crédit en vigueur le jour de la facturation. Le décret 2012-1115 du 2 Octobre 2012 dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est désormais de plein droit débiteur à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement en sus des indemnités de retard (article D 441-5). Aucune déduction arbitraire ne pourra être faite et ne sera d'aucune façon reconnue par nous.

Article 7 : Clause de réserve de propriété

De convention expresse, MEA France conserve l'entière propriété des biens livrés jusqu'à complet paiement effectif du prix facturé.

En tout état de cause, il est fait application de la clause de réserve de propriété (loi 80-335 du 12.05.1980-France).

Malgré l'application de la présente clause de réserve de propriété, le client supportera la charge des risques en cas de perte ou de destruction de la livraison de la marchandise. Il supportera aussi les charges de l'assurance.

Article 8 : Délais

Sauf accord express précisant le caractère impératif de délais, ceux-ci ne seront donnés qu'à titre indicatif. Ils ne pourront en aucun cas engager de façon ferme MEA France.

Article 9 : Cas de guerre et de force majeure

Le cas de guerre libère MEA France de ses engagements. Les cas de force majeure et tous événements graves rendant impossible ou seulement difficile l'exécution des engagements de MEA France peuvent entrainer à son gré, la résiliation des engagements ou leur suspension, sans dommages et intérêts à sa charge. Les grèves, lock-out, émeutes, insurrections, attentats, interruptions ou sinistres de transport, pénurie de matériel roulant, interdiction d'importer ou d'exporter, contingentement, incendie, effondrements et bris de machine, sont de convention expresse considérés comme des cas de force majeure avec tous les effets qui lui sont attachés.

Article 10 : Marques Enseignes

Il est fait interdiction au client de déplacer ou retirer les marques, enseignes et éléments placés par MEA France sur ses matériels et équipements.

Article 11 : Clauses pénales

Si la carence du client rend nécessaire un recouvrement contentieux ou judiciaire, le client devra à MEA France, en sus

des frais et émolument légalement à sa charge, une indemnité de 20% de la somme due et ce, à titre de dommage intérêts conventionnels et forfaitaire, au besoin à titre de clause pénale. Par ailleurs, en cas de non-exécution du contrat par le client, notamment par refus de prendre livraison, prise de livraison tardive, ou non-paiement des sommes prévues, le contrat de vente sera résolu s'il plait à MEA France, qui sera déchargé de toute obligation de fournir les marchandises après expédition par MEA France d'une lettre recommandée valant mise en demeure et restée sans effet pendant plus d'un mois. En pareil cas, le convenu restera intégralement du à MEA France à titre de dommages intérêts conventionnels et forfaitaires, au besoin à titre de clause pénale.

Article 12 : Lieu de juridiction

Le siège social de MEA France étant situé à Saint-Dié, le lieu de juridiction est Epinal. Tout litige de quelque ordre ou nature qu'il soit, est de convention expresse de la compétence des Tribunaux d' Epinal (France) auxquels il est fait attribution exclusive de juridiction, nonobstant toutes clauses contraires pouvant figurer sur tout document émanant du client. Les mandats ou les acceptations de règlement de MEA France, par chèques, traites ou autres moyens de paiement, même domiciliés ailleurs, n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette convention et ce, même en cas de pluralité de défendeurs et d'appel de garantie.

Janvier 2022

Votre partenaire produits MEA

BUILDING SUCCESS

MEA France ■ 25 Avenue Jean Prouvé ■ 88100 Saint-Dié-des-Vosges
www.mea-group.com/fr

010264337 | FR | PL.2023