

CARACTERISTIQUES MATERIAU

CORPS DE CANIVEAU	Composite armé de fibres de verre, charges minérales, Additifs (UP-GF)
RESISTANCE A LA TRACTION	65 N/mm ² (ISO 527)
RESISTANCE A LA FLEXION	120 N/mm ² (ISO 14125)
MODULE D'ELASTICITE	10.000 N/mm ² (ISO 14125)
DENSITE	2,0 g/cm ³ (ISO 1172)
COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE	1,5 - 2,0 x 10 ⁻⁵ 1/K
RESISTANCE A LA CHALEUR	100°C en exposition permanente, jusqu'à 200°C sur une courte période. Résistance à l'enrobé à chaud.
RESISTANCE AU GEL	-35°C
RESISTANCE A L'EAU	0 mm
ABSORPTION DE L'EAU	0,078 % (DIN EN ISO 62:2008-05 Procédure 1)
STRUCTURE DU MATERIAU	Exempt de capillaires

DOMAINE D'UTILISATION

Système de drainage linéaire spécialement conçu pour la collecte, le transport et l'évacuation des eaux pluviales de surfaces adjacentes stabilisées.

VERSION

/ Longueur 1000 mm

FEUILLURES

/ Composite armé de fibres de verre

ACCESSOIRES

- / Plaque frontale fermée
- / Plaque frontale avec manchon Ø110
- / Manchon d'évacuation Ø125


FIXATION DES GRILLES

/ Système de verrouillage rapide **CLIPFIX**



MEAFUID 100 BLACK


Système de drainage avec corps et feuillures en composite armé de fibres de verre noirs teintés dans la masse. Largeur utile 100 mm, Largeur totale 136 mm. Pour la réalisation de tronçons sans pente. Adapté aux grilles de couverture équipées du système de verrouillage rapide CLIPFIX. Classes de charge jusqu'à C250 selon norme EN 1433. Respecter les conseils de pose préconisés par MEA.

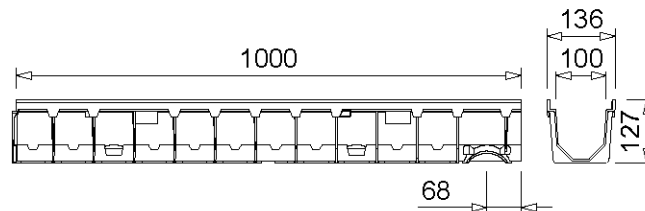

010145000

MEAFUID 100 BLACK CORPS SEUL

Article	Référence	Longueur en mm	Hauteur en mm	kg / pièce
MEAFUID 100 BLACK Corps de caniveau	010145000	1000	127	2,60
MEAFUID 100 BLACK Corps de caniveau	010145008	500	127	1,30

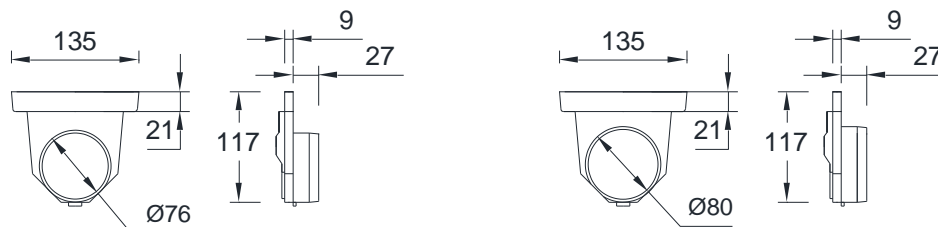ACCESSOIRES**MEAFUID 100 PLAQUE FRONTALE ET ACCESSOIRE D'EVACUATION**

Désignation	Référence	Matériau	kg/pce
MEAFUID 100.SE BLACK Plaque frontale fermée pour début et fin de caniveau, avec manchon à désoperculer Ø 75 mm	010145003	PP	0,30
MEAFUID 100 BLACK Manchon d'évacuation vertical Ø 110 mm	010145004	UP-GF	0,30

MEA FRANCE

25 avenue Jean Prouvé
88100 Saint-Dié-des-Vosges
T 03 29 56 84 48
F 03 29 51 63 93

E mea.france@mea-group.com
www.mea-group.com/fr