

EINSATZZWECK

Rinnenabdeckung für MEA Entwässerungsrinnen, als Bauteil zur Linienentwässerung von Oberflächen um anfallendes Niederschlagswasser aus angrenzenden befestigten Flächen aufzunehmen, zu transportieren und abzuleiten.

AUSFÜHRUNGEN

Material

/ Guss EN-GJS

Design

/ Stegrost

ZUBEHÖR

/ Rosthaken

** Nicht zur Querentwässerung von Schnellstraßen und Autobahnen geeignet.


MEA ENS 400 4-FACH VERSCHRAUBBARE RINNENABDECKUNGEN

A 15, B 125, C 250, D 400**, E 600** und F 900**

Nennweite 400


MEA ENS 400 4-FACH VERSCHRAUBBARE RINNENABDECKUNGEN

Mit 4-fach verschraubbarer Rostsicherung, passend zum System MEADRAIN ENS 4000.

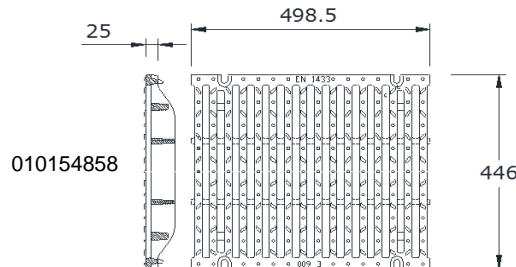


BELASTUNGSKLASSE E 600 GEMÄß DIN EN 1433, 4-FACH VERSCHRAUBBAR**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Material	Länge [mm]	Einlauf-Ø cm²/m	kg/Stück
MEA ENS 400 Guss-Stegrost-E-0,5 m 15/125 vers.	010154858	Guss EN-GJS	500	1780	37,7

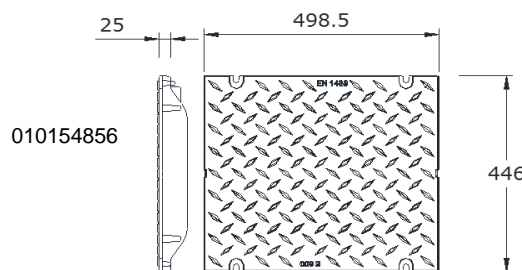

BELASTUNGSKLASSE E 600 GEMÄß DIN EN 1433, 4-FACH VERSCHRAUBBAR**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Material	Länge [mm]	Einlauf-Ø cm²/m	kg/Stück
MEA ENS 400 Guss-Abdeckung-E-0,5 m geschl., vers.	010154856	Guss EN-GJS	500	-	45,2

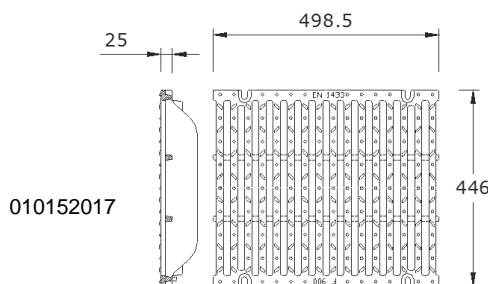

BELASTUNGSKLASSE E 600 GEMÄß DIN EN 1433, 4-FACH VERSCHRAUBBAR**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Material	Länge [mm]	Einlauf-Ø cm²/m	kg/Stück
MEA ENS 400 Guss-Stegrost-F-0,5 m 15/125 vers.	010152017	Guss EN-GJS	500	1780	44,2

** Nicht zur Querentwässerung von Schnellstraßen und Autobahnen geeignet

**** Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen hat nur eine temporäre und kosmetische Funktion. Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen (z.B. Streusalz) praktisch unempfindlich. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar. Selbstverständlich entspricht sogar der Verzicht auf Oberflächenbeschichtung den einschlägigen Normen.

MEA ENS 400 4-FACH VERSCHRAUBBARE RINNENABDECKUNGEN BUILDING SUCCESS

A 15, B 125, C 250, D 400**, E 600** und F 900**

Nennweite 400

MEA ENS 400 4-FACH VERSCHRAUBBARE RINNENABDECKUNGEN

Mit 4-fach verschraubbare Rostsicherung, passend zum System MEADRAIN ENS 4000.

ROSTSICHERUNGS-SCHRAUBEN

Beschreibung	Bestell-Nr.	Material	kg/Stück
MEADRAIN EN Guss-Rostsicherung verzinkt, für alle Rostbreiten benötigt werden 4 Stück/Rost	010153096	Schwarz verzinkt	0,02
MEADRAIN EN Guss-Rostsicherung Edelstahl, für alle Rostbreiten benötigt werden 4 Stück/Rost	010153098	Edelstahl	0,02

ROSTHAKEN

Beschreibung	Best.-Nr.	Material	kg/Stück
MEADRAIN / MEARIN Rosthaken	010152115	Stahl verz.	1,00

** Nicht zur Querentwässerung von Schnellstraßen und Autobahnen geeignet

Diese Ausgabe des technischen Datenblatts ist ab September 2020, bis zum Erscheinen einer überarbeiteten Version, allein gültig und ersetzt frühere Publikationen. Die jeweils aktuelle Version steht unter www.mea-group.com zum Download bereit.

MEA Bautechnik GmbH
 Geschäftsbereich MEA Water Management
 Sudetenstraße 1
 86551 Aichach
 Tel.: +49 (0) 82 51. 91 0
 Fax: +49 (0) 82 51. 91 13 06
 E-Mail: info@mea-group.com
www.mea-group.com